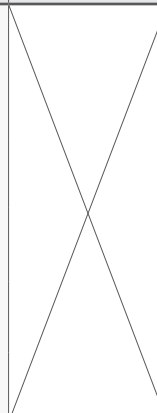


SYSTÈMES DE PROFILÉS DE MENUISERIES EN PVC

RÉCAPITULATIF DES PERFORMANCES THERMIQUES

	REHAU ARALYA DESIGN				REHAU TITANIUM DESIGN / REHAU OPTIMA DESIGN				COULISSANT REHAU S 717						
Coloris	Ug du vitrage en W/(m². K)	Coefficient de la fenêtre avec intercalaire alu (W/(m². K))	Coefficient de la fenêtre avec intercalaire Warm Edge TGI Spacer (W/(m². K))	Coefficient de la fenêtre avec intercalaire Warm Edge Swisspace V (W/(m². K))	Ug du vitrage en W/(m². K)	Coefficient de la fenêtre avec intercalaire alu (W/(m². K))	Coefficient de la fenêtre avec intercalaire Warm Edge TGI Spacer (W/(m². K))	Coefficient de la fenêtre avec intercalaire Warm Edge Swisspace V (W/(m². K))	Ug du vitrage en W/(m². K)	Coefficient de la fenêtre avec intercalaire alu (W/(m². K))	Coefficient de la fenêtre avec intercalaire Warm Edge TGI Spacer (W/(m². K))	Coefficient de la fenêtre avec intercalaire Warm Edge Swisspace V (W/(m². K))			
COLORIS CLAIRS	0,6	1,1	0,95	0,90	0,8	1,3	1,2	1,1	1,1		1,7				
	1,0	1,4	1,3	1,2	1,0	1,4	1,3	1,3							
	1,1			1,3	1,1	1,5	1,4								
COLORIS SOMBRES	0,6	1,1	1,0	1,0	0,8	1,4	1,3	1,2							
	1,0	1,4	1,3	1,3	1,0	1,5	1,4								
	1,1	1,5	1,4		1,1	1,6	1,5								
	Facteur solaire : Pour un Sg ≥ 0,45 : Sw ≥ 0,3; pour un Sg ≥ 0,55 : Sw ≥ 0,36.								Facteur solaire : Pour un Sg ≥ 0,55 : Sw ≥ 0,36.						

Valeurs issues de nos notes de calculs, validées par le CSTB : ARALYA : 2010-REHAU-001(16-12-2010), TITANIUM et OPTIMA : VAL-REHAU-02(14-03-2011), COULISSANT S 717 : 2010-REHAU-002(16-12-2010).