

NOS COULISSANTS À LEVAGE

Nos couissants à levage sont réalisés sur mesure.

Le mécanisme à levage du couissant permet d'escamoter les roulettes de guidage lors de la fermeture du vantail, apportant ainsi un **réel confort** de roulement et une manœuvre aisée.



PERFORMANCES TECHNIQUES

- Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant
Ouvrant 68mm / Dormant 166mm
Ouvrant 68mm / Dormant 262mm
- A4 / E2 / V3
- Vitrage 4.20.4 de base, faible émissivité, argon, Warm Edge noir.
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique ou seuil bois.
- Coefficient thermique Uw 1.4.
- Facteur solaire Sw 0.41.
- Transmission lumineuse Tlw 0.54.
- Profil rénovation.



OPTIONS DE PERSONNALISATION


- Choix d'essence :
exotique, mélèze étuvée, pin ou chêne.
- Choix de la finition :
traitement IFH, lasure, huilée, brossée, préimpression, RAL.
- Garniture :
poignée en aluminium couleur inox.
- Choix de vitrages en double :
acoustique, retardateur d'effraction, contrôleur solaire, autonettoyant, trempé, store intégré.




NOS ATOUTS

- Menuiseries garanties 10 ans.
- Ferrures garanties 2 ans.
- Devis en 48h maximum.
- Livraison possible sur chantier et Franco de port en atelier.

Coulissant galandage

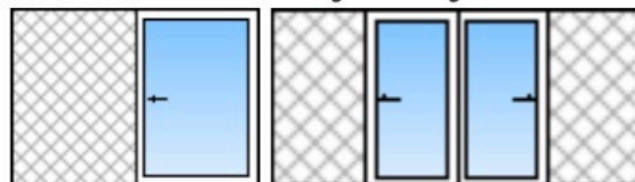


Coulissant levage

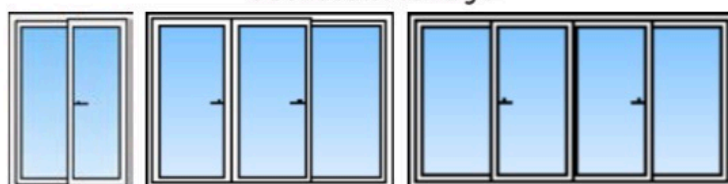



(plusieurs configuration possible)

- Vitrage :
petits bois collés, mortaisés, incorporés dans le vitrage.
- Motorisation pour ouverture et fermeture.
- Joints et intercalaires de vitrages Warm Edge noirs de base (autres couleurs disponibles).
- Soubassement panneaux plates bande ou traverses empilées.

- Délai de 5 semaines maximum.
- Possibilité de livraison démonté pour faciliter la manutention

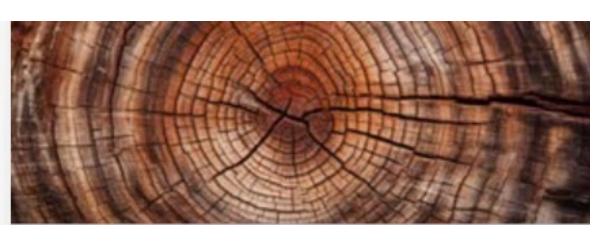


NOS COULISSANTS À LEVAGE

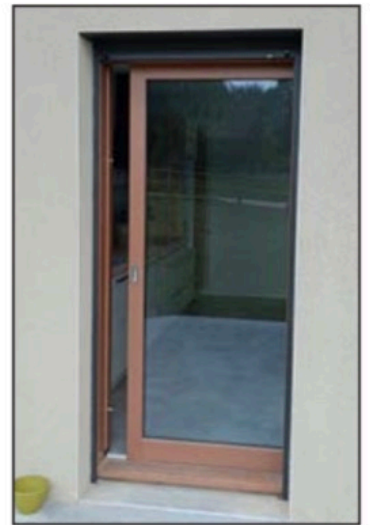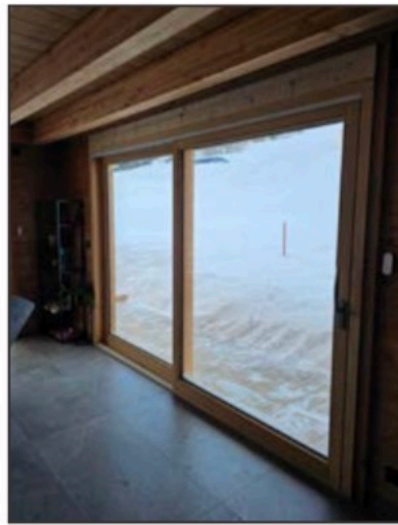

Les ferrures coulissantes à translation vous ouvrent de nouvelles dimensions pour la réalisation de vos projets. **Nos coulissants à translation sont réalisés sur mesure** et assurent une utilisation durable grâce à leur fonctionnalité de précision même sur charges élevées. Ils sont équipés d'une commande progressive qui tire le vantail sur toute sa largeur à la fermeture et le pousse en position coulissante à l'ouverture.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Double joint d'étanchéité sur l'ouvrant
Ouvrant 68mm / Dormant 68mm
Ouvrant 80mm / Dormant 80mm
- A4 / E7 / V4
- Vitrage 4.20.4 de base, faible émissivité, argon, Warm Edge noir.
- Coulissement de précision.
- Oscillo-battants de base.
- Perméabilité à l'air renforcée.
- Profil rénovation.

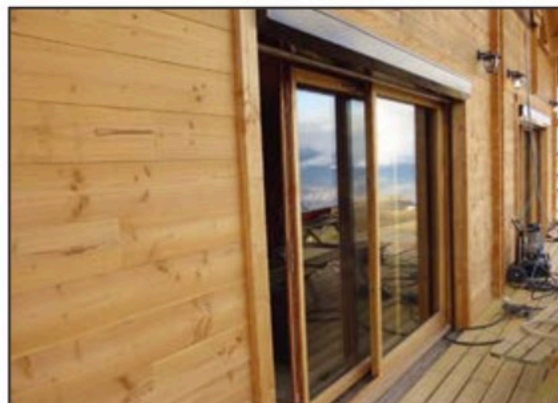

OPTIONS DE PERSONNALISATION

- Choix d'essence :
exotique, mélèze étuvée, mélèze rustique, pin ou chêne.
- Choix de la finition :
traitement IFH, lasure, huilée, brossée, préimpression, RAL.
- Garniture :
poignées en aluminium argent avec option cylindre.
- Choix de vitrages en double ou triple :
acoustique, retardateur d'effraction, contrôleur solaire, autonettoyant, trempé, pare flamme, store intégré.
- Vitrage :
petits bois collés, mortaisés, incorporés dans le vitrage.
- Joints et intercalaires de vitrages Warm Edge noirs de base (autres couleurs disponibles).

NOS ATOUTS

- Menuiseries garanties 10 ans.
- Ferrures garanties 2 ans.
- Devis en 48h maximum.
- Livraison possible sur chantier et Franco de port en atelier.
- Délai de 5 semaines maximum.