

GAMME

VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS





VOLET BATTANT ALU

ISOLÉ 27 mm

Le volet ALU 27 mm tout confort

Plébiscité pour son pouvoir isolant, ses couleurs RAL illimitées et son confort d'utilisation, le volet battant en aluminium panneau sandwich s'adapte à tous les projets !

Grâce aux configurations et aux différentes options, vous pouvez accorder ce volet au style architectural de votre façade. Légèreté et modernité pour la version pentures et contre-penture, classique et traditionnelle pour la version barres et écharpe, ou encore travaillée et sur-mesure pour les finitions cintrées.

Pour compléter l'aspect de ce volet, le volet apporte le confort thermique nécessaire pour des hivers au chaud et des nuits d'été agréables !



Barres & écharpe

Les fixations sont invisibles.




Finition soignée

Un assemblage traditionnel pour une esthétique respectée.



Accessoires

Classiques, économiques ou design, ils confèrent le style souhaité.




Pas de lame au choix

Verticale 85 mm
Horizontale 85 ou 170 mm



Couvre-joint

Équipé d'un joint brossé, le couvre-joint permet d'assurer une occultation optimale.




Isolation optimisée

25 mm d'isolant pour un confort thermique l'hiver et l'été.



Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs tons bois



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Et des couleurs infinies sur demande...



Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2





VOLET BATTANT ALU

ISOLÉ 32 mm

Le volet personnalisable, résistant et isolant

Adaptez votre volet battant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'aspect des lames : verticales, horizontales, ou lisses.

Les accessoires ont été sélectionnés pour répondre aux exigences esthétiques les plus pointues. La nouvelle ligne d'accessoires apporte une touche moderne à ce volet. Les espagnolettes aux poignées design, les pentures aux bouts ronds ainsi que les vis «reliure» inédites sont autant d'atouts de charme pour cette exclusivité Sidonie.



Laquage du ferrage

Pour plus de légèreté esthétique, orientez-vous vers le ferrage laqué.



Confort d'utilisation

Motorisation adaptable




Vis reliure

Exclusivement proposées sur ce volet, ces vis modernisent la fixation des pentures.



Pentures modernes

L'extrémité des pentures a été redessinée pour accentuer l'aspect moderne du volet.



Isolation renforcée

30 mm d'isolant pour vous apporter le confort thermique et phonique.

Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures



Avec déplacement des barres et découpe sur chantier



Avec cintre découpé en usine

Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET BATTANT ALU


EXTRUDÉ 24 mm

Le volet ALU 24 mm charmant et résistant !


Les volets en aluminium extrudé sont constitués de lames verticales sélectionnées avec la rigueur nécessaire pour assurer une résistance optimale à vos volets. Ce matériau bénéficie d'une robustesse inégalable.

En plus de la résistance et de la sécurité qu'il apporte, l'aluminium est esthétiquement moderne ou contemporain en fonction des options et configurations que vous choisissez !

La finition texturée du laquage limite l'entretien, les rayures et les reflets.



Pas de lames
89 mm



Résistance
thermique
additionnelle :
0.11 m².K/W



Espagnolette
aluminium



Finition U
périphérique



Pentures et
contre-pentures

Configurations possibles



Avec barres et
écharpe



Avec barres
seules



Avec pentures et
contre-pentures



Avec déplacement
des barres et
découpe sur
chantier



Avec cintre
découpé en
usine



Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2

1015	1019	3004	5003	5014	5015	5023	5024	6005	6019	6021	7001
7006	7016	7022	7030	7035	7039	8011	8014	8019	9005	9006	9007
9010	9016	BLEU 2700	GRIS 2800	GRIS 2900	CANON	MARS 2525	NOIR 2100				

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2

1000	1004	1013	2001	3000	3005	5002	5005	5007	5008	5009	5010
5017	6003	6009	6012	6017	6025	6027	6029	7000	7004	7005	7010
7011	7012	7015	7021	7023	7024	7026	7031	7032	7033	7034	7036
7037	7038	7040	7042	7043	7044	7045	7047	8003	8016	8017	8025
8028	9001	9002	9003	9004	9011	9017	9018	BRUN 2650	GRIS 2150	GRIS 2400	NOIR 2200

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1

1001	2004	3011	3020	5000	5011	5012	5013	5018	5019	6001	6011
6016	7002	7003	7009	7046	8002	8004	8007	8008	8012	8015	8024

Couleur ton bois



CHÈNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET BATTANT ALU

À CADRE 33 mm

Le volet qui s'adapte à votre façade

Le volet battant aluminium à cadre 33 mm vous donne toutes les possibilités esthétiques pour accorder vos volets au charme de votre maison. Les nombreuses configurations vous permettent d'adapter le modèle à l'utilisation. Faites le choix d'un volet persienné pour laisser entrer la lumière sans que les rayons du soleil n'impactent votre vitrage. Choisissez un remplissage par panneau pour obtenir le noir complet dans votre pièce !



Finition soignée

Le laquage réalisé par des experts dans une unité de laquage assure une finition parfaite !



Lames orientables

100% occultantes ou totalement ajourées : à vous de choisir grâce à ces lames orientables.



3 modèles d'espagnolettes

Epuré / Design / Archi



Un confort assuré

Du confort apporté grâce aux options de motorisation.




Configurations possibles



Lames ajourées à l'américaine ou à la française




Volet chevrons alu non ajourés



Lames verticales



Lames horizontales



1/3 Lames persiennées, 2/3 lames verticales



Avec projection à la niçoise



Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine



Avec traverse haute cintrée

Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...



GAMME
VOLETS SOLAIRES





VOLET BATTANT ALU

ISOLÉ 27 mm

Le volet battant aluminium motorisé solaire et isolé !


Le volet battant aluminium isolé 27 mm est une alliance parfaite entre le confort de pose et le confort d'utilisation. La pose est très simple puisqu'aucune alimentation électrique n'est nécessaire. Le bâti-rénovation, qui masque les éventuelles traces des anciens gonds, se fixe directement dans le tableau. L'utilisation est aussi très simple ! Inutile d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets. La motorisation se lance par simple pression sur les boutons de la télécommande.



Motorisation intégrée




Capteur solaire intégré



Pas de lames de 85 ou 170 mm
horizontales ou verticales



MOTORISATION GARANTIE 7 ANS
version avec bâti



Résistance thermique additionnelle

Panneau sandwich
R=0,28m2.K/W



100% occultant
grâce aux joints périphériques



Réglages effectués en usine




MOTORISATION GARANTIE 5 ANS
version sans bâti



Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs tons bois



Et des couleurs infinies sur demande...



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1





VOLET BATTANT ALU

ISOLÉ 32 mm

Le volet personnalisable, isolant avec motorisation solaire !

Adaptez votre volet battant au style de votre maison ou à vos envies les plus originales, en choisissant le pas de lames : 85 mm pour un rendu classique, 170 ou 255 mm pour un aspect plus moderne. Choisissez également l'aspect des lames : verticales, horizontales, ou lisses.


Les accessoires ont été sélectionnés pour répondre aux exigences esthétiques les plus pointues.



Motorisation intégrée




Capteur solaire intégré



Pas de lames de 85, 170 ou 255 mm horizontales ou verticales



Garantie de la motorisation version avec bâti



Résistance thermique additionnelle
Panneau sandwich
 $R=0,39\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$



100% occultant
grâce aux joints périphériques



Réglages effectués en usine




Garantie de la motorisation version sans bâti

Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 1



Couleurs RAL standards texturées - classe 2

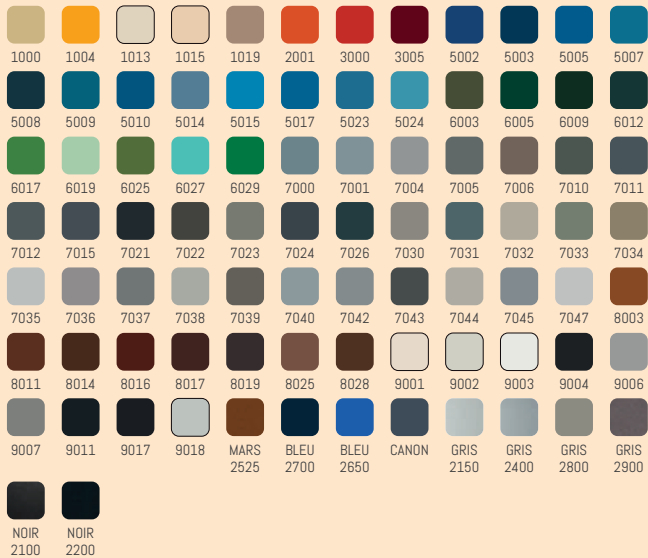

Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...



Un design personnalisé !

Nouvelle ligne d'espagnolettes





VOLET BATTANT ALU

EXTRUDÉ 24 mm

Le volet en aluminium extrudé à motorisation solaire

La motorisation solaire intégrée à la traverse haute du cadre aluminium vous apporte le confort d'utilisation. Sans travaux au moment de l'installation, il s'intègre parfaitement à votre façade.


Sans aucune consommation électrique, le volet battant aluminium extrudé 24 mm solaire garantit le confort sans incidence sur la facture électrique.



Motorisation intégrée



Capteur solaire intégré



Pas de lames de 89 mm



100% occultant
grâce aux joints périphériques



Réglages effectués en usine



Garantie de la motorisation
version sans bâti



Garantie de la motorisation
version avec bâti

Configurations possibles



Avec barres et écharpe



Avec barres seules



Avec pentures et contre-pentures

Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...





VOLET BATTANT ALU

EXTRUDÉ À CADRE 33 mm

Le volet à cadre motorisé solaire !

Le volet battant aluminium extrudé à cadre 33 mm solaire s'adapte parfaitement à vos envies ! Choisissez le remplissage adapté à votre façade et profitez du confort d'un volet motorisé, sans les contraintes d'alimentation et de consommation électriques !

La pose est très simple puisqu'aucune alimentation électrique n'est nécessaire. Le bâti-rénovation, qui masque les éventuelles traces des anciens gonds, se fixe directement dans le tableau.


L'utilisation est aussi très simple ! Inutile d'ouvrir vos fenêtres pour fermer vos volets. La motorisation se lance par simple pression sur les boutons de la télécommande.



Motorisation intégrée



Capteur solaire intégré



Pas de lames de 85 ou 170 mm
horizontales ou verticales



Garantie de la motorisation
version avec bâti



100% occultant
grâce aux joints périphériques



Réglages effectués en usine



Garantie de la motorisation
version sans bâti


Configurations possibles




Lames ajourées à l'américaine



Lames ajourées à la française




Lames chevrons (non ajourées)



Lames verticales



Lames horizontales



1/3 persiennée, 2/3 lames verticales

Couleurs disponibles

Couleurs RAL standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 2



Couleurs RAL hors standards texturées - classe 1



Couleur ton bois



CHÊNE DORÉ

Et des couleurs infinies sur demande...



ACCESSOIRES



Accessoires optionnels sur les volets battants aluminium



Espagnolette aluminium
"Épure"



Espagnolette "Hélice"
(uniquement en noir)



Espagnolette "Archi"
(uniquement en noir)



Espagnolette tout aluminium



Espagnolette et crochet
aluminium



Gond à visser en façade ou en
tableau en aluminium



Gond à scellement chimique
en composite



Gond presto (avec cheville)
en composite



Gond à vis bois en
composite



Penture Ø 16 mm



Penture droite réglable
Ø 14 mm



Penture spéciale
en aluminium



Penture équerre réglable en
aluminium (uniquement sur le
volet battant aluminium à
cadre)



Arrêt marseillais à visser noir
en aluminium avec butée, avec
barrette de protection



Arrêt tête de bergère noir en
composite



Arrêt automatique noir en
composite



Arrêt paillette noir en acier



Arrêt automatique
en aluminium avec butée



Arrêt "Hélice"
(uniquement sur le
volet battant aluminium
personnalisable)



Crochet crémaillère
aluminium



Barre de sécurité
(plusieurs longueurs
disponibles)



Verrou SDO



Serrure 2 ou 3 points carénée
en aluminium (noir)



Stop box avec gâche de
56 mm