





Profils et joues en aluminium



Store coffre pour petites dimensions



Bras Smart avec tension interne

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
AVANCEE	LARGEUR MIN	LARGEUR MAX
1250	1550	4500
1500	1800	4500
1750	2050	4500
2000	2380	4500
2250	2630	4500
2500	2880	4500

Classe II



Selon Norme EN13561



ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT								L	A
1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	49 km/h		
							Classe III	1250	
							Classe II	1500	
							Classe I	1750	
								2000	
								2250	
								2500	

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION

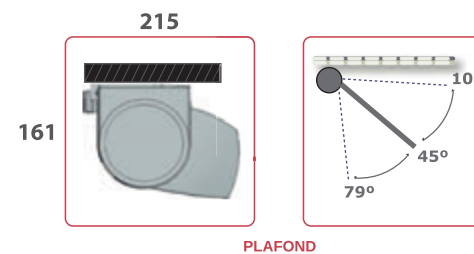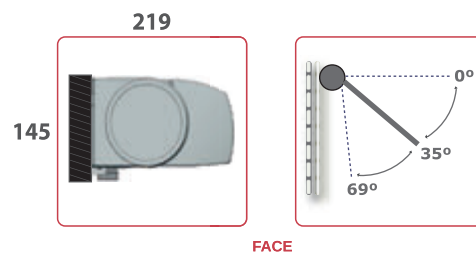

MANŒUVRE




TREUIL



MOTEUR

EN OPTION



AUVENT

CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS C-1



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturé



Argent
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005


PLUS D'INFORMATIONS
APP







Profilés en aluminium

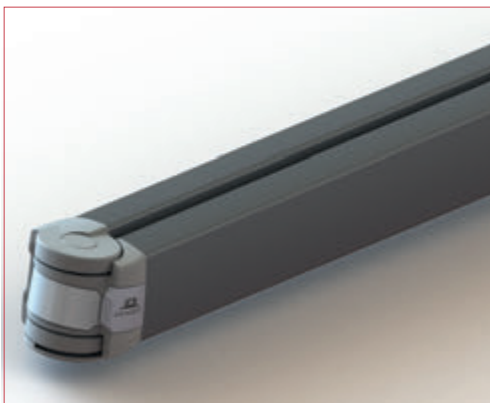

Bras Concept avec chaîne en acier Inox



Éclairage LED intégré (en option)

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
AVANCEE	LARGEUR MIN	LARGEUR MAX
1500	1780	6000
1750	2040	6000
2000	2370	6000
2250	2620	6000
2500	2870	6000
3000	3450	6000
3500	3960	6000

Classe II

Selon Norme EN13561





38 km/h

ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT										L	A
3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000					
										1500	
										1750	
										2000	
										2250	
										2500	
										3000	
										3500	

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION

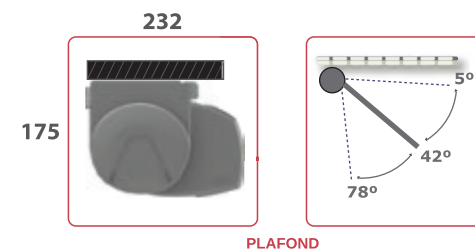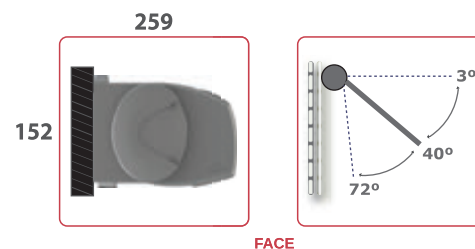

MANŒUVRE



TREUIL



MOTEUR



MOTEUR + TREUIL
(Moteur CSI)
(Installation Face)

EN OPTION



LED
(Bras)



AUVENT



SUPPORT LONG
(650 mm)

CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS C-1



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturé



Argent
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS
APP







Profils en aluminium



Système de store multi bras



Éclairage LED intégré (en option)

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS				
AVANCEE	2-Bras	3-Bras	4-Bras	LARGEUR MAX
1500	1930	2750	4100	12000
1750	2180	3130	4610	12000
2000	2520	3630	5270	12000
2250	2770	4000	5770	12000
2500	3020	4380	6270	12000
3000	3600	5260	7440	12000
3500	4110	6010	8450	12000

Plus de 7000 de Largeur, livré DÉMONTÉ

Classe II
Selon Norme EN13561



ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT									
5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	L	A
2	2	3	3	4	4	5	5	1500	
2	2	3	3	4	4	5	5	1750	
2	2	3	3	4	4	5	5	2000	
2	2	3	3	4	4	5	5	2250	
2	2	3	3	4	4	5	5	2500	
2	2	3	3	4	4	4	5	3000	
2	2	2	3	3	4	4	4	3500	
49 km/h Classe III		38 km/h Classe II		29 km/h Classe I		Nombre de bras			

INSTALLATION

296




FACE


307



PLAFOND




298



FACE
(Lambréquin Enroulable)

313



PLAFOND
(Lambréquin Enroulable)

MANŒUVRE



MOTEUR

EN OPTION



LED
(Bras)



LAMBREQUIN
ENROULABLE
(Max 5000)

CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS C-1



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturé



Argent
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS
APP







Profils en aluminium



Design carré du profil et des bouchons



Éclairage LED intégré (en option)

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
AVANCEE	LARGEUR MIN	LARGEUR MAX
1500	1840	6000
1750	2090	6000
2000	2420	6000
2250	2680	6000
2500	2930	6000
3000	3510	6000
3500	4010	6000



Classe II
Selon Norme EN13561



ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT								L	A
3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000			
									1500
									1750
									2000
									2250
									2500
									3000
									3500

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION

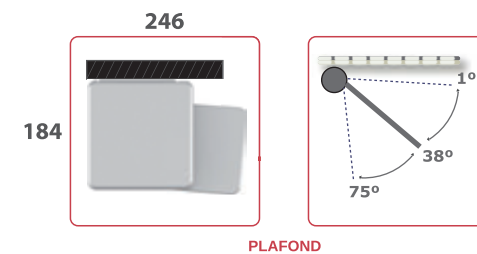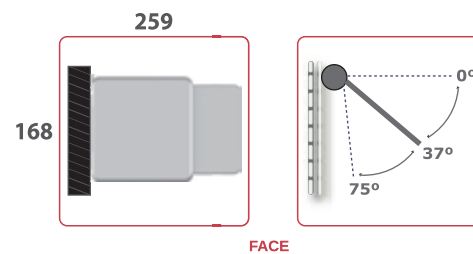

MANŒUVRE



TREUIL



MOTEUR

EN OPTION



LED
(Bras / Profil Coffre)



AUVENT

CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS C-1



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturé



Argent
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009




Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS
APP





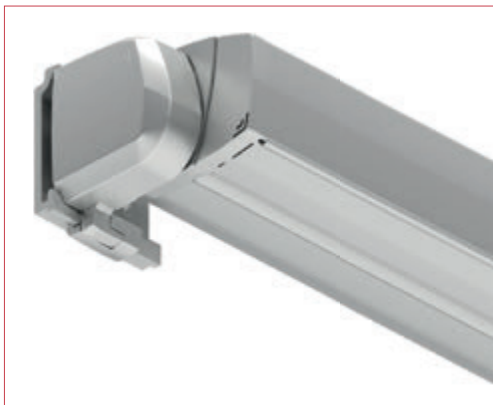

Profils en aluminium



Bras Arko avec sangle textile



Éclairage LED intégré dans le profil coffre (en option)

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
AVANCEE	LARGEUR MIN	LARGEUR MAX
2000	2380	6000
2500	2890	6000
3000	3470	6000
3500	3970	6000
4000	4480	6000

Classe II

Selon Norme EN13561




38 km/h


ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT									
3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	L	A	
									2000
									2500
									3000
									3500
									4000

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION

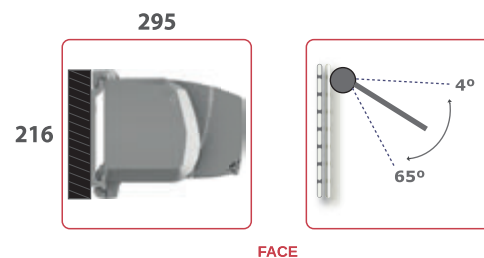

FACE

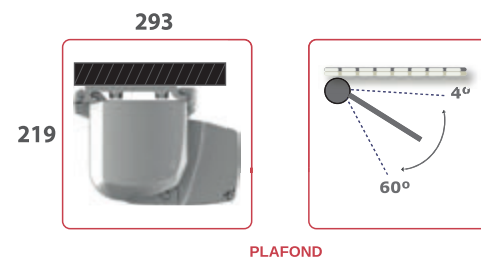

PLAFOND

MANŒUVRE



TREUIL
(Max, 5000 x 3000)



MOTEUR

EN OPTION



LED
(Profil Coffre)



AUVENT

CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUE

COULEURS C-1



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturé



Argent
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS
APP

