




FICHE TECHNIQUE (FT ROM.CH) Rouleau Monobloc – Chaînette

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
COTES D'ENCOMBREMENT	6
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	7
ABAQUES ET CHOIX TOILES	8
CONSEIL D'ENTRETIEN	9

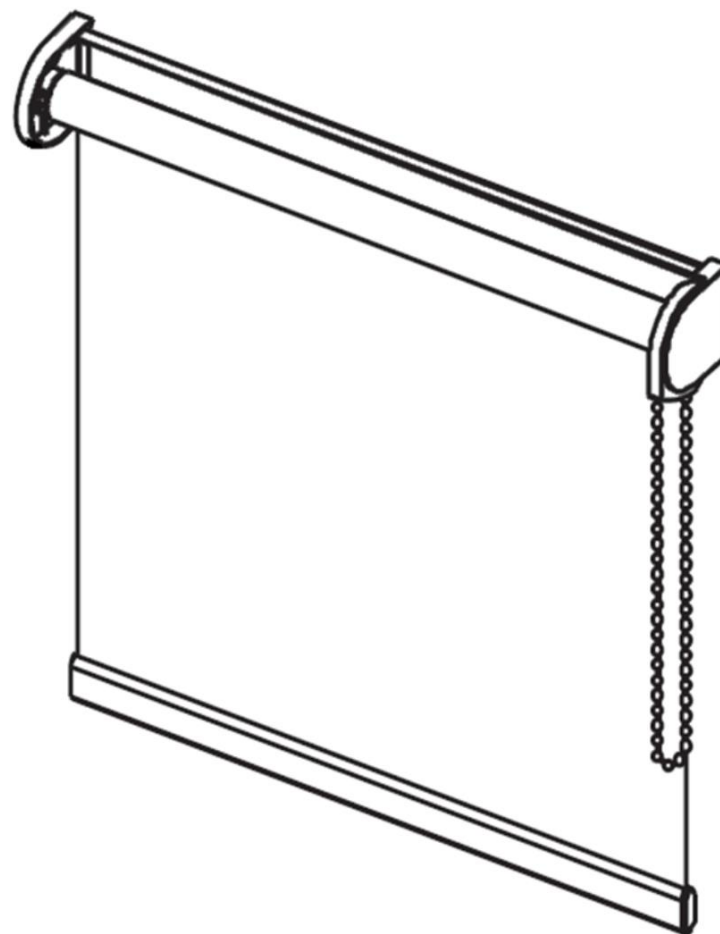

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « *Rouleau Monobloc* » (pose en *Intérieur*), à manœuvre *Chaînette* composé :

- D'un profilé arrière autoportant de 54 x 9 mm en aluminium où sont positionnés et sertis aux extrémités les 2 supports de tube d'enroulement en acier zingué recouverts de caches plastiques de coloris blanc, gris, noir ou beige selon le coloris de l'armature. Le profilé est pourvu de gorges à l'arrière permettant de loger des clips de fixation et rendant la pose du store simple et facile.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium de diamètre 25 ou 32mm selon la dimension du store, sur lequel s'enroule la toile. L'entraînement se fait à l'aide d'un mécanisme à chaînette situé en extrémité.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une lame finale en aluminium de 20 x 11mm en partie basse.
- D'une manœuvre par chaînette latérale équipée d'arrêts de fins de courses haut et bas et positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.
- L'armature (profilé + lame finale) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.
- A noter aussi que la toile peut être guidée latéralement par des câbles en acier gainé en option moyennant une plus-value.

VUE ECLATÉE

ROM.CH Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils alu :				
1 - Profilé monobloc arrière	L-25	1	Aluminium	54 x 9 x 2
2 - Tube d'enroulement	L-28	1	Aluminium	Ø 25 x 1
3 - lame finale	L-40	1	Aluminium	20 x 11
Accessoires :				
4 - Support de tube d'enroulement		2	Acier zingué	
5 - Cache support fermé		1	PVC	
6 - Cache support ouvert		1	PVC	
7 - Couverture de roulette		1	PVC	Ø 4.5 x 12
8 - Roulette de chaînette		1	PVC	
9 - Embrayage 120 N/cm		1	PVC	
10 - Mécanisme de butée universelle		1	PVC	
11 - Chaînette de manœuvre		1	PVC + Acryl.	Ø 4.5 x 12
12 - Fermeur de chaînette		1	PVC	Ø 4.5
13 - Arrêt de chaînette		2	PVC	Ø 10
14 - Clip de fixation		VT	Inox	
Tablier :				
15 - Toile	L-40 x H+100	1		
16 - Jonc adhésif pour lame finale	L-40	1		9 x 0.5
17 - Embout de lame Finale		2	PVC	
Option guidage latéral par câbles, pose de face :				
18 - Câble en acier gainé	2H + L + 200	1		
19 - Equerre de guidage avec serre-câble		2	Acier zingué	
Option guidage latéral par câbles, pose au sol :				
20 - Pontet de guidage		2	Plastique	
21 - Serre-câble		2	Acier chromé	

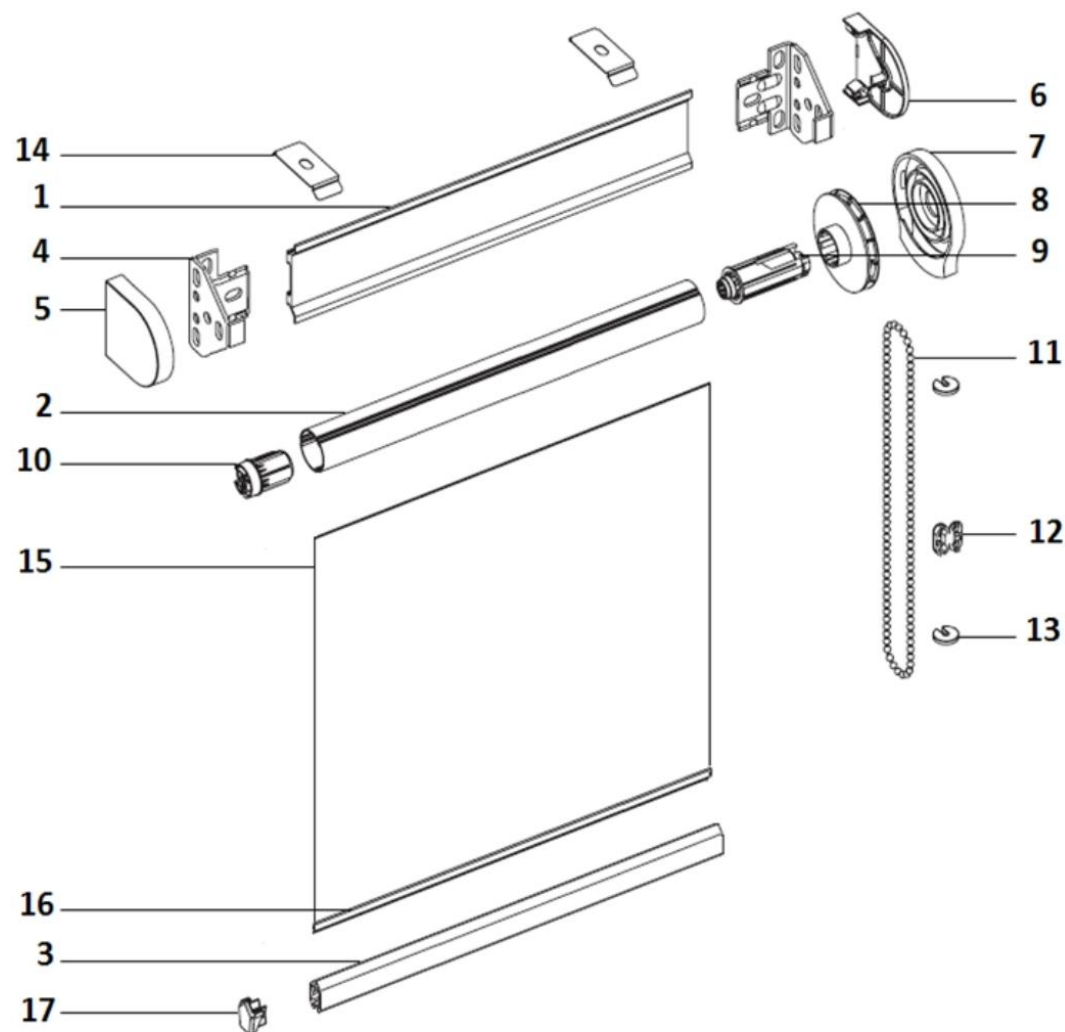


Quantité supports par rapport à largeur store :

- De 500 mm à 1099mm : 2 clips
- De 1100 mm à 1999mm : 3 clips
- De 2000mm à 2500mm : 4 clips


VUE DE COUPE

Vue de coupe pose plafond

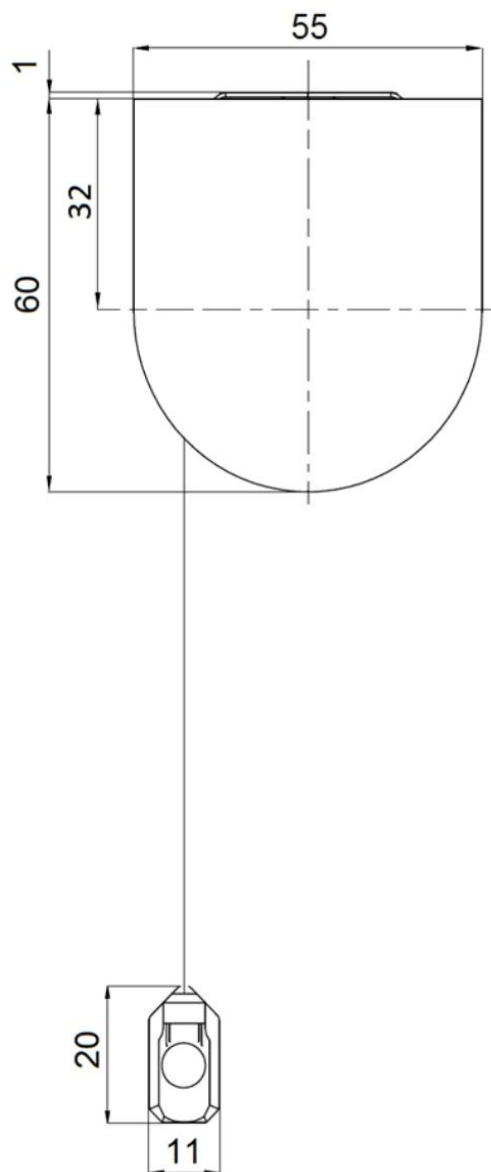


Largeur toile = Largeur store - 40mm

Vue de Coupe pose de face

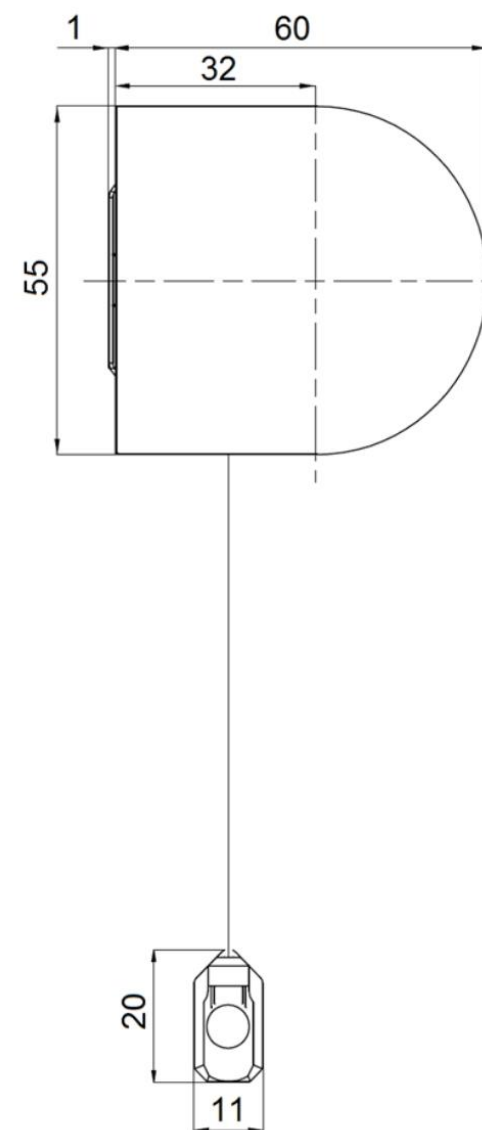

OPTION GUIDAGE CÂBLES


Pose de face Enroulement Int.

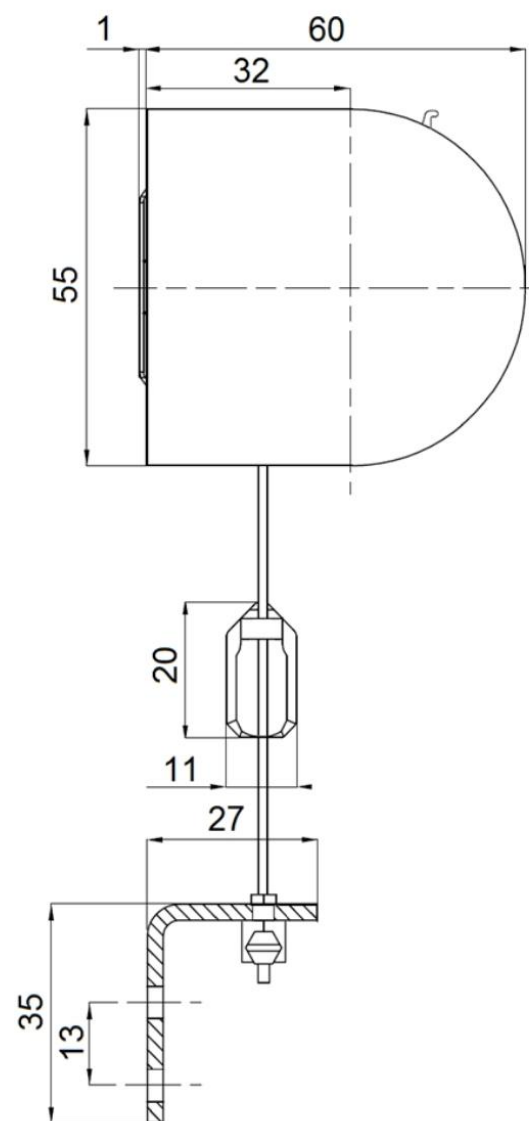

Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !


Largeur toile = Largeur store - 40mm
Largeur lame finale = Largeur store - 4mm

Vue de Face, Pose de face, enroulement Int.

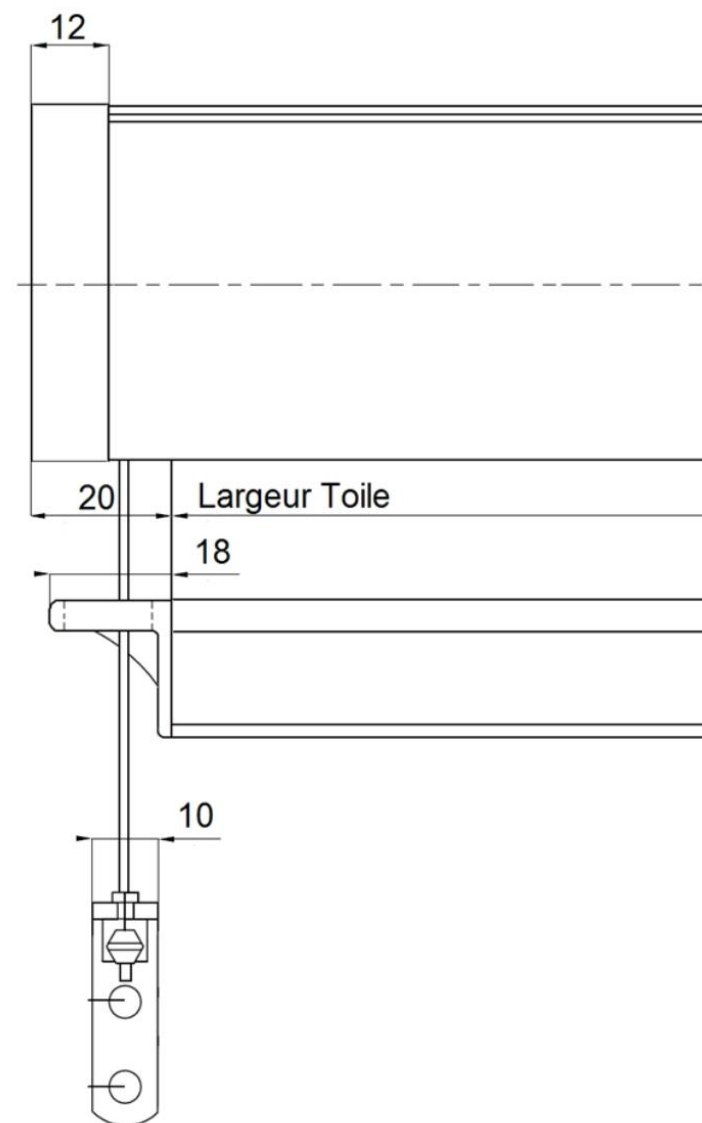


COTES D'ENCOMBREMENT


Détail profilé

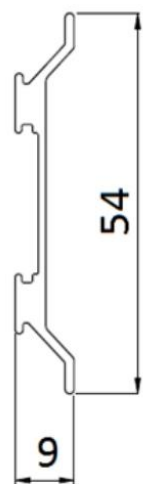


Pose de face, enroulement Int.

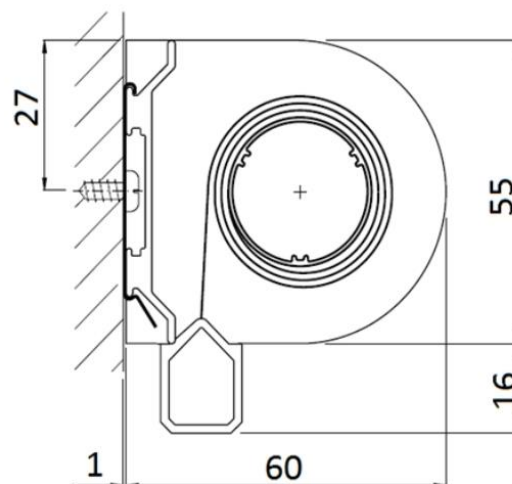


Pose de face, enroulement ext.

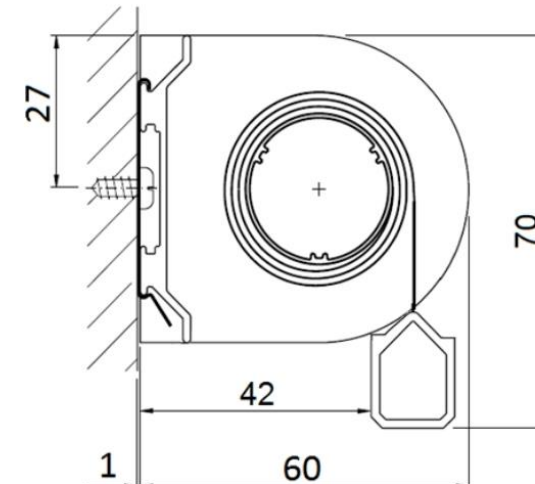


Pose plafond, enroulement Int.

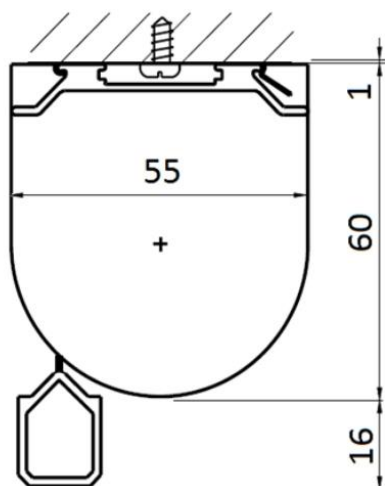

Pose plafond, enroulement ext.

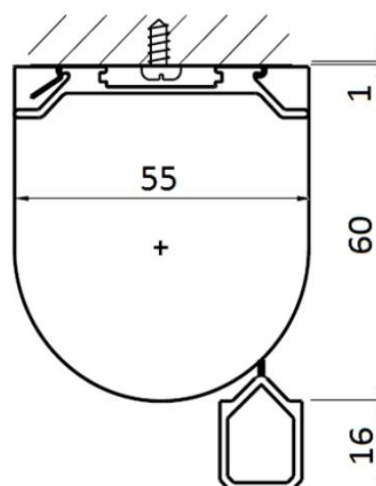

Pose de face sur équerres PM

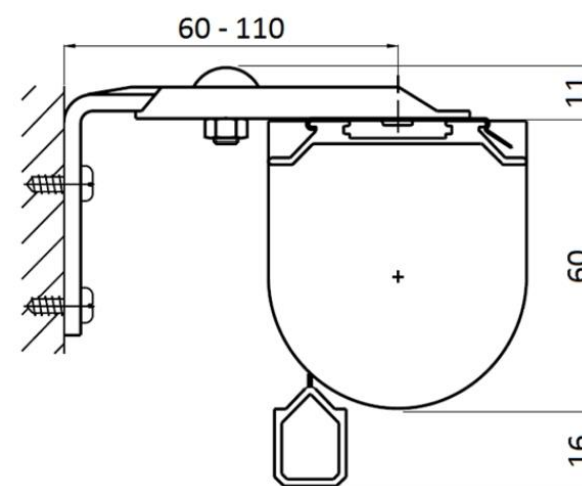


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD FACE OU PLAFOND



Clip inox extra-plat

- Livré de série
- Pose de face uniquement
- Déport clip: 1mm




Clip inox avec déport

- Option sans plus-value
- Pose de face ou pose plafond
- Déport clip: 3mm



Etrier alu avec vis pointeau


- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Déport clip: 2mm

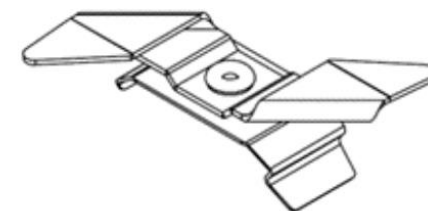

Clip inox/aluminium faux-plafond


- Option avec plus-value
- Pose faux-plafond uniquement
- Déport clip: 3mm

POSE DE FACE AVEC ÉQUERRES




Equerre Fenêtre PVC

- Option avec plus-value
- Pose sur ouvrant PVC
- Avancée fixe de 8mm




Equerre Fixe Alu

- Option avec plus-value
- Pose de face ou entre-murs (L maxi 1500)
- Avancée fixe de 60mm



Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 60 à 110mm

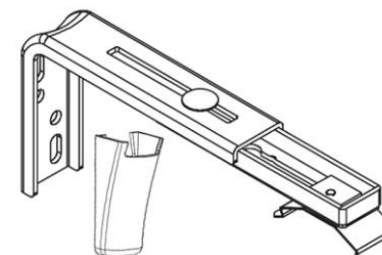

Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 100 à 150mm
- Livrée avec enjoliveur cache vis

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 40mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical. (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store.)
- Finition haute avec coupe franche.
- Finition basse avec coupe franche.
- Finition côtés avec coupes franches.

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Coupe franche

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : Coupe franche

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE (FT ROC.CH) Rouleau Coffre – Chaînette

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES _____	2
VUE ECLATÉE _____	3
VUE DE COUPE _____	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES _____	5
OPTION GUIDAGE COULISSES SOLAIRES SO _____	6
OPTION GUIDAGE COULISSES OCCULTANTES OC _____	7
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE _____	8
ABAQUES ET CHOIX TOILES _____	9
CONSEIL D'ENTRETIEN _____	10

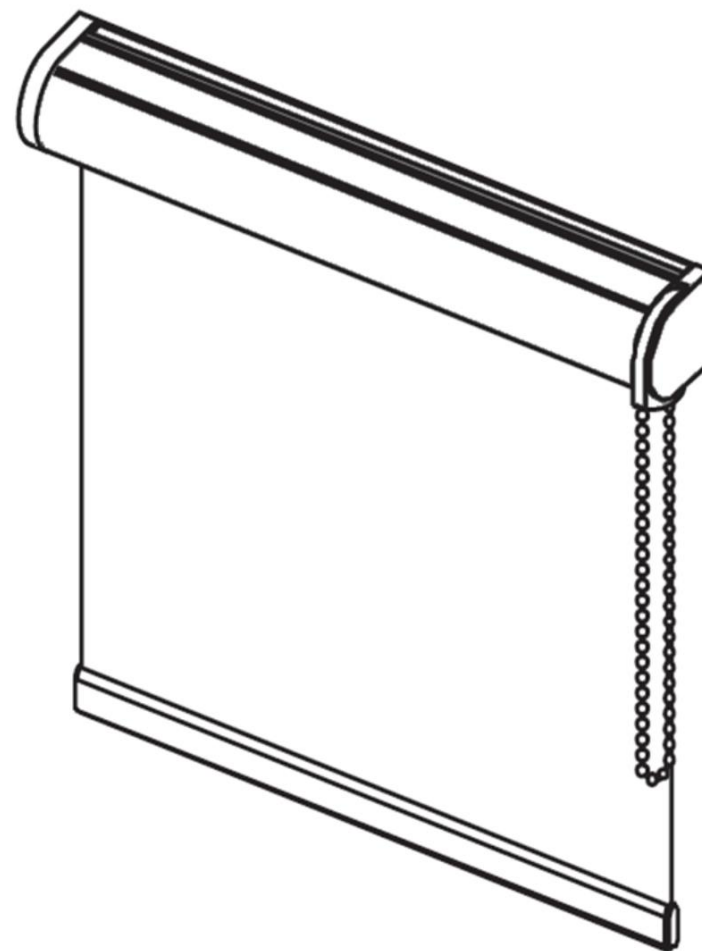

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « *Rouleau Coffre* » (pose en *Intérieur*), à manœuvre *Chaînette* composé :

- D'un coffre de forme arrondie de 54 x 59 mm en aluminium où sont positionnés et sertis aux extrémités les 2 supports de tube d'enroulement en acier zingué recouverts de caches plastiques de coloris blanc, gris, noir ou beige selon le coloris de l'armature. Le coffre est pourvu de gorges à l'arrière permettant de loger des clips de fixation et rendant la pose du store simple et facile.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium de diamètre 25 ou 32mm selon la dimension du store, sur lequel s'enroule la toile. L'entraînement se fait à l'aide d'un mécanisme à chaînette situé en extrémité.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une lame finale en aluminium de 20 x 11mm en partie basse.
- D'une manœuvre par chaînette latérale équipée d'arrêts de fins de courses haut et bas et positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.
- L'armature (coffre + lame finale) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.
- A noter aussi que la toile peut être guidée latéralement par des câbles en acier gainé en option moyennant une plus-value.

VUE ECLATÉE

ROC.CH Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profilés alu:				
1 - Coffre arrondi	L-25	1	Aluminium	54 x 59 x 2
2 - Tube d'enroulement	L-28	1	Aluminium	Ø 25 x 1
3 - lame finale	L-40	1	Aluminium	20 x 11
Accessoires:				
4 - Support de tube d'enroulement		2	Acier zingué	
5 - Cache support fermé		1	PVC	
6 - Cache support ouvert		1	PVC	
7 - Couvercle de roulette		1	PVC	Ø 4.5 x 12
8 - Roulette de chaînette		1	PVC	
9 - Embrayage 120 N/cm		1	PVC	
10 - Mécanisme de butée universelle		1	PVC	
11 - Chaînette de manœuvre		1	PVC + Acryl.	Ø 4.5 x 12
12 - Fermeture de chaînette		1	PVC	Ø 4.5
13 - Arrêt de chaînette		2	PVC	Ø 10
14 - Clip de fixation		-	Inox	
Tablier:				
15 - Toile	L-40 x H+100	1		
16 - Jonc adhésif pour lame finale	L-40	1		9 x 0.5
17 - Embout de lame Finale		2	PVC	
Option guidage latéral par câbles, pose de face:				
18 - Câble en acier gainé	2H + L + 200	1		
19 - Equerre de guidage avec serre-câble		2	Acier zingué	
Option guidage latéral par câbles, pose au sol:				
20 - Pontet de guidage		2	Plastique	
21 - Serre-câble		2	Acier chromé	

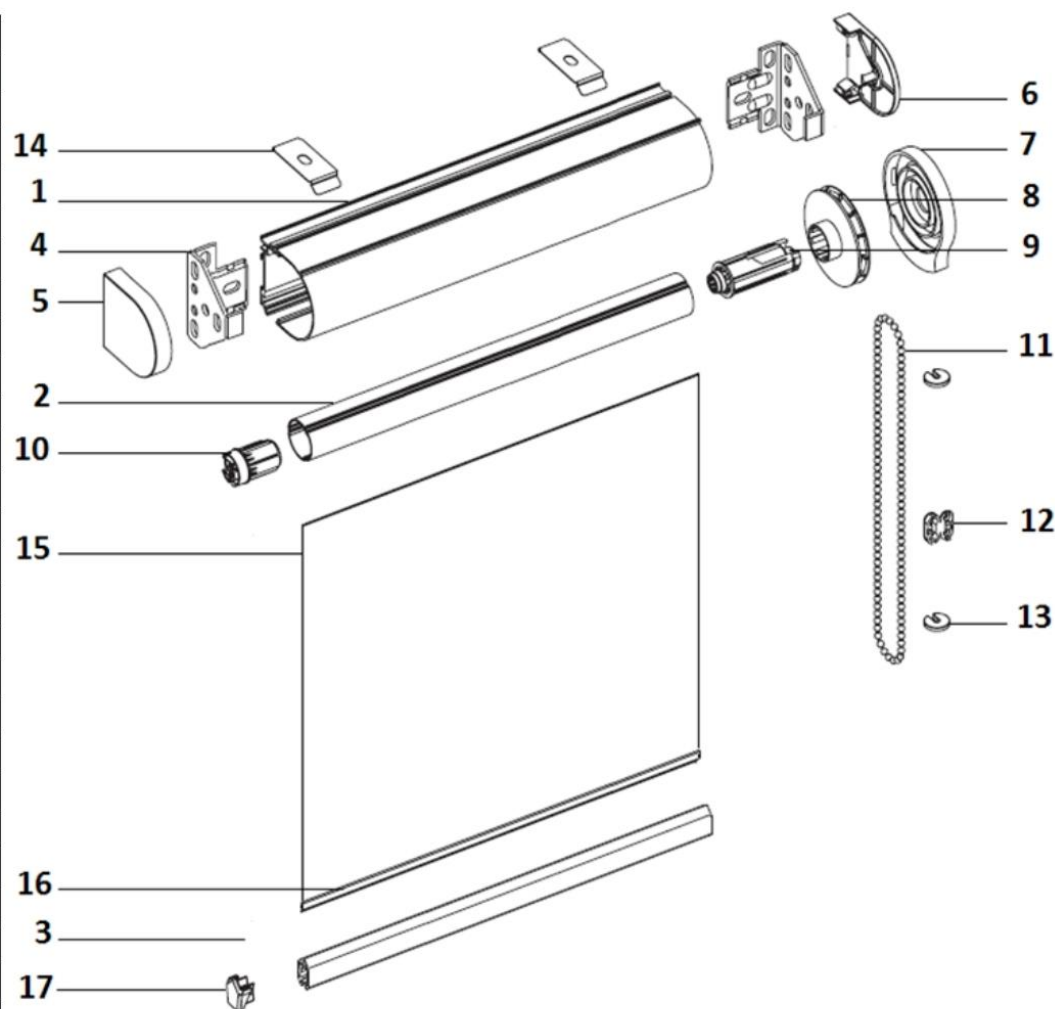


Quantité supports par rapport à largeur store :

- De 500 mm à 1099mm : 2 clips
- De 1100 mm à 1999mm : 3 clips
- De 2000mm à 2500mm : 4 clips


VUE DE COUPE

Vue de coupe pose plafond

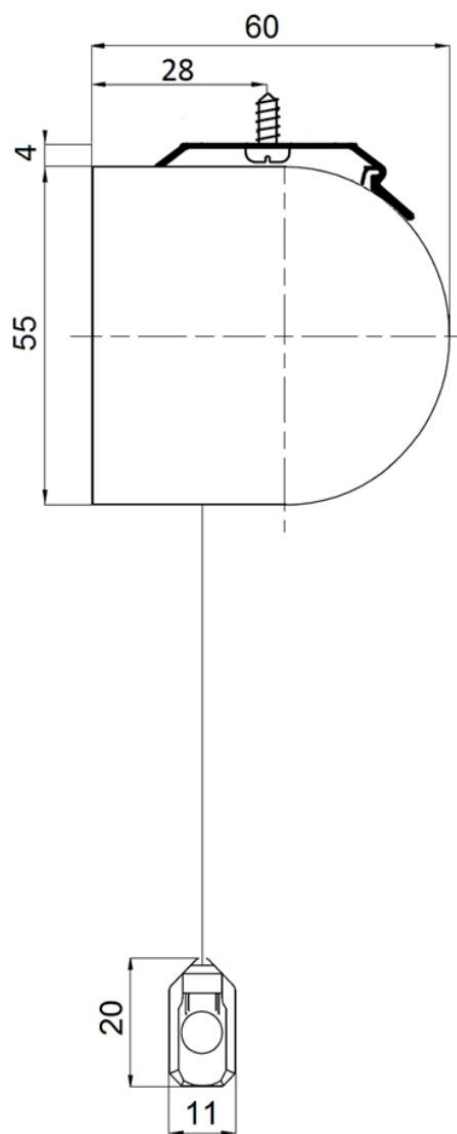


Largeur toile = Largeur store - 40mm

Vue de Coupe pose de face

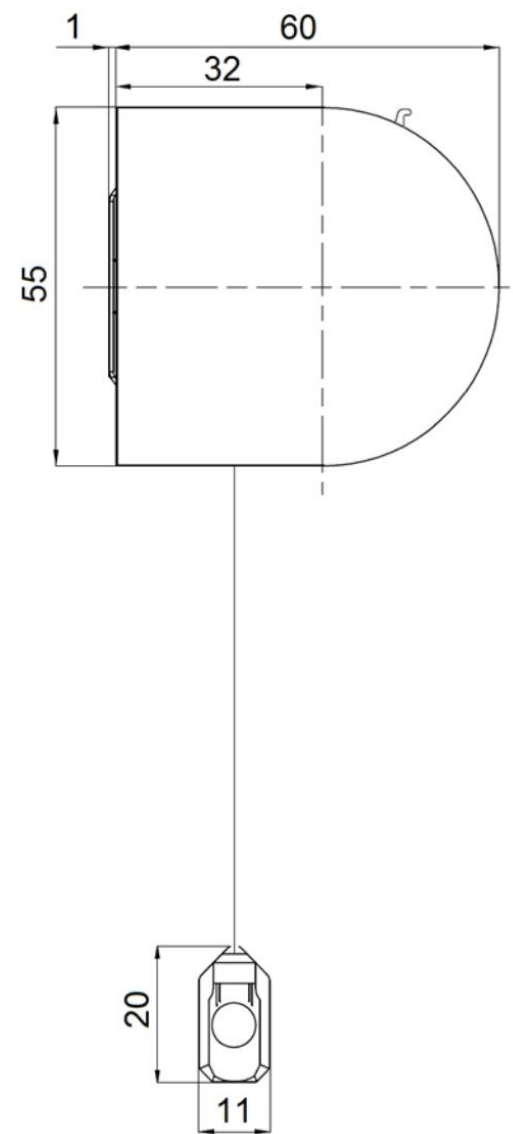

OPTION GUIDAGE CÂBLES


Pose de face Enroulement Int.

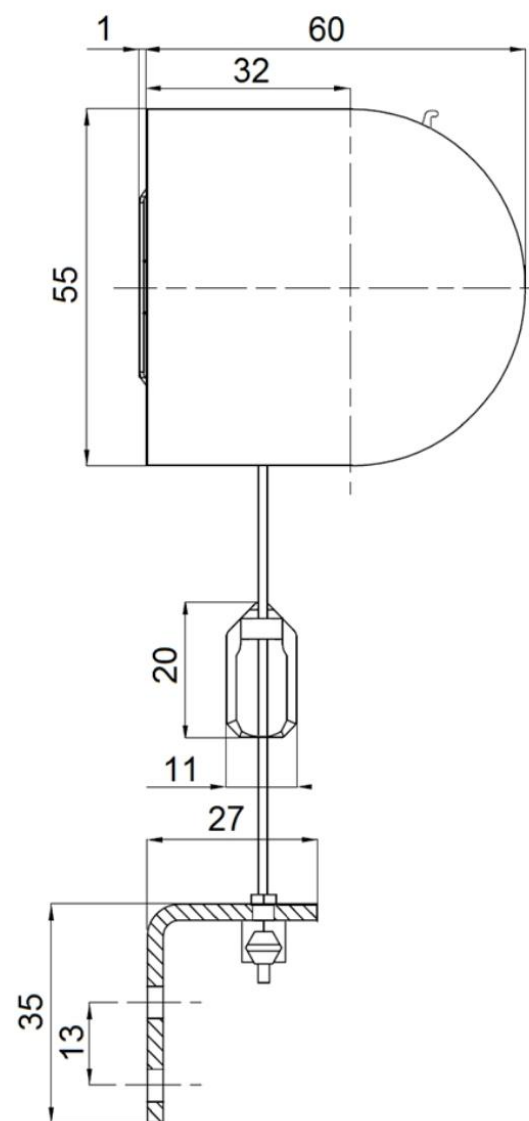

Attention, cette
option fait l'objet
d'une plus-value !


Largeur toile = Largeur store - 40mm
Largeur lame finale = Largeur store - 4mm

Vue de Face, Pose de face, enroulement Int.

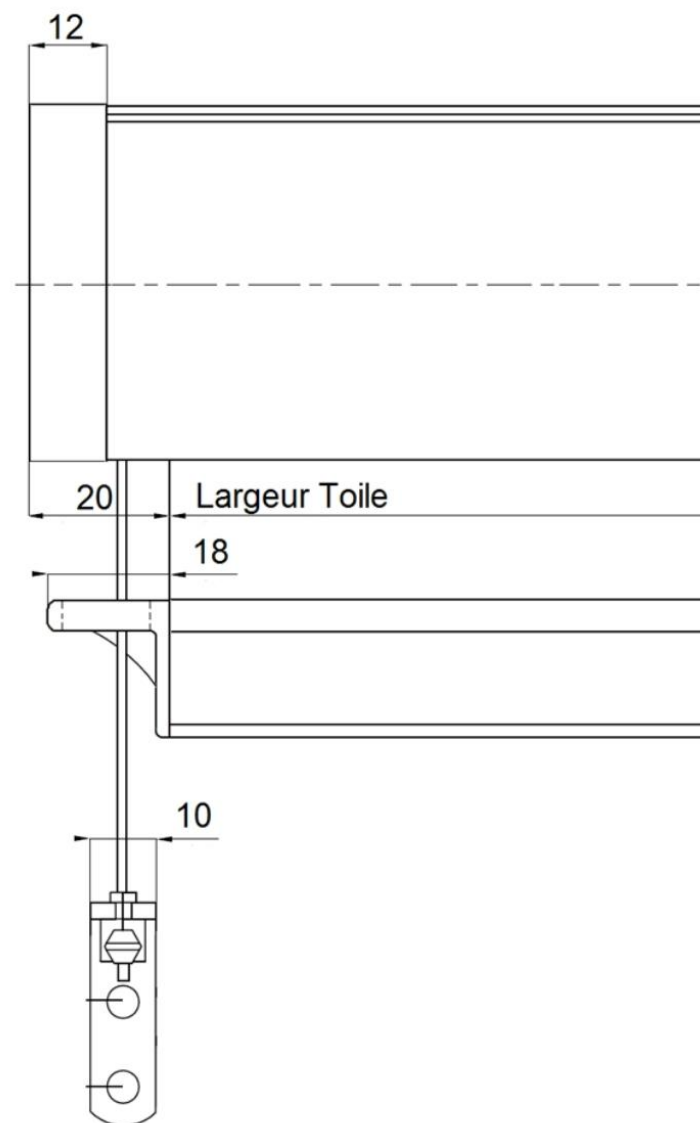


OPTION GUIDAGE COULISSES SOLAIRES SO


Vue de coupe pose de face

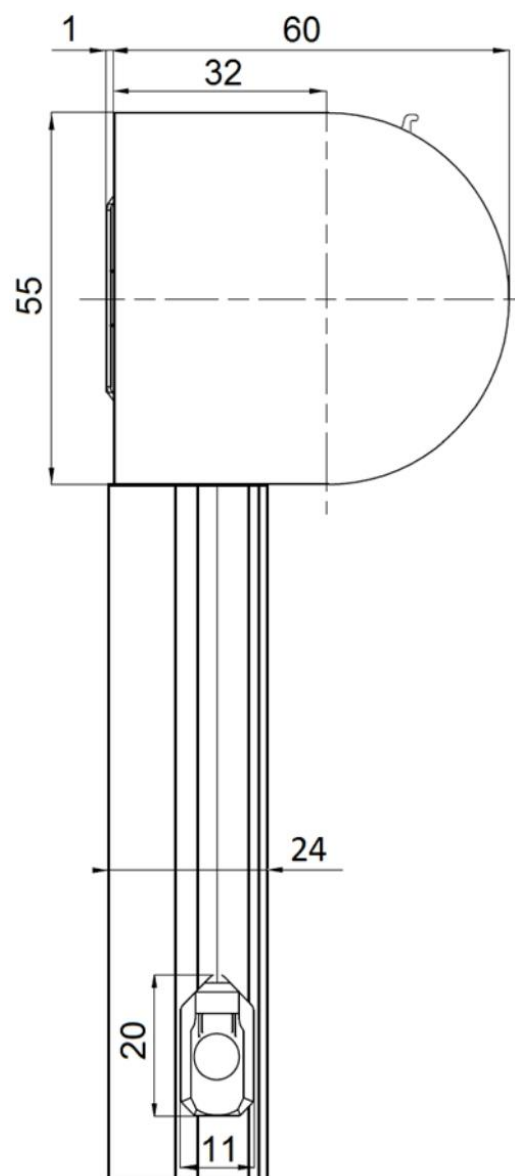

Coulisse solaire SO pose de face

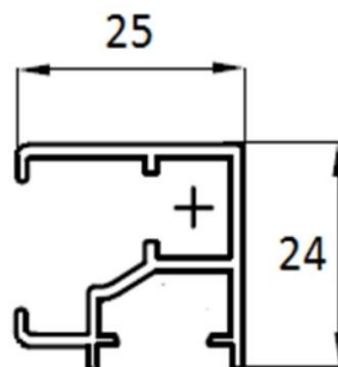


Vue de Face, Pose de face

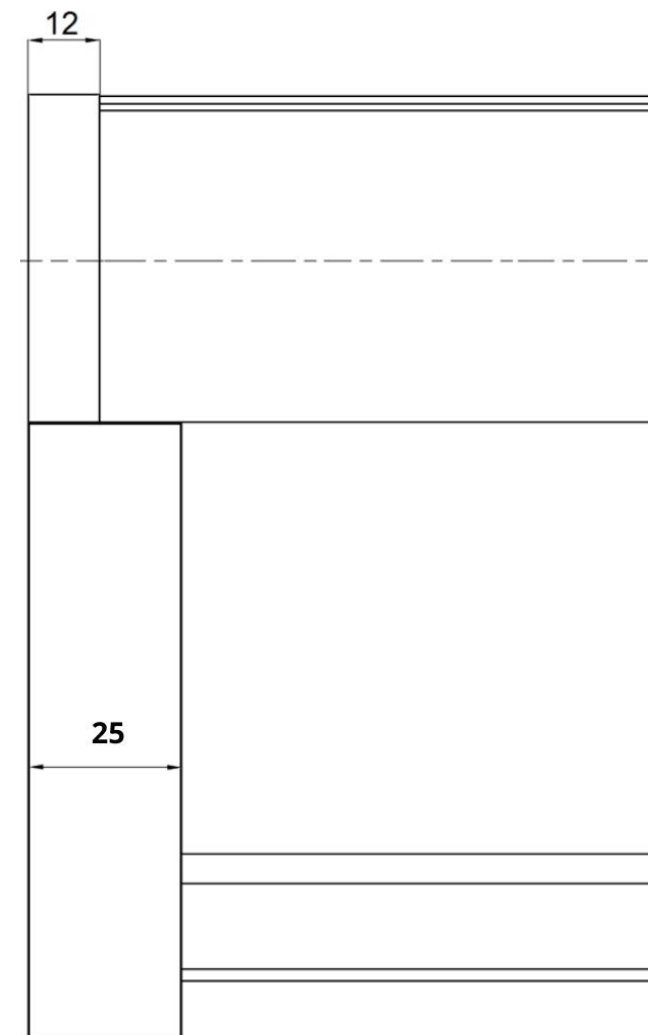


OPTION GUIDAGE COULISSES OCCULTANTES OC


Vue de coupe pose de face

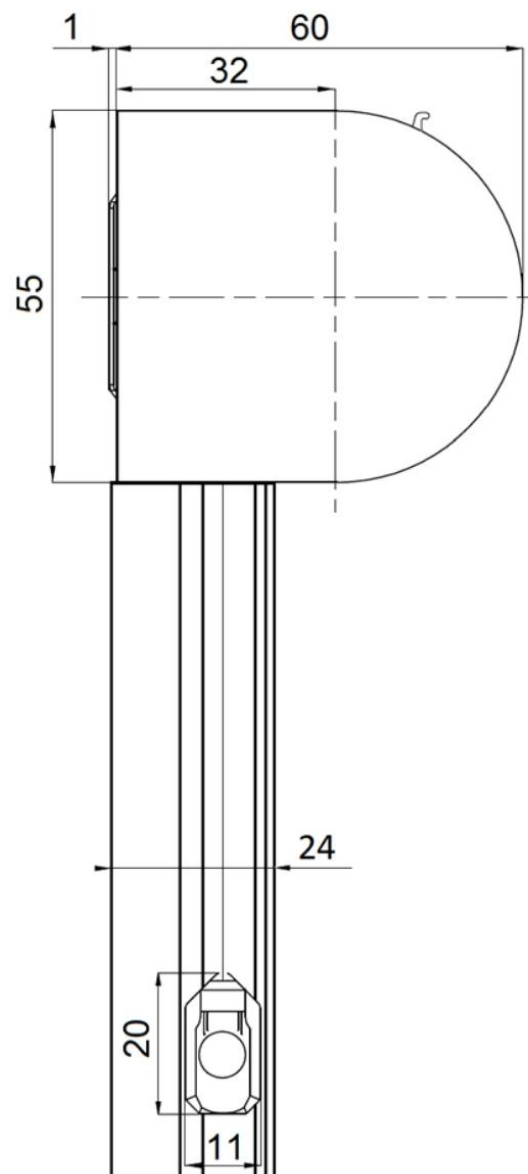


Coulisse OCCULTANTES OC pose de face

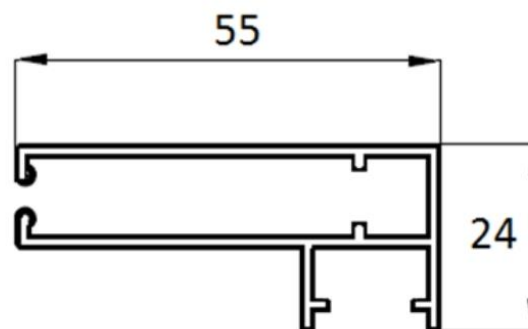

Coulisse OCCULTANTES OC pose tableau

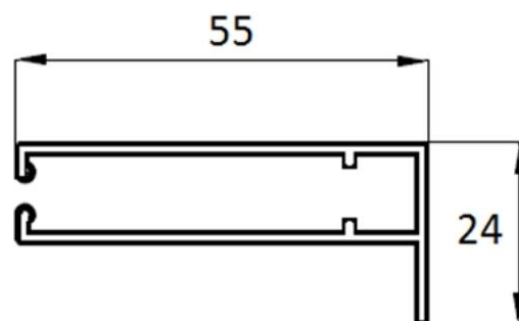

Vue de Face, Pose de face

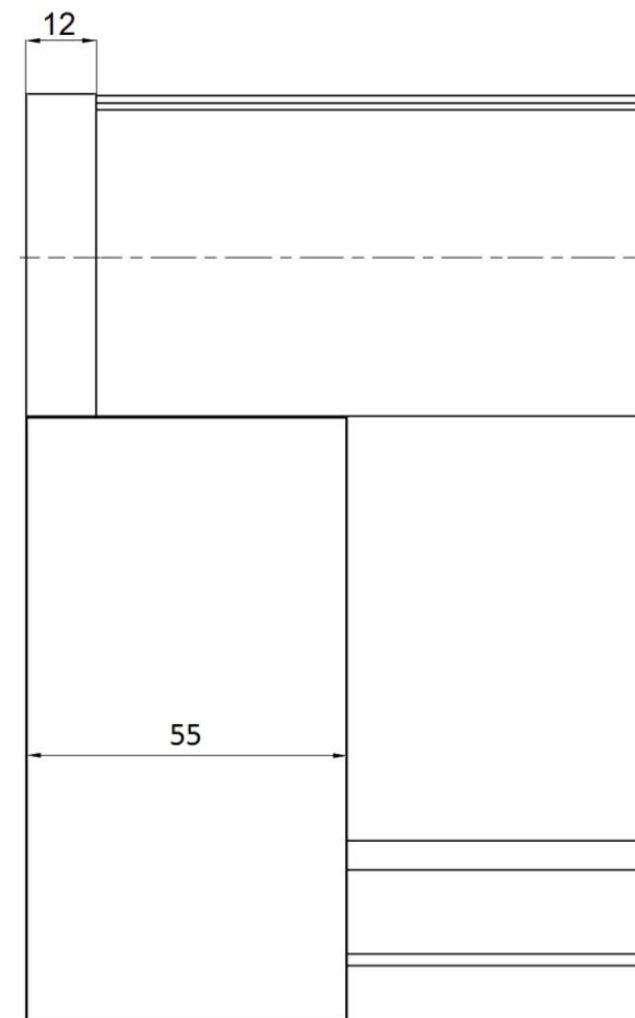


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD FACE OU PLAFOND



Clip inox extra-plat

- Livré de série
- Pose de face uniquement
- Déport clip: 1mm




Clip inox avec déport

- Option sans plus-value
- Pose de face ou pose plafond
- Déport clip: 3mm



Etrier alu avec vis pointeau


- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Déport clip: 2mm

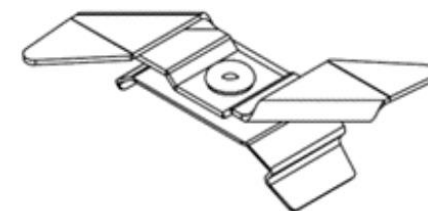

Clip inox/aluminium faux-plafond


- Option avec plus-value
- Pose faux-plafond uniquement
- Déport clip: 3mm

POSE DE FACE AVEC ÉQUERRES




Equerre Fenêtre PVC

- Option avec plus-value
- Pose sur ouvrant PVC
- Avancée fixe de 8mm




Equerre Fixe Alu

- Option avec plus-value
- Pose de face ou entre-murs (L maxi 1500)
- Avancée fixe de 60mm



Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 60 à 110mm

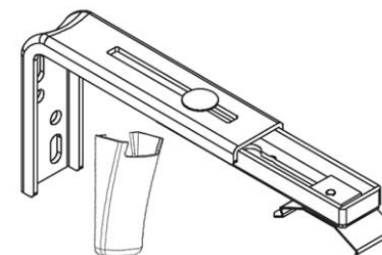

Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 100 à 150mm
- Livrée avec enjoliveur cache vis

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 40mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical. (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store.)
- Finition haute avec coupe franche.
- Finition basse avec coupe franche.
- Finition côtés avec coupes franches.

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaque suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Coupe franche

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : Coupe franche

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE (FT ROX.CH) Sunrol (Rouleau XL) – Chaînette

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES _____	2
VUE ECLATÉE _____	3
VUE DE COUPE _____	4
VUE DE COUPE SUITE _____	5
OPTION GUIDAGE CÂBLES _____	6
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE _____	7
ABAQUES ET CHOIX TOILES _____	8
CONSEIL D'ENTRETIEN _____	9

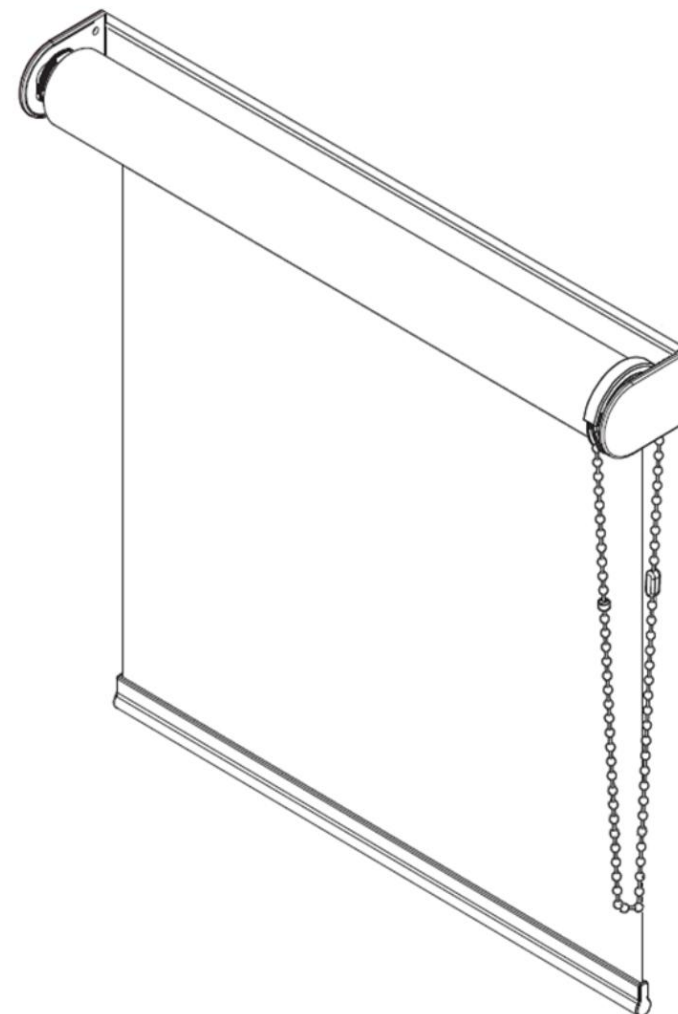

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « *Sunrol (Rouleau XL)* » (pose en *Intérieur*), à manœuvre *Chaînette* composé :

- D'un profilé arrière autoportant de 54 x 9 mm en aluminium où sont positionnés et sertis aux extrémités les 2 supports de tube d'enroulement en acier zingué recouverts de caches plastiques de coloris blanc, gris, noir ou beige selon le coloris de l'armature. Le profilé est pourvu de gorges à l'arrière permettant de loger des clips de fixation et rendant la pose du store simple et facile.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium de diamètre 43 mm selon la dimension du store, sur lequel s'enroule la toile. L'entraînement se fait à l'aide d'un mécanisme à chaîne situé en extrémité.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une lame finale en aluminium de 18 x 36mm de forme de barillet en partie basse.
- D'une manœuvre par chaîne latérale équipée d'arrêts de fins de courses haut et bas et positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.
- L'armature (profilé + lame finale) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.
- A noter aussi que la toile peut être guidée latéralement par des câbles en acier gainé en option moyennant une plus-value.

VUE ECLATÉE


Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSION
Profils alu :				
1 - Profilé monobloc arrière	L-25	1	Aluminium	54 x 9 x 2
2 - Tube d'enroulement	L-35	1	Aluminium	Ø 43 x 1.5
3 - lame finale	L-50	1	Aluminium	28 x 14
Accessoires :				
4 - Support de tube d'enroulement		2	Acier zingué	82 x 55 x 3
5 - Cache support fermé		2	PVC	83 x 56
6 - Roulette de chaînette		1	PVC	
7 - Mécanisme de butée universelle		1	PVC	
8 - Chaînette de manœuvre		1	PVC + Acryl.	Ø 4.5 x 6
9 - Fermeur de chaînette		1	PVC	Ø 4.5
10 - Arrêt de chaînette		2	PVC	Ø 10
11 - Clip de fixation		VT	Inox	
Tablier :				
12 - Toile	L-50 x H+100	1		
13 - Jonc adhésif tube d'enroulement	L-35	1	PVC	9 x 0.5
14 - Embout de lame Finale		2	PVC	28 x 14
15 - Jonc adhésif pour lame finale	L-50	1	PVC	9 x 0.5
Option guidage latéral par câbles, pose de face :				
18 - Câble en acier gainé	2H + L + 200	1		
19 - Equerre de guidage avec serre-câble		2	Acier zingué	
Option guidage latéral par câbles, pose au sol :				
20 - Pontet de guidage		2	Plastique	
21 - Serre-câble		2	Acier chromé	

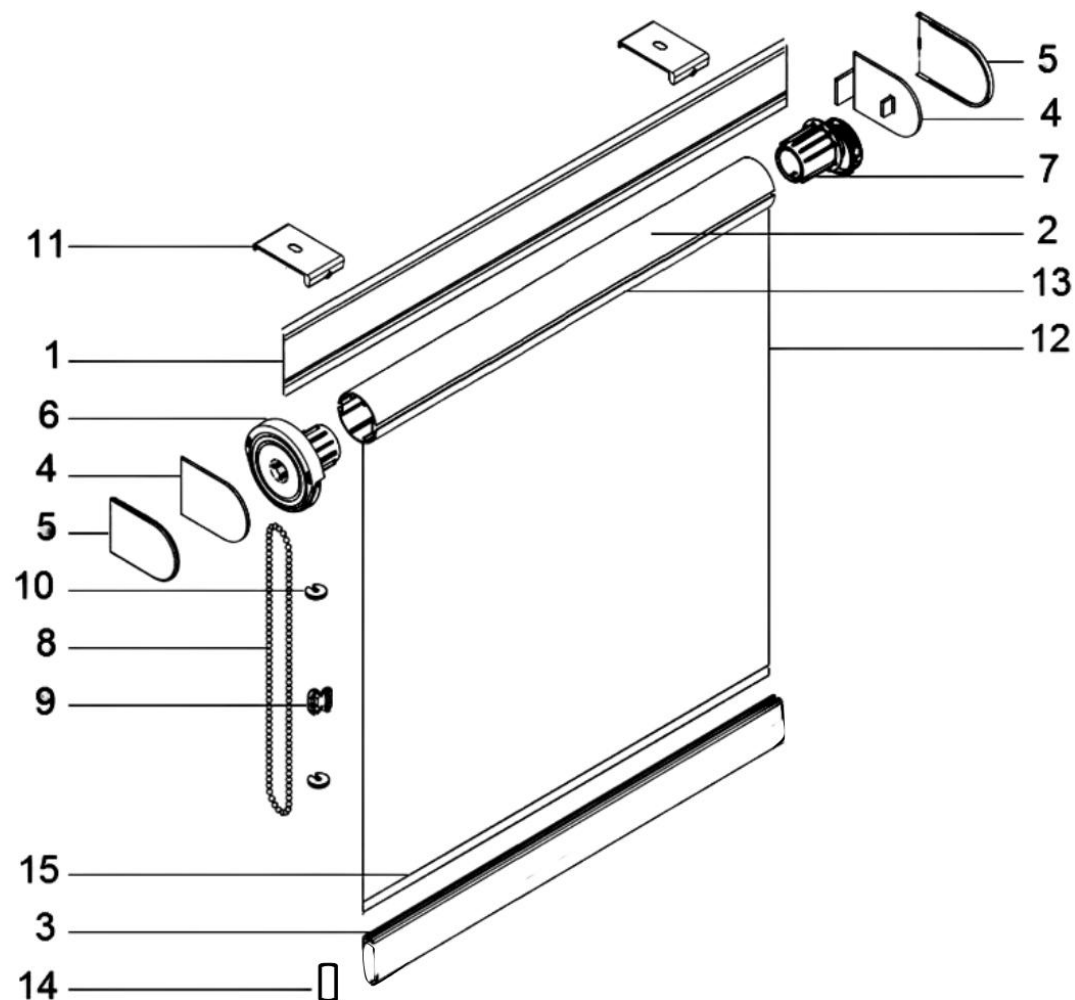


Quantité supports par rapport à largeur store :

- De 600 mm à 1200mm : 4 clips
- De 1201 mm à 1800mm : 5 clips
- De 1801 mm à 2400mm : 6 clips
- De 2401 mm à 3000mm : 7 clips
- De 3001mm à 3500mm : 8 clips


**Enroulement Int. :
Store position baissée**

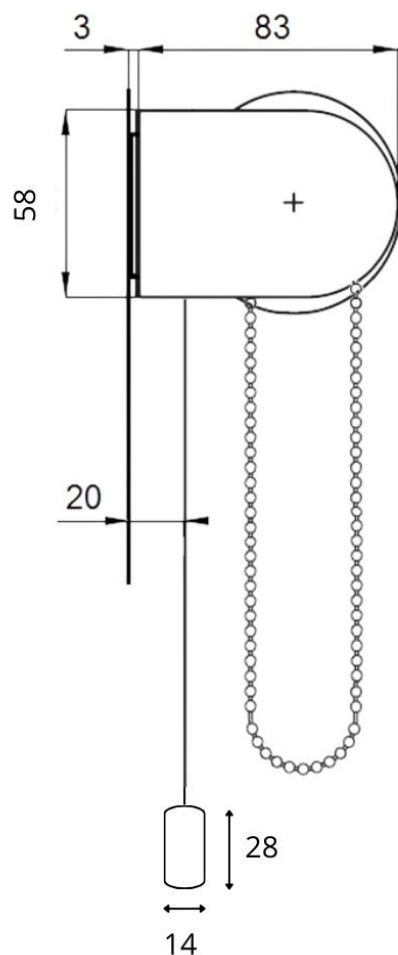


**Enroulement Int. :
Store position relevée**

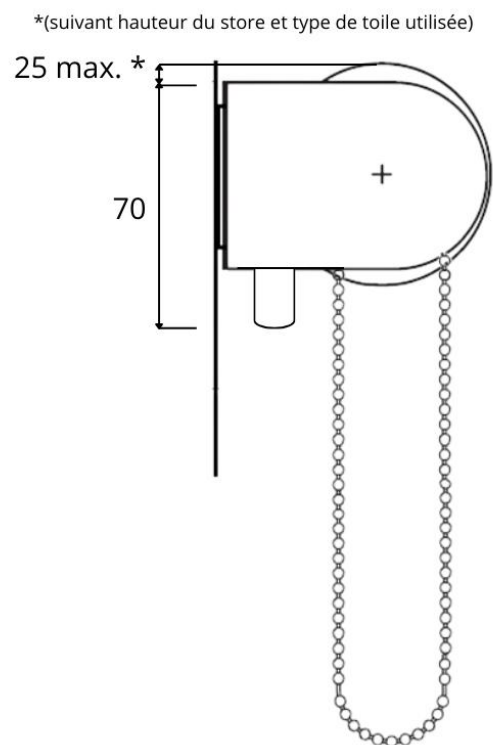


**Enroulement ext :
Store position baissée**

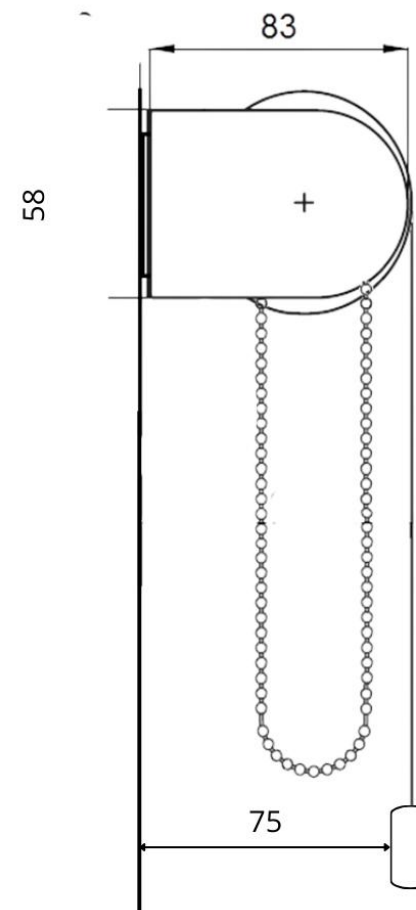

Enroulement Int. :
Store position baissée

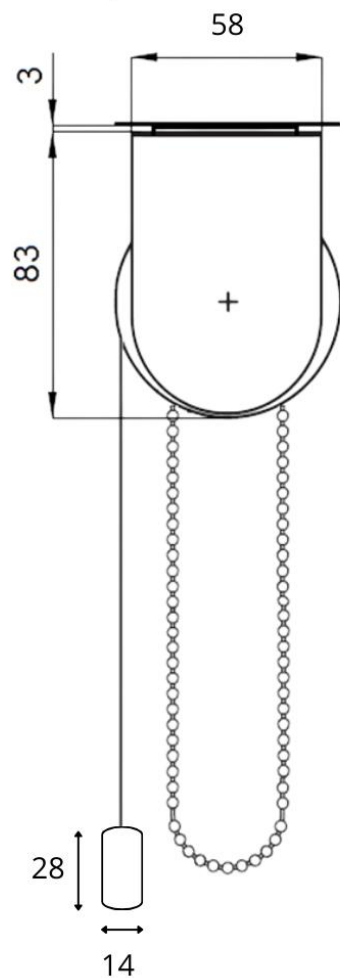

Enroulement Int. :
Store position relevée

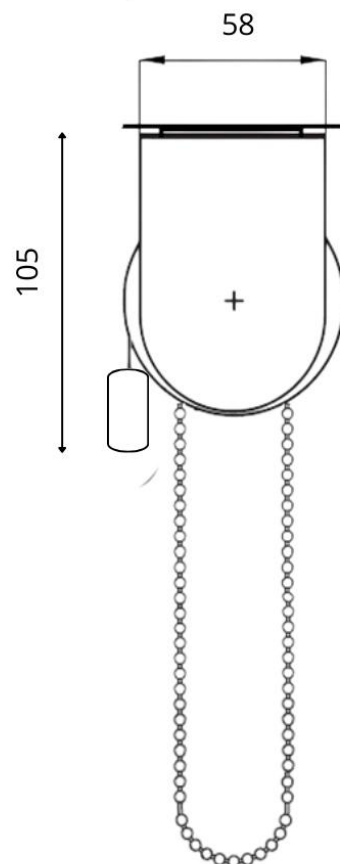


Enroulement ext :
Store position baissée




OPTION GUIDAGE CÂBLES

Pose de face Enroulement Int.

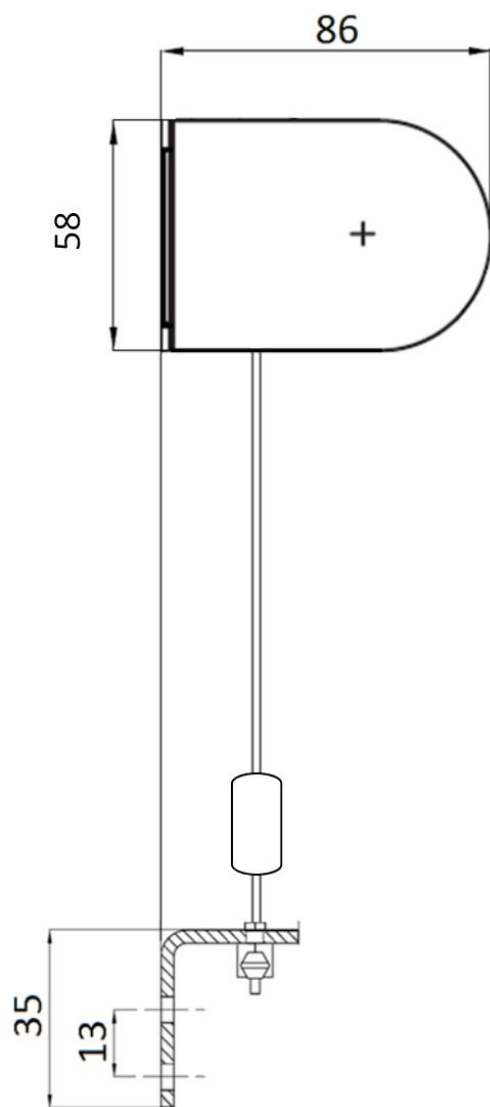

Attention, cette
option fait l'objet
d'une plus-value !

Vue de Face, Pose de face, enroulement Int.

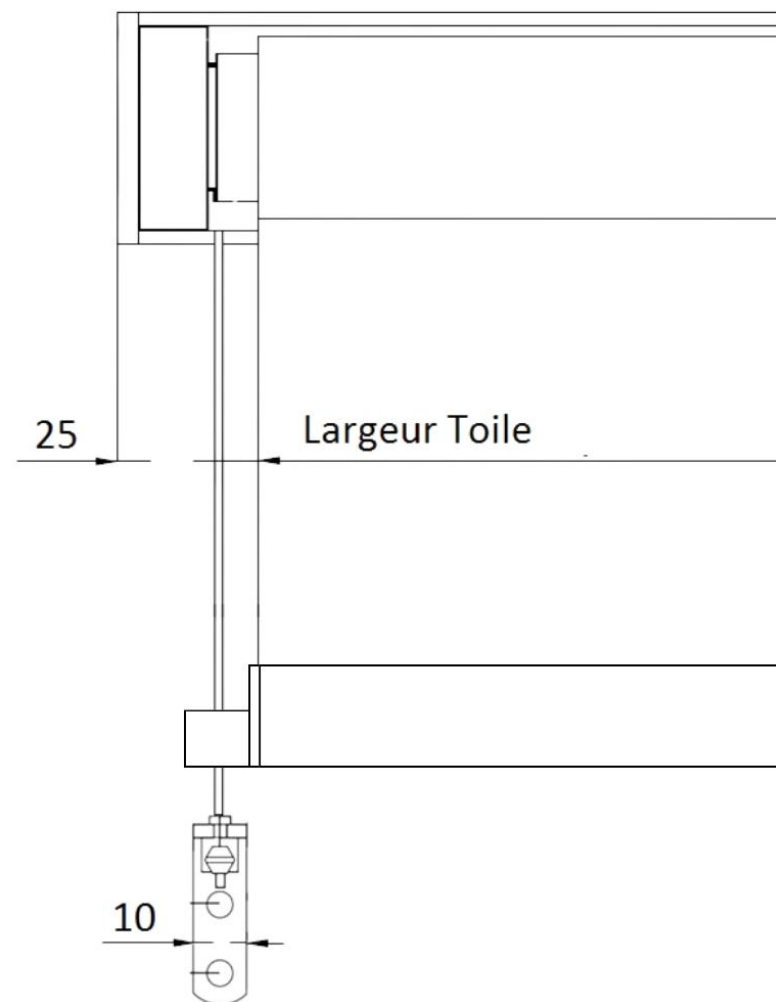


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD FACE OU PLAFOND




Etrier alu avec vis pointeau

- Option avec plus-value
- Pose face ou plafond (pose en niche impossible)
- Déport clip: 2mm



Clip inox extra-plat


- Livré de série
- Pose de face uniquement
- Déport clip: 1mm



Clip inox avec déport

- Option sans plus-value
- Pose de face ou pose plafond
- Déport clip: 3mm


POSE FAUX-PLAFOND

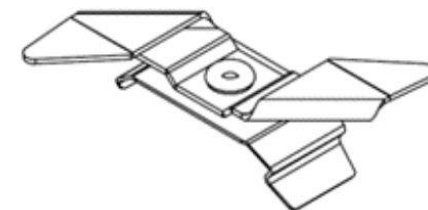

Clip inox/alu faux-plafond


- Option avec plus-value
- Pose faux-plafond uniquement
- Déport clip: 3mm

POSE DE FACE AVEC ÉQUERRES




Equerre Fixe Alu

- Option avec plus-value
- Pose de face ou entre-murs (L maxi 1500)
- Avancée fixe de 60mm



Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 60 à 110mm

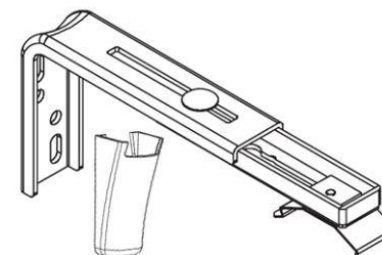

Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 100 à 150mm
- Livrée avec enjoliveur cache vis

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 50mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store)
- Finition haute avec un jonc soudé à lèvre de 4mm.
- Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.
- Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Jonc soudé

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : Coupe franche

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE (FT ROX.TR) Sunrol (Rouleau XL) – Treuil

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES _____	2
VUE ECLATÉE _____	3
VUE DE COUPE _____	4
VUE DE COUPE SUITE _____	5
OPTION GUIDAGE CÂBLES _____	6
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE _____	7
ABAQUES ET CHOIX TOILES _____	8
CONSEIL D'ENTRETIEN _____	9

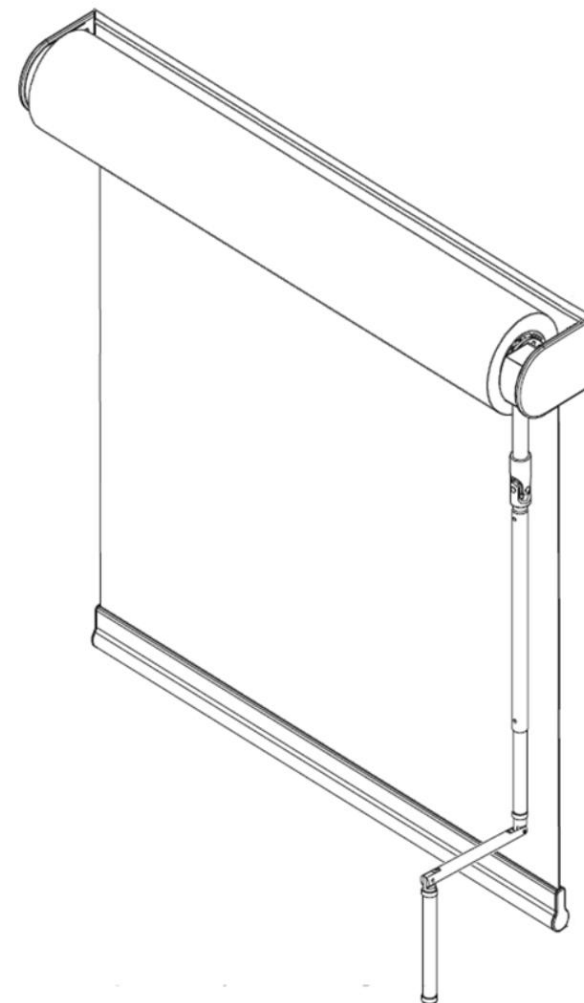

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Sunrol (Rouleau XL) » (pose en Intérieur), à manœuvre Treuil composé :


- D'un profilé arrière autoportant de 54 x 9 mm en aluminium où sont positionnés et sertis aux extrémités les 2 supports de tube d'enroulement en acier zingué recouverts de caches plastiques de coloris blanc, gris, noir ou beige selon le coloris de l'armature. Le profilé est pourvu de gorges à l'arrière permettant de loger des clips de fixation et rendant la pose du store simple et facile.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 35mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un treuil positionné sur une des joues d'extrémité de coffre et équipé d'un système de fin de courses réglables et embout télescopique facilitant la dépose situé côté opposé.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une lame finale en aluminium de 18 x 36mm de forme de barillet en partie basse.
- D'une manœuvre par manivelle en aluminium solidaire du treuil et positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.
- L'armature (profilé + lame finale) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.
- NB : Guidage latéral par câbles en acier possible moyennant une plus-value.

VUE ECLATÉE


ROX.TR Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profilés alu :				
1 - Profilé monobloc arrière	L-25	1	Aluminium	54 x 9 x 2
2 - Tube d'enroulement	L-35	1	Aluminium	Ø 43 x 1.5
3 - lame finale	L-50	1	Aluminium	28 x 14
Accessoires :				
4 - Support de tube d'enroulement		2	Acier zingué	82 x 55 x 3
5 - Cache support fermé		2	PVC	83 x 56
6 - Fin de course avec embout télescopique		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
7 - Embout tube côté manœuvre		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
8 - Treuil rapport 2,8/1 sans fins de courses		1	Zamac	Ø 48 x 15
9 - Carré de renvoi treuil		1	Acier zingué	6 x 66
10 - Genouillère sortie sous-coffre		1	Acier nickelé	Ø 16 x 42
11 - Vis BTR pointeau genouillère		1	Acier	M5 x 7
12 - Goupille amovible pour genouillère		1	Acier + PVC	Ø 4 x 13
13 - Tube manivelle		1	Aluminium	Ø 13 x 1.5
14 - Goupille élastique pour manivelle		1	Acier	Ø 4 x 12
15 - Bras de manivelle		1	Alu + PVC	Ø 16 x 330
16 - Arrêt de manivelle		1	PVC	35 x 17
17 - Vis tête fraisée pour fixation treuil et fdc		4	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
Tablier :				
18 - Toile	L-50 x H+100	1		
19 - Jonc adhésif tube d'enroulement	L-35	1	PVC	9 x 0.5
20 - Embout de lame Finale		2	PVC	28 x 14
21 - Jonc adhésif pour lame finale	L-50	1	PVC	9 x 0.5
Accessoires de Fixation :				
22 - Clip de fixation		VT	Inox	

Quantité supports par rapport à largeur store :


- De 600 mm à 1200mm : 4 clips
- De 1201 mm à 1800mm : 5 clips
- De 1801 mm à 2400mm : 6 clips
- De 2401 mm à 3000mm : 7 clips
- De 3001mm à 3500mm : 8 clips

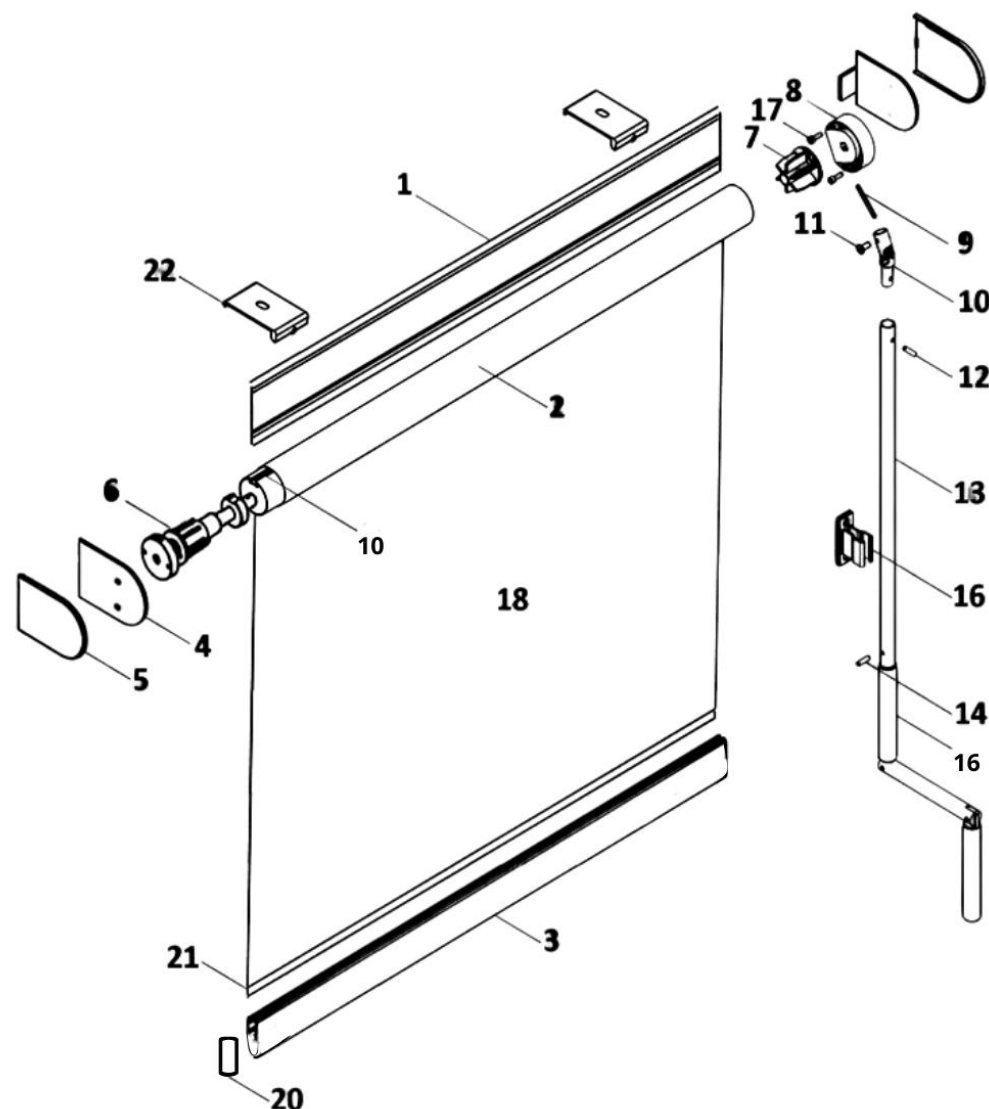


**Enroulement Int. :
Store position baissée**

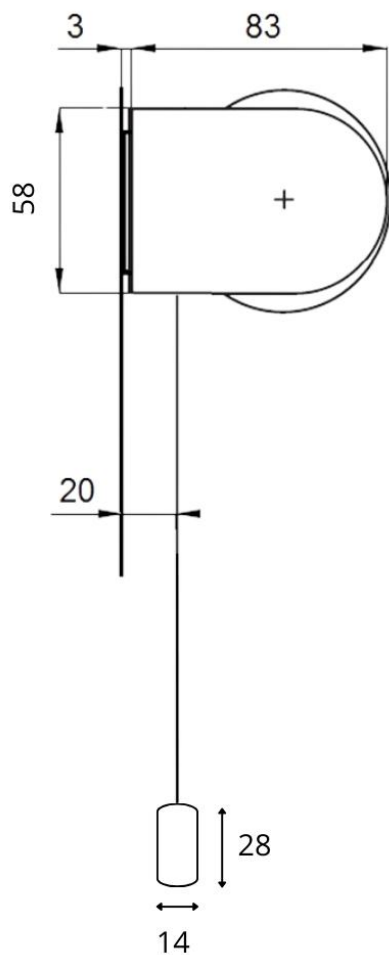


**Enroulement Int. :
Store position relevée**

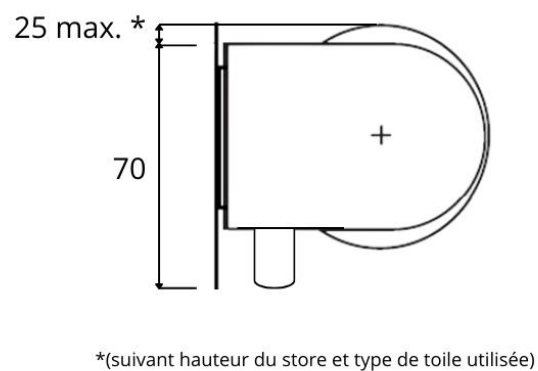


**Enroulement ext :
Store position baissée**

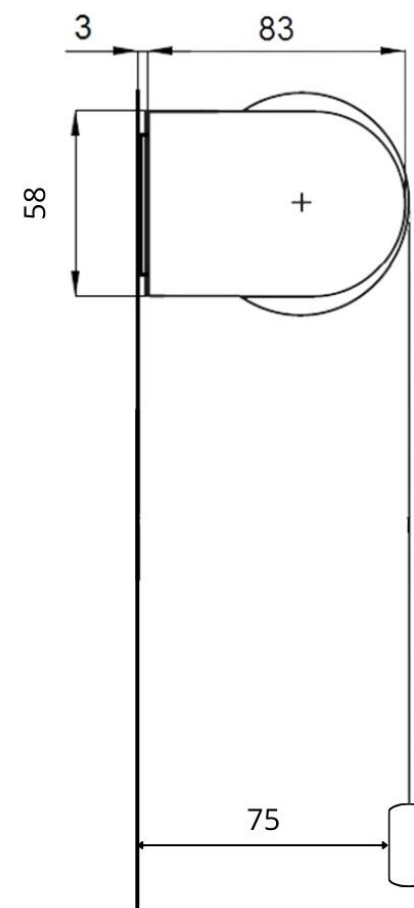


**Enroulement Int. :
Store position baissée**

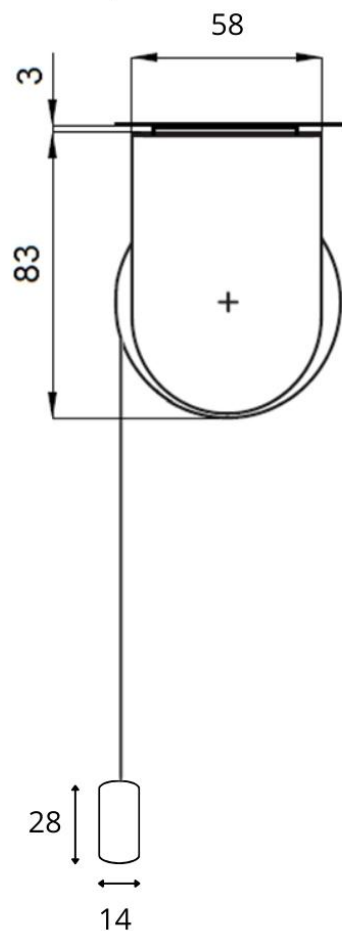

**Enroulement Int. :
Store position relevée**

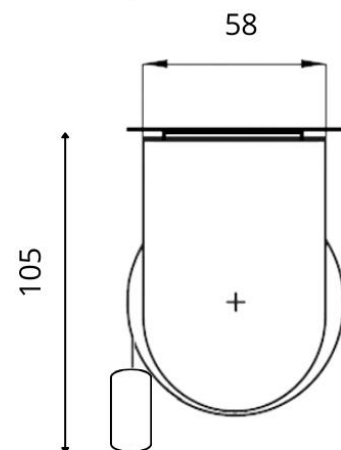


**Enroulement ext :
Store position baissée**

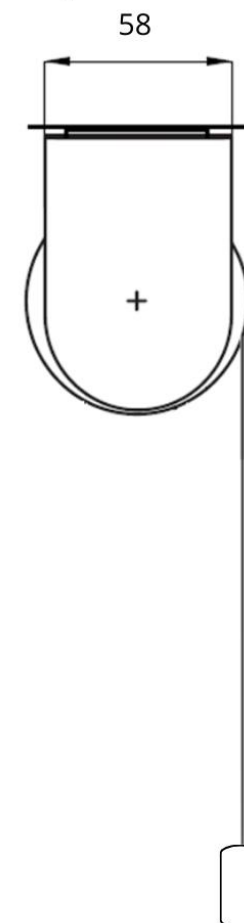


OPTION GUIDAGE CÂBLES

Pose de face Enroulement Int.

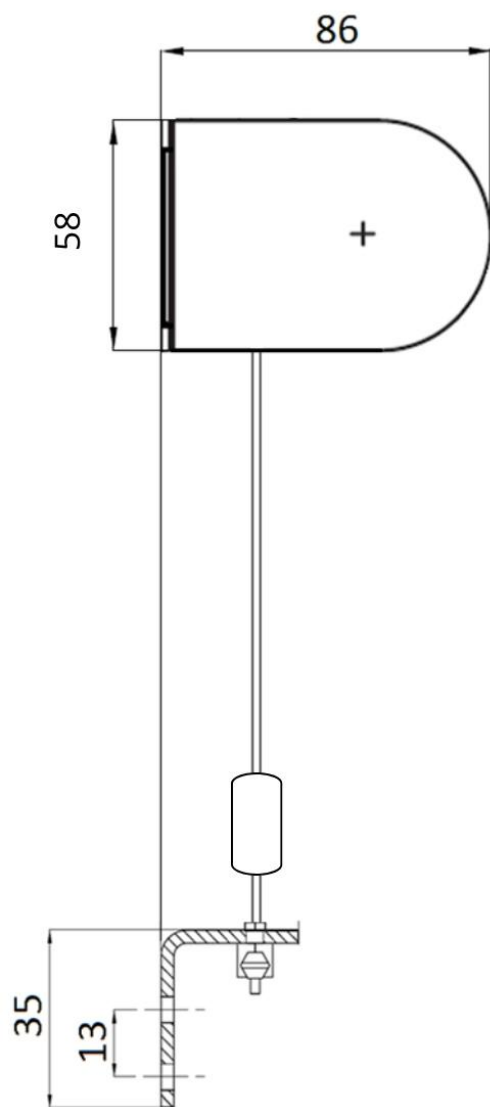

Attention, cette
option fait l'objet
d'une plus-value !

Vue de Face, Pose de face, enroulement Int.

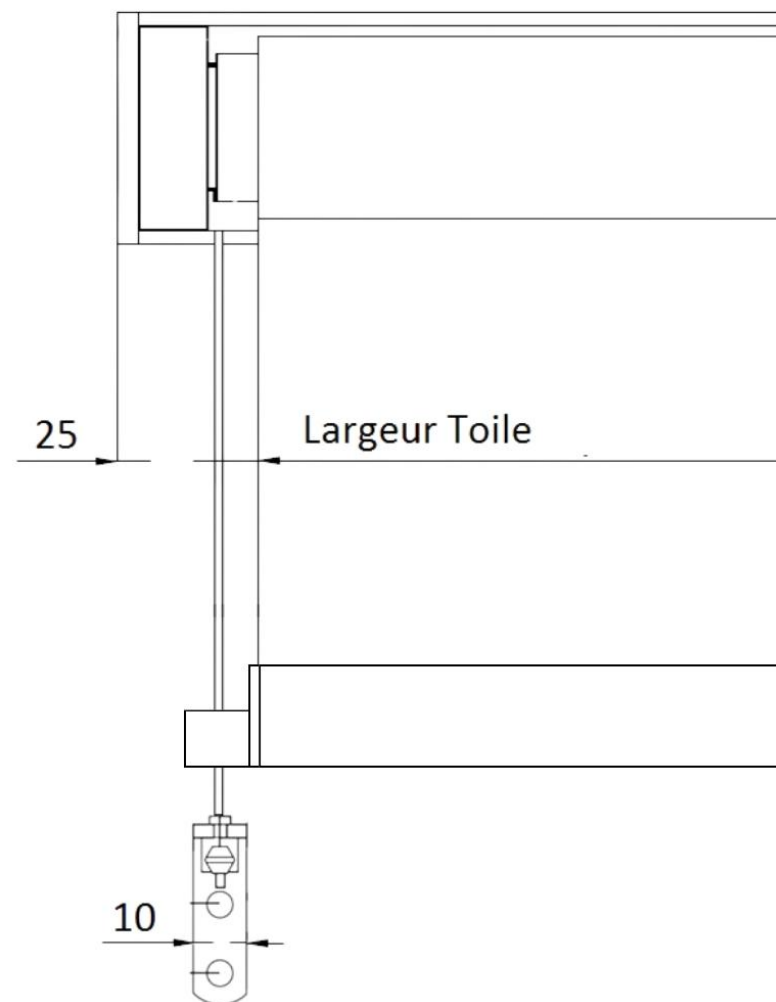


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD FACE OU PLAFOND




Etrier alu avec vis pointeau

- Option avec plus-value
- Pose face ou plafond (pose en niche impossible)
- Déport clip: 2mm




Clip inox extra-plat

- Livré de série
- Pose de face uniquement
- Déport clip: 1mm



Clip inox avec déport


- Option sans plus-value
- Pose de face ou pose plafond
- Déport clip: 3mm

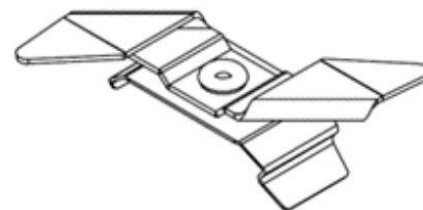

Clip inox/alu faux-plafond


- Option avec plus-value
- Pose faux-plafond uniquement
- Déport clip: 3mm

POSE DE FACE AVEC ÉQUERRES




Equerre Fixe Alu

- Option avec plus-value
- Pose de face ou entre-murs (L maxi 1500)
- Avancée fixe de 60mm



Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 60 à 110mm

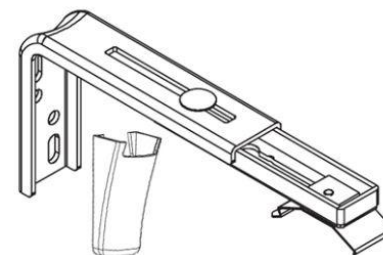

Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 100 à 150mm
- Livrée avec enjoliveur cache vis

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 50mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store)
- Finition haute avec un jonc soudé à lèvre de 4mm.
- Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.
- Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Jonc soudé

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : Coupe franche

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT ROX.M) Sunrol (Rouleau XL) – Moteur filaire ou radio

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
VUE DE COUPE SUITE	5
OPTION GUIDAGE CÂBLES	6
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	7
ABAQUES ET CHOIX TOILES	8
CONSEIL D'ENTRETIEN	9

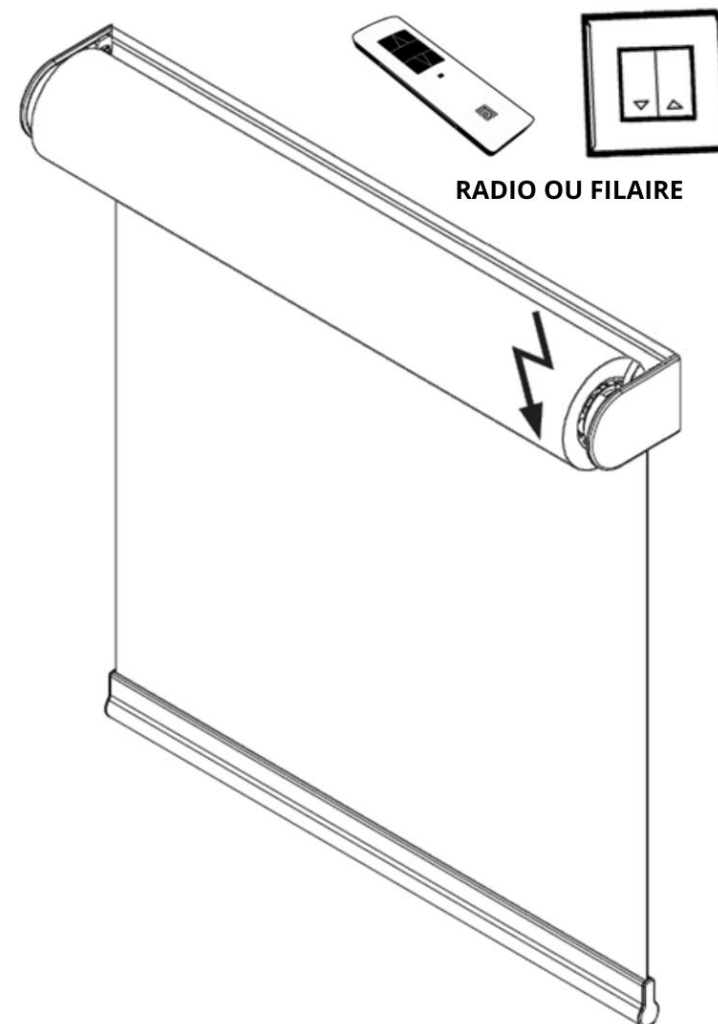

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « *Sunrol (Rouleau XL)* » (pose en *Intérieur*), à manœuvre *Moteur filaire ou radio* composé :


- D'un profilé arrière autoportant de 54 x 9 mm en aluminium où sont positionnés et sertis aux extrémités les 2 supports de tube d'enroulement en acier zingué recouverts de caches plastiques de coloris blanc, gris, noir ou beige selon le coloris de l'armature. Le profilé est pourvu de gorges à l'arrière permettant de loger des clips de fixation et rendant la pose du store simple et facile.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 55mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un moteur 230V (se référer à la fiche technique du moteur) filaire (option 1) ou radio (option 2) fixé sur un des supports de tube d'enroulement et est équipé d'un embout télescopique sur le côté opposé afin d'en faciliter la dépose.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une lame finale en aluminium de 18 x 36mm de forme de barillet en partie basse.
- D'une manœuvre par un inverseur 3 positions montée-arrêt-descente à câbler au moteur et à alimenter au réseau 230 volts selon indications fournies (option 1) ou d'une manœuvre par un émetteur 3 positions montée-arrêt-descente portable ou mural alimenté par une pile en lithium facilement remplaçable.
- L'armature (profilé + lame finale) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.
- NB : Guidage latéral par câbles en acier possible moyennant une plus-value.

VUE ECLATÉE


Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSION
Profils alu :				
1 - Profilé monobloc arrière	L-25	1	Aluminium	54 x 9 x 2
2 - Tube d'enroulement	L-35	1	Aluminium	Ø 56
3 - lame finale	L-50	1	Aluminium	28 x 14
Accessoires :				
4 - Support de tube d'enroulement		2	Acier zingué	82 x 55 x 3
5 - Cache support fermé		2	PVC	83 x 56
6 - Palier support		1	Acier zingué	Ø 35 x 8
7 - Embout télescopique tube enroul. côté opposé		1	Acier + PVC	Ø 38 x 7
8 - Support moteur		1	Zamac	Ø 48 x 15
9 - Moteur		1		
10 - Inverseur 3 positions fixes (option 1)		1	Se référer à la FT moteur	
Ou Emetteur portable 1 canal (option 2)				
11 - Vis tête plate pour fixation moteur		2	Acier zingué	M5 x 10
12 - Vis tête fraisée pour fixation palier		2	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
Tablier :				
13 - Toile	L-50 x H+100	1		
14 - Jonc adhésif tube d'enroulement	L-35	1	PVC	9 x 0.5
15 - Embout de lame Finale		2	PVC	28 x 14
16 - Jonc adhésif pour lame finale	L-50	1	PVC	9 x 0.5
Accessoires de Fixation :				
17 - Clip de fixation		VT	Inox	

Quantité supports par rapport à largeur store :


- De 600 mm à 1200mm : 4 clips
- De 1201 mm à 1800mm : 5 clips
- De 1801 mm à 2400mm : 6 clips
- De 2401 mm à 3000mm : 7 clips
- De 3001mm à 3500mm : 8 clips

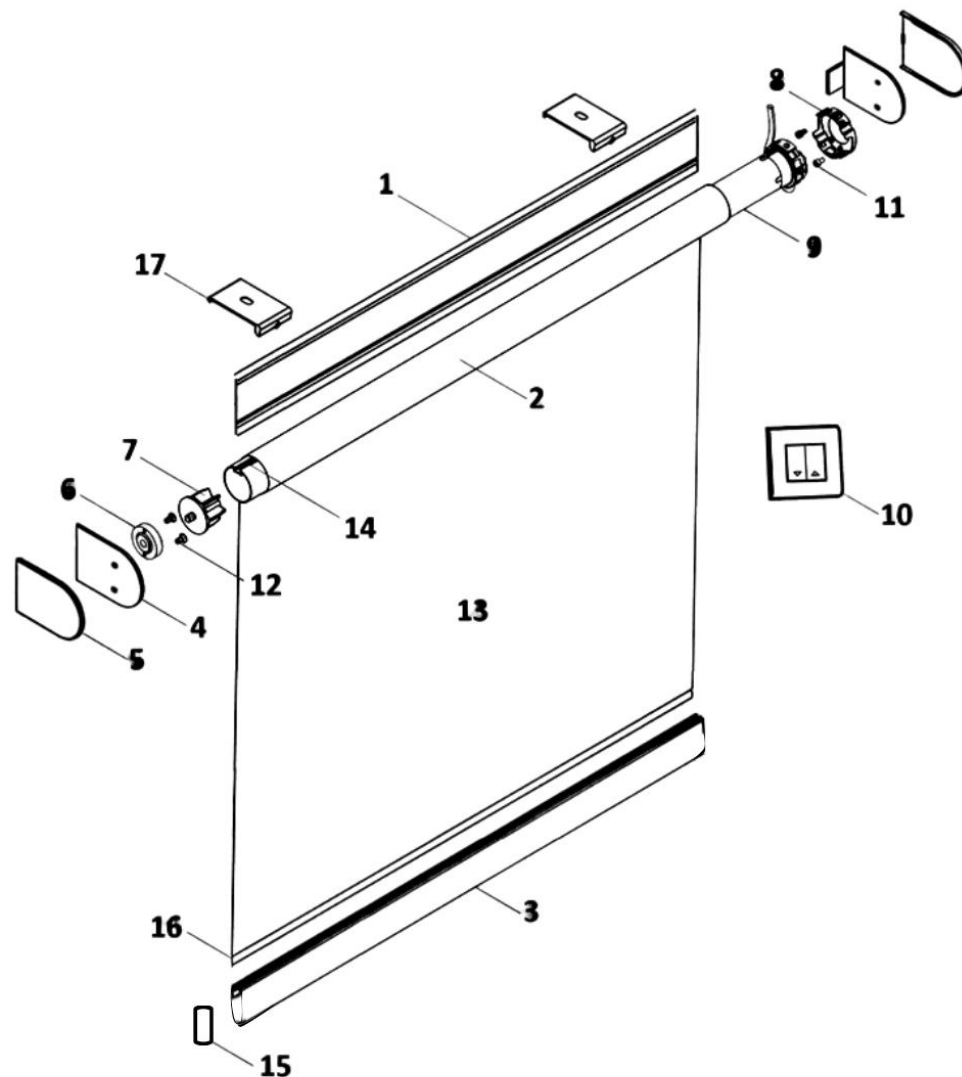


**Enroulement Int. :
Store position baissée**

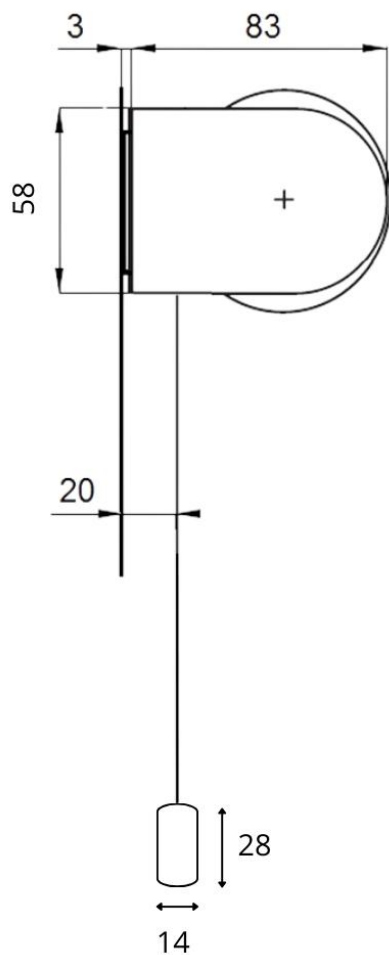


**Enroulement Int. :
Store position relevée**

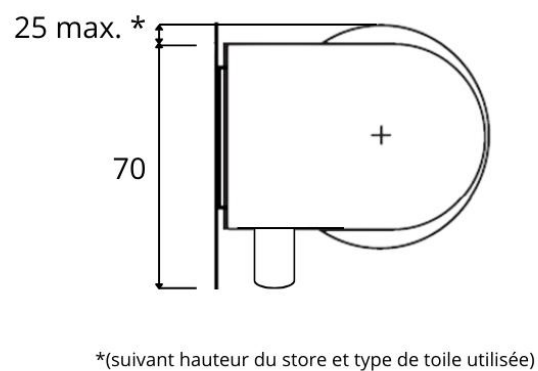


**Enroulement ext :
Store position baissée**

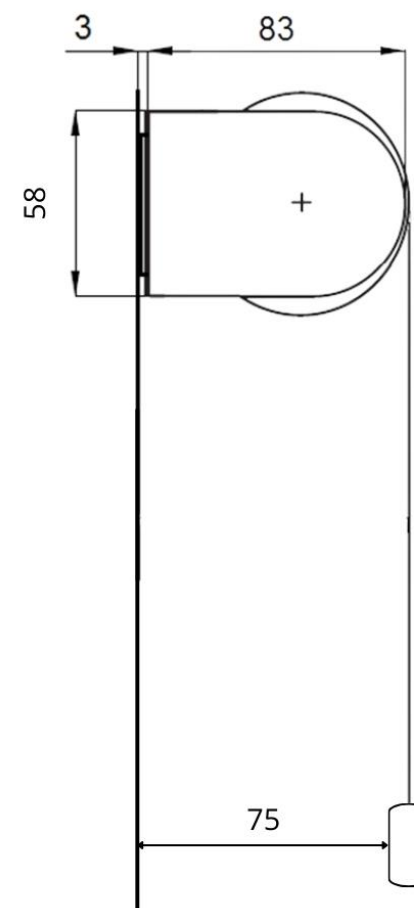


**Enroulement Int. :
Store position baissée**

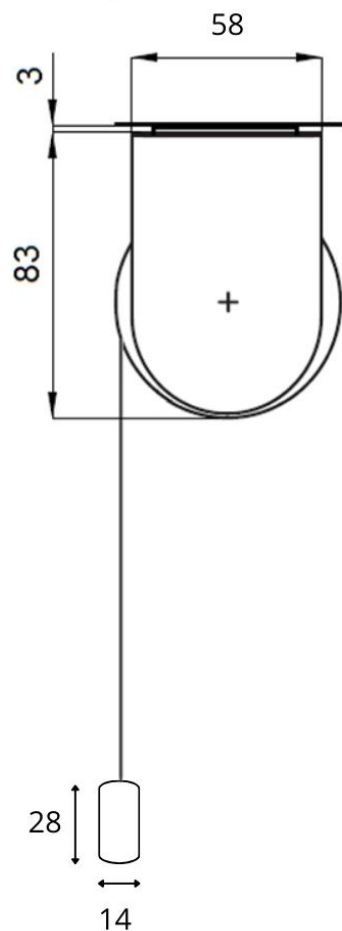

**Enroulement Int. :
Store position relevée**

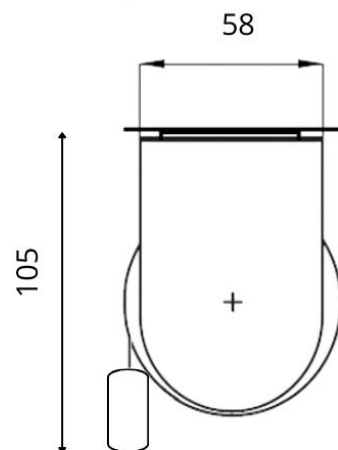


**Enroulement ext :
Store position baissée**

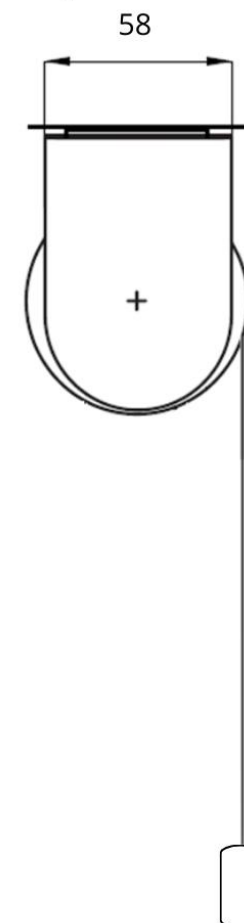


OPTION GUIDAGE CÂBLES

Pose de face Enroulement Int.

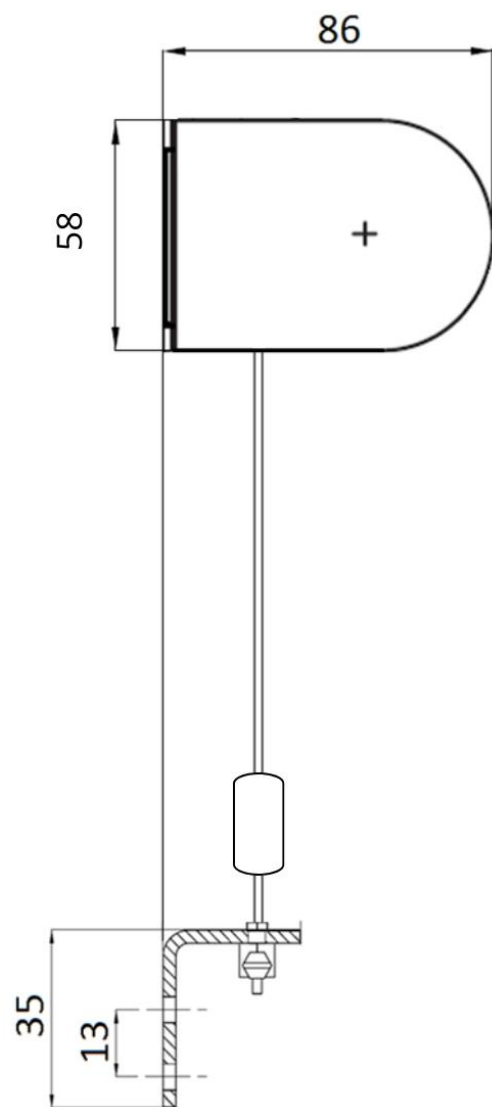

Attention, cette
option fait l'objet
d'une plus-value !

Vue de Face, Pose de face, enroulement Int.

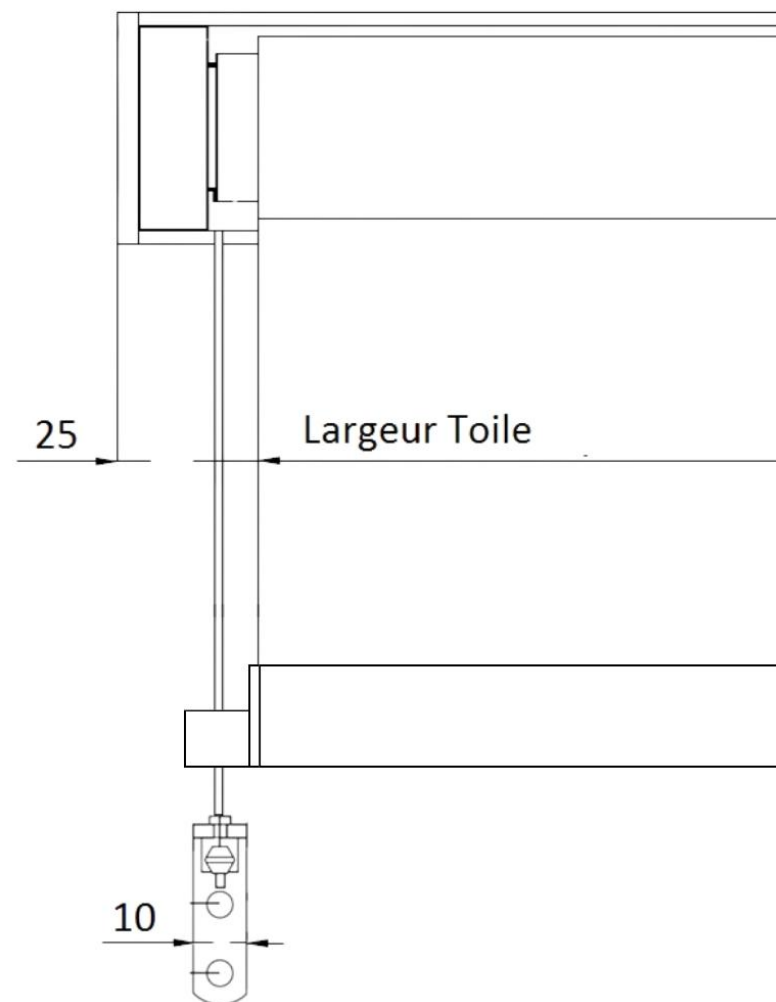


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD FACE OU PLAFOND




Etrier alu avec vis pointeau

- Option avec plus-value
- Pose face ou plafond (pose en niche impossible)
- Déport clip: 2mm



Clip inox extra-plat


- Livré de série
- Pose de face uniquement
- Déport clip: 1mm



Clip inox avec déport

- Option sans plus-value
- Pose de face ou pose plafond
- Déport clip: 3mm


POSE FAUX-PLAFOND

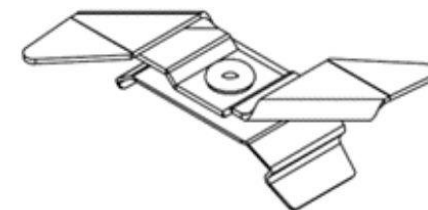

Clip inox/alu faux-plafond


- Option avec plus-value
- Pose faux-plafond uniquement
- Déport clip: 3mm

POSE DE FACE AVEC ÉQUERRES




Equerre Fixe Alu

- Option avec plus-value
- Pose de face ou entre-murs (L maxi 1500)
- Avancée fixe de 60mm



Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 60 à 110mm

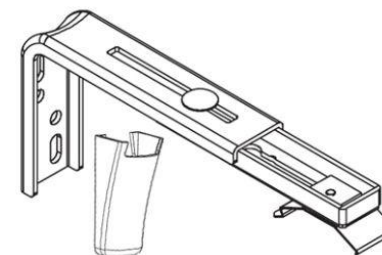

Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Avancée réglable de 100 à 150mm
- Livrée avec enjoliveur cache vis

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 50mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store)
- Finition haute avec un jonc soudé à lèvre de 4mm.
- Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.
- Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Jonc soudé

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : Coupe franche

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr