




FICHE TECHNIQUE

(FT SB63.SG.TR) Sunbox 63 – Sans guidage – Treuil

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
VARIANTE SUR MANŒUVRE MANIVELLE	6
ABAQUES ET CHOIX TOILES	7
CONSEIL D'ENTRETIEN	8

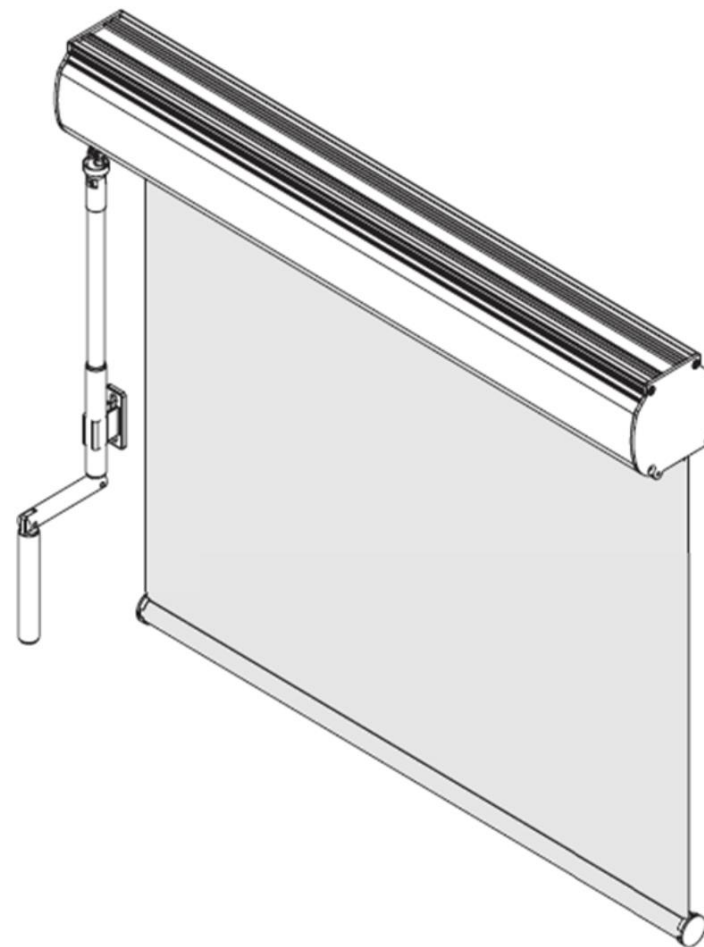

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Sunbox 63 » (pose en Intérieur), Sans guidage, à manœuvre Treuil composé :

- D'un coffre de protection de 63 x 68mm en aluminium constitué d'une face arrière et d'une face avant amovible donnant accès au mécanisme d'enroulement et facilitant toutes interventions ultérieures telles que, réglages de fins de courses, changement de toile, changement de treuil, etc. Le coffre est fermé à ses extrémités par des joues en acier zingué. Il est pourvu de gorges en partie supérieure permettant de loger des clips de fixation rendant la pose du store simple et facile.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 35mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un treuil positionné sur une des joues d'extrémité de coffre et équipé d'un système de fin de courses réglables et embout télescopique facilitant la dépose situé côté opposé.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une barre de charge ronde de diamètre 18mm en partie basse.
- D'une manœuvre par manivelle en aluminium fixée sur la sous-face du coffre et positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.
- L'armature (coffre supérieur + joues) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
- A noter que la toile peut être guidée latéralement par des câbles en acier gainé ou par des coulisses en aluminium en option moyennant une plus-value.


VUE ECLATÉE

SB63.SG.TR Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
1A - Face-arrière coffre 63	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
1B - Sous-face amovible coffre 63	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
2 - Tube d'enroulement à gorge	L-53	1	Aluminium	Ø 35 x 1.7
3 - Jonc rond pour toile	L-53	1	PVC	Ø 4
4 - Barre de charge ronde	L-60	1	Aluminium	Ø 18 x 1.5
5 - Lest acier étiré	L-90	1	Acier	Ø 14
6 - Vis auto foreuse fermeture de sous-face coffre		2	Acier zingué	3,5 x 10
7 - Joue coffre 63 gauche sans tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
8 - Fin de course avec embout télescopique		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
9 - Embout tube côté manœuvre		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
10 - Treuil rapport 2,8/1 sans fins de courses		1	Zamac	Ø 58 x 15
11 - Joue coffre 63 droite sans tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
12 - Embout barre de charge		2	PVC	Ø 18
13 - Carré de renvoi treuil		1	Acier zingué	6 x 66
14 - Genouillère sortie sous-coffre		1	Acier nickelé	Ø 16 x 42
15 - Vis BTR pointeau genouillère		1	Acier	M5 x 7
16 - Goupille amovible pour genouillère		1	Acier + PVC	Ø 4 x 13
17 - Tube manivelle	H-330	1	Aluminium	Ø 13 x 1.5
18 - Goupille élastique pour manivelle		1	Acier	Ø 4 x 12
19 - Bras de manivelle		1	Alu + PVC	Ø 16 x 330
20 - Arrêt de manivelle		1	PVC	35 x 17
21 - Pivot sous face coffre avec vis		2	Acier nickelé	Ø 7/M4 x 10
22 - Vis tête fraisée pour fixation joue - coffre		6	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
23 - Toile	L-60 x H+100	1	A définir	
24 - Clip barre de charge		2	Acier zingué	Ø 18
25 - Clip pour pose plafond		NC	Aluminium	
26 - Clip pour pose de face modèle 63 standard		NC	Aluminium	
27 - Clip pour pose de face modèle 63 invisible		NC	Aluminium	
28 - Vis tête plate pour fixation treuil		2	Acier zingué	
4 - Variante barre de charge ronde	L-60	1	Acier Galva	Ø 20 x 2
5 - Variante lest acier étiré	L-90	1	Acier	Ø 16

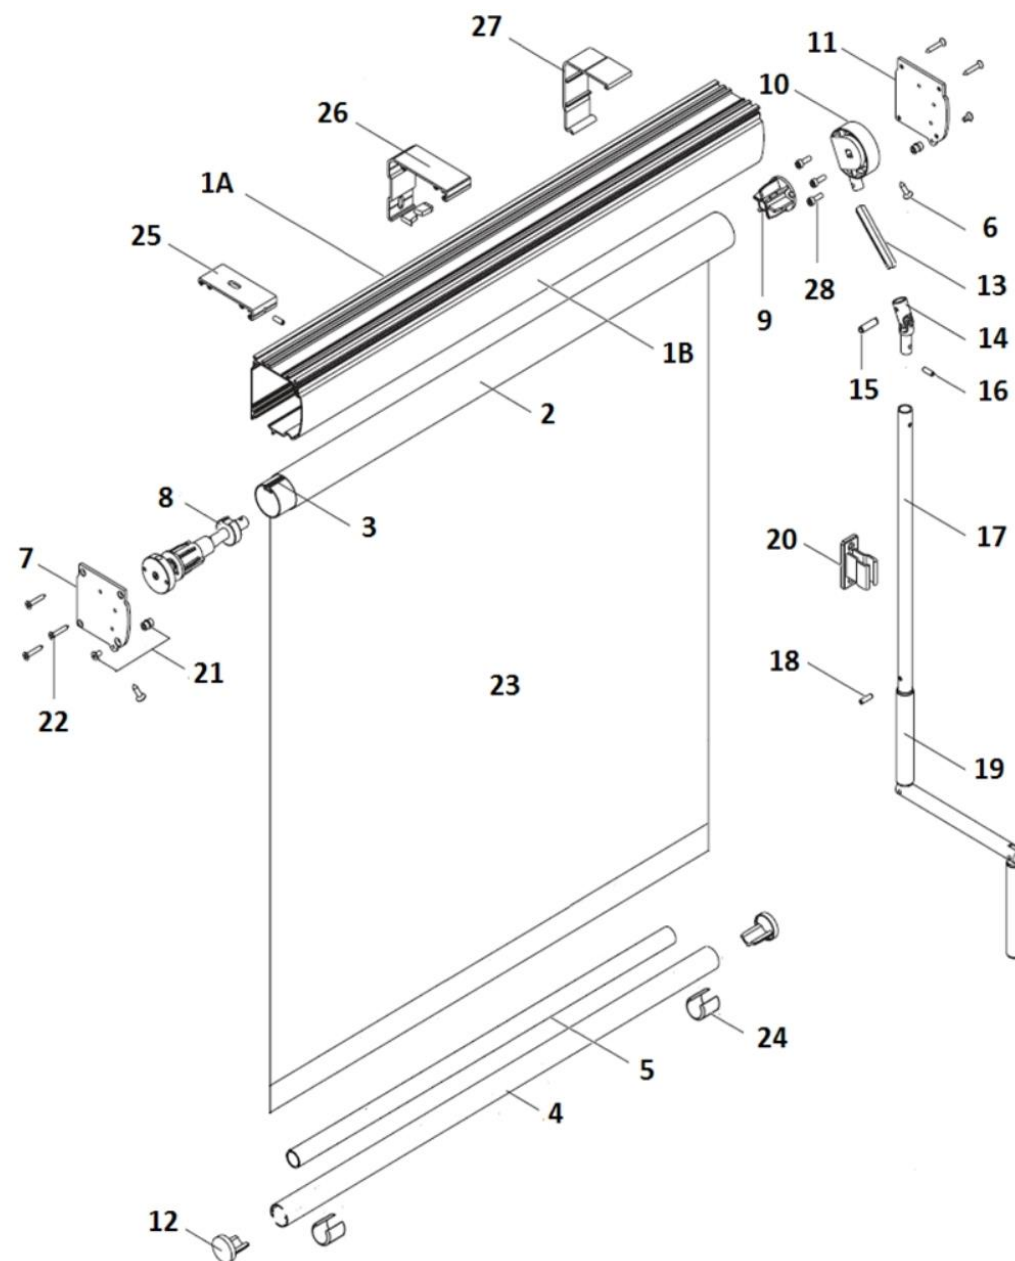


VUE DE COUPE

Vue de coupe pose plafond

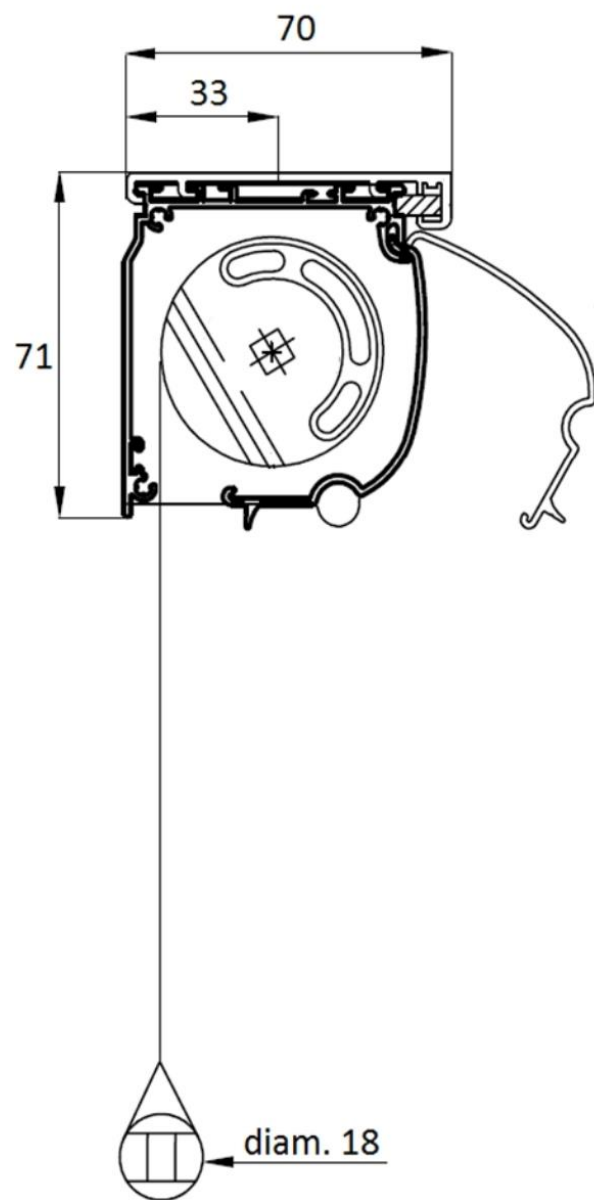

Largeur toile = Largeur store - 55mm



Vue de Coupe pose de face

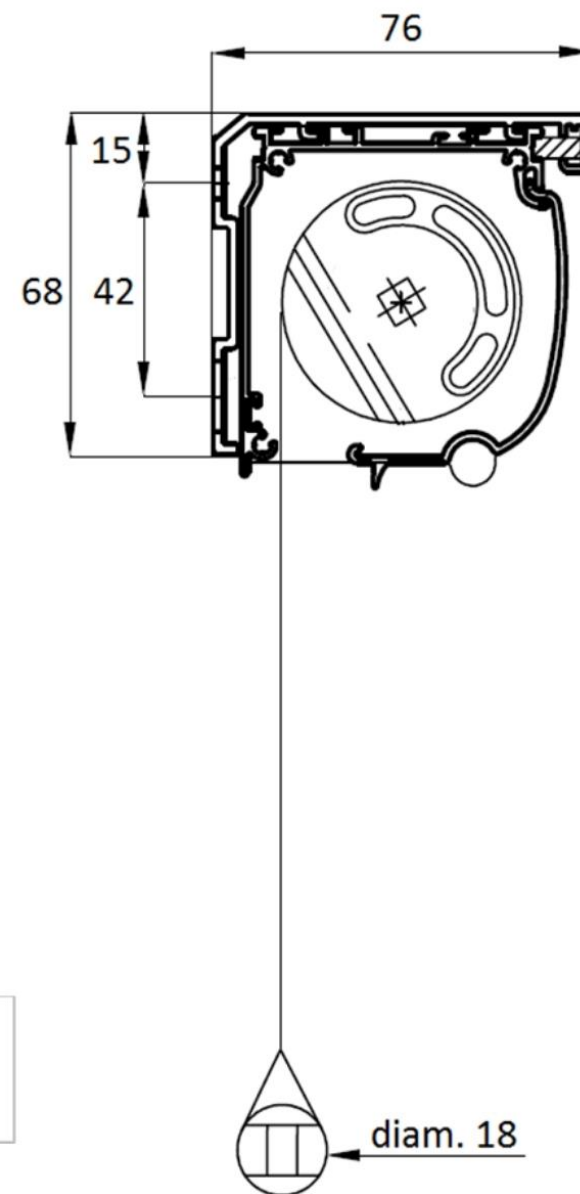

OPTION GUIDAGE CÂBLES


Pose de face (pose en intérieur)

Largeur toile = Largeur store - 60mm

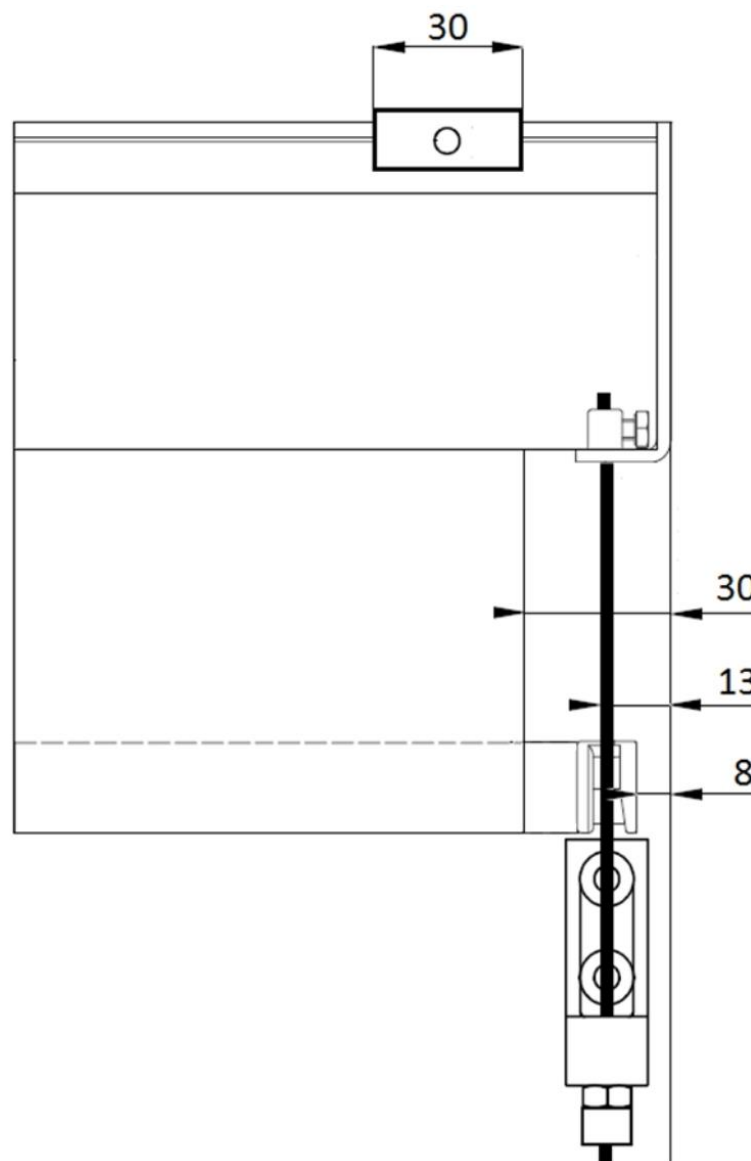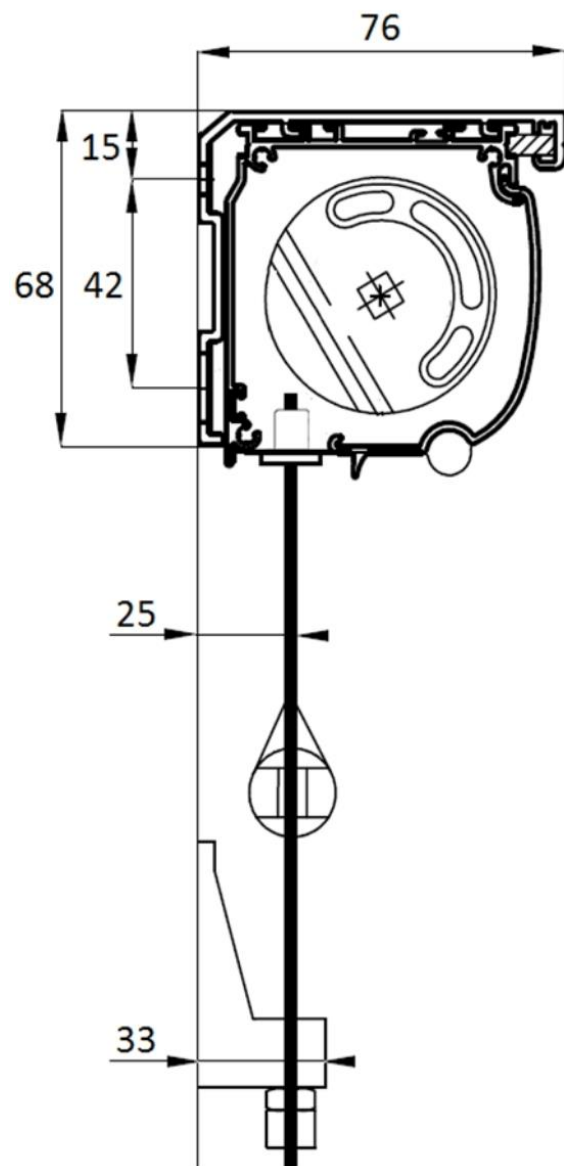

Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !


Détail équerre de guidage

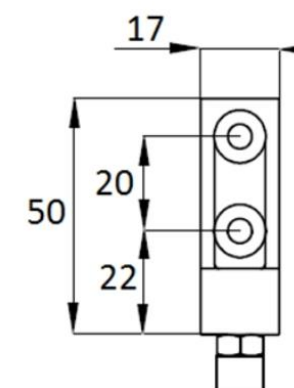


VARIANTE SUR MANŒUVRE MANIVELLE

MANIVELLE STANDARD

Manivelle fixe : De série, la manivelle en aluminium est positionnée directement sur la genouillère à l'aide d'une goupille. Dans ce cas, la manivelle est fixe et non amovible.

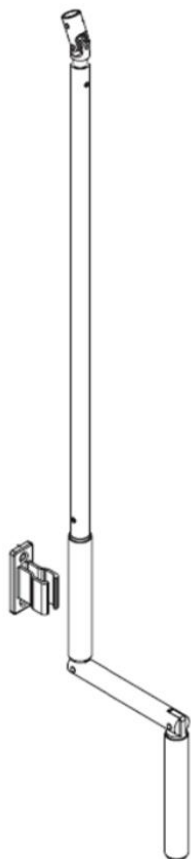


Manivelle amovible : Permet de décrocher la manivelle grâce à la tulipe fixée en partie supérieure. Conseillé dans les lieux recevant du public. Option moyennant une plus-value.

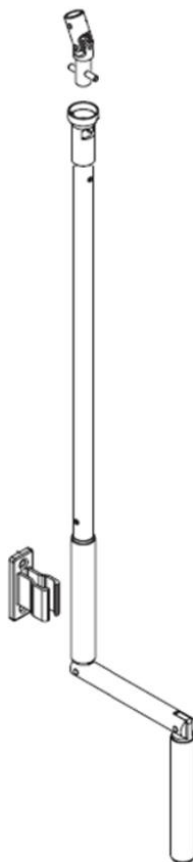

OPTION SUR MANIVELLE

Rallonge de manivelle : Permet de réaliser des hauteurs importantes grâce au support cardan mural. Adapté pour allèges importantes. Option moyennant une plus-value.

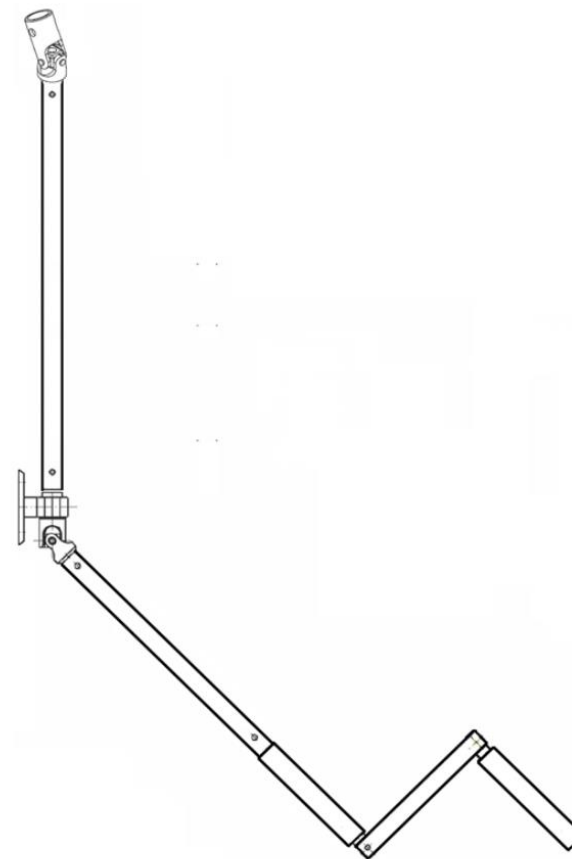

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 60mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical. (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store.)
- Finition haute avec un jonc soudé à lèvres de 4mm (manœuvre moteur) ou avec jonc Ø4mm dans fourreau (manœuvre treuil)
- Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.
- Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Jonc soudé ou fourreau

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : fourreau 50mm

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT SB63.SG.M) Sunbox 63 – Sans guidage – Moteur filaire ou radio

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
ABAQUES ET CHOIX TOILES	6
CONSEIL D'ENTRETIEN	7

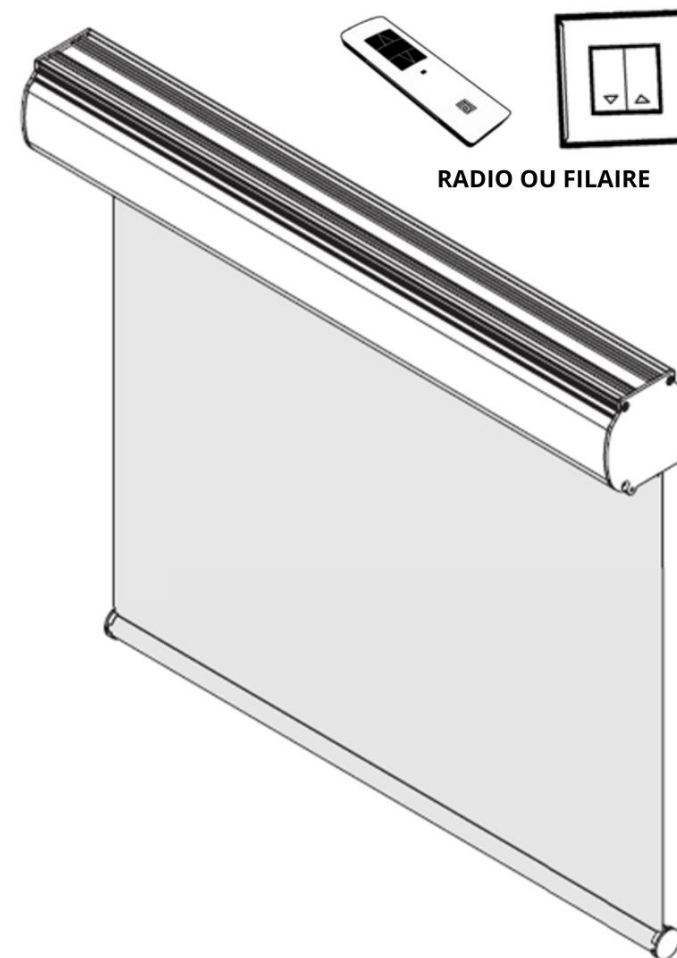

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Sunbox 63 » (pose en Intérieur), Sans guidage, à manœuvre Moteur filaire ou radio composé :

- D'un coffre de protection de 63 x 68mm en aluminium constitué d'une face arrière et d'une face avant amovible donnant accès au mécanisme d'enroulement et facilitant toutes interventions ultérieures telles que, réglages de fins de courses, changement de toile, changement de treuil, etc. Le coffre est fermé à ses extrémités par des joues en acier zingué. Il est pourvu de gorges en partie supérieure permettant de loger des clips de fixation rendant la pose du store simple et facile.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 45mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un moteur 230 volts (se référer à la fiche technique du moteur) filaire (option 1) ou radio (option 2) fixé sur une des joues d'extrémité du coffre et est équipé d'un embout télescopique sur le côté opposé afin d'en faciliter la dépose.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une barre de charge ronde de diamètre 18mm en partie basse.
- D'une manœuvre par un inverseur 3 positions montée-arrêt-descente à câbler au moteur et à alimenter au réseau 230 volts selon indications fournies (option 1) ou d'une manœuvre par un émetteur 3 positions montée-arrêt-descente portable ou mural alimenté par une pile en lithium facilement remplaçable (option 2).
- L'armature (coffre supérieur + joues) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standard, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
- A noter que la toile peut être guidée latéralement par des câbles en acier gainé ou par des coulisses en aluminium en option moyennant une plus-value.


VUE ECLATÉE

SB63.SG.M Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1A - Face-arrière coffre 63	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
1B - Sous-face amovible coffre 63	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
2 - Tube d'enroulement à gorge	L-58	1	Aluminium	Ø 45 x 2
3 - Jonc à lèvres pour toile	L-58	1	PVC	4 x 2
4 - Barre de charge ronde	L-60	1	Aluminium	Ø 18 x 1.5
5 - Lest acier étiré	L-90	1	Acier	Ø 14
Accessoires et Visserie :				
7 - Joue coffre 63 gauche sans tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
8 - Embout télescopique tube enroul. côté opposé		1	Acier + PVC	Ø 38 x 7
9 - Support moteur		1	PVC	
10 - Moteur		1	Se référer à la FT moteur	
11 - Inverseur 3 positions fixes (option 1) ou Emetteur portable 1 canal (option 2)		1		
12 - Embout barre de charge		2	PVC	Ø 18
13 - Joue coffre 63 droite sans tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
14 - Pivot sous face coffre avec vis		2	Acier nickelé	Ø 7/M4 x 10
15 - Vis tête fraisée pour fixation joue - coffre		6	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
16 - Toile	L-55 x H+100	1	A définir	
17 - Clip barre de charge		2	Acier zingué	Ø 18
18 - Vis auto foreuse fermeture de sous-face coffre		2	Acier zingué	3,5 x 10
19 - Vis tête plate pour fixation moteur		2	Acier zingué	M5 x 10
20 - Palier joue 83 pour moteur		1	Acier zingué	Ø 35 x 8
21 - Vis tête fraisée pour fixation palier - joue		2	Acier zingué	M5 x 10
22 - Clip pour pose plafond		NC	Aluminium	
23 - Clip pour pose de face modèle 63 standard		NC	Aluminium	
24 - Clip pour pose de face modèle 63 invisible		NC	Aluminium	
Variante :				
4 - Barre de charge ronde acier	L-60	1	Acier Galva	Ø 20 x 2
5 - Lest acier étiré	L-90	1	Acier	Ø 16

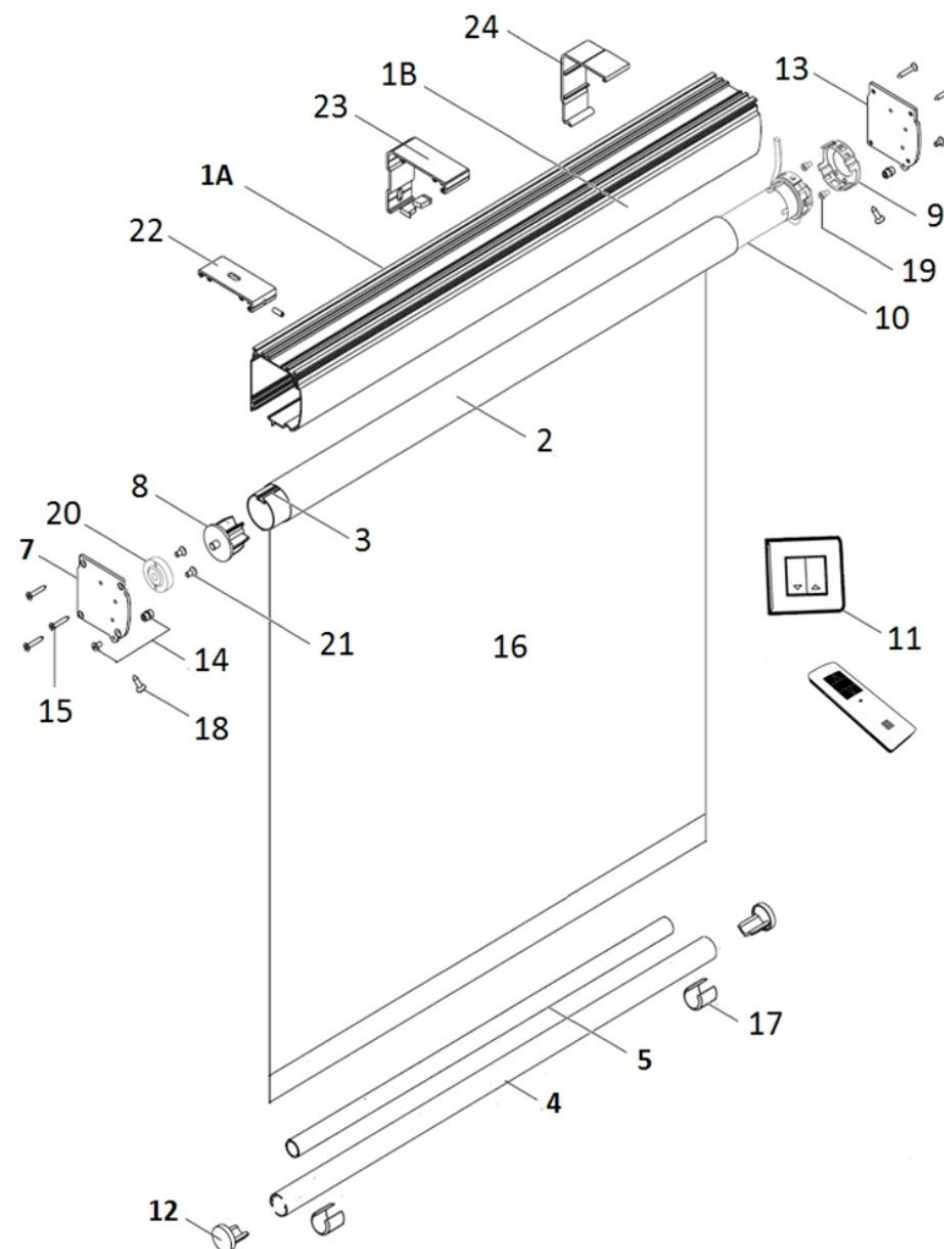


VUE DE COUPE

Vue de coupe pose plafond

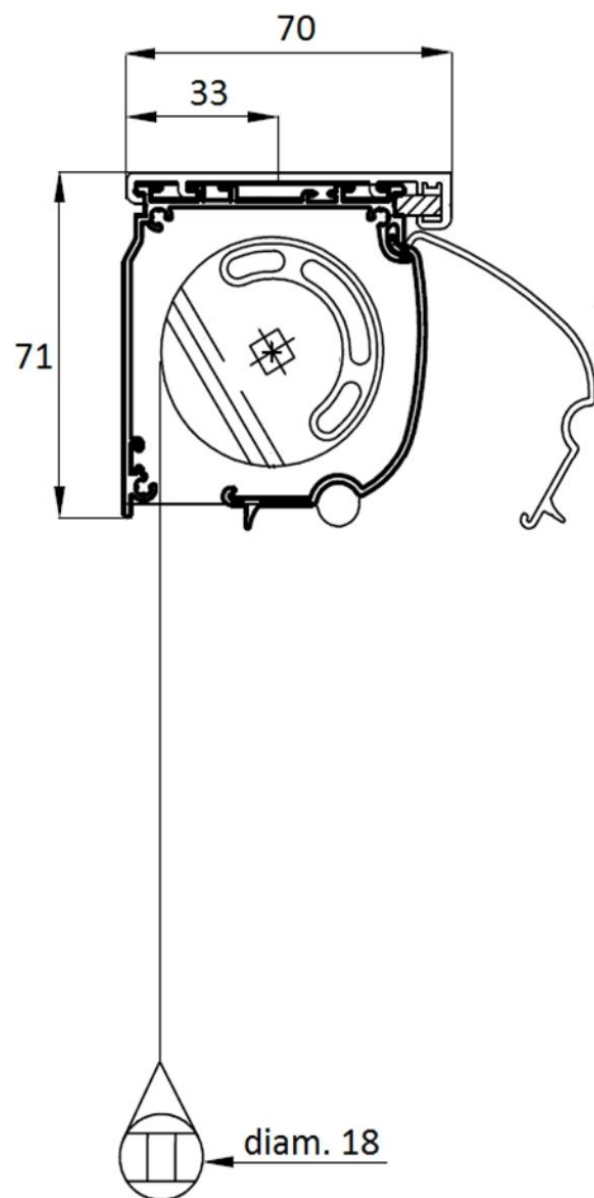

Vue de Coupe pose de face


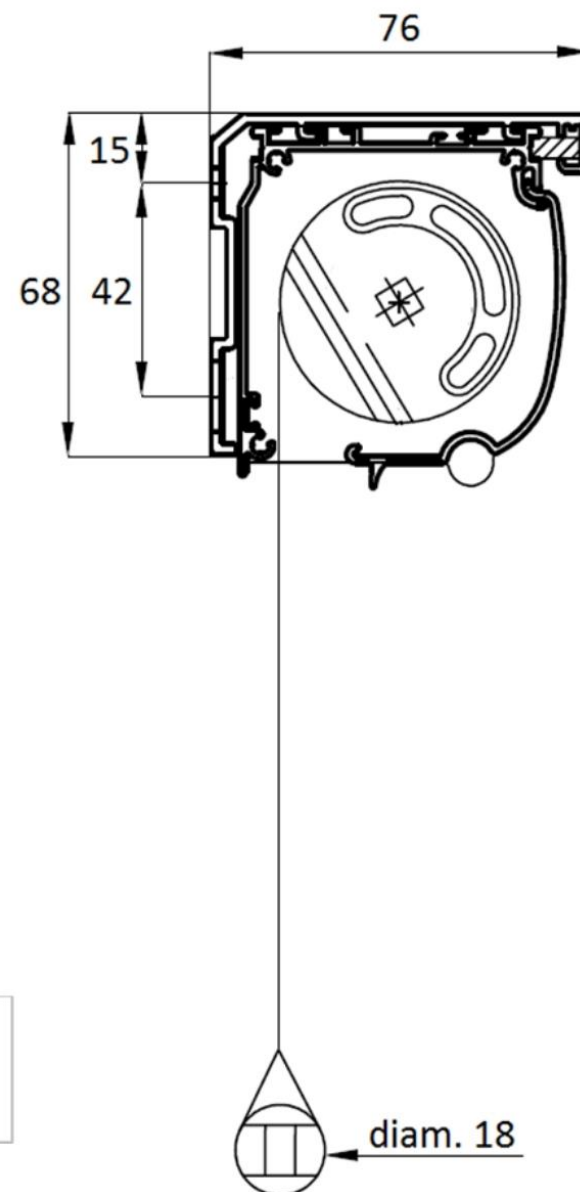


Largeur toile = Largeur store - 55mm

OPTION GUIDAGE CÂBLES


Pose de face (pose en intérieur)

Largeur toile = Largeur store - 60mm

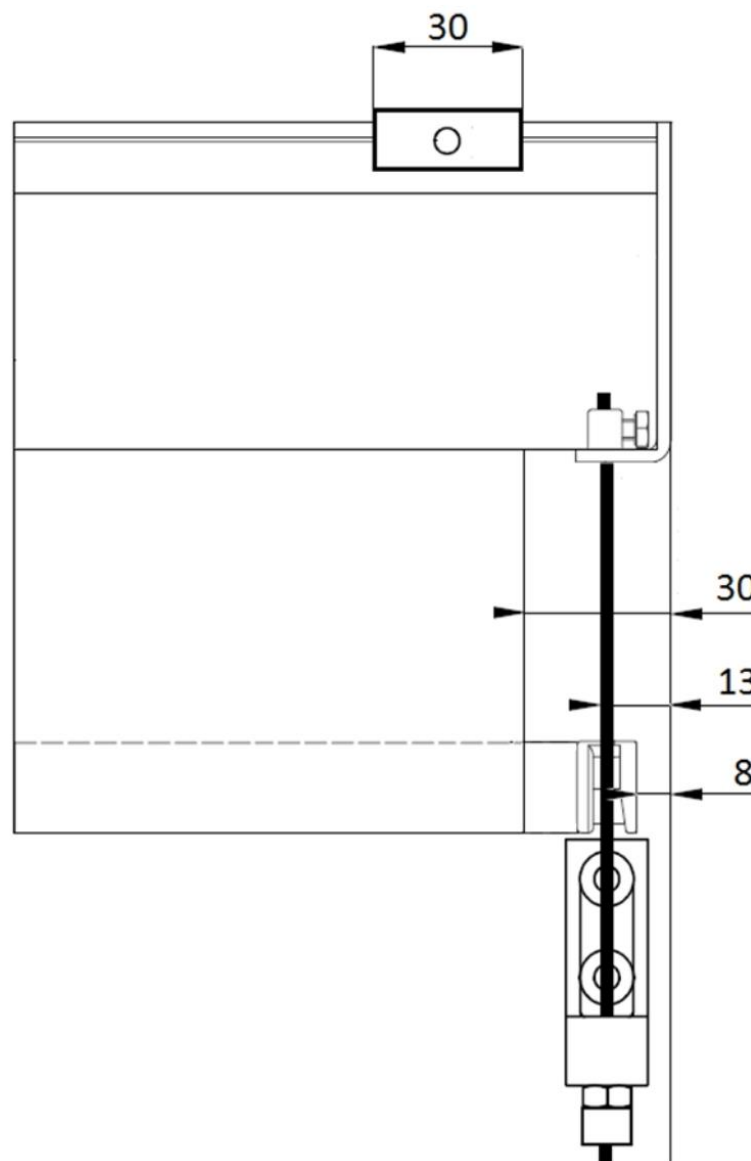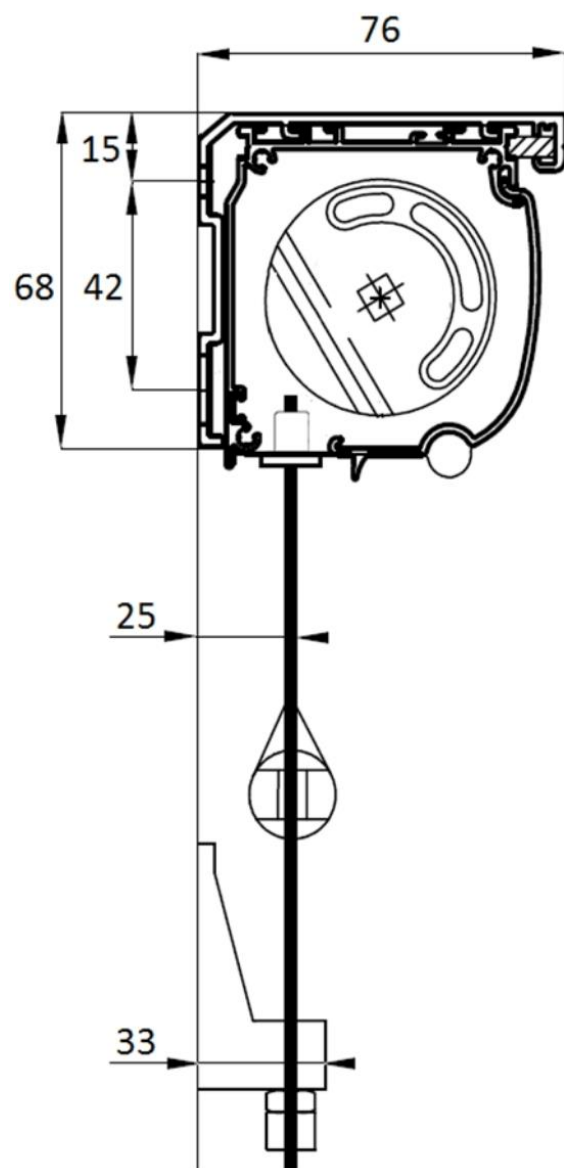

Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

Détail équerre de guidage

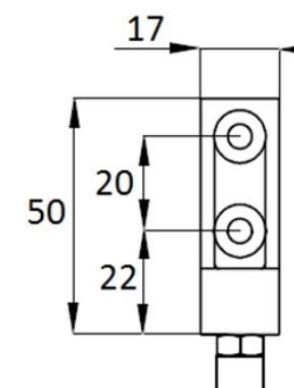

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 60mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical. (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store.)
- Finition haute avec un jonc soudé à lèvres de 4mm (manœuvre moteur) ou avec jonc Ø4mm dans fourreau (manœuvre treuil)
- Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.
- Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Jonc soudé ou fourreau

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : fourreau 50mm

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT SB63.GC.TR) Sunbox 63 – Guidage câbles – Treuil

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
VUE DE COUPE SUITE (pose en extérieur)	5
VUE DE COUPE SUITE (pose en extérieur)	6
VARIANTE SUR GENOUILLERE	7
VARIANTE SUR MANŒUVRE MANIVELLE	8
ABAQUES ET CHOIX TOILES	9
CONSEIL D'ENTRETIEN	10

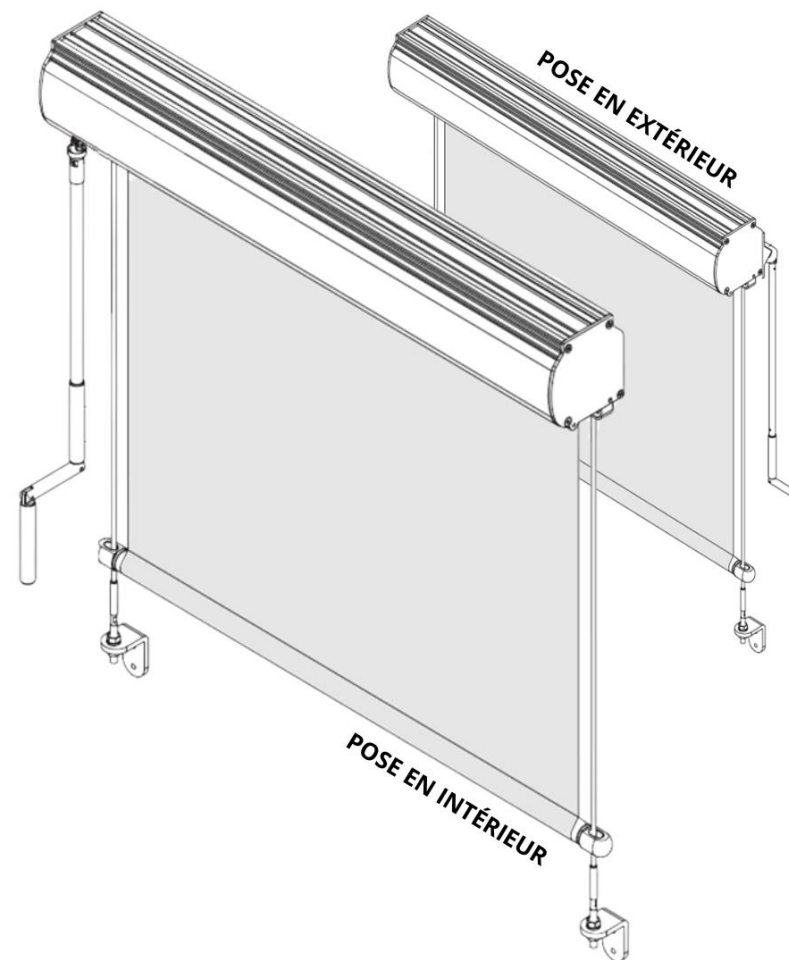

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Sunbox 63 » (pose en Intérieur ou Extérieur), Guidage câbles, à manœuvre Treuil composé :

- D'un coffre de protection de 63 x 68mm en aluminium constitué d'une face arrière et d'une face avant amovible donnant accès au mécanisme d'enroulement et facilitant toutes interventions ultérieures telles que, réglages de fins de courses, changement de toile, changement de treuil, etc. Le coffre est fermé à ses extrémités par des joues en acier zingué. Il est pourvu de gorges en partie supérieure permettant de loger des clips de fixation rendant la pose du store simple et facile.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 35mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un treuil positionné sur une des joues d'extrémité de coffre et équipé d'un système de fin de courses réglables et embout télescopique facilitant la dépose situé côté opposé.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une barre de charge ronde de diamètre 18mm en partie basse qui est guidée par des câbles latéraux en acier gainé. Ces câbles sont tendus et fixés à l'aide d'équerres avec serre-câbles en partie basse.
- D'une manœuvre par manivelle en aluminium avec genouillère avec cardan de renvoi int. à 90° positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.
- L'armature (coffre + joues + manivelle) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.

VUE ECLATÉE



SB63.GC.TR Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
1A - Face-arrière coffre 63	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
1B - Sous-face amovible cof	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
2 - Tube d'enroulement à g	L-53	1	Aluminium	Ø 35 x 1.7
3 - Jonc rond pour toile	L-53	1	PVC	Ø 4
4 - Barre de charge ronde	L-60	1	Aluminium	Ø 18 x 1.5
5 - Lest acier étiré	L-90	1	Acier	Ø 14
6 - Vis auto foreuse fermeture de sous-face coffre		2	Acier zingué	3,5 x 10
7 - Joue coffre 63 gauche avec équerre câble		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
8 - Fin de course avec embout télescopique		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
9 - Embout tube côté manœuvre		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
10 - Treuil rapport 2,8/1 sans fins de courses		1	Zamac	Ø 58 x 15
11 - Joue coffre 63 droite avec équerre câble		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
12 - Embout barre de charge télescopique		2	PVC	Ø 18
13 - Vis tête plate pour fixation treuil		2	Acier zingué	M5 x 16
14 - Genouillère avec renvoi intérieur à 90°		1	Acier nickelé	22 x 85
15 - Tube manivelle	H-330	1	Aluminium	Ø 13 x 1.5
16 - Goupille amovible pour genouillère		1	Acier + PVC	Ø 4 x 13
17 - Arrêt de manivelle		1	PVC	35 x 17
18 - Goupille élastique pour manivelle		1	Acier	Ø 4 x 12
19 - Bras de manivelle		1	Alu + PVC	Ø 16 x 330
20 - Pivot sous face coffre avec vis		2	Acier nickelé	Ø 7/M4 x 10
21 - Vis tête fraisée pour fixation joue - coffre		6	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
22 - Toile	L-60 x H+100	1	A définir	
23 - Clip barre de charge		2	Acier zingué	Ø 18
24 - Clip pour pose plafond		NC	Aluminium	
25 - 26 - Clip pour pose de face modèle 63		NC	Aluminium	
27 - Serre-câble		2	Acier zingué	Ø 3
28 - Câble de guidage	H+150	2	Acier gainé	Ø 3
29 - Equerre avec serre câble incorporé		2	Acier zingué	17 x 33 x 50
4 - Variante barre de charge	L-60	1	Acier Galva	Ø 20 x 2
5 - Variante lest acier étiré	L-90	1	Acier	Ø 16

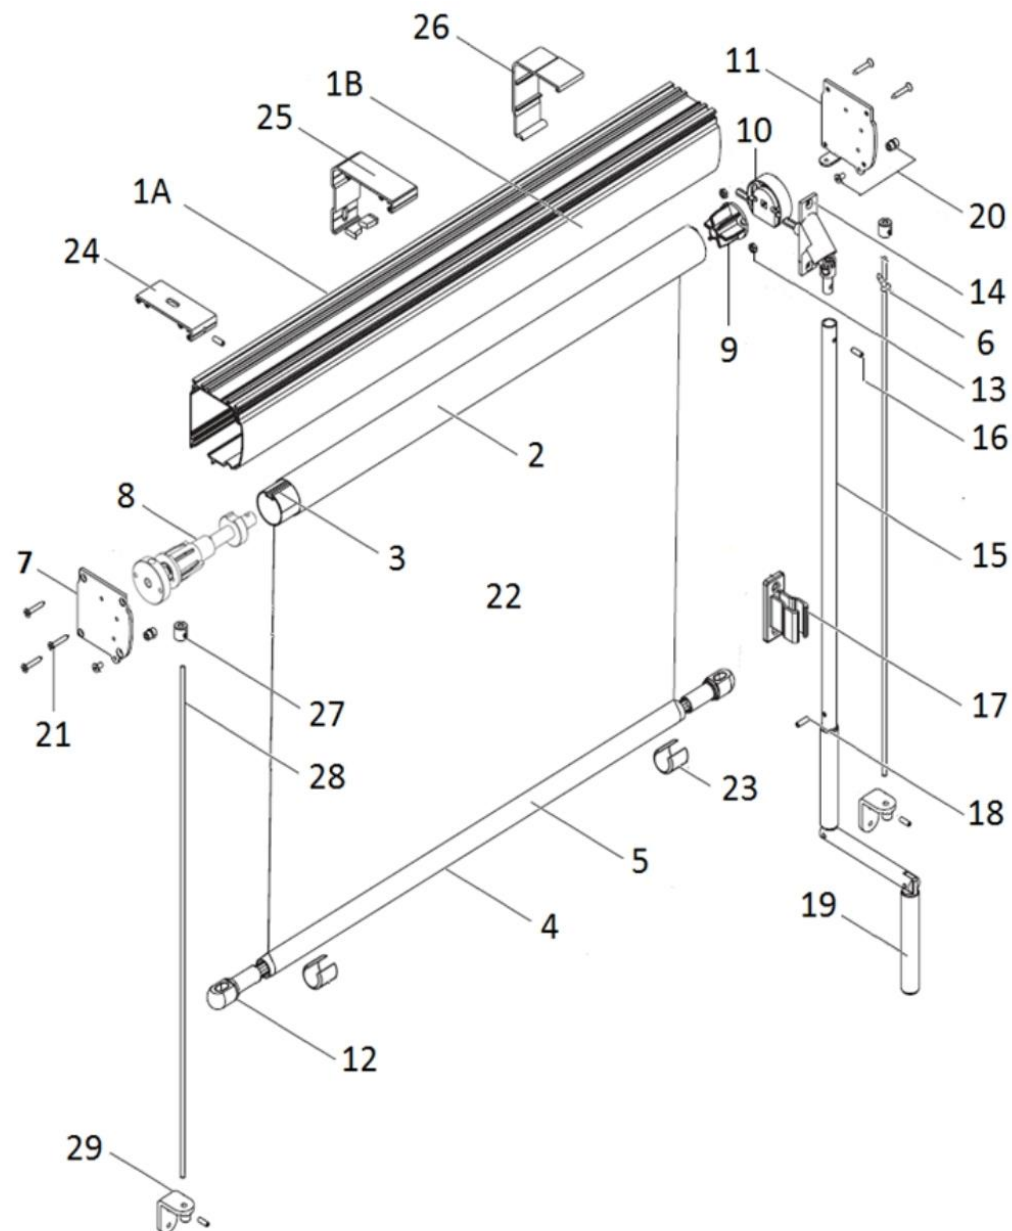

VUE DE COUPE


Pose de face (pose en intérieur)

Largeur toile = Largeur store - 60mm

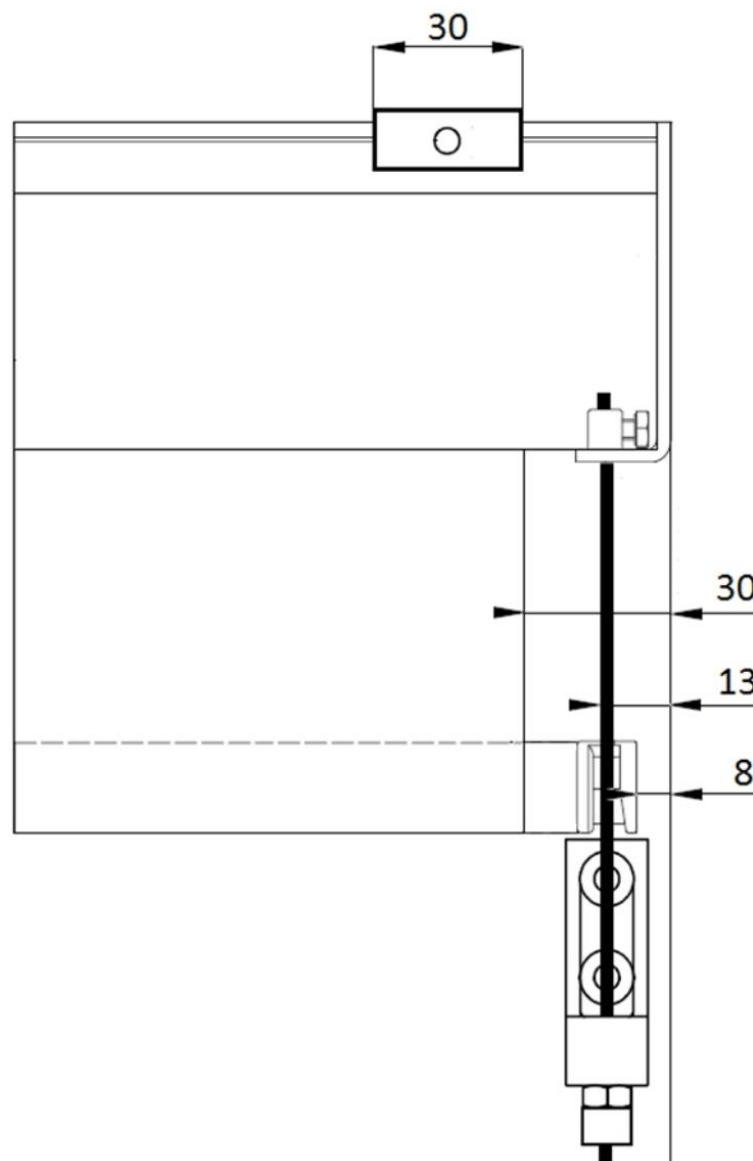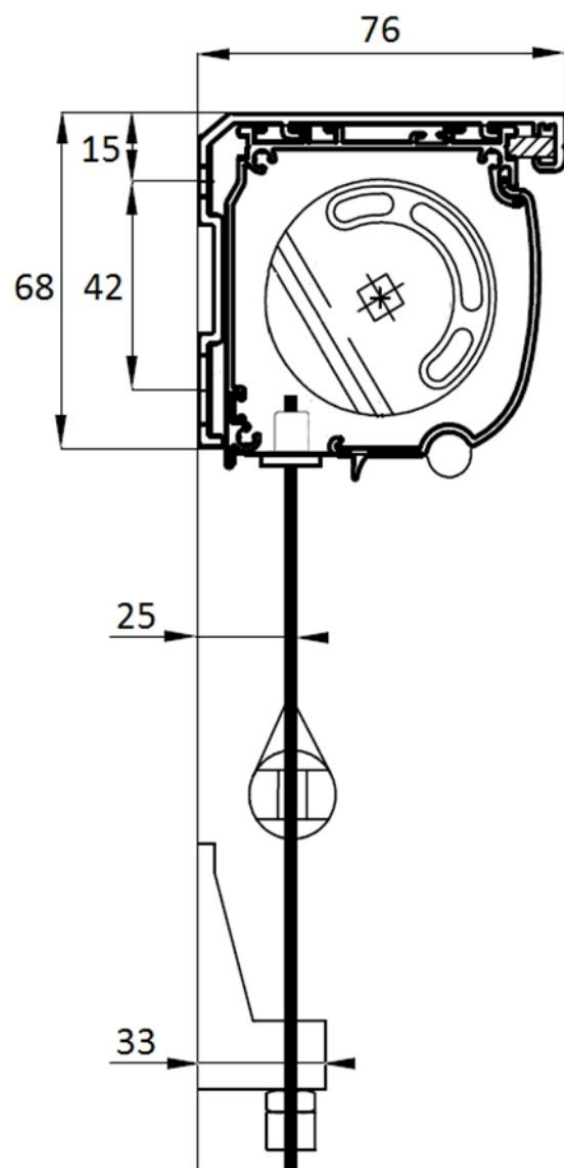


Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

Détail équerre de guidage

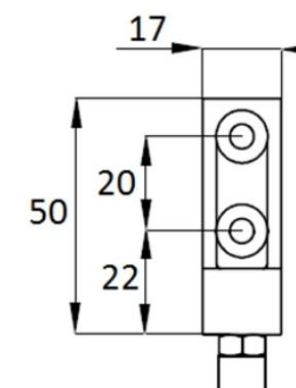


VUE DE COUPE SUITE (pose en extérieur)
Pose de face (pose en extérieur)

Avec genouillère renvoi à 90° - Vue de coupe store déroulé :

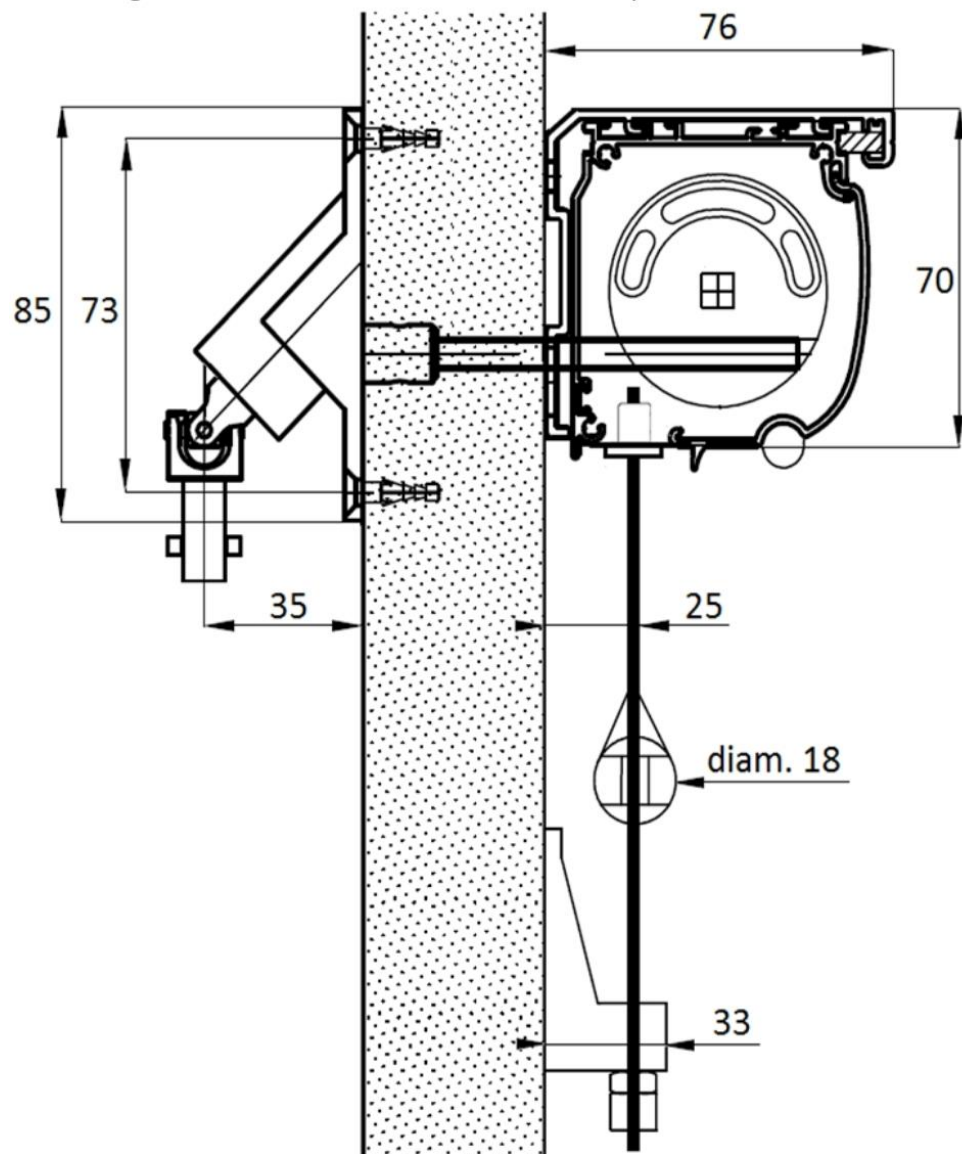


Largeur toile = Largeur store - 60mm

Avec guidage latéral par câbles- Vue de face :

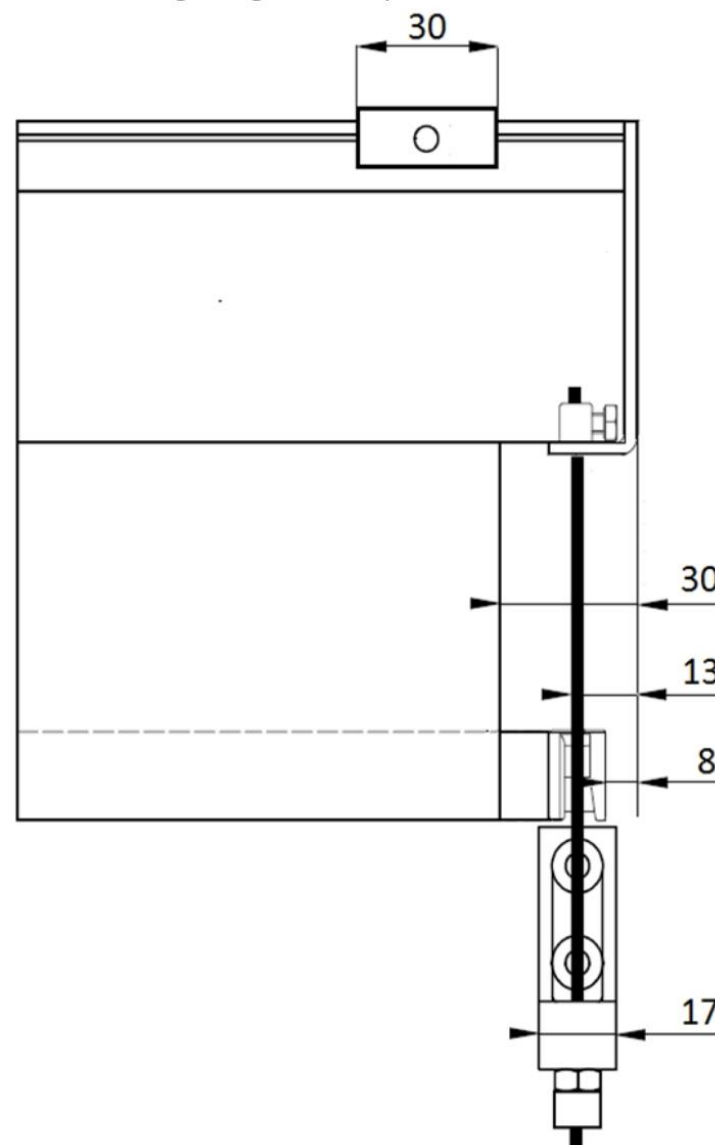


VUE DE COUPE SUITE (pose en extérieur)
Pose de face (pose en extérieur)

Avec genouillère renvoi à 45° - Vue de coupe store déroulé :

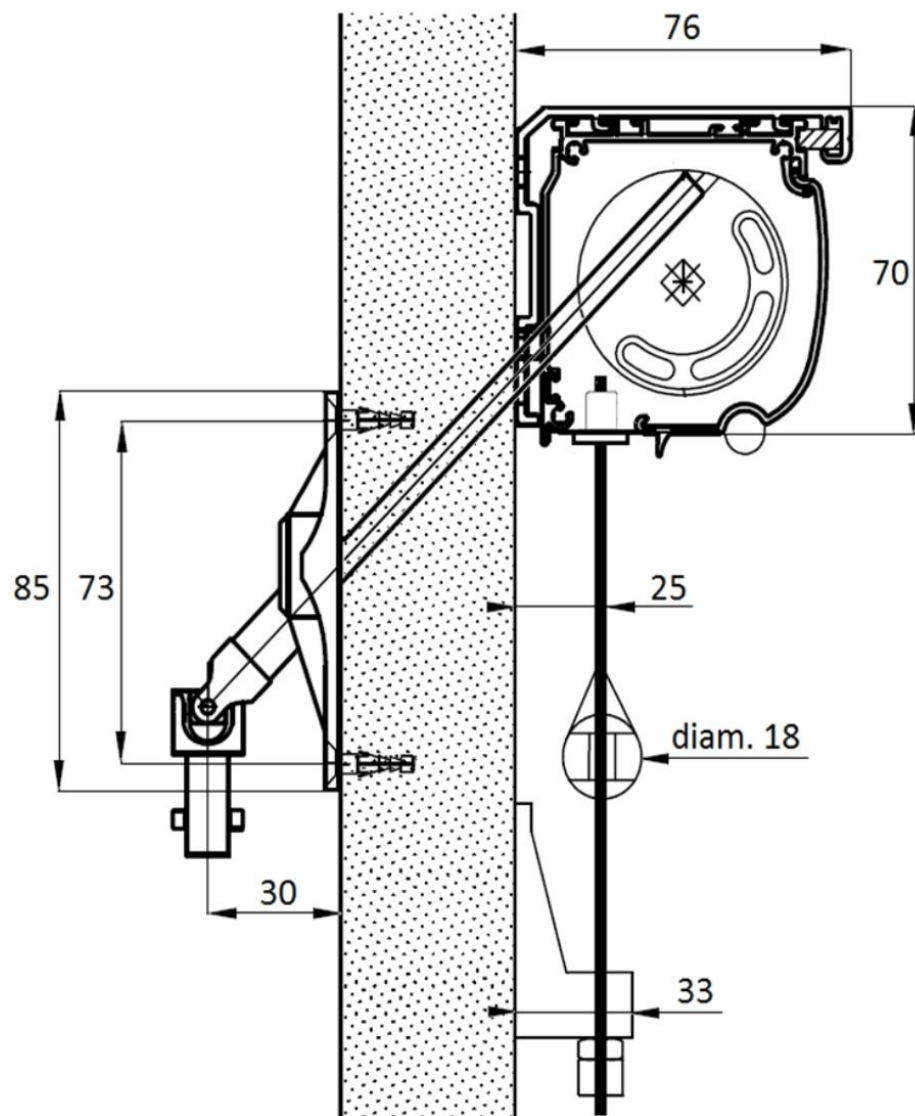


Largeur toile = Largeur store - 60mm

Vue de dessus genouillère avec renvoi intérieur à 90° :

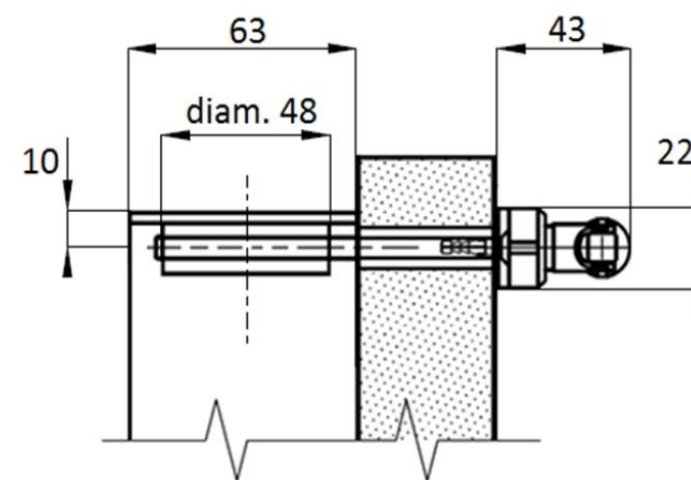


Vue de dessus genouillère avec renvoi intérieur à 45° :

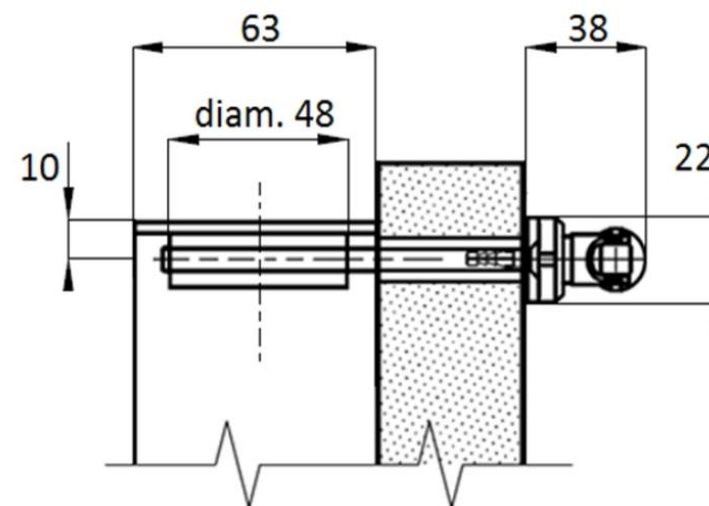


VARIANTE SUR GENOUILLERE


Genouillère avec renvoi intérieur à 90° (de série) : Permet un renvoi Intérieur direct à 90°. Mise en œuvre simplifiée.

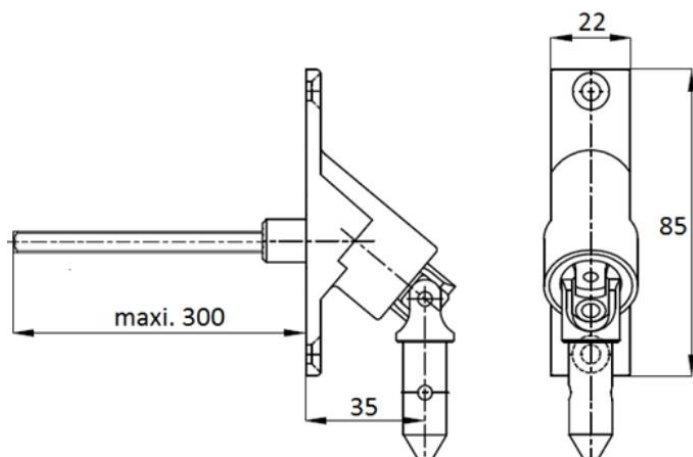


Genouillère avec renvoi intérieur à 45° en option (sans plus-value) : Permet un renvoi intérieur incliné à 45° - Permet dans certains cas d'éviter les renforts d'angles des menuiseries.

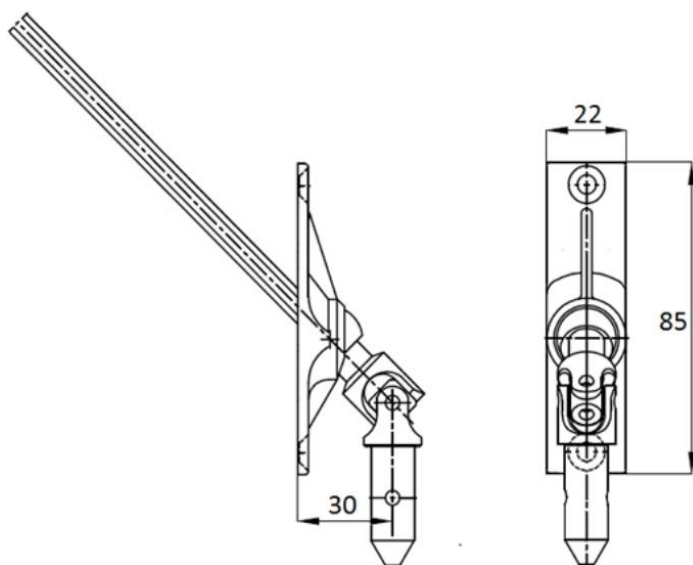

Genouillère avec renvoi intérieur à 90° avec déport latéral

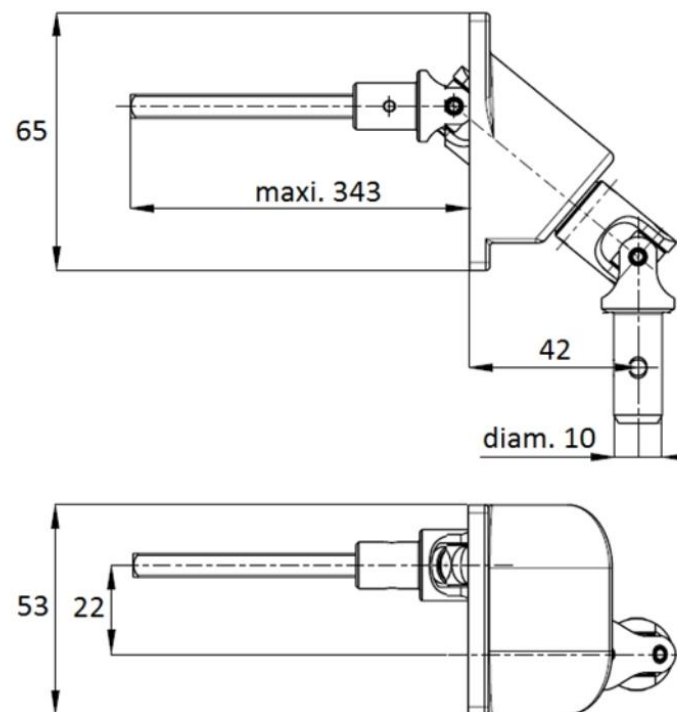


Genouillère en option permettant de déporter la manivelle de 22mm par rapport à l'axe de renvoi intérieur. Permet dans certains cas d'éloigner la manivelle des paumelles. Attention, option moyennant une plus-value.

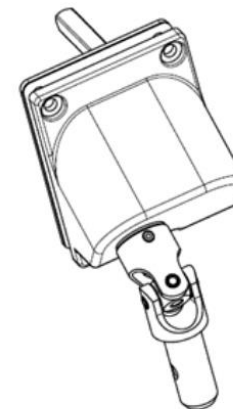


VARIANTE SUR MANŒUVRE MANIVELLE

MANIVELLE STANDARD

Manivelle fixe : De série, la manivelle en aluminium est positionnée directement sur la genouillère à l'aide d'une goupille. Dans ce cas, la manivelle est fixe et non amovible.

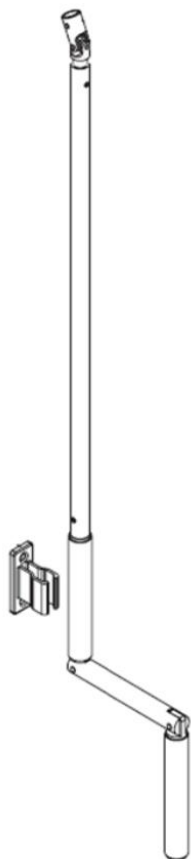


Manivelle amovible : Permet de décrocher la manivelle grâce à la tulipe fixée en partie supérieure. Conseillé dans les lieux recevant du public. Option moyennant une plus-value.

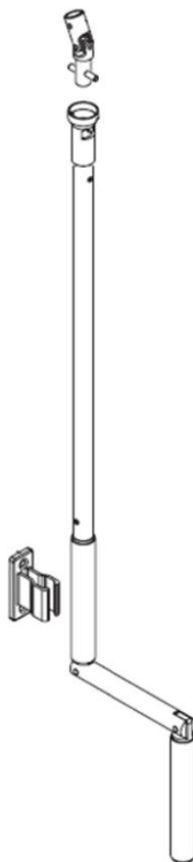

OPTION SUR MANIVELLE

Rallonge de manivelle : Permet de réaliser des hauteurs importantes grâce au support cardan mural. Adapté pour allèges importantes. Option moyennant une plus-value.

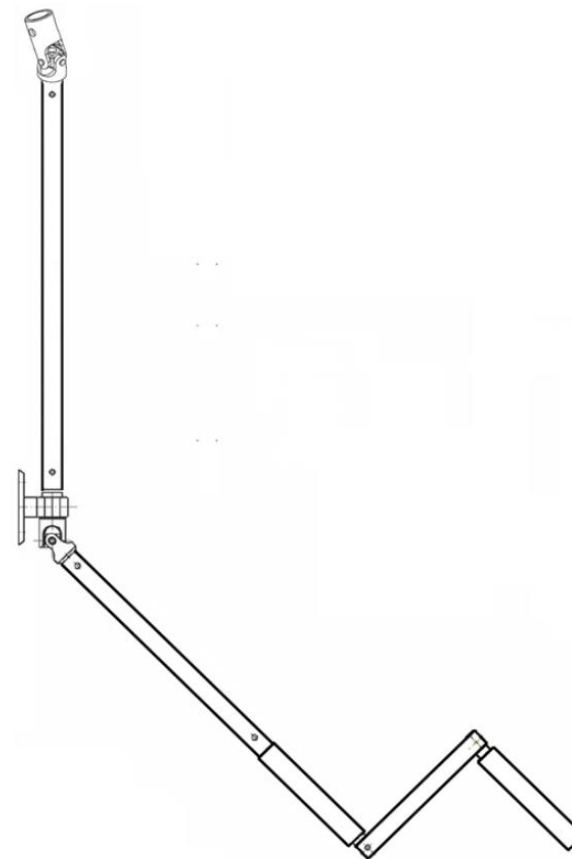

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 60mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical. (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store.)
- Finition haute avec un jonc soudé à lèvre de 4mm (manœuvre moteur) ou avec jonc Ø4mm dans fourreau (manœuvre treuil)
- Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.
- Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Jonc soudé ou fourreau

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : fourreau 50mm

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT SB63.GC.M) Sunbox 63 – Guidage câbles – Moteur filaire ou radio

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
ABAQUES ET CHOIX TOILES	6
CONSEIL D'ENTRETIEN	7

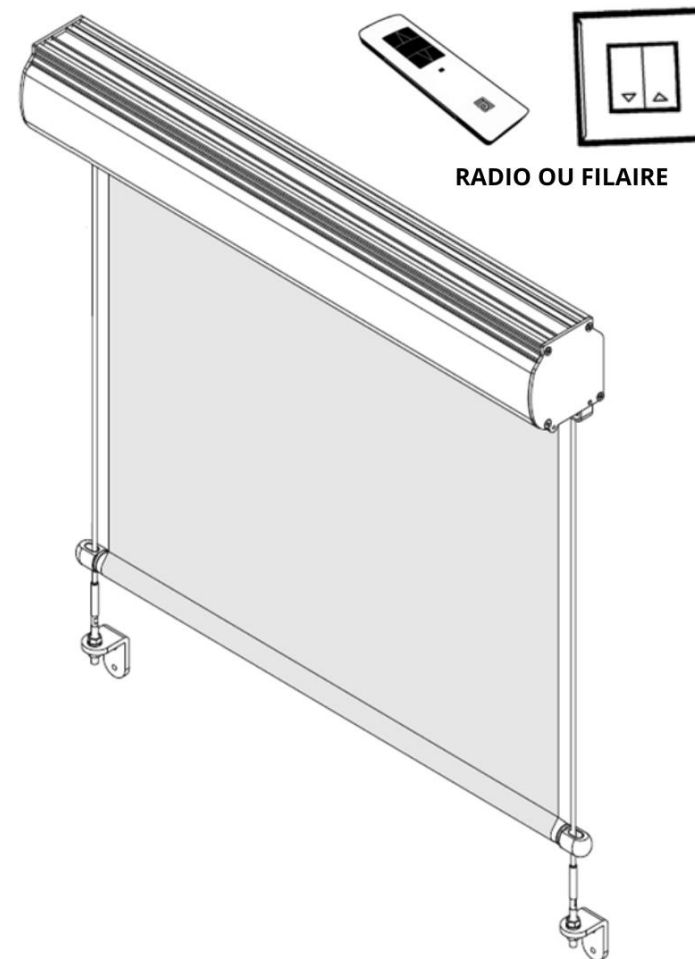

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Sunbox 63 » (pose en Intérieur ou Extérieur), Guidage câbles, à manœuvre Moteur filaire ou radio composé :

- D'un coffre de protection de 63 x 68mm en aluminium constitué d'une face arrière et d'une face avant amovible donnant accès au mécanisme d'enroulement et facilitant toutes interventions ultérieures telles que, réglages de fins de courses, changement de toile, changement de treuil, etc. Le coffre est fermé à ses extrémités par des joues en acier zingué. Il est pourvu de gorges en partie supérieure permettant de loger des clips de fixation rendant la pose du store simple et facile.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 45mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un moteur 230 volts (se référer à la fiche technique du moteur) filaire (option 1) ou radio (option 2) fixé sur une des joues d'extrémité du coffre et est équipé d'un embout télescopique sur le côté opposé afin d'en faciliter la dépose.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une barre de charge ronde de diamètre 18mm en partie basse qui est guidée par des câbles latéraux en acier gainé. Ces câbles sont tendus et fixés à l'aide d'équerres avec serre-câbles en partie basse.
- D'une manœuvre par un inverseur 3 positions montée-arrêt-descente à câbler au moteur et à alimenter au réseau 230 volts selon indications fournies (option 1) ou d'une manœuvre par un émetteur 3 positions montée-arrêt-descente portable ou mural alimenté par une pile en lithium facilement remplaçable (option 2).
- L'armature (coffre supérieur + joues) est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standard, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
-

VUE ECLATÉE



SB63.GC.M Nomenclature Pièces et Profils			
DÉSIGNATION	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Composition standard :			
1A - Face-arrière coffre 63	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
1B - Sous-face amovible coffre 63	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
2 - Tube d'enroulement à gorge	1	Aluminium	Ø 45 x 2
3 - Jonc à lèvres pour toile	1	PVC	4 x 2
4 - Barre de charge ronde alu	1	Aluminium	Ø 18 x 1.5
5 - Lest acier étiré	1	Acier	Ø 14
7 - Joue coffre 63 gauche avec équerre câble	1	Acier zingué	63 x 68 x 2
8 - Embout télescopique tube enroul. côté opposé	1	Acier + PVC	Ø 38 x 7
9 - Support moteur	1	PVC	
10 - Moteur	1	(se référer à la FT du moteur)	
11 - Inverseur 3 positions fixes (option 1) ou Emetteur portable 1 canal (option 2)	1		
12 - Embout barre de charge télescopique	2	PVC	Ø 18
13 - Joue coffre 63 droite avec équerre câble	1	Acier zingué	63 x 68 x 2
14 - Pivot sous face coffre avec vis	2	Acier nickelé	Ø 7/M4 x 10
15 - Vis tête fraisée pour fixation joue - coffre	6	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
16 - Toile	1	A définir	
17 - Clip barre de charge	2	Acier zingué	Ø 18
18 - Vis auto foreuse fermeture de sous-face coffre	2	Acier zingué	3,5 x 10
19 - Vis tête plate pour fixation moteur	2	Acier zingué	M5 x 10
20 - Palier joue 83 pour moteur	1	Acier zingué	Ø 35 x 8
21 - Vis tête fraisée pour fixation palier - joue	2	Acier zingué	M5 x 10
22 - Clip pour pose plafond	NC	Aluminium	
23 - Clip pour pose de face modèle 63 standard	NC	Aluminium	
24 - Clip pour pose de face modèle 63 invisible	NC	Aluminium	
26 - Serre-câble	2	Acier nickelé	Ø 3
27 - Câble de guidage	2	Acier gainé	Ø 3
28 - Equerre avec serre câble incorporé	2	Acier zingué	17 x 33 x 50
Variante :			
4 - Barre de charge ronde acier	1	Acier Galva	Ø 20 x 2
5 - Lest acier étiré	1	Acier	Ø 16

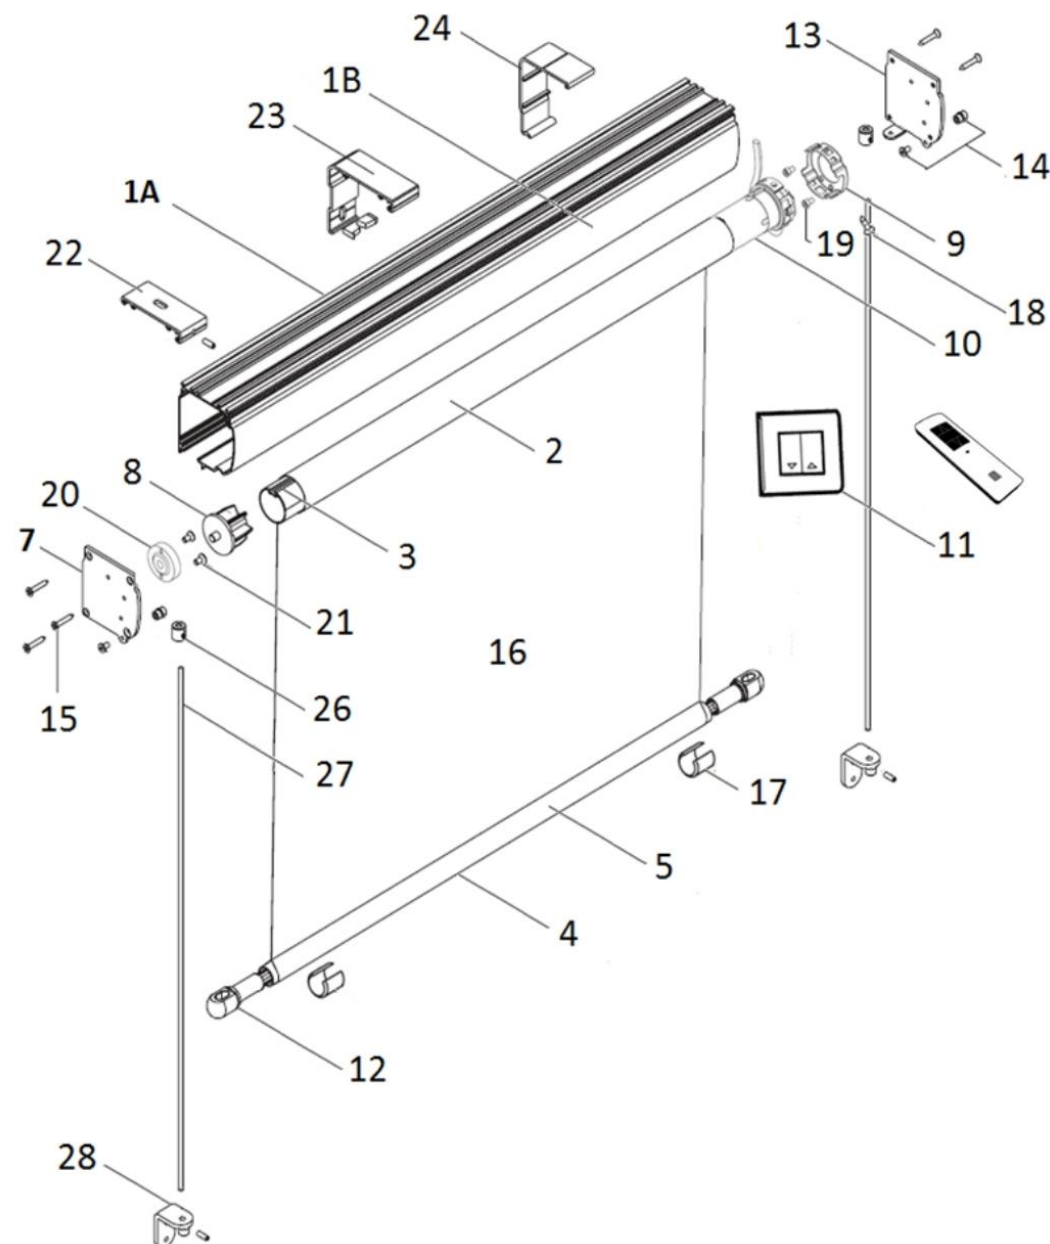

VUE DE COUPE


Pose de face (pose en intérieur)

Largeur toile = Largeur store - 60mm

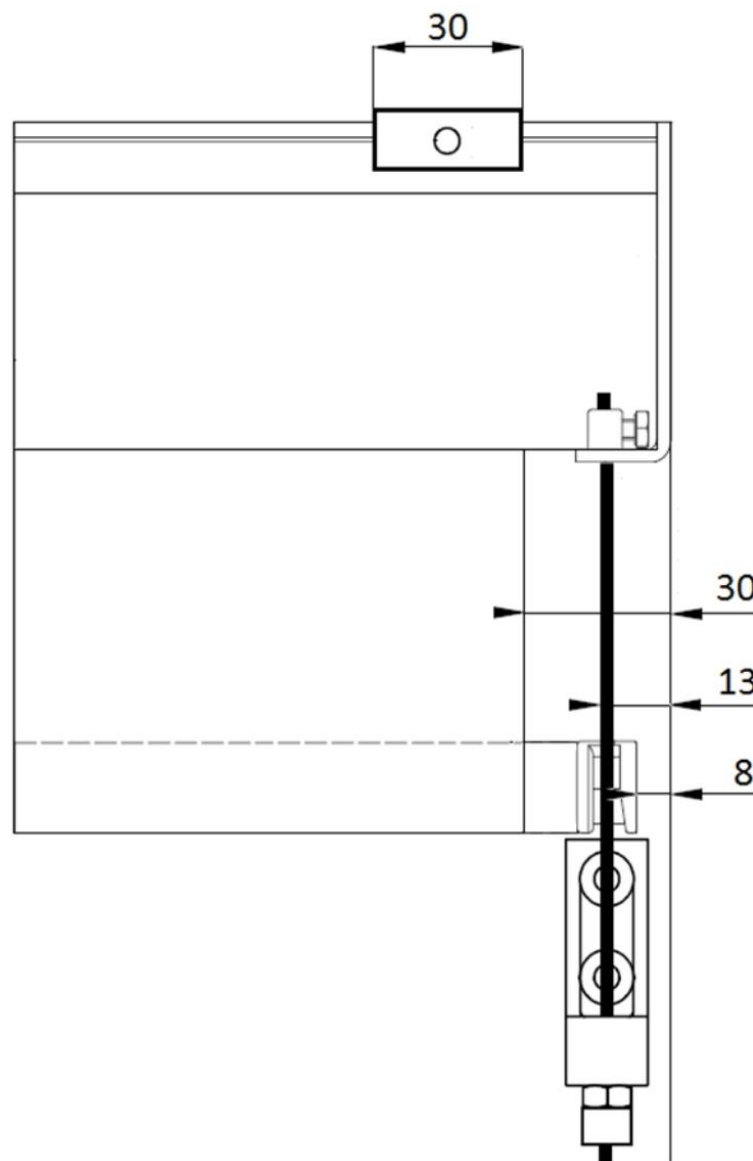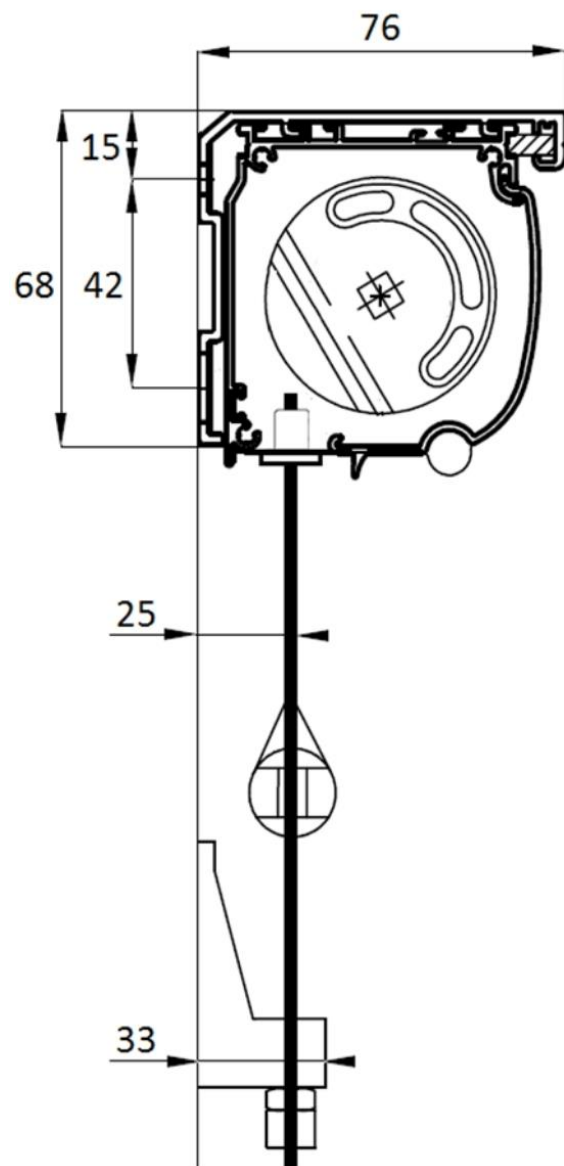

Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

Détail équerre de guidage

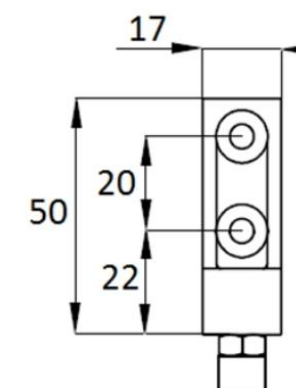

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 60mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical. (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store.)
- Finition haute avec un jonc soudé à lèvre de 4mm (manœuvre moteur) ou avec jonc Ø4mm dans fourreau (manœuvre treuil)
- Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.
- Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile

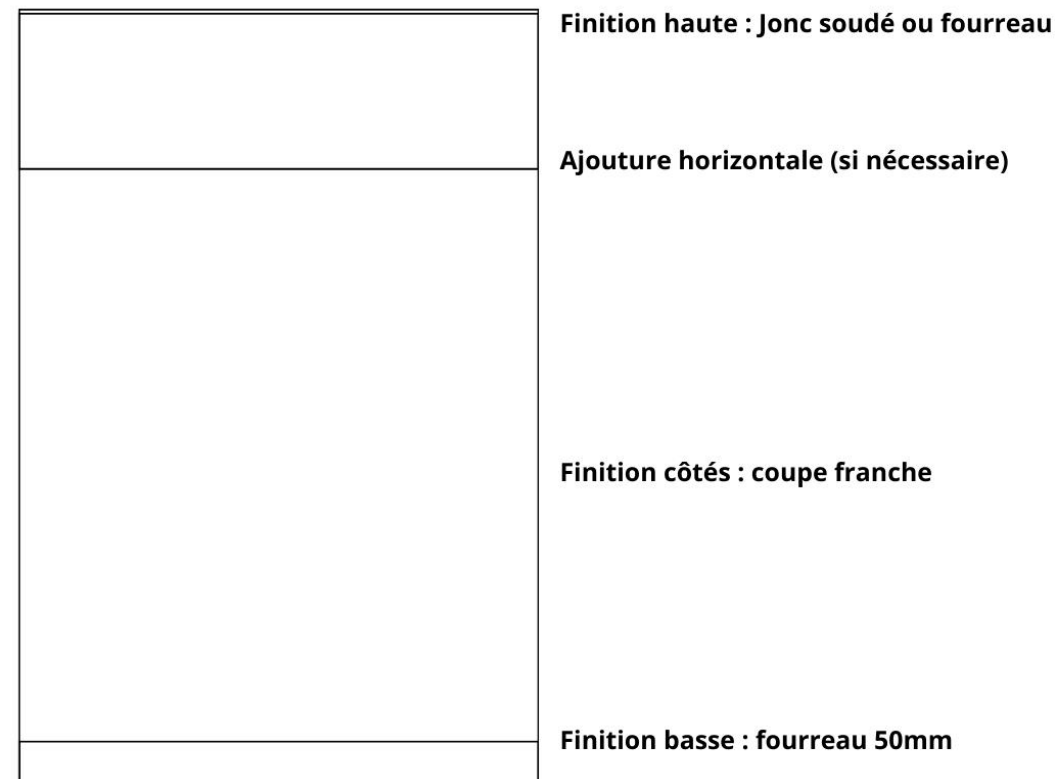

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT SB63.SO.TR) Sunbox 63 – Guidage Solaire – Treuil

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
VUE DE COUPE SUITE (pose en extérieur)	5
VUE DE COUPE SUITE (pose en extérieur)	6
OPTION DEPORT COULISSES	7
OPTION EQUERRES COULISSES	8
VARIANTE SUR GENOUILLERE	9
VARIANTE SUR MANŒUVRE MANIVELLE	10
ABAQUES ET CHOIX TOILES	11
CERTIFICAT CLASSEMENT VENT	12
CONSEIL D'ENTRETIEN	13

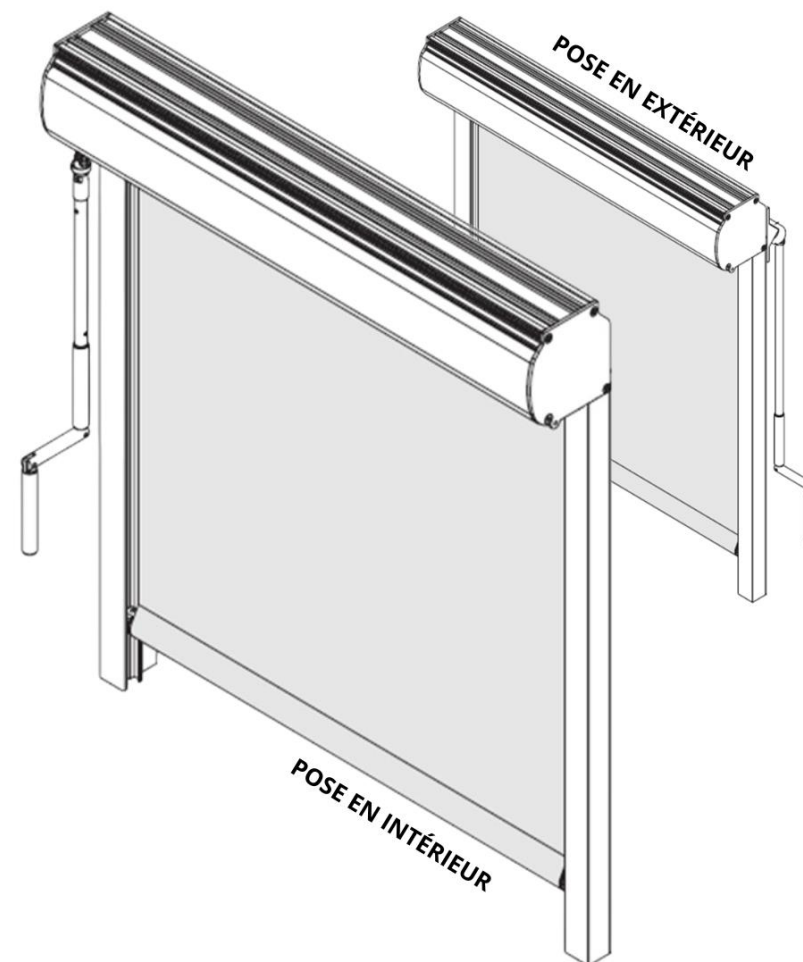

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Sunbox 63 » (pose en Intérieur ou Extérieur), Guidage Solaire, à manœuvre Treuil composé :

- D'un coffre de protection de 63 x 68mm en aluminium constitué d'une face arrière et d'une face avant amovible donnant accès au mécanisme d'enroulement et facilitant toutes interventions ultérieures telles que, réglages de fins de courses, changement de toile, changement de treuil, etc. Le coffre est fermé à ses extrémités par des joues en acier zingué équipées de tenons permettant une pose autoportée sur coulisses.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 35mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un treuil positionné sur une des joues d'extrémité de coffre et équipé d'un système de fin de courses réglables et embout télescopique facilitant la dépose situé côté opposé.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une barre de charge ronde de diamètre 18mm en partie basse et est guidée par des coulisses latérales.
- D'un guidage par coulisses latérales de type solaire SO en aluminium de 24 x 25mm permettant une pose facile de face ou/et en tableau (pose autoportée sur coulisses).
- D'une manœuvre par manivelle en aluminium avec genouillère avec cardan de renvoi int. à 90° positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.
- L'armature (coffre + coulisses+ manivelle) est disponible en finition en alu anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.


VUE ECLATÉE

SB63.SO.TR Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
1A - Face-arrière coffre 63	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
1B - Sous-face amovible coffre 63	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
2 - Tube d'enroulement à gorge	L-53	1	Aluminium	Ø 35 x 1.7
3 - Jonc rond pour toile	L-53	1	PVC	Ø 4
4 - Barre de charge ronde	L-70	1	Aluminium	Ø 18 x 1.5
5 - Lest acier étiré	L-400	1	Acier	Ø 14
6 - Coulisse solaire type SO	H-70	2	Aluminium	24 x 25 x 1.3
7 - Joue coffre 63 gauche à tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
8 - Fin de course avec embout télescopique		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
9 - Embout tube côté manœuvre		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
10 - Treuil rapport 2,8/1 sans fins de courses		1	Zamac	Ø 58 x 15
11 - Joue coffre 63 droite avec tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
12 - Embout barre de charge télescopique		2	PVC	Ø 14 x 170
13 - Genouillère avec renvoi intérieur à 90°		1	Acier nickelé	22 x 85
15 - Vis tête plate pour fixation treuil		2	Acier zingué	M5 x 16
16 - Goupille amovible pour genouillère		1	Acier + PVC	Ø 4 x 13
17 - Tube manivelle	H-330	1	Aluminium	Ø 13 x 1.5
18 - Goupille élastique pour manivelle		1	Acier	Ø 4 x 12
19 - Bras de manivelle		1	Alu + PVC	Ø 16 x 330
20 - Arrêt de manivelle		1	PVC	35 x 17
21 - Pivot sous face coffre avec vis		2	Acier nickelé	Ø 7/M4 x 10
22 - Vis tête fraisée pour fixation joue - coffre		6	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
23 - Toile	L-60 x H+100	1	A définir	
24 - Clip barre de charge		2	Acier zingué	Ø 18
25 - Bouchon de finition trous coulisses		NC	PVC	Ø 10
26 - Vis tête fraisée pour pression tenon - coulisse		2	Acier	M4 x 10
27 - Vis autoforeuse fermeture de sous-face coffre		2	Acier	3,5 x 10
Variante:				
14 - Genouillère avec renvoi intérieur à 45°		1	Acier nickelé	22 x 85
4 - Barre de charge ronde	L-70	1	Acier galva	Ø 20 x 2
5 - Lest acier étiré	L-400	1	Acier	Ø 16

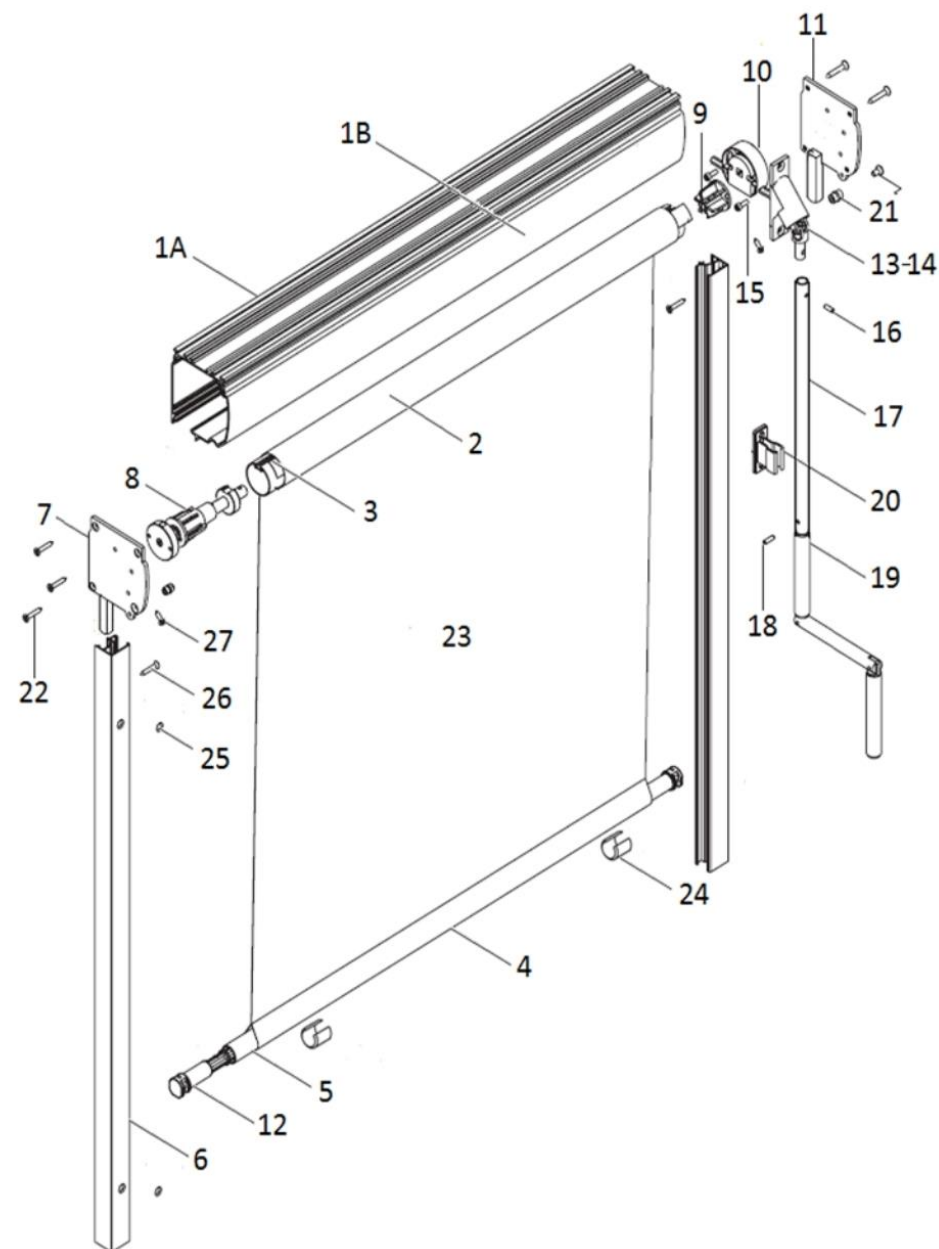


VUE DE COUPE
Pose en Intérieur


Vue de coupe store déroulé

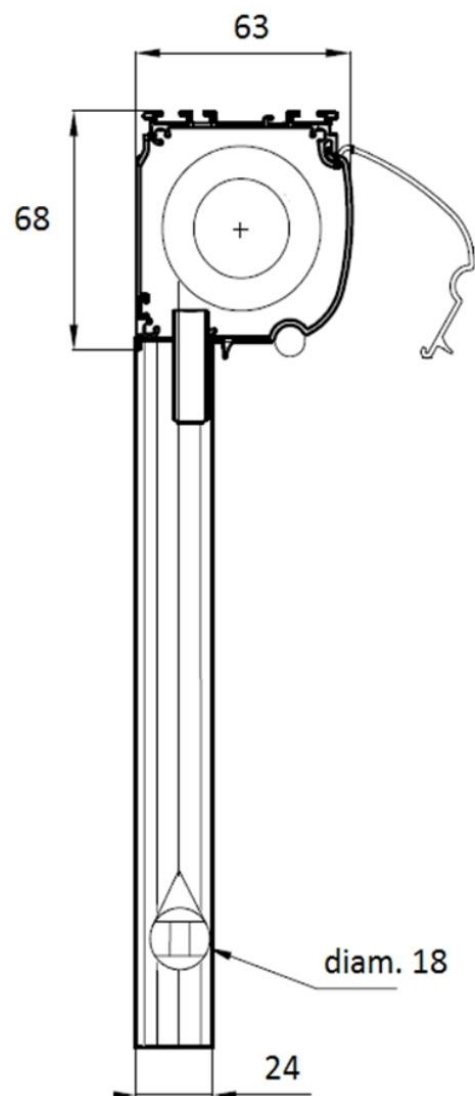


Vue de Coupe store enroulé

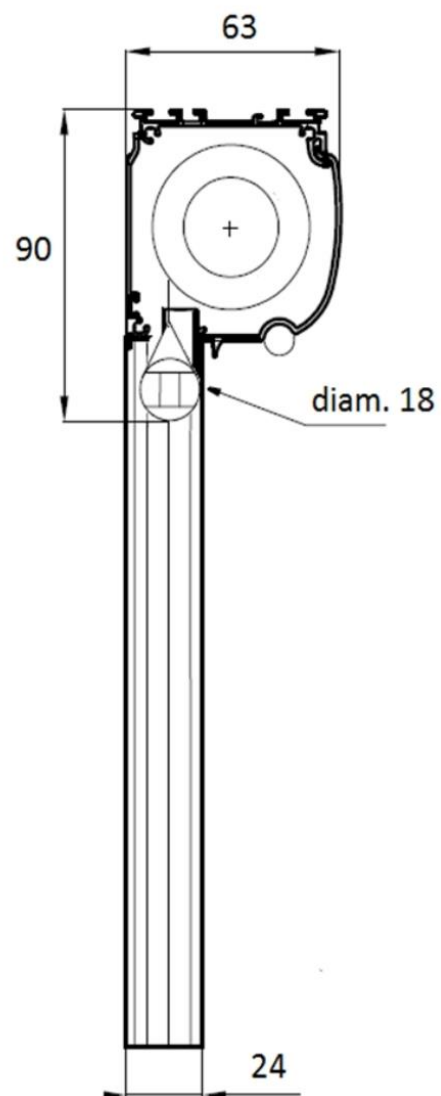

Détail coulisse solaire SO

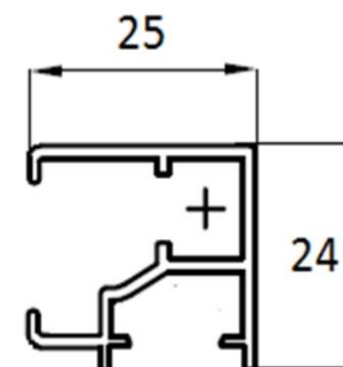

Détail coulisse solaire SO + barre de charge

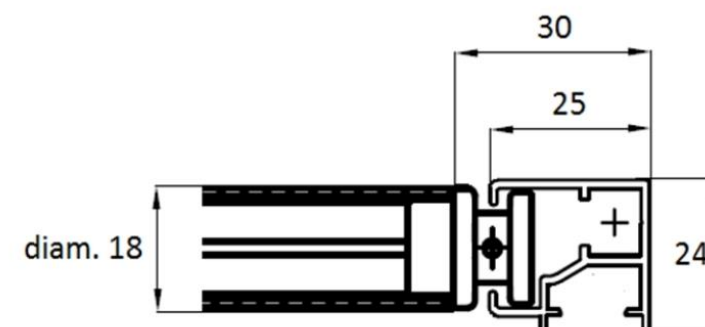

Jeu entre coulisse et toile = 5mm


VUE DE COUPE SUITE (pose en extérieur)

Pose de face (pose en extérieur)


Jeu entre coulisse et toile = 5mm

Largeur toile = Largeur store - 60mm


avec genouillère renvoi à 90° - Vue de coupe store déroulé

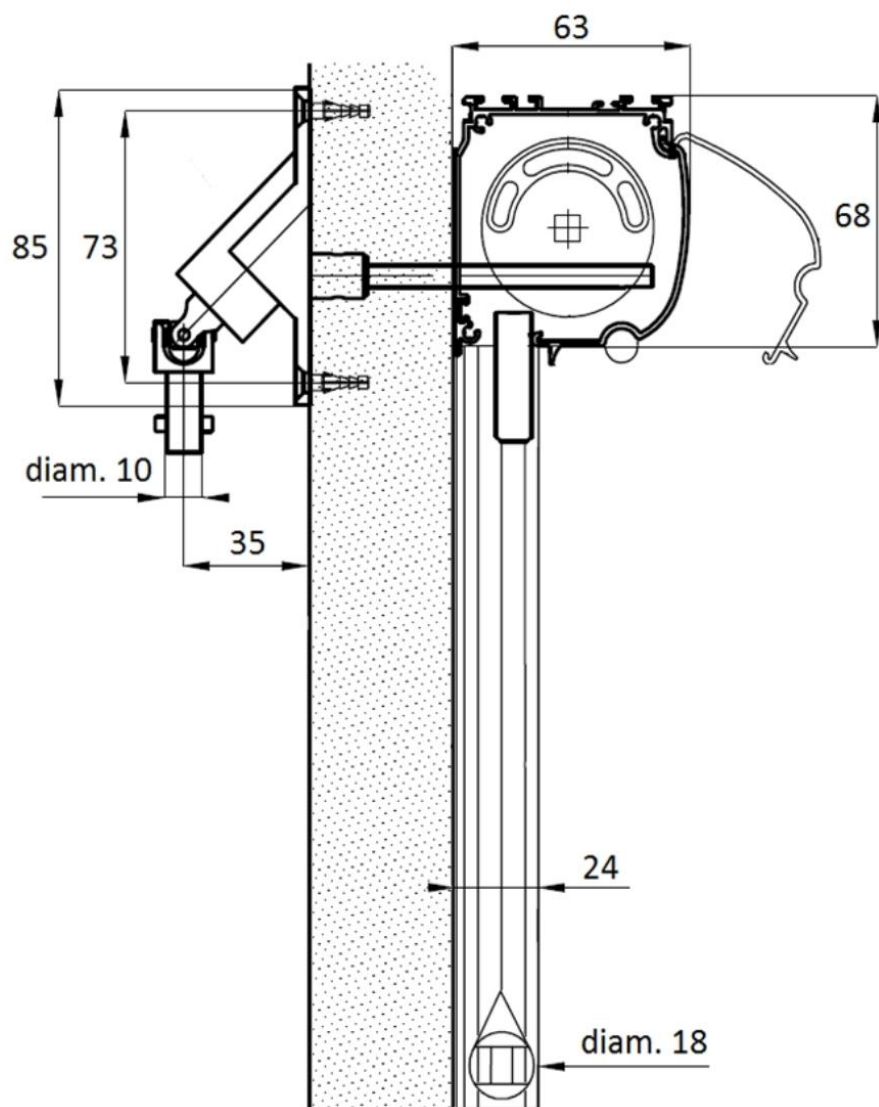

Vue de dessus genouillère avec renvoi intérieur à 90° :

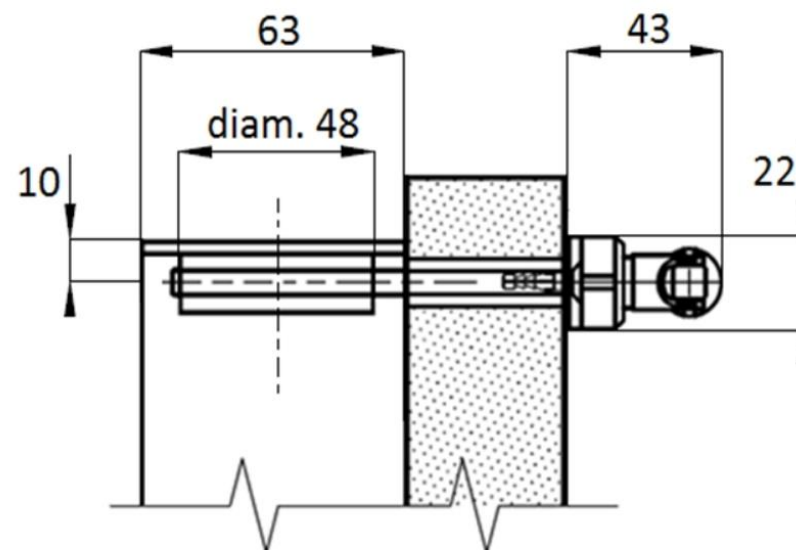

Détail coulisse solaire SO + barre de charge

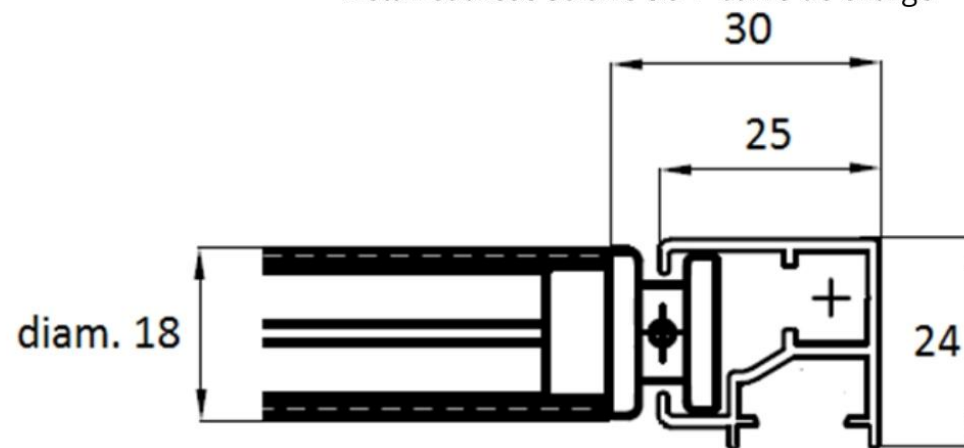


VUE DE COUPE SUITE (pose en extérieur)

Pose de face (pose en extérieur)


Jeu entre coulisse et toile = 5mm

Largeur toile = Largeur store - 60mm


avec genouillère renvoi à 45° - Vue de coupe store déroulé

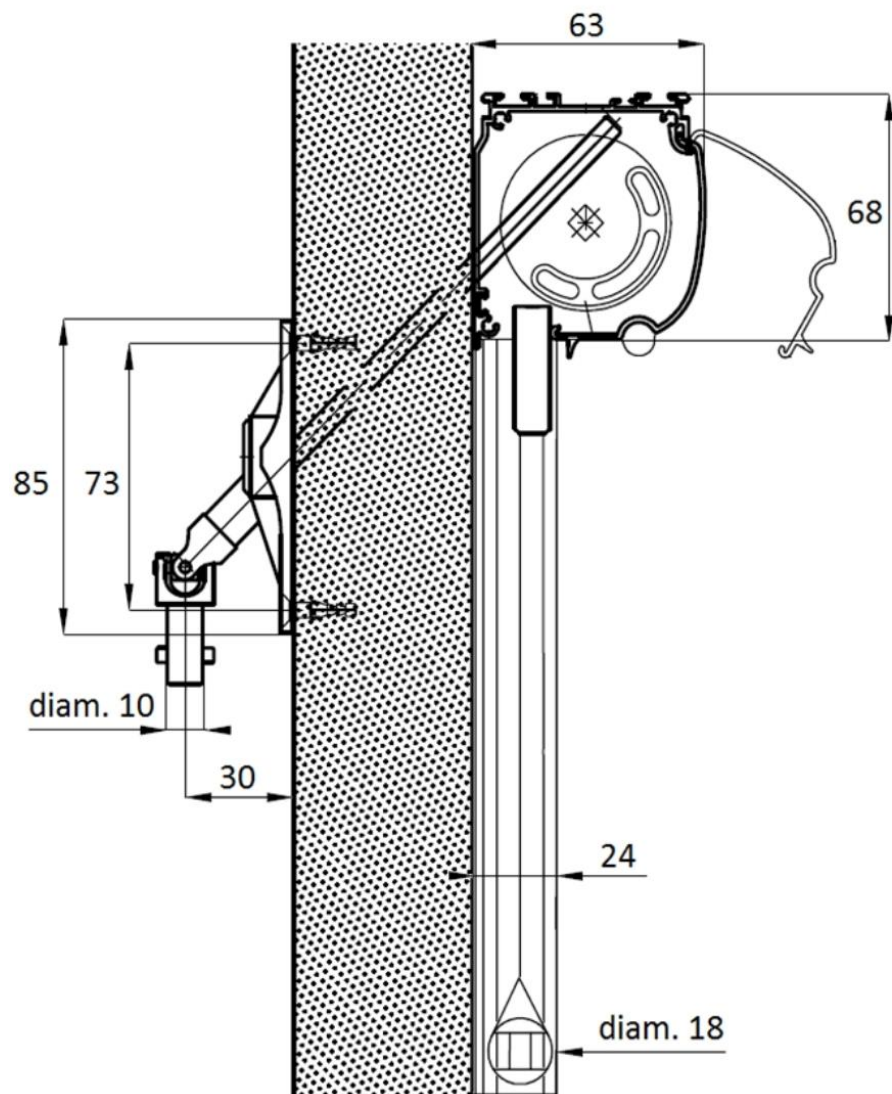

Vue de dessus genouillère avec renvoi intérieur à 45° :

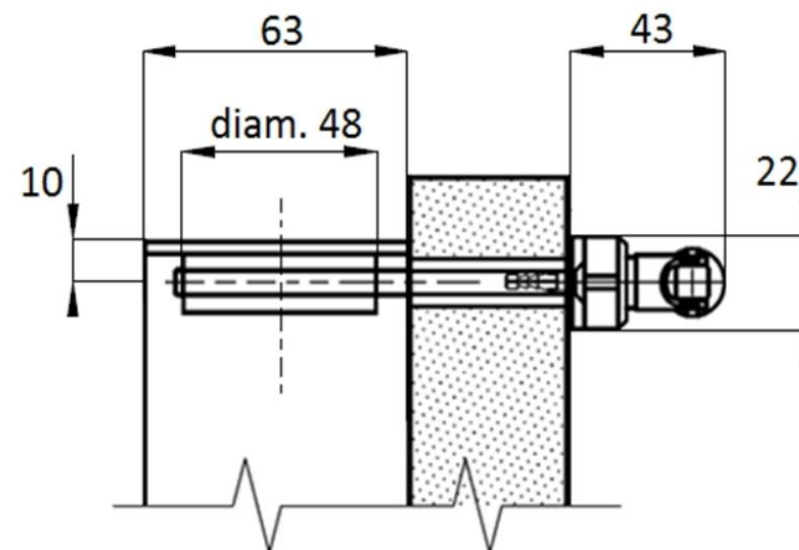


Détail coulisse solaire SO + barre de charge

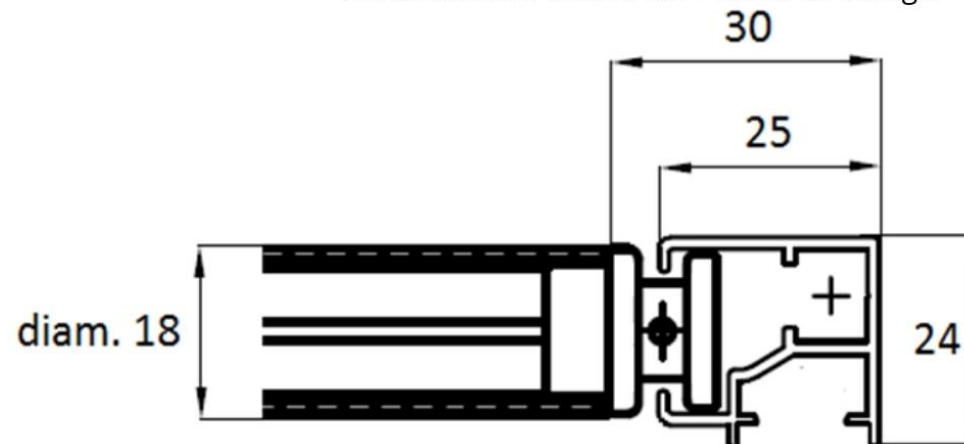


OPTION DEPORT COULISSES


Vue de coupe avec simple profilé Vue de coupe avec double profilés :

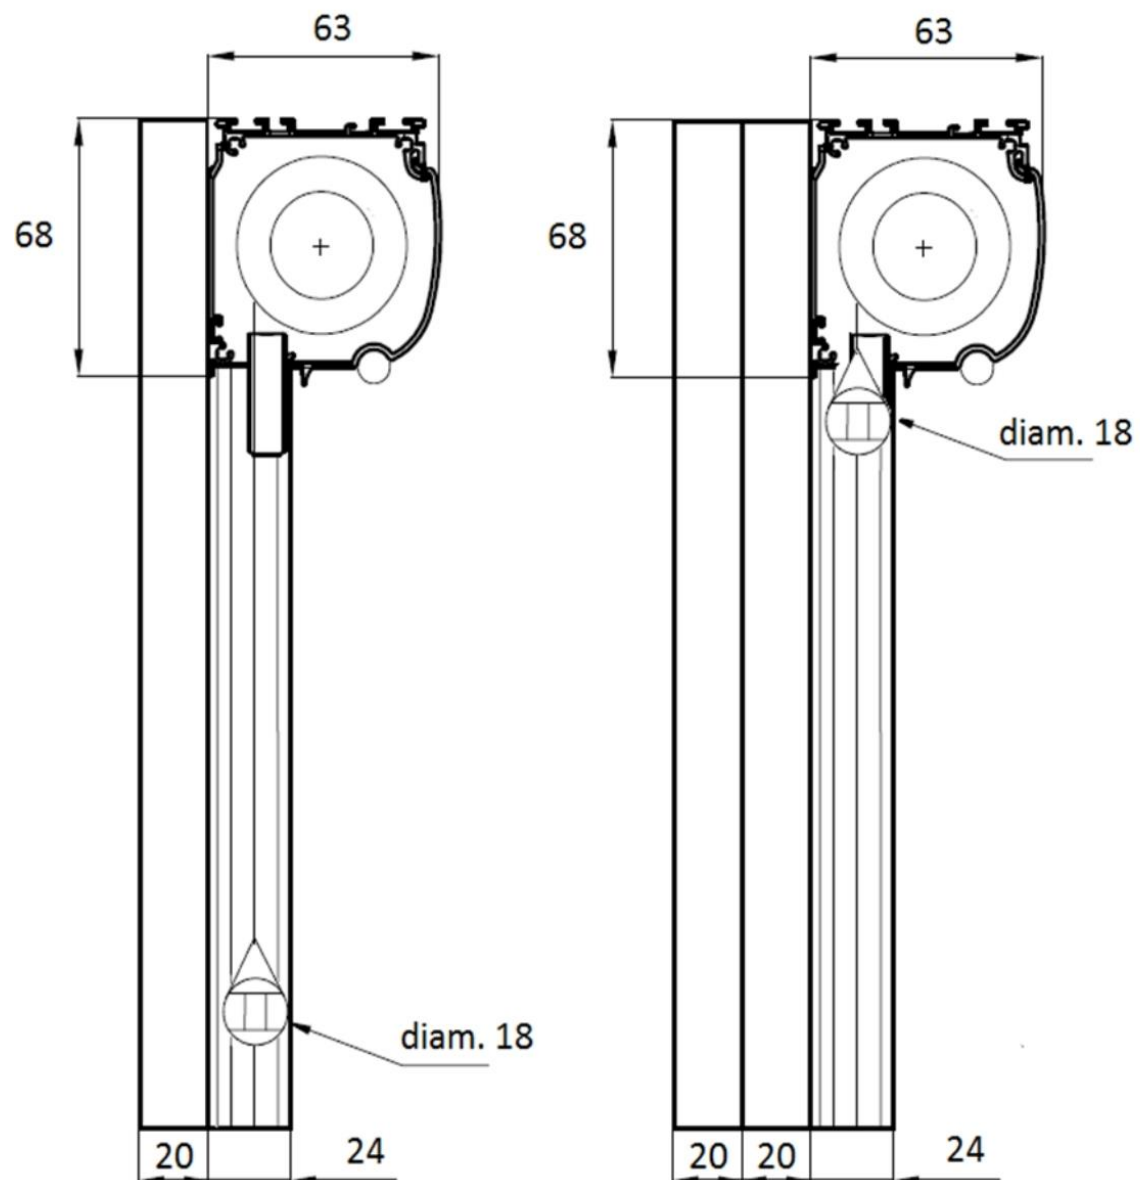


Simple profilé



Double profilés :

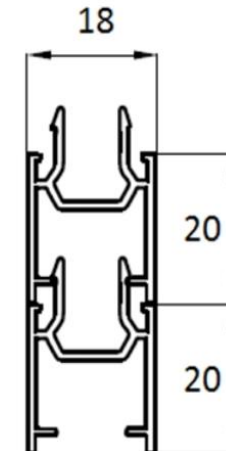


Ensemble profilé déport + coulisse + barre de charge

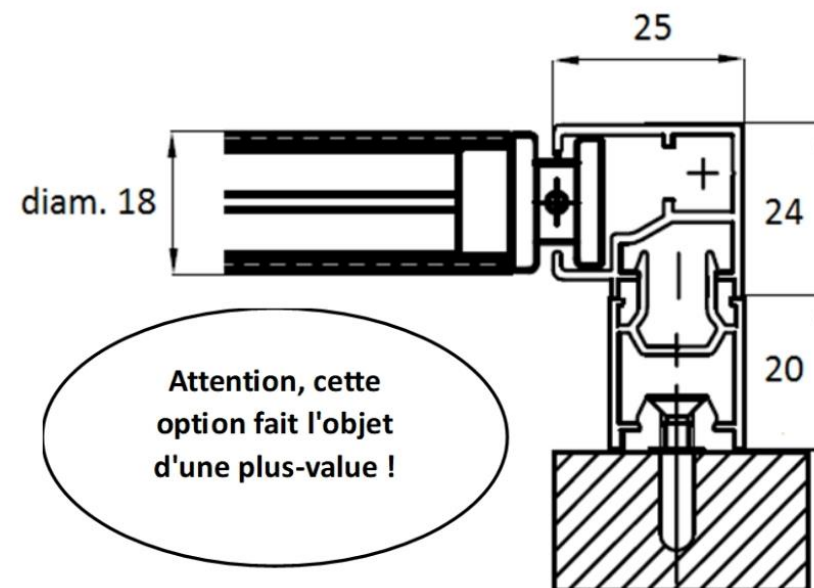

OPTION EQUERRES COULISSES

Vue de coupe avec équerres coulisse L1 :




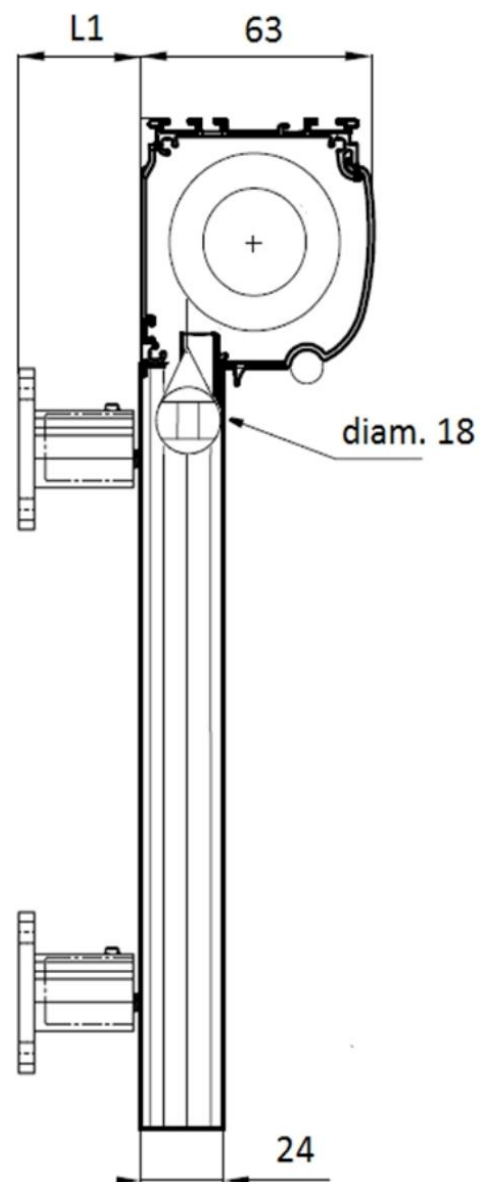


Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

TOLERANCE AVANCEE :


- Equerre L1 : de 35 à 60mm
- Equerre L2 : de 55 à 105mm

Détail équerre coulisse L1 et L2

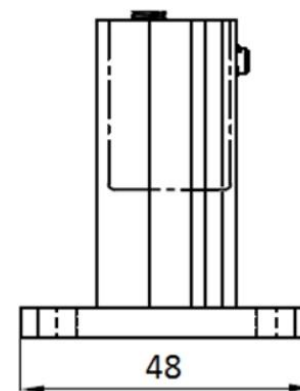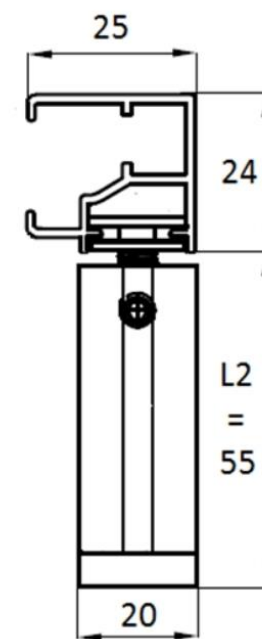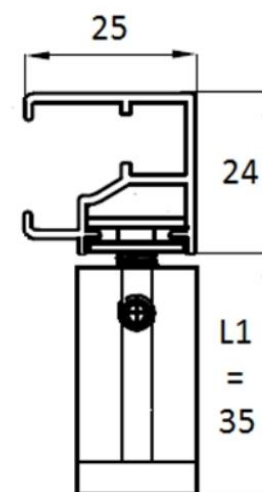


VARIANTE SUR GENOUILLERE


Genouillère avec renvoi intérieur à 90° (de série) : Permet un renvoi Intérieur direct à 90°. Mise en œuvre simplifiée.

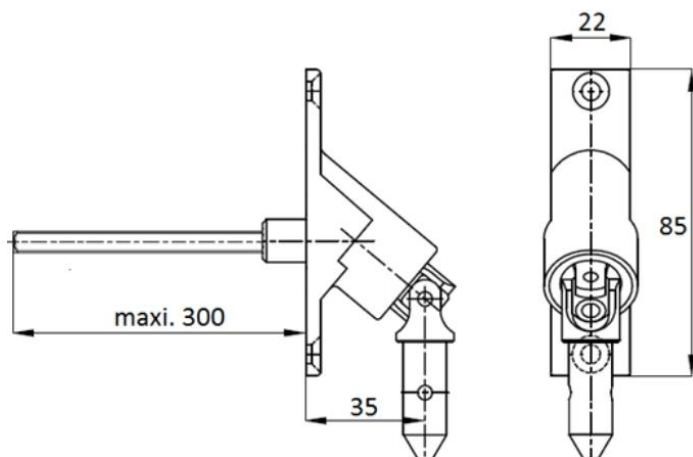


Genouillère avec renvoi intérieur à 45° en option (sans plus-value) : Permet un renvoi intérieur incliné à 45° - Permet dans certains cas d'éviter les renforts d'angles des menuiseries.

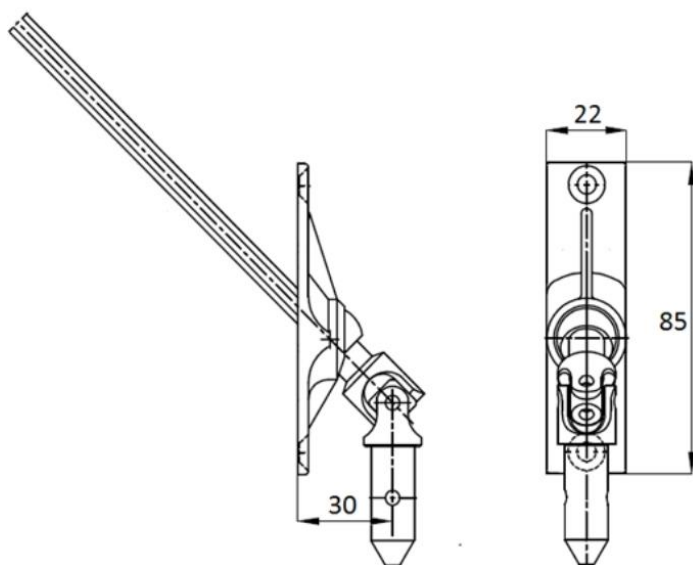

Genouillère avec renvoi intérieur à 90° avec déport latéral

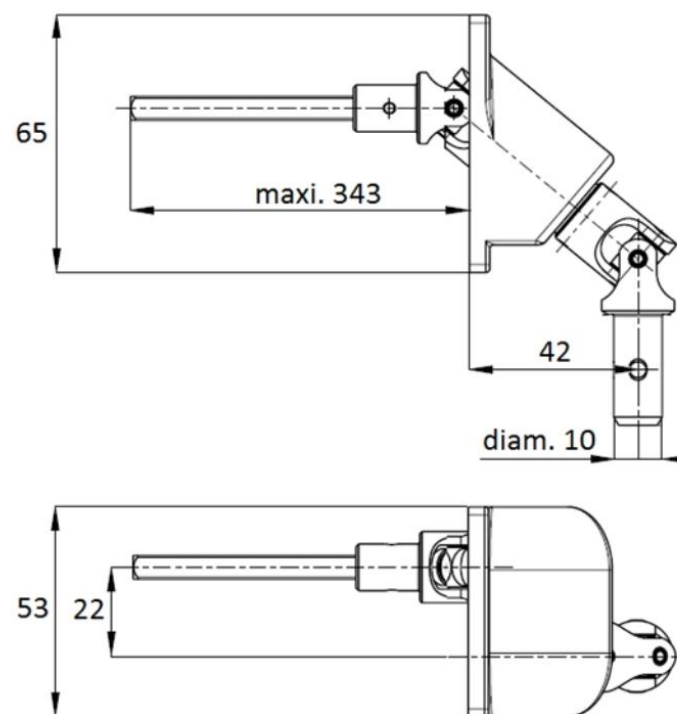

Genouillère en option permettant de déporter la manivelle de 22mm par rapport à l'axe de renvoi intérieur. Permet dans certains cas d'éloigner la manivelle des paumelles. Attention, option moyennant une plus-value.

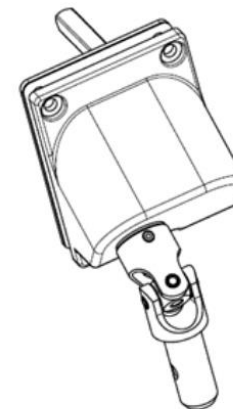

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 60mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical. (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store.)
- Finition haute avec un jonc soudé à lèvres de 4mm (manœuvre moteur) ou avec jonc Ø4mm dans fourreau (manœuvre treuil)
- Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.
- Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Jonc soudé ou fourreau

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : fourreau 50mm

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ C € N° 2022-RA-RME 0095

Entreprise : Sun & Lux SARL 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Type Produit : Store Toile Extérieur Guidage Coulisses SO

Nom Produit :

- **Store Sunbox & Sunscreen 63/83/110mm**
- **SquareBox 85mm**

Certification : Résistance au vent : Classe 3

Origine Test : Store L 2400 mm x H 3000 mm

Norme : Norme Européenne EN 13561

Date Certificat: Juillet 2022



G. E. Vergnon,
Gérant.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT SB63.SO.M) Sunbox 63 – Guidage Solaire – Moteur filaire ou radio

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION DEPORT COULISSES	5
OPTION EQUERRES COULISSES	6
ABAQUES ET CHOIX TOILES	7
CERTIFICAT CLASSEMENT VENT	8
CONSEIL D'ENTRETIEN	9

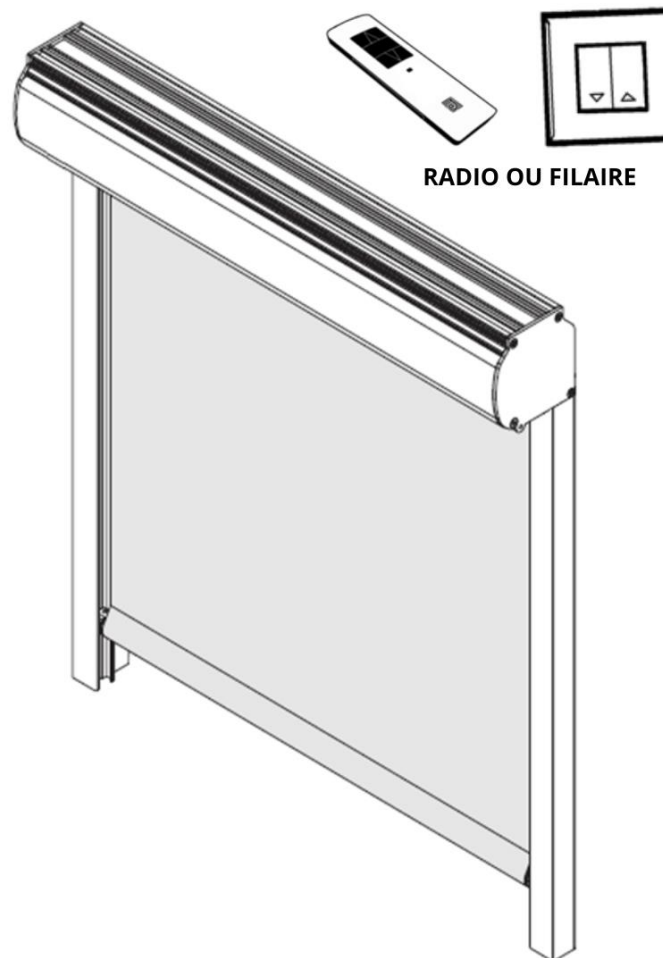

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Sunbox 63 » (pose en Intérieur ou Extérieur), Guidage Solaire, à manœuvre Moteur filaire ou radio composé :

- D'un coffre de protection de 63 x 68mm en aluminium constitué d'une face arrière et d'une face avant amovible donnant accès au mécanisme d'enroulement et facilitant toutes interventions ultérieures telles que, réglages de fins de courses, changement de toile, changement de treuil, etc. Le coffre est fermé à ses extrémités par des joues en acier zingué équipées de tenons permettant une pose autoportée sur coulisses.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 45mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un moteur 230 volts (se référer à la fiche technique du moteur) filaire (option 1) ou radio (option 2) fixé sur une des joues d'extrémité du coffre et est équipé d'un embout télescopique sur le côté opposé afin d'en faciliter la dépose.
- D'une toile pare-soleil ou occultante au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une barre de charge ronde de diamètre 18mm en partie basse et est guidée par des coulisses latérales.
- D'un guidage par coulisses latérales de type solaire SO en aluminium de 24 x 25mm permettant une pose facile de face ou/et en tableau (pose autoportée sur coulisses).
- D'une manœuvre par un inverseur 3 positions montée-arrêt-descente à câbler au moteur et à alimenter au réseau 230 volts selon indications fournies (option 1) ou d'une manœuvre par un émetteur 3 positions montée-arrêt-descente (se référer à la fiche technique du moteur) portable ou mural alimenté par une pile en lithium facilement remplaçable (option 2).
- L'armature (coffre et coulisses latérales) est disponible en finition en alu anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.


VUE ECLATÉE

SB63.SO.M Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1A - Face-arrière coffre 63	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
1B - Sous-face amovible coffre 63	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
2 - Tube d'enroulement à gorge	L-58	1	Aluminium	Ø 45 x 2
3 - Jonc à lèvres pour toile	L-58	1	PVC	4 x 2
4 - Barre de charge ronde	L-70	1	Aluminium	Ø 18
5 - Lest acier étiré	L-400	1	Acier	Ø 14
6 - Coulisse solaire type SO	H-70	2	Aluminium	24 x 25 x 1.3
Accessoires et Visserie :				
7 - Joue coffre 63 gauche à tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
8 - Embout télescopique tube enroul. côté opposé		1	Acier + PVC	Ø 38 x 7
9 - Support moteur		1	PVC	
10 - Moteur		1		
11 - Inverseur 3 positions fixes (option 1) ou Emetteur portable 1 canal (option 2)		1	(se référer à la FT du moteur)	
12 - Embout barre de charge télescopique		2	PVC	Ø 14 x 170
13 - Joue coffre 63 droite à tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
14 - Pivot sous face coffre avec vis		2	Acier nickelé	Ø 7/M4 x 10
15 - Vis tête fraisée pour fixation joue - coffre		6	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
16 - Toile	L-60 x H+100	1	A définir	
17 - Clip barre de charge		2	Acier zingué	Ø 18
18 - Bouchon de finition trous coulisses		NC	PVC	Ø 10
19 - Vis tête fraisée pour pression tenon - coulisse		2	Acier zingué	M4 x 10
20 - Vis auto foreuse fermeture de sous-face coffre		2	Acier zingué	3,5 x 10
21 - Vis tête plate pour fixation moteur		2	Acier zingué	M5 x 10
22 - Palier joue 83 pour moteur		1	Acier zingué	Ø 35 x 8
23 - Vis tête fraisée pour fixation palier - joue		2	Acier zingué	M5 x 10
Variante :				
4 - Barre de charge ronde acier	L-70	1	Acier Galva	Ø 20 x 2
5 - Lest acier étiré	L-400	1	Acier	Ø 16

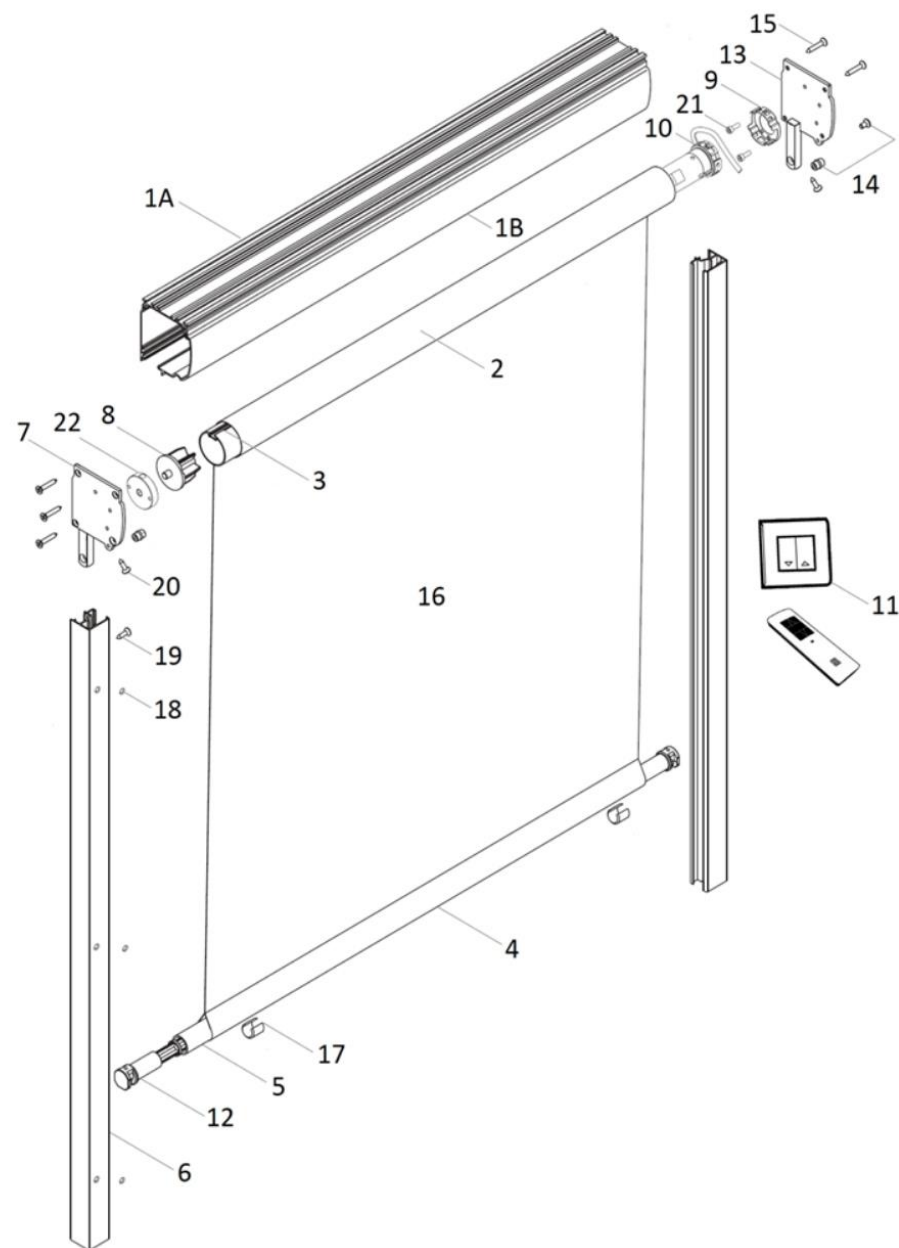


VUE DE COUPE
Pose en Intérieur


Vue de coupe store déroulé

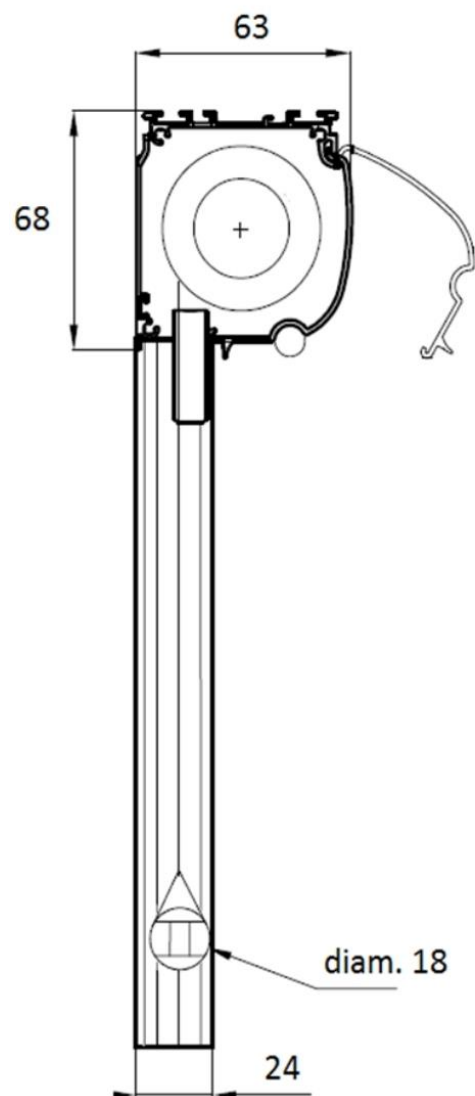


Vue de Coupe store enroulé

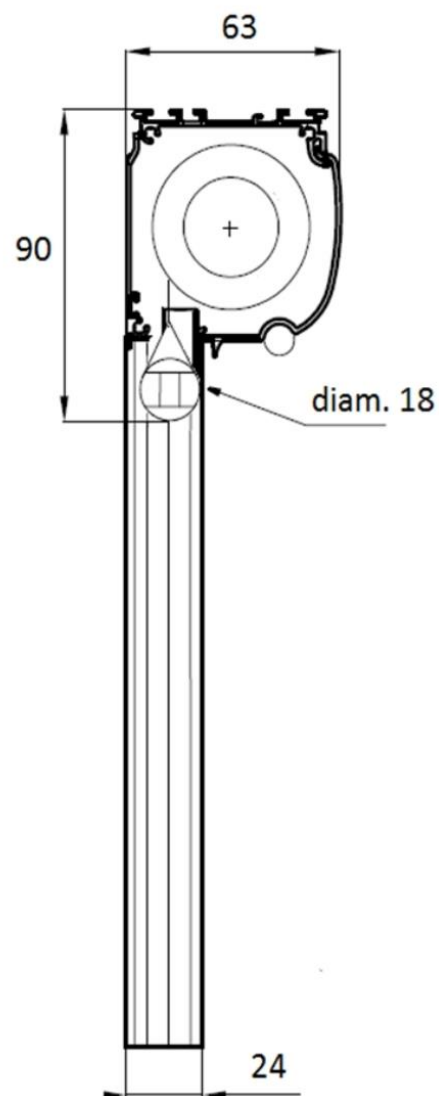

Détail coulisse solaire SO


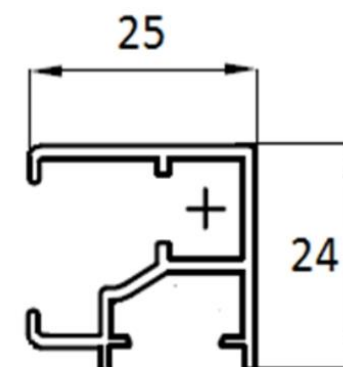


Détail coulisse solaire SO + barre de charge

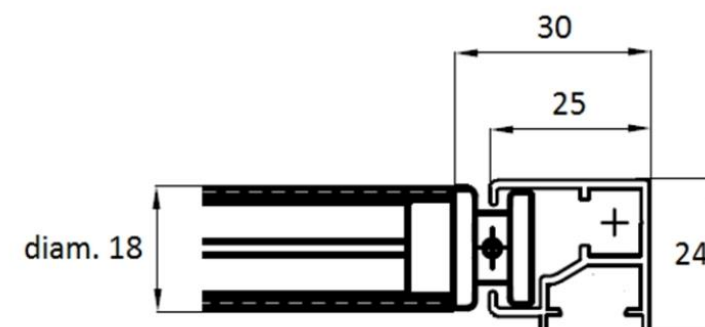

Jeu entre coulisse et toile = 5mm


Vue de coupe avec simple profilé Vue de coupe avec double profilés :

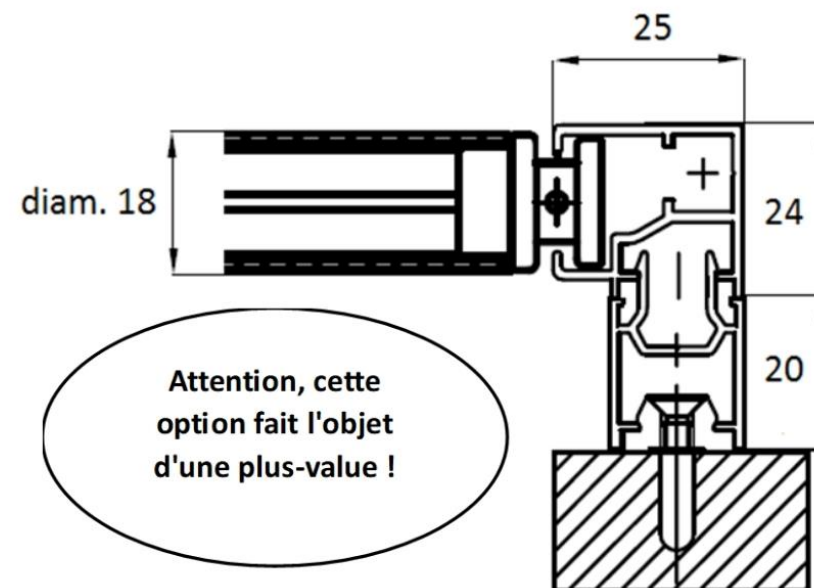

Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

OPTION ÉQUERRES COULISSES

Vue de coupe avec équerres coulisse L1 :




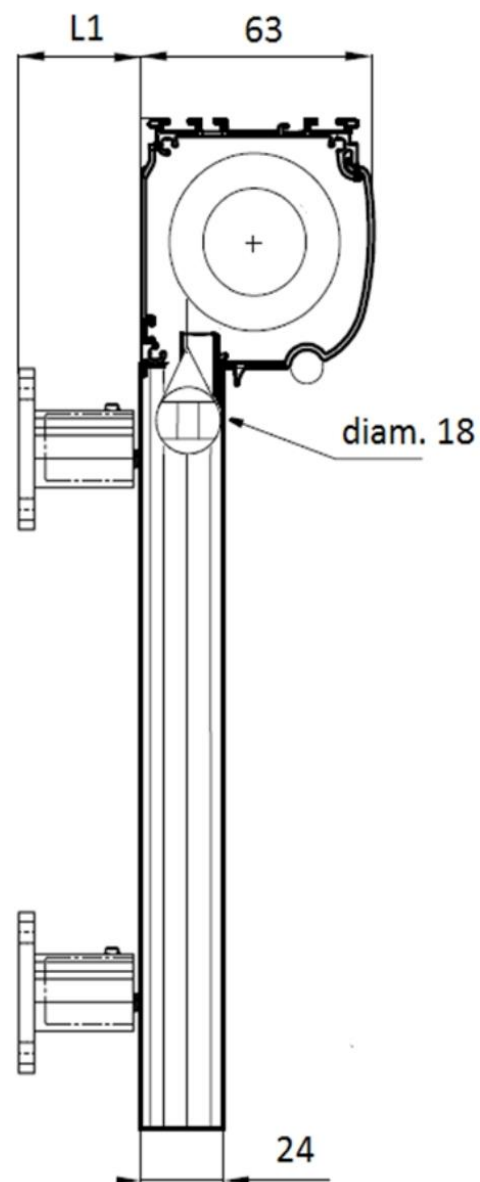


Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

TOLERANCE AVANCEE :

- Equerre L1 : de 35 à 60mm
- Equerre L2 : de 55 à 105mm

Détail équerre coulisse L1 et L2

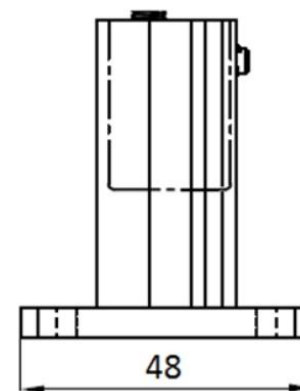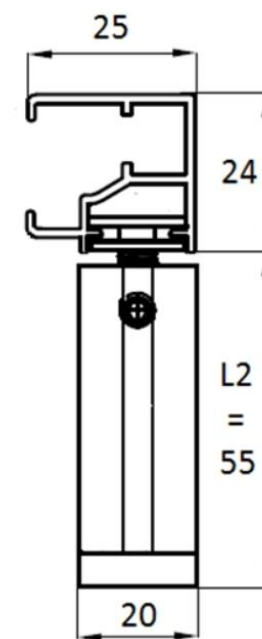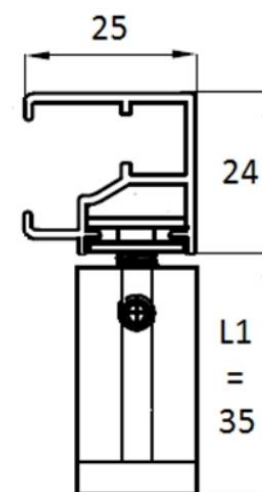

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 60mm


Descriptif toile

- Toile pare-soleil ou occultante confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon les dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical. (Ajouture horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store.)
- Finition haute avec un jonc soudé à lèvre de 4mm (manœuvre moteur) ou avec jonc Ø4mm dans fourreau (manœuvre treuil)
- Finition basse avec fourreau de 50mm soudé.
- Finition côtés avec coupes franches, sauf pour toile screen Parana (finition avec bande de renfort en fibre de verre de 9mm soudé).

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile



Finition haute : Jonc soudé ou fourreau

Ajouture horizontale (si nécessaire)

Finition côtés : coupe franche

Finition basse : fourreau 50mm

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ C € N° 2022-RA-RME 0095

Entreprise : Sun & Lux SARL 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Type Produit : Store Toile Extérieur Guidage Coulisses SO

Nom Produit :

- **Store Sunbox & Sunscreen 63/83/110mm**
- **SquareBox 85mm**

Certification : Résistance au vent : Classe 3

Origine Test : Store L 2400 mm x H 3000 mm

Norme : Norme Européenne EN 13561

Date Certificat: Juillet 2022



G. E. Vergnon,
Gérant.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT SB63.OC.TR) Sunbox 63 – Guidage Occultant – Treuil

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION DEPORT COULISSES	5
OPTION EQUERRES COULISSES	6
VARIANTE SUR MANŒUVRE MANIVELLE	7
ABAQUES ET CHOIX TOILES	8
CONSEIL D'ENTRETIEN	9

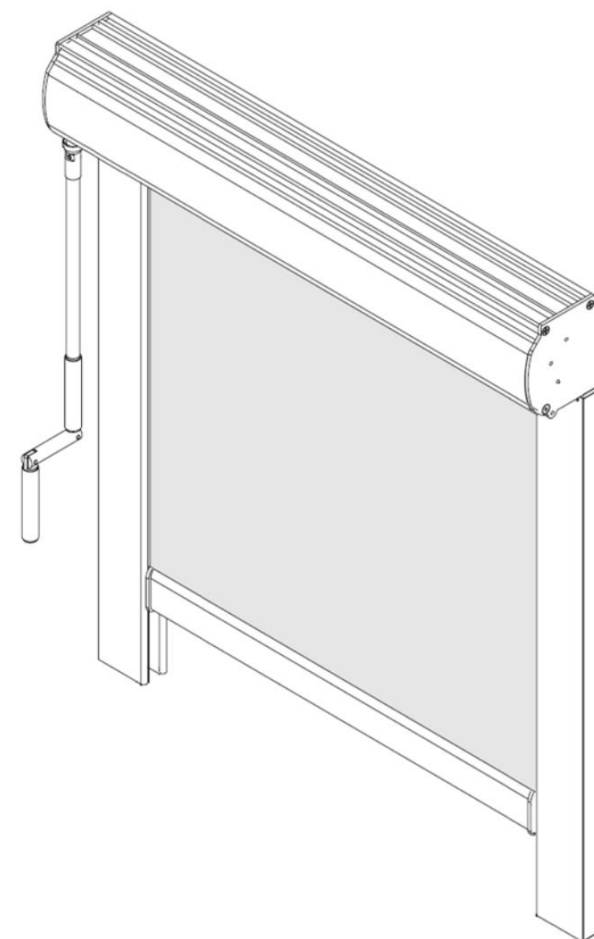

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Sunbox 63 » (pose en Intérieur), Guidage Occultant, à manœuvre Treuil composé :

- D'un coffre de protection de 63 x 68mm en aluminium constitué d'une face arrière et d'une face avant amovible donnant accès au mécanisme d'enroulement et facilitant toutes interventions ultérieures telles que, réglages de fins de courses, changement de toile, changement de treuil, etc. Le coffre est fermé à ses extrémités par des joues en acier zingué équipées de tenons permettant une pose autoportée sur coulisses.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 35mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un treuil positionné sur une des joues d'extrémité de coffre et équipé d'un système de fin de courses réglables et embout télescopique facilitant la dépose situé côté opposé.
- D'une toile occultante ou pare-soleil au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une barre de charge plate de 42 x 12mm en aluminium en partie basse et est munie d'opercules permettant une bonne tenue sur sa hauteur dans les coulisses latérales.
- D'un guidage par coulisses latérales de type occultant OC en aluminium de 24x55mm permettant une pose facile de face ou en tableau (pose autoportée sur coulisses).
- D'une manœuvre par manivelle en aluminium fixée sur la sous-face du coffre et positionnée en extrémité droite ou gauche du store selon choix du client.
- L'armature (coffre + coulisses+ manivelle) est disponible en finition en alu anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standards, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.

VUE ECLATÉE


SB63.OC.TR Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1A - Face-arrière	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
1B - Sous-face a	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
2 - Tube d'enroi	L-53	1	Aluminium	Ø 35 x 1.7
3 - Jonc rond po	L-53	1	PVC	Ø 4
4 - Barre de cha	L-120	1	Aluminium	42 x 12 x 1.3
5 - Lest acier éti	L-180	1	Acier	Ø 10
6 - Coulisse occi	H-70	2	Aluminium	24 x 55 x 1.3
Accessoires et Visserie				
7 - Joue coffre 63 gauche à tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
8 - Fin de course avec embout télescopique		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
9 - Embout tube côté manœuvre		1	Acier + PVC	Ø 35 x 7
10 - Treuil rapport 2,8/1 sans fins de courses		1	Zamac	Ø 58 x 15
11 - Joue coffre 63 droite avec tenon		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
12 - Embout barre de charge plate pour coulisse OC		2	PVC	
13 - Carré de renvoi treuil		1	Acier zingué	6 x 66
14 - Genouillère sortie sous-coffre		1	Acier nickelé	Ø 16 x 42
15 - Vis BTR pointeau genouillère		1	Acier	M5 x 7
16 - Goupille amovible pour genouillère		1	Acier + PVC	Ø 4 x 13
17 - Tube maniv	H-330	1	Aluminium	Ø 13 x 1.5
18 - Goupille élastique pour manivelle		1	Acier	Ø 4 x 12
19 - Bras de manivelle		1	Alu + PVC	Ø 16 x 330
20 - Arrêt de manivelle		1	PVC	35 x 17
21 - Pivot sous face coffre avec vis		2	Acier nickelé	Ø 7/M4 x 10
22 - Vis tête fraisée pour fixation joue - coffre		6	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
23 - Toile	L-60 x H+100	1	A définir	
24 - Jonc pour b	L-60	1	PVC	Ø 4
25 - Bouchon de finition trous coulisses		NC	PVC	Ø 10
26 - Vis tête fraisée pour pression tenon - coulisse		2	Acier	M4 x 10
27 - Vis auto foreuse fermeture de sous-face coffre		2	Acier	3,5 x 10
28 - Vis tête plate pour fixation treuil		2	Acier zingué	M5 x 16

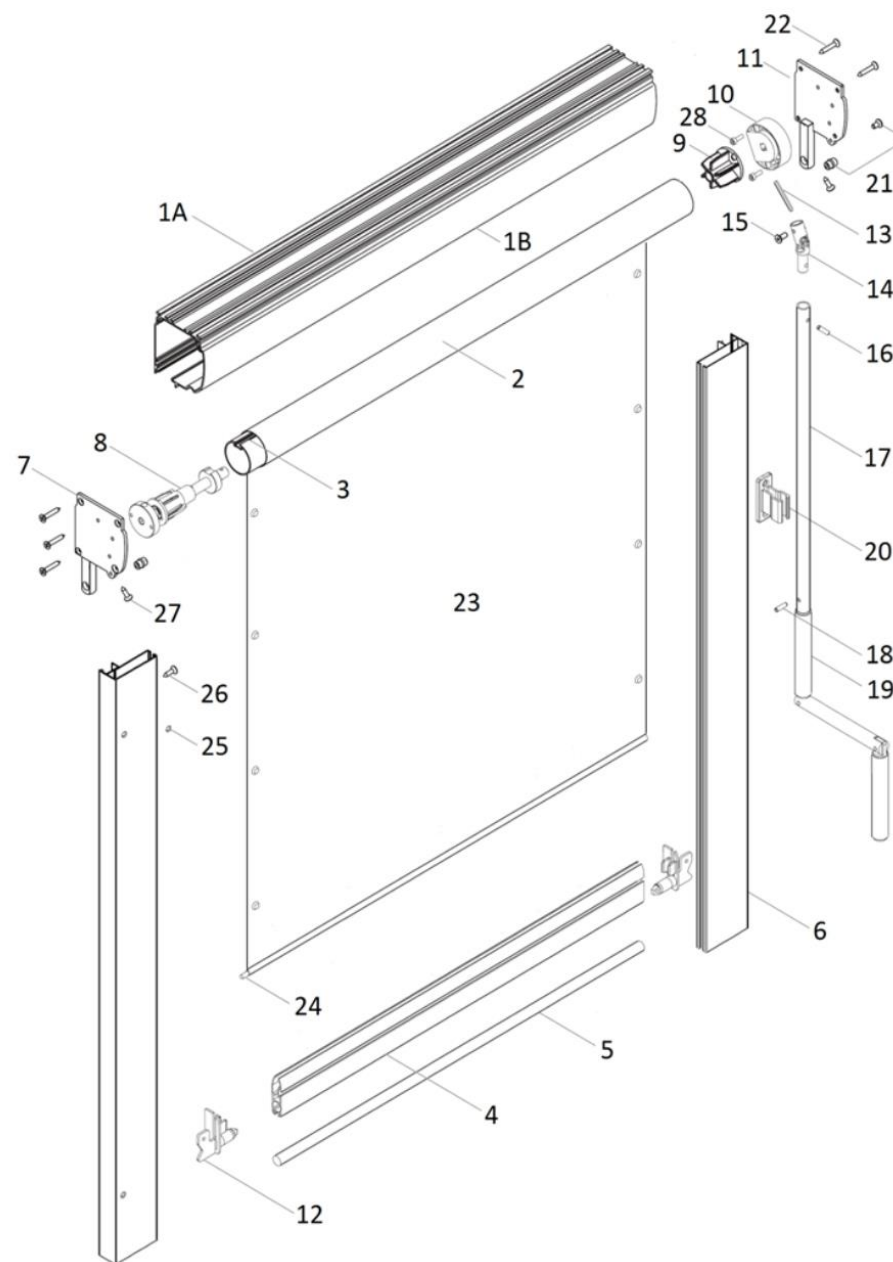


VUE DE COUPE

Pose en Intérieur

Vue de coupe store déroulé

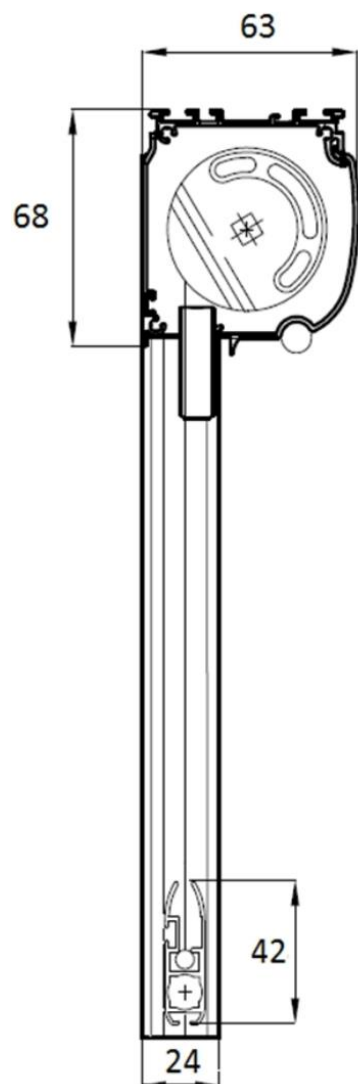


Vue de Coupe store enroulé

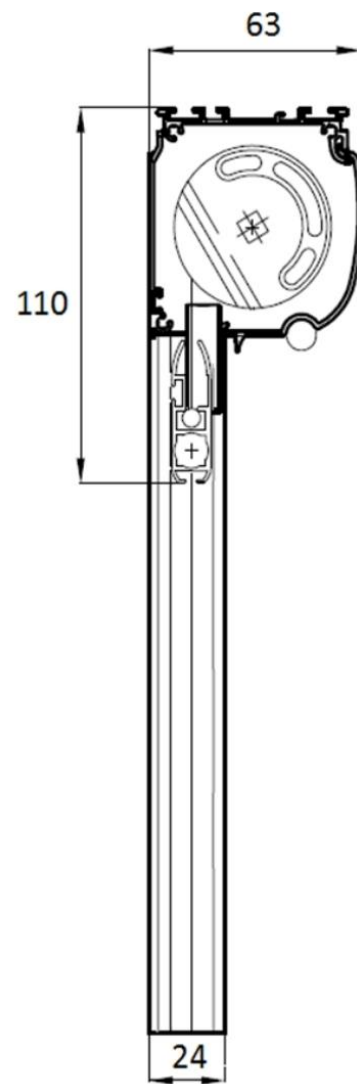


Largeur toile = Largeur store - 60mm


Détail coulisse occultante OC pose de face

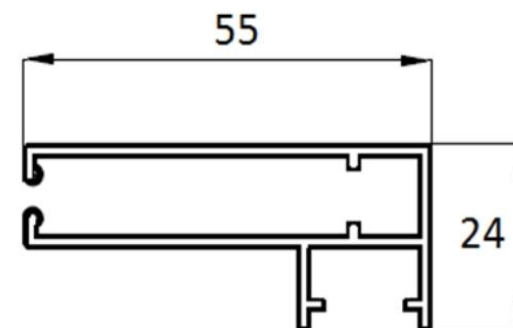

Détail coulisse occultante OC pose tableau :

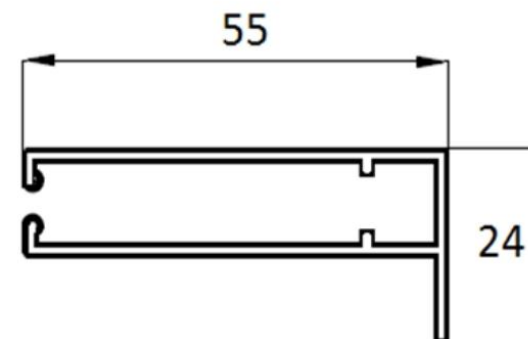


Détail barre de charge plate 42 x 12mm :




OPTION DEPORT COULISSES


Vue de coupe avec simple profilé Vue de coupe avec double profilés :

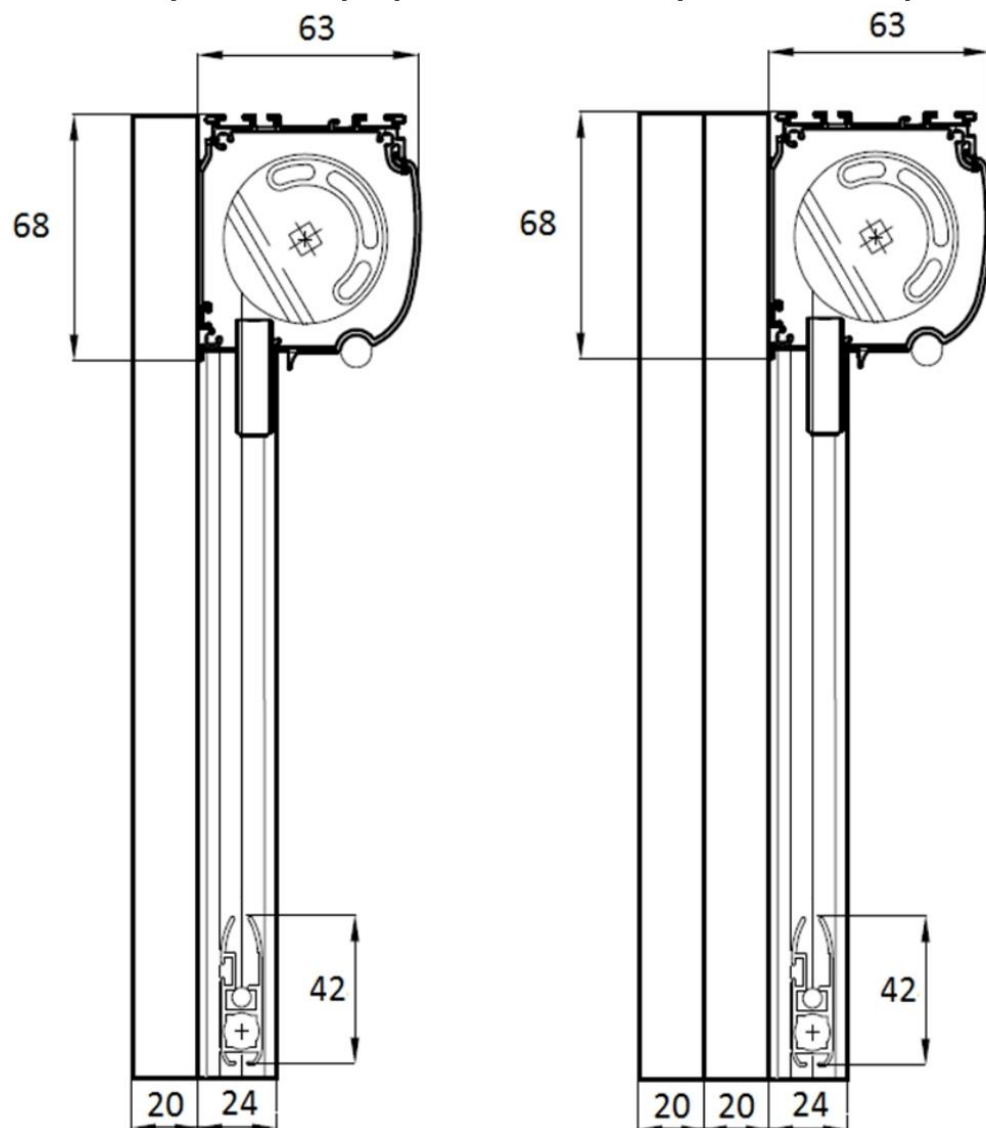


Simple profilé



Double profilés :

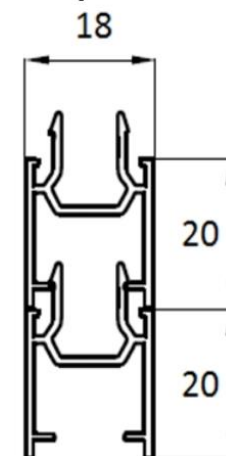


Ensemble profilé déport + coulisse + barre de charge

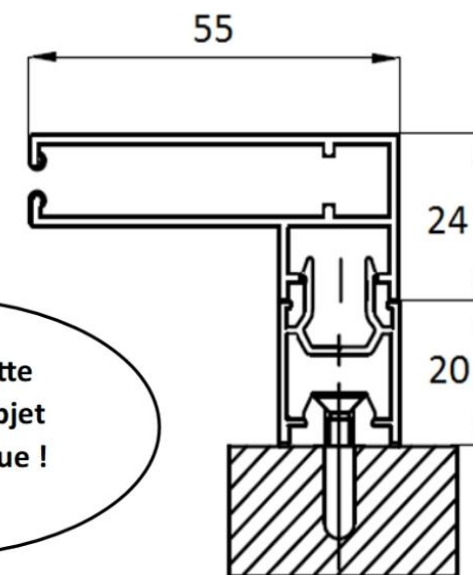

Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

OPTION ÉQUERRES COULISSES

Vue de coupe avec équerres coulisse L1 :

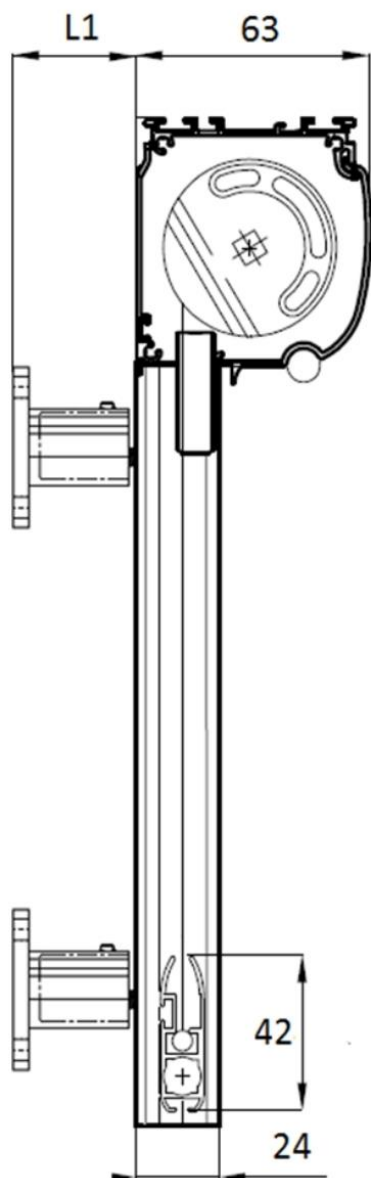





Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

NB : il n'est pas possible d'avoir une occultation totale avec ces types d'équerres L1 et L2 .

TOLERANCE AVANCEE :

- Equerre L1 : de 35 à 60mm
- Equerre L2 : de 55 à 105mm

Détail équerre coulisse L1 et L2

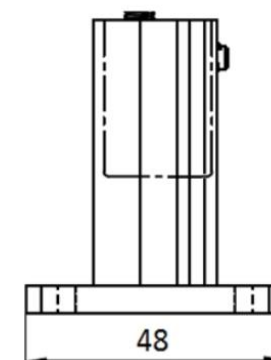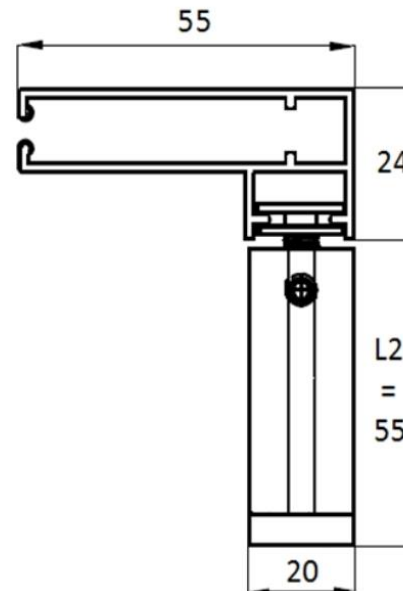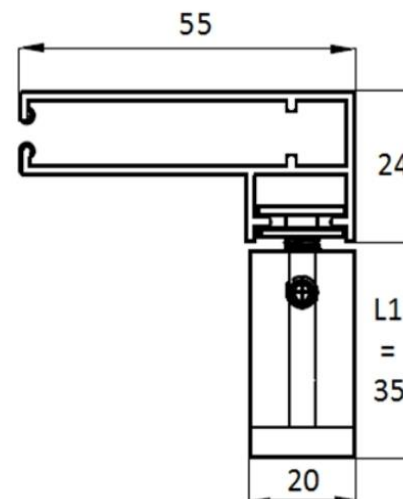

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 60mm


Descriptif toile

- Toile occultante ou pare-soleil confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical (Ajouture(s) horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store)
- Finition haute avec un jonc Ø 4mm dans fourreau.
- Finition basse avec un jonc induit Ø 4mm.
- Finition côté coupe franche avec opercules Ø 8mm en plastique posées tous les 250mm environ.

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abagues suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile

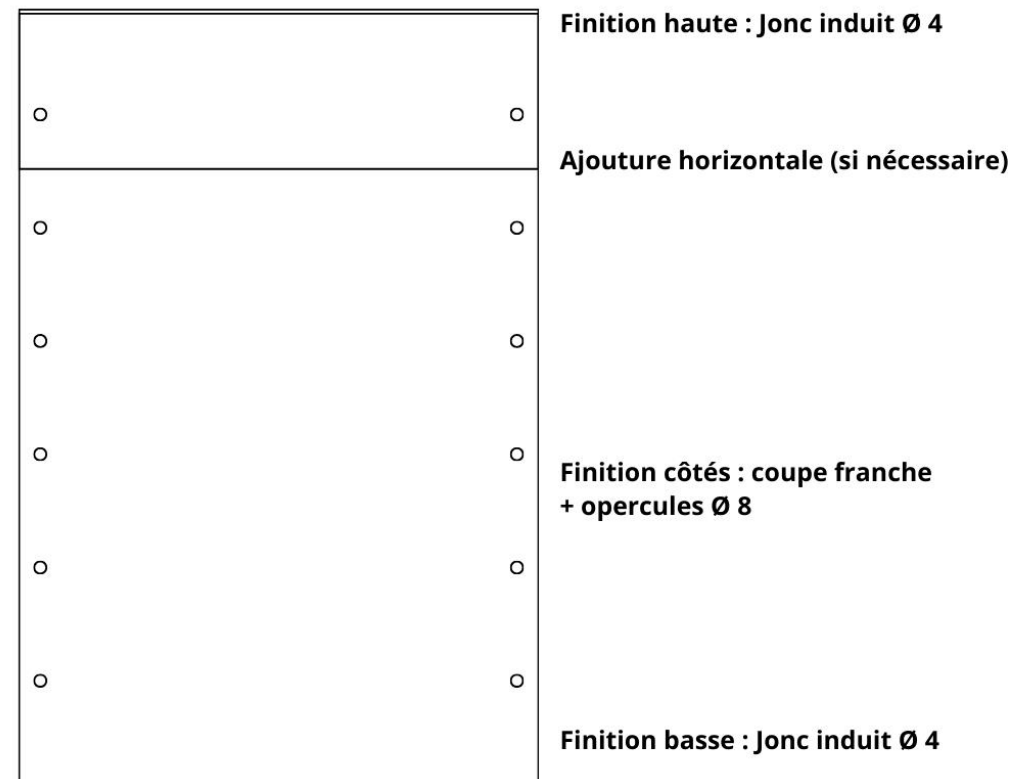

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT SB63.OC.M) Sunbox 63 – Guidage Occultant – Moteur filaire ou radio

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION DEPORT COULISSES	5
OPTION EQUERRES COULISSES	6
ABAQUES ET CHOIX TOILES	7
CONSEIL D'ENTRETIEN	8

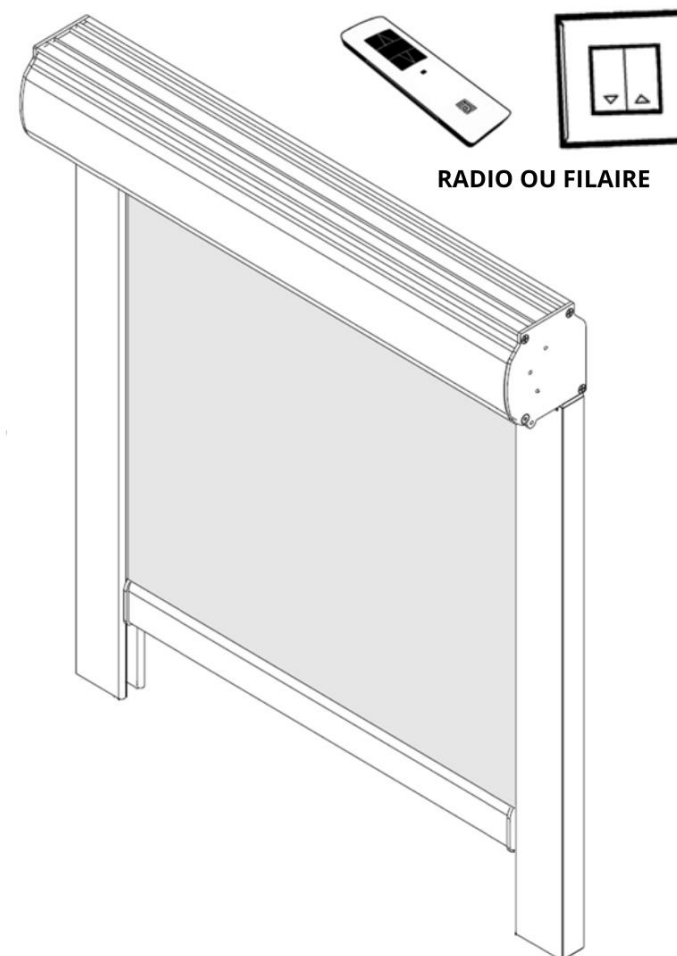

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES


Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Sunbox 63 » (pose en Intérieur), Guidage Occultant, à manœuvre Moteur filaire ou radio composé :

- D'un coffre de protection de 63 x 68mm en aluminium constitué d'une face arrière et d'une face avant amovible donnant accès au mécanisme d'enroulement et facilitant toutes interventions ultérieures telles que, réglages de fins de courses, changement de toile, changement de treuil, etc. Le coffre est fermé à ses extrémités par des joues en acier zingué équipées de tenons permettant une pose autoportée sur coulisses.
- D'un mécanisme d'enroulement constitué d'un tube d'enroulement en aluminium à gorge de diamètre 45mm sur lequel s'enroule la toile. Celui-ci est entraîné à l'aide d'un moteur 230 volts (se référer à la fiche technique du moteur) filaire (option 1) ou radio (option 2) fixé sur une des joues d'extrémité du coffre et est équipé d'un embout télescopique sur le côté opposé afin d'en faciliter la dépose.
- D'une toile occultante ou pare-soleil au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux pouvant être classée au feu (M1 ou M2 selon cas). La toile est lestée par une barre de charge plate de 42 x 12mm en aluminium en partie basse et est munie d'opercules permettant une bonne tenue sur sa hauteur dans les coulisses latérales.
- D'un guidage par coulisses latérales de type occultant OC en aluminium de 24x55mm permettant une pose facile de face ou en tableau (pose autoportée sur coulisses).
- D'une manœuvre par un inverseur 3 positions montée-arrêt-descente à câbler au moteur et à alimenter au réseau 230 volts selon indications fournies (option 1) ou d'une manœuvre par un émetteur 3 positions montée-arrêt-descente portable ou mural alimenté par une pile en lithium facilement remplaçable (option 2).
- L'armature (coffre + coulisses+ manivelle) est disponible en finition en alu anodisé naturel (AS) ou en blanc (RAL 9016) en standard, mais peut être laquée dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.

VUE ECLATÉE


SB63.OC.M Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profilés:				
1A - Face-arrière	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
1B - Sous-face	L-5	1	Aluminium	63 x 68 x 1.5
2 - Tube d'enroulement	L-58	1	Aluminium	Ø 45 x 2
3 - Jonc à lèvres	L-58	1	PVC	4 x 2
4 - Barre de charge	L-120	1	Aluminium	42 x 12 x 1.3
5 - Lest acier étiré	L-180	1	Acier	Ø 10
6 - Coulisse occultante	H-70	2	Aluminium	24 x 55 x 1.3
Accessoires et Visserie:				
7 - Joue coffret		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
8 - Embout télescopique tube enroul. côté opposé		1	Acier + PVC	Ø 38 x 7
12 - Embout barre de charge plate pour coulisse OC		2	PVC	
13 - Joue coffret		1	Acier zingué	63 x 68 x 2
14 - Pivot sous		2	Acier nickelé	Ø 7/M4 x 10
15 - Vis tête fraisée pour fixation joue - coffret		6	Acier zingué	Ø 3,5 x 30
16 - Toile	L-60 x H+100	1	A définir	
17 - Opercule tube		NC	PVC	Ø 8
18 - Bouchon de finition trous coulisses		NC	PVC	Ø 10
19 - Vis tête fraisée pour pression tenon - coulisse		2	Acier zingué	M4 x 10
20 - Vis autoforeuse fermeture de sous-face coffret		2	Acier zingué	3,5 x 10
21 - Vis tête plate pour fixation moteur		2	Acier zingué	M5 x 10
22 - Palier joue		1	Acier zingué	Ø 35 x 8
23 - Vis tête fraisée pour fixation palier - joue		2	Acier zingué	M5 x 10
24 - Jonc pour tube	L-60	1	PVC	Ø 4
Motorisation:				
9 - Support moteur		1	PVC	
10 - Moteur		1		
11 - Inverseur 3 positions fixes (option 1) ou Emetteur portable 1 canal (option 2)		1	Se référer à la FT moteur	

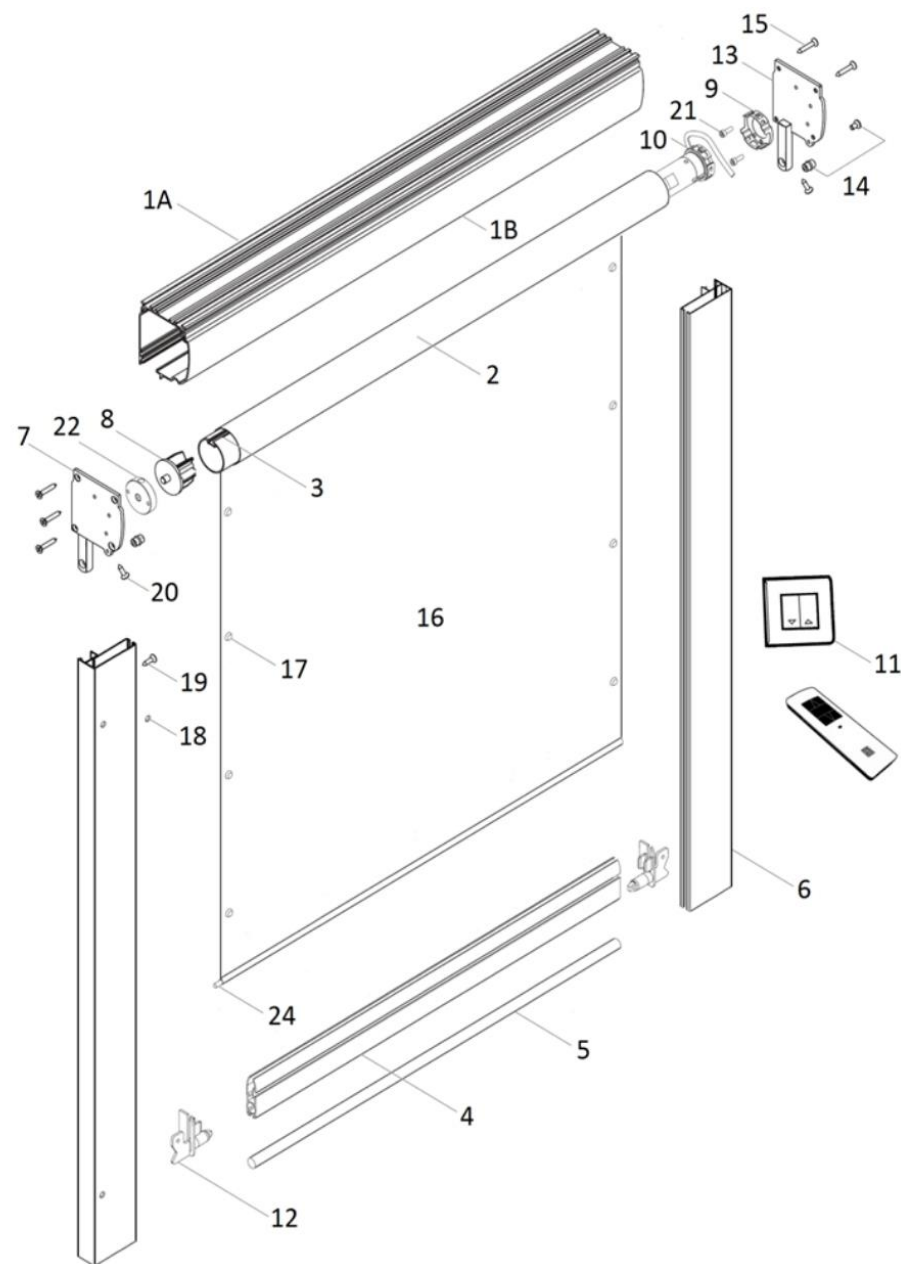


VUE DE COUPE

Pose en Intérieur

Vue de coupe store déroulé

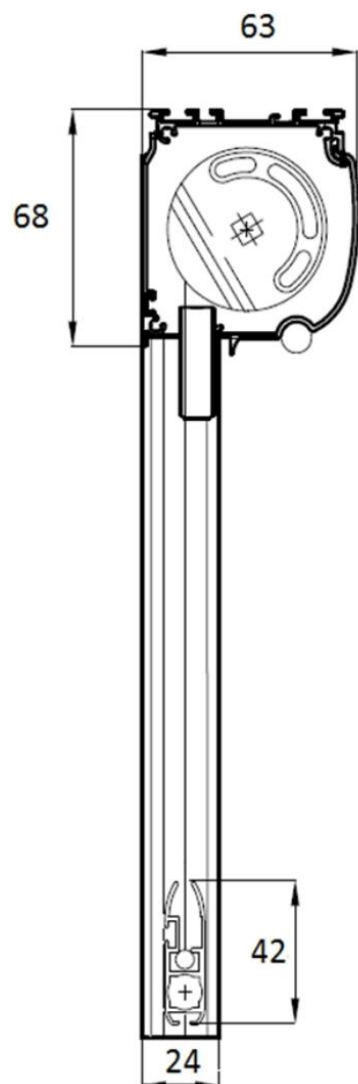


Vue de Coupe store enroulé

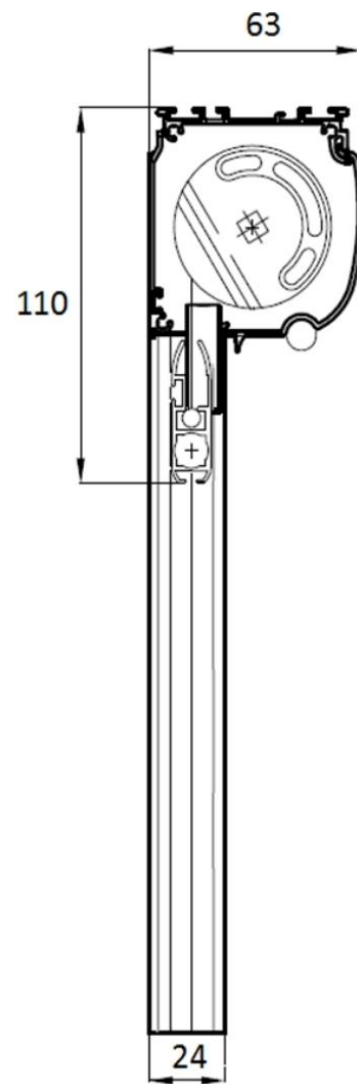


Largeur toile = Largeur store - 60mm


Détail coulisse occultante OC pose de face

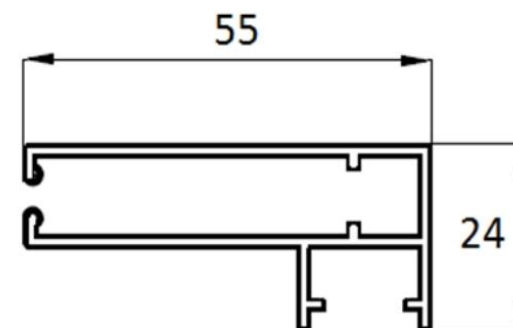

Détail coulisse occultante OC pose tableau :

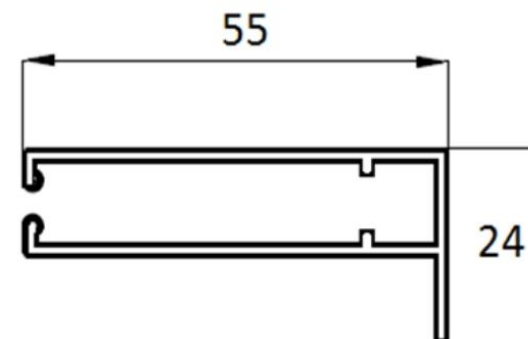


Détail barre de charge plate 42 x 12mm :




OPTION DEPORT COULISSES


Vue de coupe avec simple profilé Vue de coupe avec double profilés :

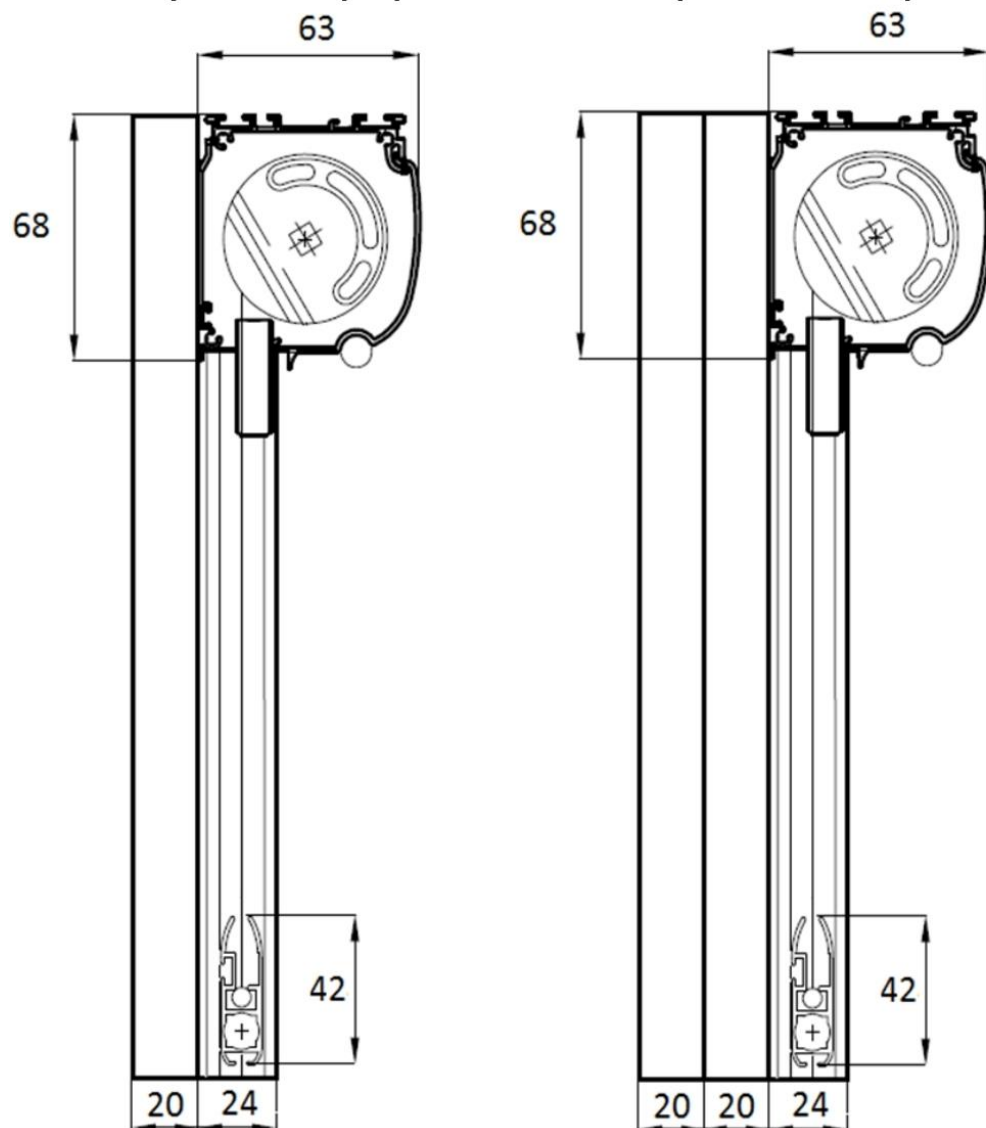


Simple profilé



Double profilés :

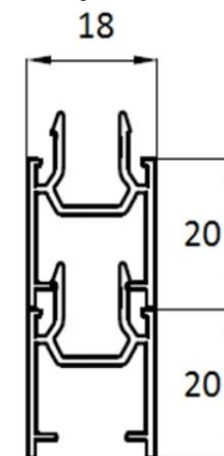


Ensemble profilé déport + coulisse + barre de charge

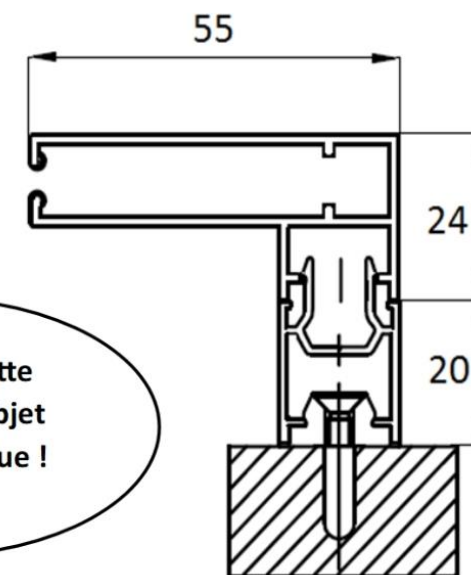

Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

OPTION ÉQUERRES COULISSES

Vue de coupe avec équerres coulisse L1 :

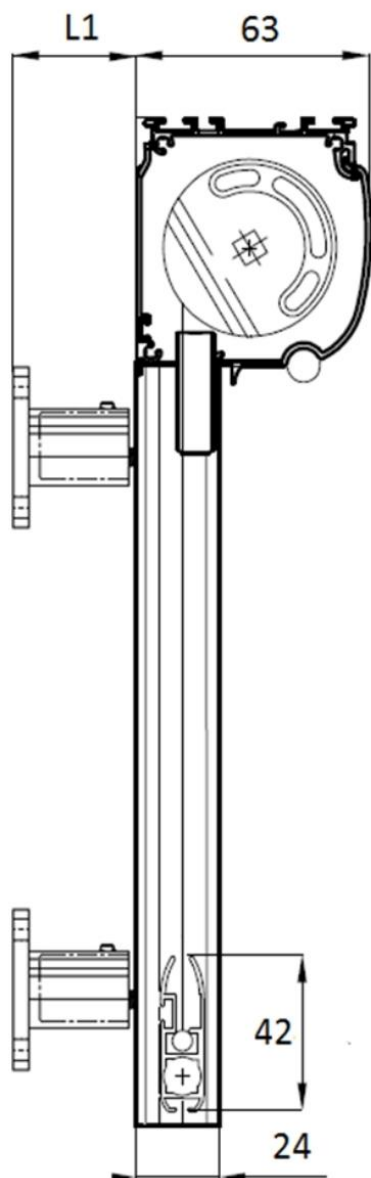


Attention, cette option fait l'objet d'une plus-value !

NB : il n'est pas possible d'avoir une occultation totale avec ces types d'équerres L1 et L2 .

TOLERANCE AVANCEE :

- Equerre L1 : de 35 à 60mm
- Equerre L2 : de 55 à 105mm

Détail équerre coulisse L1 et L2

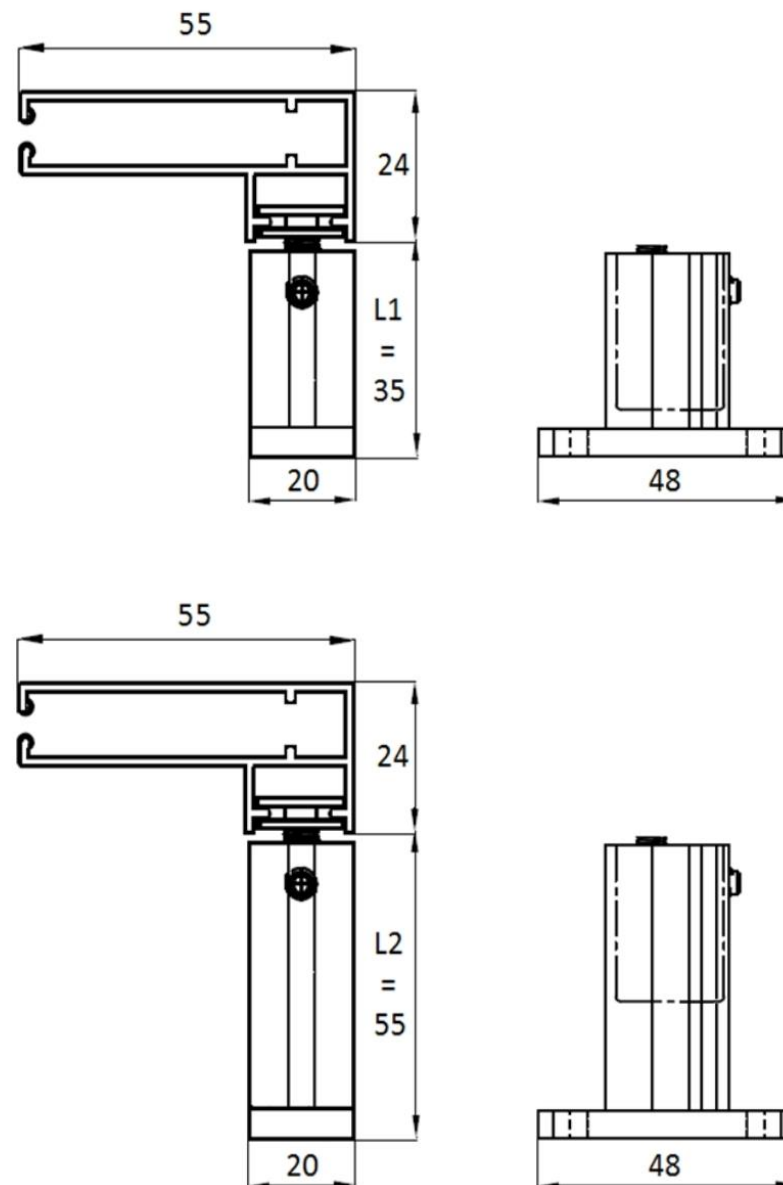

ABAQUES ET CHOIX TOILES

Largeur Toile = Largeur Store - 60mm


Descriptif toile

- Toile occultante ou pare-soleil confectionnée à sens normal ou à contre-sens selon laize du tissu et selon dimensions du store.
- Aucune ajouture ou couture vertical (Ajouture(s) horizontale possible selon le tissu choisi et les dimensions du store)
- Finition haute avec un jonc Ø 4mm dans fourreau.
- Finition basse avec un jonc induit Ø 4mm.
- Finition côté coupe franche avec opercules Ø 8mm en plastique posées tous les 250mm environ.

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abaques suivant la toile choisie.

Schéma de principe d'assemblage toile

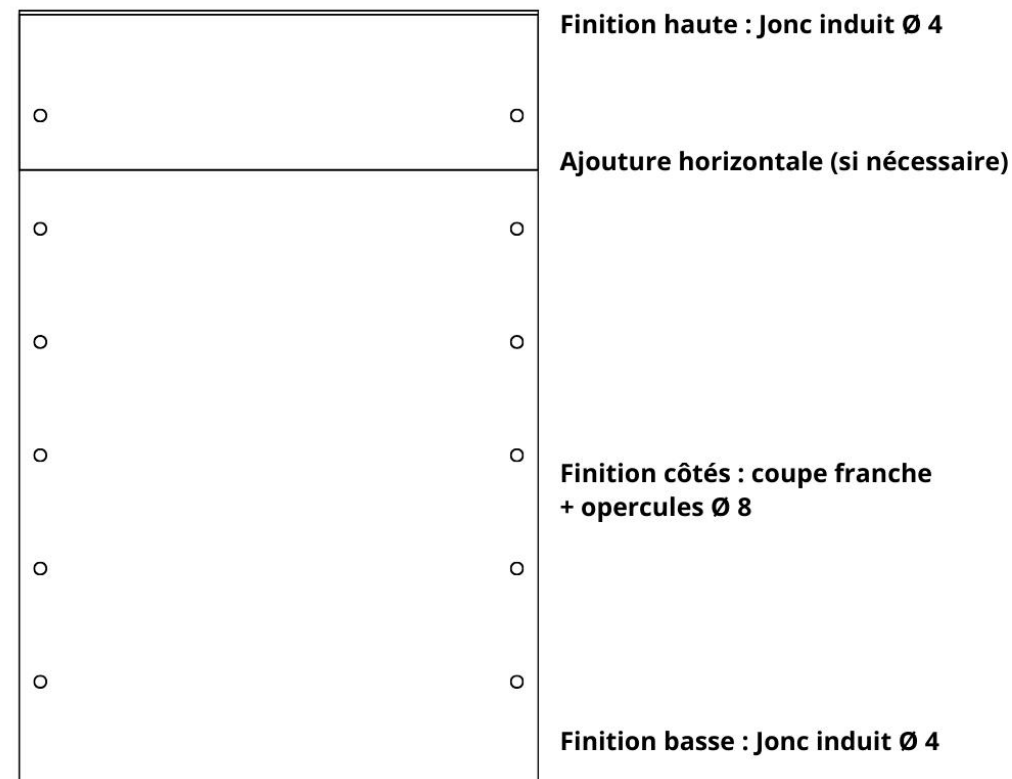

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche l'ouverture ou fermeture du store.
- S'assurer que le store soit remonté avant l'ouverture d'un volet, fenêtre, etc.
- Par grand vent, veiller à ce que le store soit remonté. Les stores intérieurs doivent être remontés en cas de courant d'air.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr