




FICHE TECHNIQUE (FT BV89.CO) Californien 89mm – Cordon

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
VUE DE COUPE SUITE	5
POSSIBILITE REFOULEMENT BANDES	6
VARIANTES ET OPTIONS	7
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	8
ABAQUES ET CHOIX TOILES	9
CONSEIL D'ENTRETIEN	10

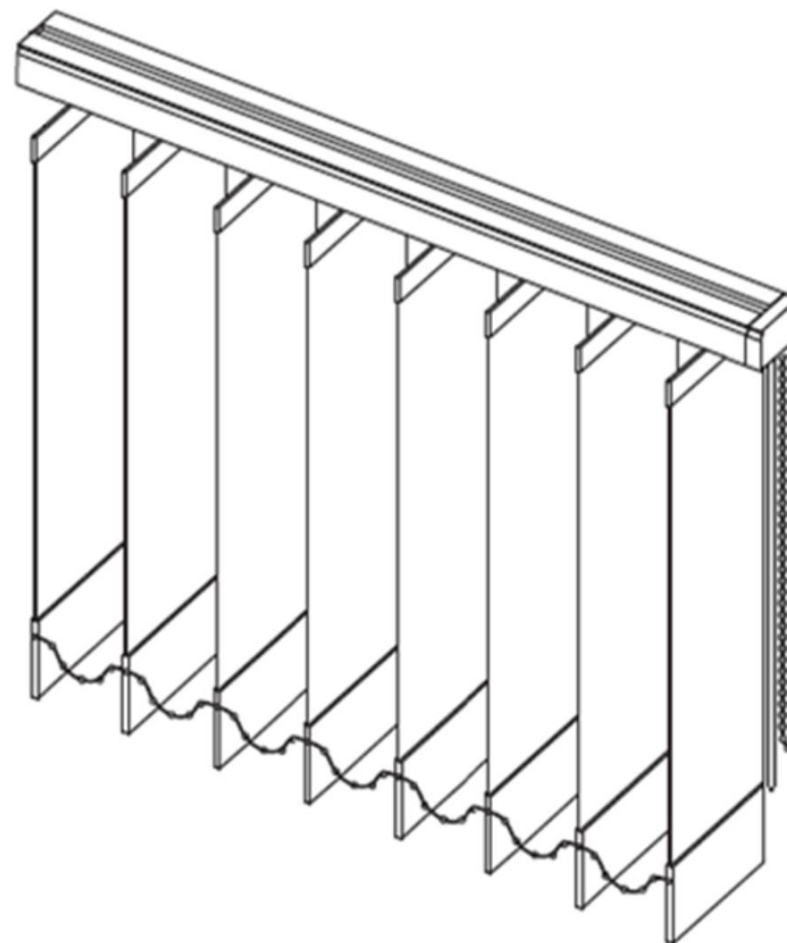

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Californien 89mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Cordon composé :

- D'un rail supérieur de 40 x 25mm en aluminium où est positionné un axe de diamètre 6mm en aluminium sur lequel se déplacent et s'orientent des bandes verticales. Ce rail est pourvu de gorges sur sa partie supérieure permettant de loger des clips de fixation en inox rendant la pose du store simple et facile.
- De bandes verticales de 89mm de large en textile pare-soleil ou occultant au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux, pouvant être classées au feu (M1), lestées en partie basse à l'aide de plaques de lestage et reliées entre-elles par des chaînettes en PVC. Les bandes se déplacent et s'orientent de 0 à 180° pour permettre un dosage précis de la lumière. Elles sont accrochées en partie supérieure à des chariots autolubrifiés à vie en Polyacétal, matière synthétique inusable. Ces chariots sont munis de ressort et de stabilisateur et sont montés sur roulettes de diamètre 8mm permettant un déplacement aisé à l'intérieur du rail. Les crochets des bandes sont en polycarbonate et sont facilement remplaçables.
- D'une manœuvre par cordon et chaînette. Le cordon permet de déplacement latéral des bandes. La chaînette permet l'orientation des bandes de 0° à 180°.
- Le rail supérieur est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou laqué blanc (RAL 9016), Ivoire (RAL 1015) ou Brun (RAL 8019) en standard, mais peut être laqué dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
- NB : Le rail est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.

VUE ECLATÉE

BV89.CO Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
1 - Rail supérieur	L-10	1	Aluminium	40 x 25
2 - Axe pour translation chariots	L-10	1	Aluminium	Ø 6
3 - Clip de fixation		VT	Inox	
4 - Anneau Seeger		2	Acier zingué	
5 - Cordon de manœuvre bandes		1	Polyester	Ø 2.1
6 - Contrepoids cordon		1	PVC	120 x 33 x 18
7 - Chaînette pour orientation bandes		1	Polyester/Pvc	Ø 3.8 x 9
8 - Fermeur de chaînette		1	PVC	Ø 3.8
9 - Cache embout mécanisme chaînette/cordon		1	Polyacétal	
10 - Mécanisme de chaînette/cordon		1	Polyacétal	
11 - Arrêt d'écartement 89mm		1	Polyacétal	
12 - Chariot pour bande		VT	Polyacétal	
13 - Ecarteur bandes		VT	Inox	89 x 6 x 0.2
14 - Chariot de traction pour bande		1	Polyacétal	
15 - Butée d'écartement 89mm		1	Polyacétal	
16 - Cache embout mécanisme côté opposé		1	Polyacétal	
17 - Support d'axe fixe		VT	Polyacétal	
18 - Bande textile 89mm	H-40	VT	Textile	89 x (H-40)
19 - Barrette d'accroche bande 89mm		VT	Polycarbonate	86 x 13 x 1.5
20 - Plaque de lestage bande 89mm		VT	PVC	89 x 50 x 5
21 - Chaînette de liaison bandes à clips rotatifs		VT	Polyester/Pvc	Ø 3.8 x 9


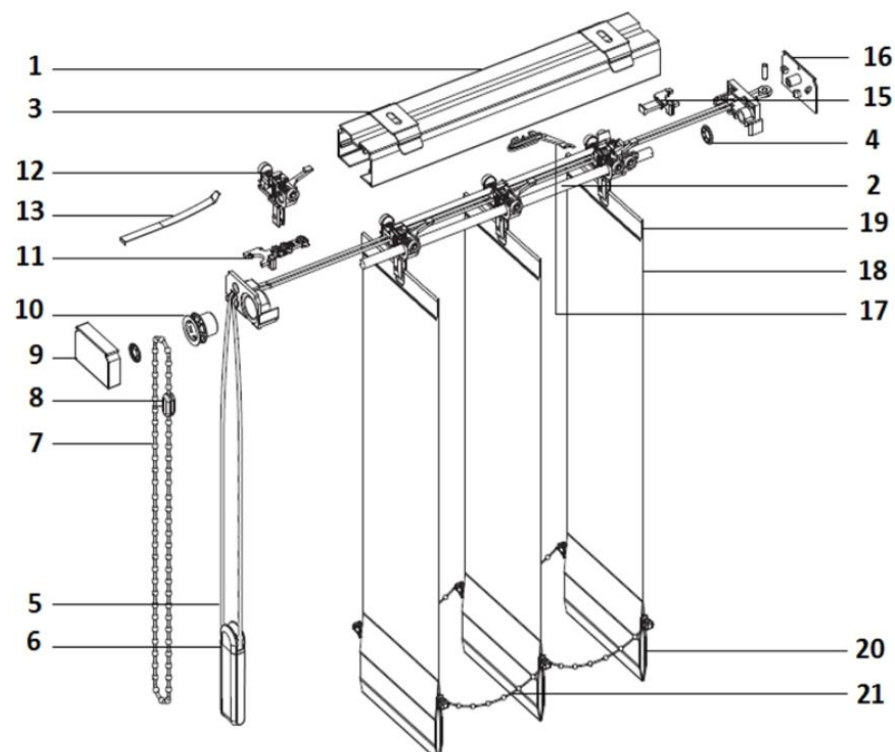


Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :


Largeur store en mm	800	960	1120	1280	1440	1590	1750	1910	2070	2230	2380	2540	2700	2860	3020	3170	3330	3490	3650	3810	3960	4120	4280	4400	4600
Qté clips de fixation	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Qté bandes 89mm	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Qté chaînettes bandes	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114
Qté écarteurs bandes	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Qté supports d'axe	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5

VUE DE COUPE


Vue de face pose plafond

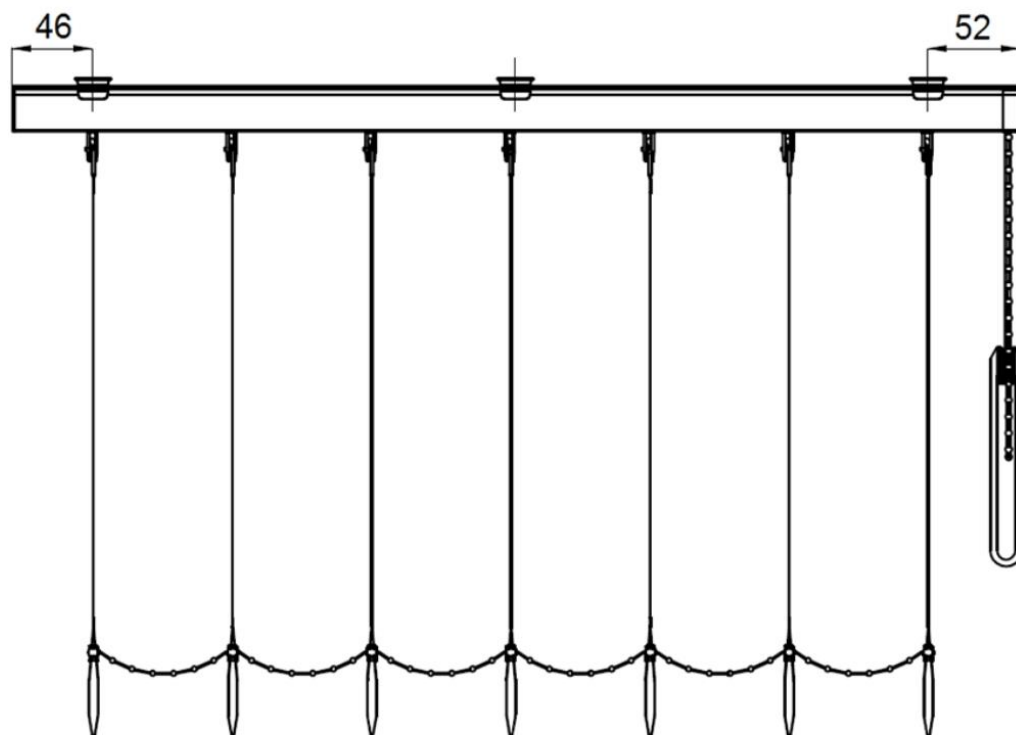


Vue de dessus pose plafond

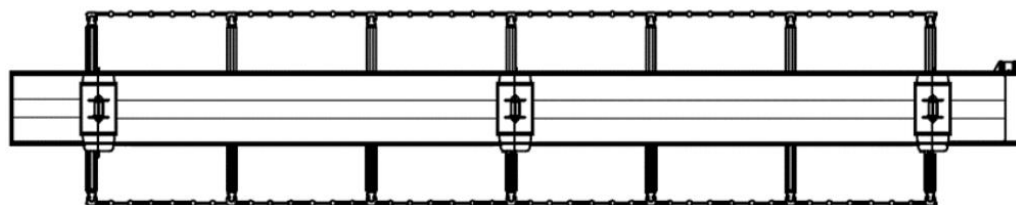

Vue de côté pose plafond

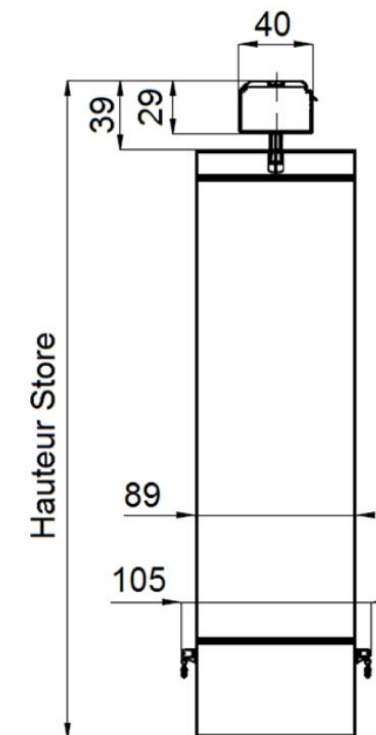


Détail rail supérieur

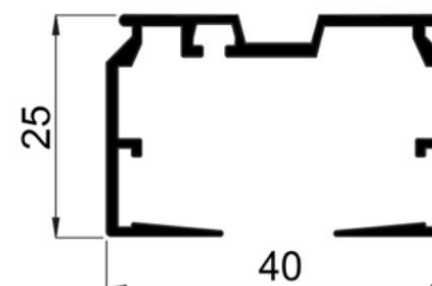


VUE DE COUPE SUITE


Vue de face pose de face

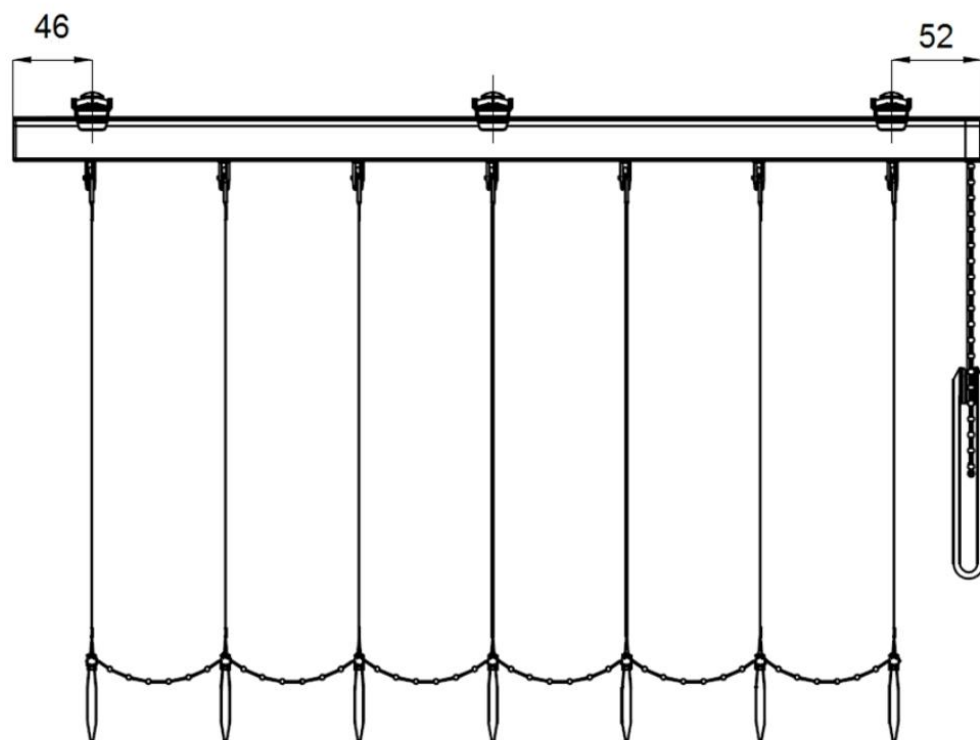


Vue de dessus pose de face

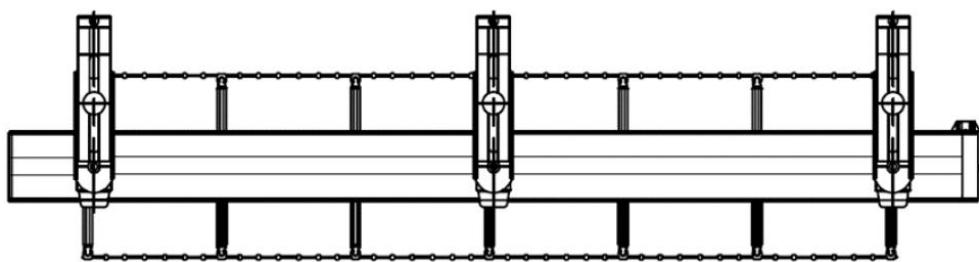

Vue de côté pose de face

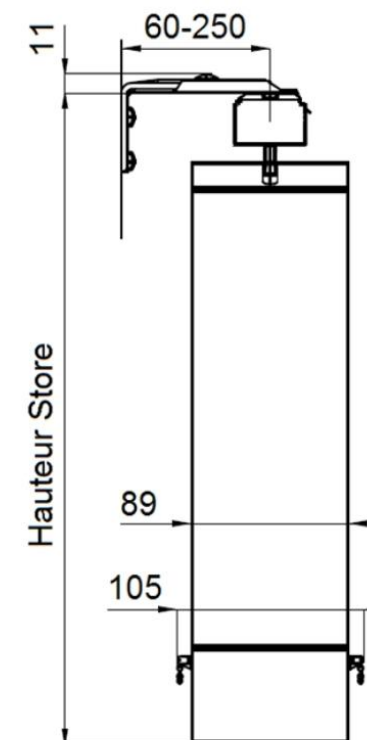


Détail rail supérieur

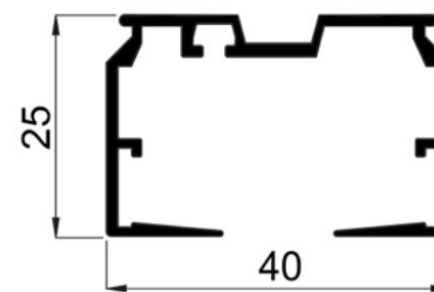


POSSIBILITE REFOULEMENT BANDES


Manœuvre Gauche, Refoulement Gauche

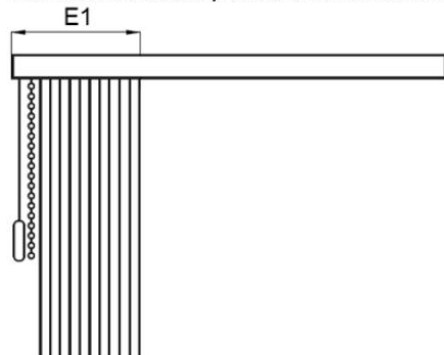


Manœuvre Gauche, Refoulement Côtés

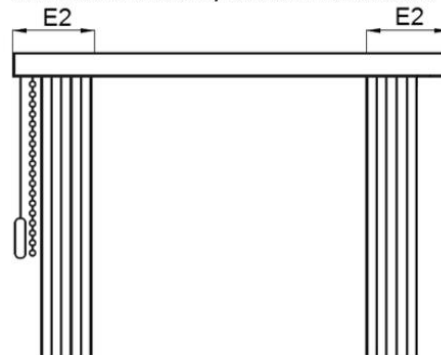


Manœuvre Gauche, Refoulement Milieu

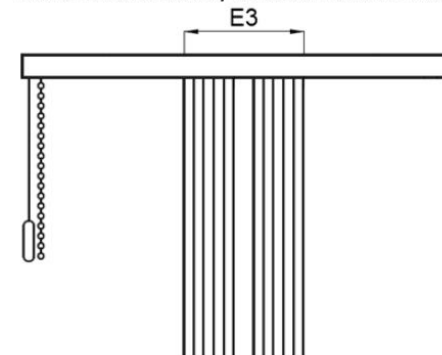

Manœuvre Droite, Refoulement Droite

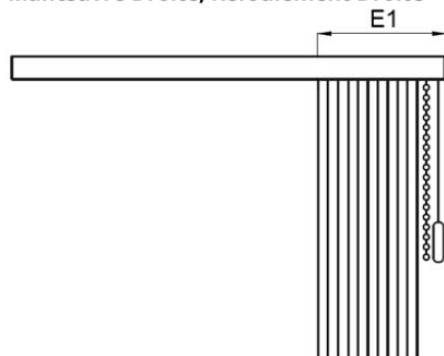

Manœuvre Droite, Refoulement Côtés

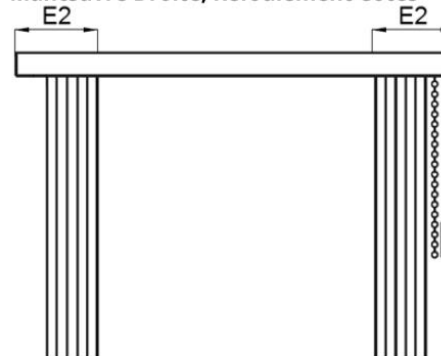

Manœuvre Droite, Refoulement Milieu


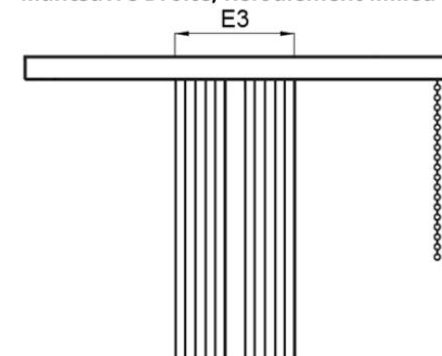


Tableau d'épaisseur de refoulement des bandes selon la largeur du rail et selon le type de refoulement


Largeur store (mm)	800	960	1120	1280	1440	1590	1750	1910	2070	2230	2380	2540	2700	2860	3020	3170	3330	3490	3650	3810	3960	4120	4280	4400	4600
Qté de bandes	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Refoulement E1 (mm)	129	146	163	180	198	215	232	249	266	283	300	317	334	352	369	386	403	420	437	454	471	489	506	523	540
Refoulement E2 (mm)	87	95	104	112	121	129	138	146	155	163	172	180	189	197	206	214	223	231	240	248	257	265	274	282	291
Refoulement E3 (mm)	174	192	208	225	242	259	276	293	310	327	344	361	378	395	412	429	446	463	480	497	514	531	548	565	582

FORMES SPÉCIALES


Californien avec décroché

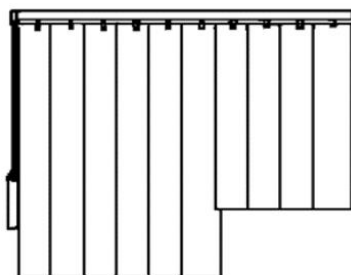

Californien forme trapèze 1

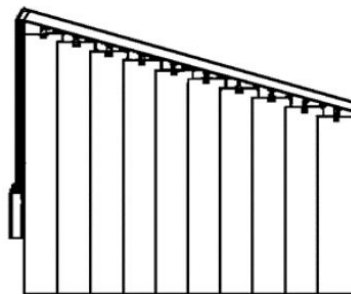


Californien forme trapèze 2




Nota - Toutes ces formes sont réalisables sur consultation et font l'objet de plus-value.
A noter aussi qu'il n'est pas possible de réaliser de forme trapèze avec des bandes PVC.

MOTORISATION

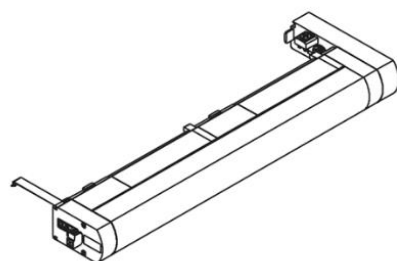

Le store californien à bandes verticales peut être livré avec une manœuvre motorisée moyennant plus-value. Le moteur est situé à l'extrémité droite ou gauche du rail supérieur et est positionné à l'arrière de ce dernier. Il peut être soit filaire (manœuvre par inverseur), soit radio (manœuvre par télécommande émetteur). – Se référer à la Fiche technique du moteur.

POSE STANDARD FACE OU PLAFOND



Clip inox avec déport

- Livré de série
- Pose plafond uniquement
- Encombrement rail + clip 29mm




Clip inox extra-plat

- Option sans plus-value
- Pose plafond uniquement
- Encombrement rail + clip 25mm



Etrier alu avec vis pointeau

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Encombrement rail + clip 26mm




Clip inox/alu faux-plafond

- Option avec plus-value
- Pose faux-plafond uniquement
- Encombrement rail + clip 29mm

POSE DE FACE AVEC ÉQUERRES


Equerre Fixe Alu

- Option avec plus-value
- Pose entre-murs uniquement
- Larg. maxi store = 1400mm
- Avancée fixe de 60mm




Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

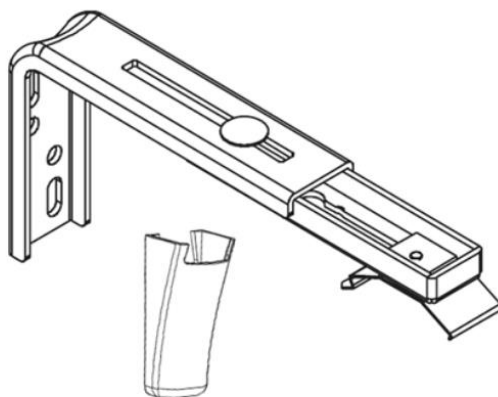

Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

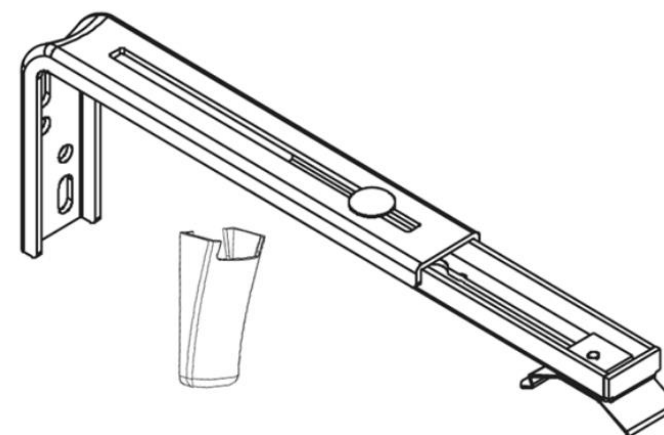

ABAQUES ET CHOIX TOILES


Descriptif toile

- Bandes verticales en toile pare-soleil ou occultante.
- Aucune ajouture ou couture vertical.
- Finition haute avec fourreau de 15mm
- Finition basse avec fourreau de 55mm
- Finition côtés avec coupes franches.

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abagues suivant la toile choisie.

Schéma de principe de confection bande



Finition Haute, Fourreau de 15mm

Finition Basse, Fourreau de 55mm

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton. NB - Les chariots sont autolubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien particulier.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE (FT BV127.CO) Californien 127mm – Cordon

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
VUE DE COUPE SUITE	5
POSSIBILITE REFOULEMENT BANDES	6
VARIANTES ET OPTIONS	7
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	8
ABAQUES ET CHOIX TOILES	9
CONSEIL D'ENTRETIEN	10

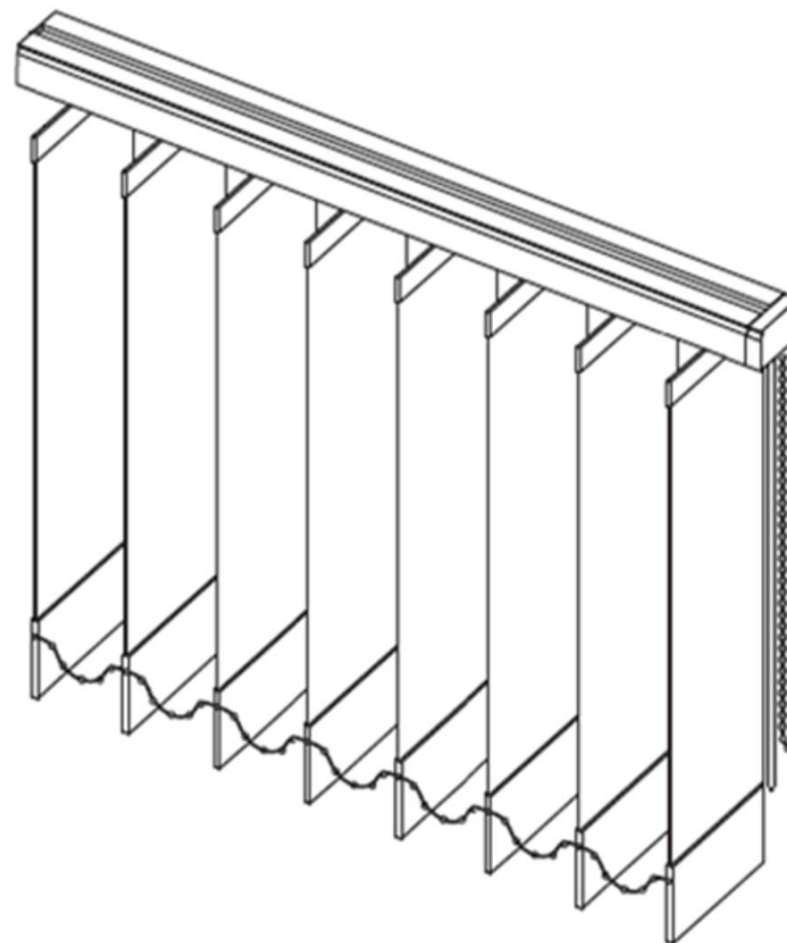

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Californien 127mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Cordon composé :

- D'un rail supérieur de 40 x 25mm en aluminium où est positionné un axe de diamètre 6mm en aluminium sur lequel se déplacent et s'orientent des bandes verticales. Ce rail est pourvu de gorges sur sa partie supérieure permettant de loger des clips de fixation en inox rendant la pose du store simple et facile.
- De bandes verticales de 127mm de large en textile pare-soleil ou occultant au choix, de coloris et texture selon collection Sun & Lux, pouvant être classées au feu (M1), lestées en partie basse à l'aide de plaques de lestage et reliées entre-elles par des chaînettes en PVC. Les bandes se déplacent et s'orientent de 0 à 180° pour permettre un dosage précis de la lumière. Elles sont accrochées en partie supérieure à des chariots autolubrifiés à vie en Polyacétal, matière synthétique inusable. Ces chariots sont munis de ressort et de stabilisateur et sont montés sur roulettes de diamètre 8mm permettant un déplacement aisé à l'intérieur du rail. Les crochets des bandes sont en polycarbonate et sont facilement remplaçables.
- D'une manœuvre par cordon et chaînette. Le cordon permet de déplacement latéral des bandes. La chaînette permet l'orientation des bandes de 0° à 180°.
- Le rail supérieur est disponible en finition en aluminium anodisé naturel (AS) ou laqué blanc (RAL 9016), Ivoire (RAL 1015) ou Brun (RAL 8019) en standard, mais peut être laqué dans d'autres coloris de la gamme RAL, VSR, Sablé, Structuré ou autres, moyennant plus-value.
- NB : Le rail est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux clips de fixation.

VUE ECLATÉE

BV127.CO Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
1 - Rail supérieur	L-10	1	Aluminium	40 x 25
2 - Axe pour translation chariots	L-10	1	Aluminium	Ø 6
3 - Clip de fixation		VT	Inox	
4 - Anneau Seeger		2	Acier zingué	
5 - Cordon de manœuvre bandes		1	Polyester	Ø 2.1
6 - Contrepoids cordon		1	PVC	120 x 33 x 18
7 - Chaînette pour orientation bandes		1	Polyester/Pvc	Ø 3.8 x 9
8 - Fermoir de chaînette		1	PVC	Ø 3.8
9 - Cache embout mécanisme chaînette/cordon		1	Polyacétal	
10 - Mécanisme de chaînette/cordon		1	Polyacétal	
11 - Arrêt d'écartement 127mm		1	Polyacétal	
12 - Chariot pour bande		VT	Polyacétal	
13 - Ecarteur bandes		VT	Inox	127 x 6 x 0.2
14 - Chariot de traction pour bande		1	Polyacétal	
15 - Butée d'écartement 127mm		1	Polyacétal	
16 - Cache embout mécanisme côté opposé		1	Polyacétal	
17 - Support d'axe fixe		VT	Polyacétal	
18 - Bande textile 127mm	H-40	VT	Textile	127 x (H-40)
19 - Barrette d'accroche bande 127mm		VT	Polycarbonate	125 x 13 x 1.5
20 - Plaque de lestage bande 127mm		VT	PVC	127 x 50 x 5
21 - Chaînette de liaison bandes à clips rotatifs		VT	Polyester/Pvc	Ø 3.8 x 9


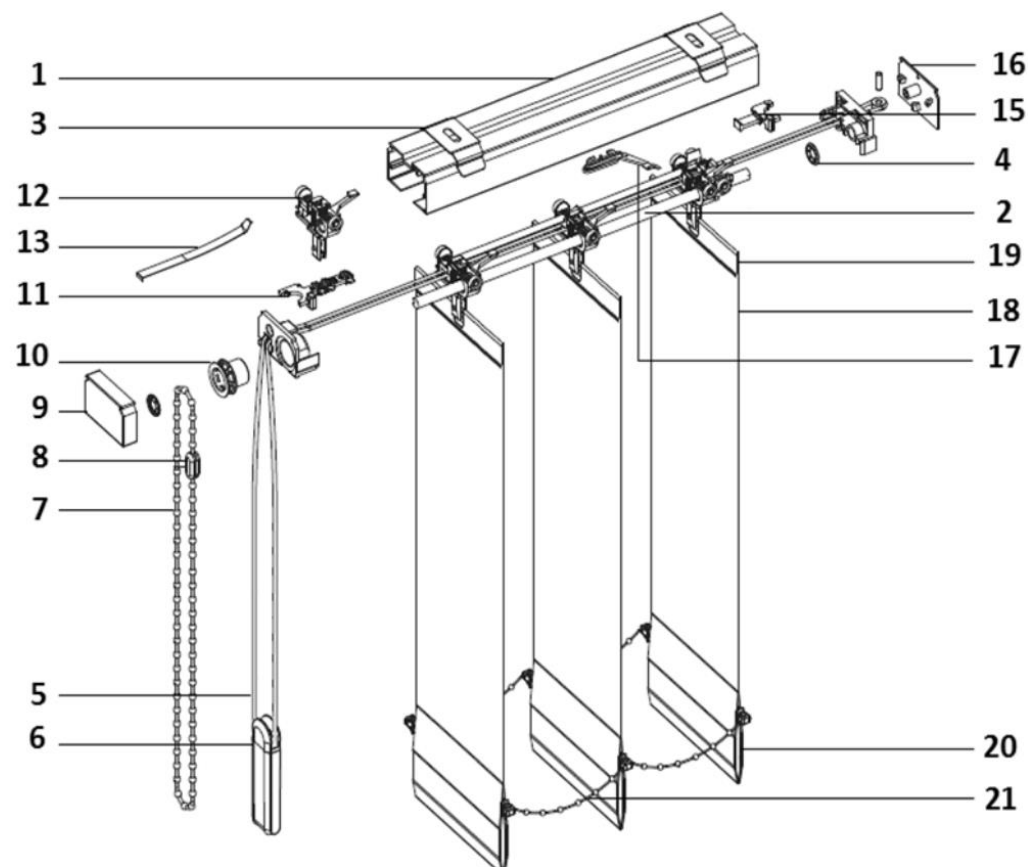


Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store


Largeur store en mm	700	930	1160	1380	1610	1840	2070	2300	2520	2750	2980	3210	3440	3660	3890	4120	4350	4580	4800	5030	5260	5490	5720	5940	6000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté bandes 127mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Qté chaînettes bandes	10	14	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106
Qté écarteurs bandes	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
Qté supports d'axe	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7

VUE DE COUPE


Vue de face pose plafond

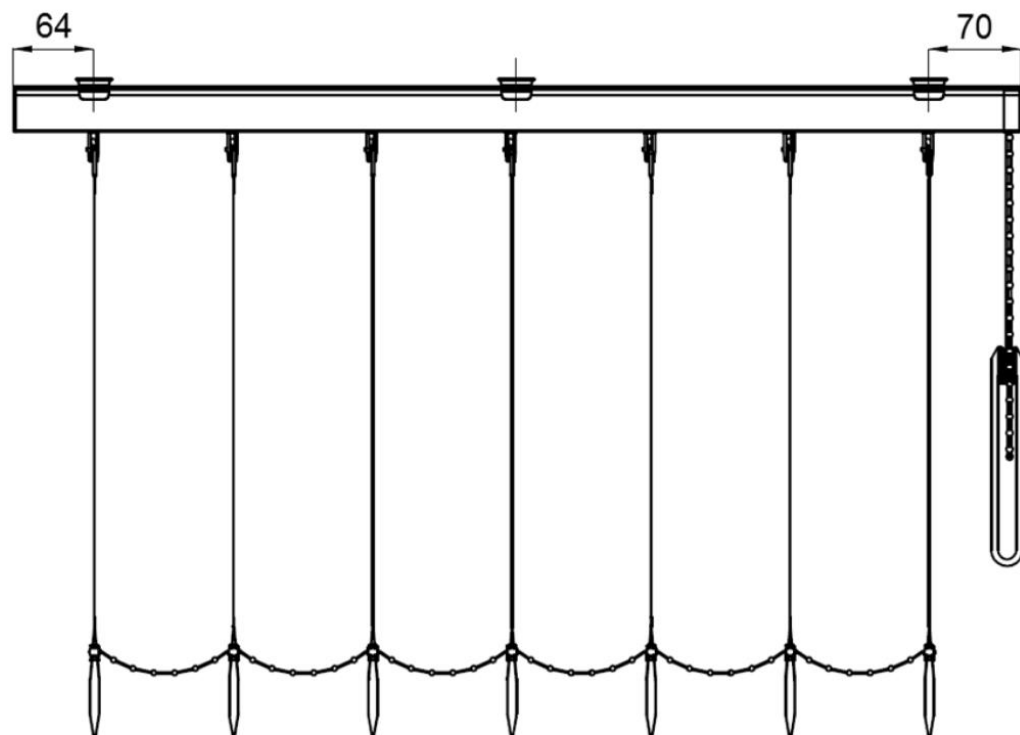


Vue de dessus pose plafond

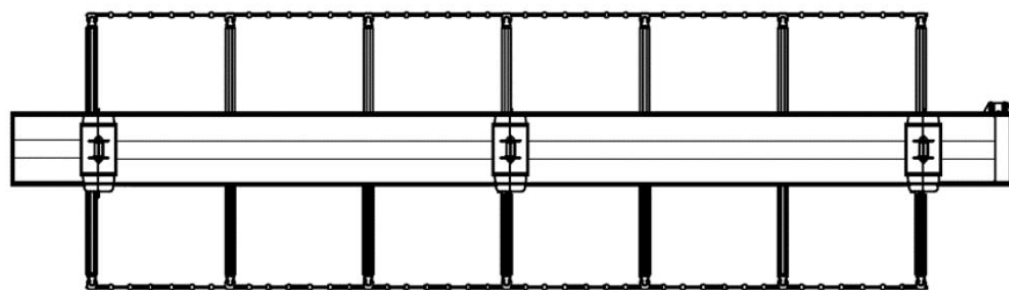

Vue de côté pose plafond

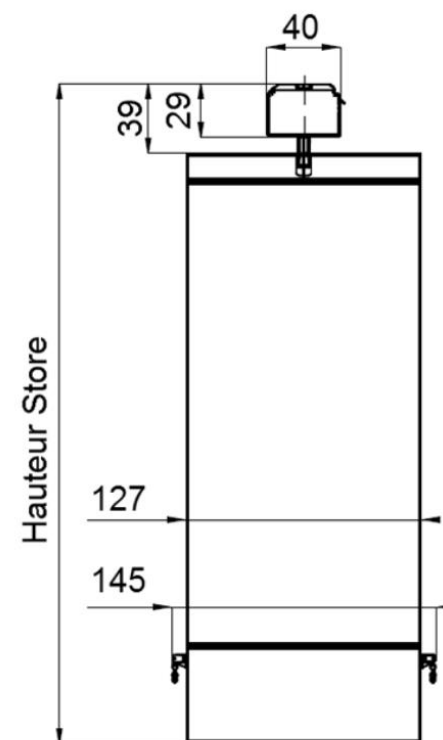


Détail rail supérieur

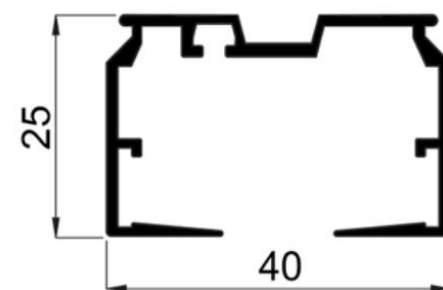


VUE DE COUPE SUITE


Vue de face pose de face

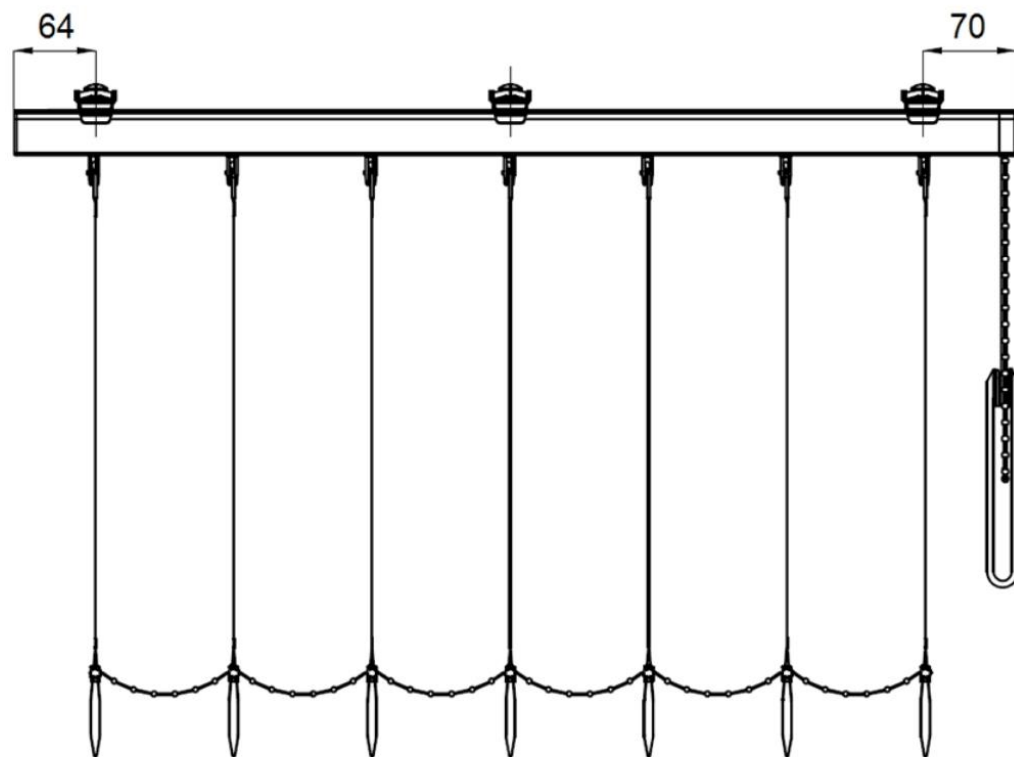


Vue de dessus pose de face

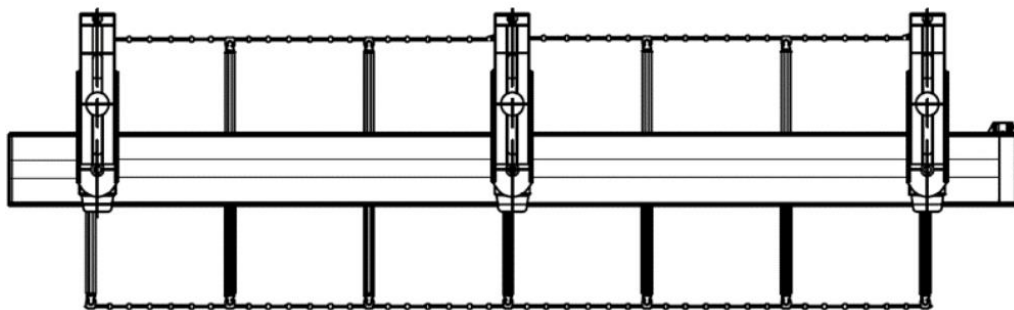

Vue de côté pose de face

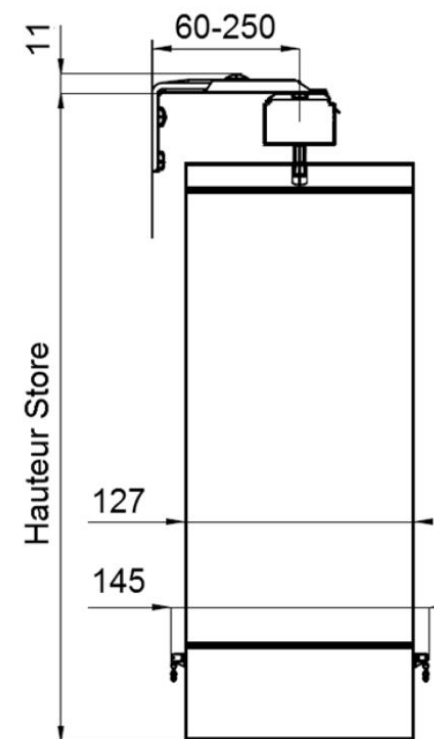


Détail rail supérieur

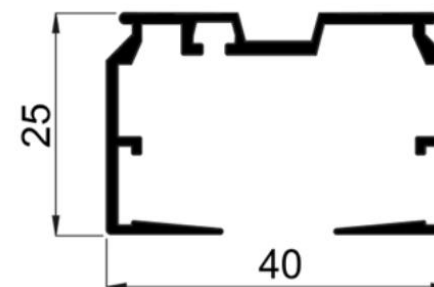


POSSIBILITE REFOULEMENT BANDES


Manœuvre Gauche, Refoulement Gauche

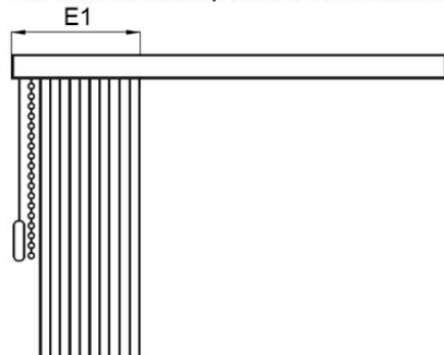


Manœuvre Gauche, Refoulement Côtés

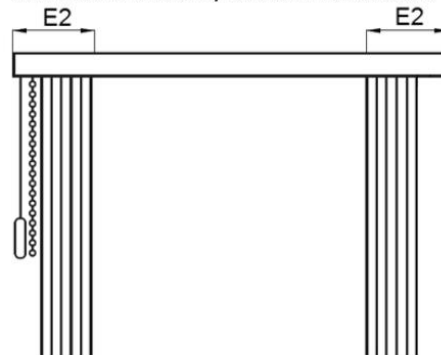


Manœuvre Gauche, Refoulement Milieu

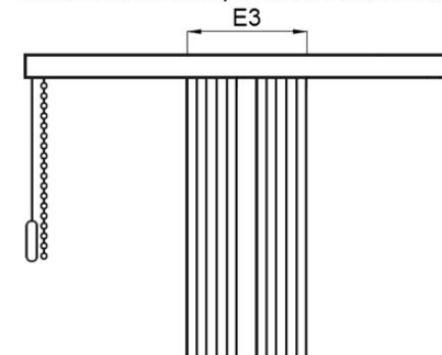

Manœuvre Droite, Refoulement Droite

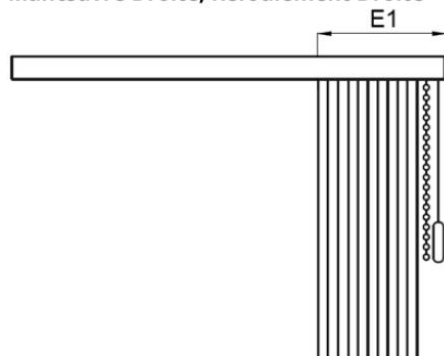

Manœuvre Droite, Refoulement Côtés

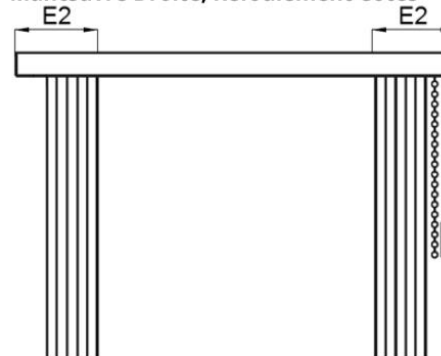

Manœuvre Droite, Refoulement Milieu


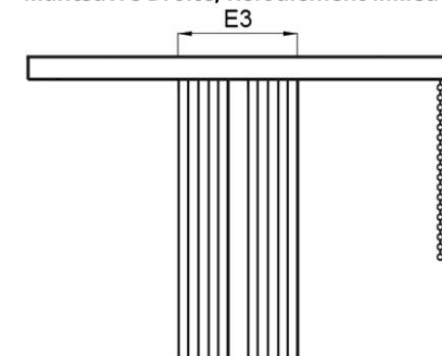


Tableau d'épaisseur de refoulement des bandes selon la largeur du rail et selon le type de refoulement


Largeur store (mm)	700	930	1160	1380	1610	1840	2070	2300	2520	2750	2980	3210	3440	3660	3890	4120	4350	4580	4800	5030	5260	5490	5720	5940	6000
Qté de bandes	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Refoulement E1 (mm)	114	130	148	165	182	199	216	233	250	266	283	299	316	332	349	365	381	398	415	431	448	464	481	497	514
Refoulement E2 (mm)	90	98	106	114	123	131	139	147	156	164	172	188	197	205	213	221	230	238	246	254	263	271	279	287	296
Refoulement E3 (mm)	162	178	194	210	226	243	259	275	292	308	324	340	357	373	389	406	422	438	454	471	488	504	521	537	554

FORMES SPÉCIALES


Californien avec décroché

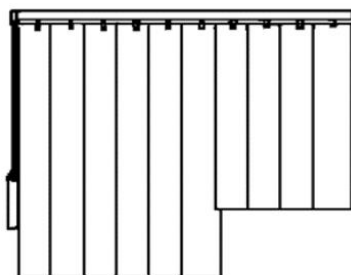

Californien forme trapèze 1




Californien forme trapèze 2




Nota - Toutes ces formes sont réalisables sur consultation et font l'objet de plus-value.
A noter aussi qu'il n'est pas possible de réaliser de forme trapèze avec des bandes PVC.

MOTORISATION

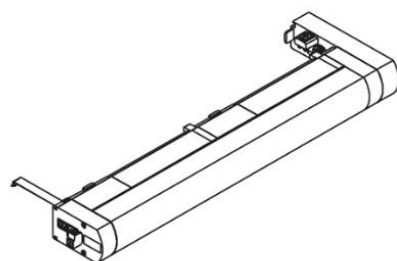

Le store californien à bandes verticales peut être livré avec une manœuvre motorisée moyennant plus-value. Le moteur est situé à l'extrémité droite ou gauche du rail supérieur et est positionné à l'arrière de ce dernier. Il peut être soit filaire (manœuvre par inverseur), soit radio (manœuvre par télécommande émetteur). – Se référer à la Fiche technique du moteur.

POSE STANDARD FACE OU PLAFOND



Clip inox avec déport

- Livré de série
- Pose plafond uniquement
- Encombrement rail + clip 29mm




Clip inox extra-plat

- Option sans plus-value
- Pose plafond uniquement
- Encombrement rail + clip 25mm



Etrier alu avec vis pointeau

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Encombrement rail + clip 26mm




Clip inox/alu faux-plafond

- Option avec plus-value
- Pose faux-plafond uniquement
- Encombrement rail + clip 29mm

POSE DE FACE AVEC ÉQUERRES


Equerre Fixe Alu

- Option avec plus-value
- Pose entre-murs uniquement
- Larg. maxi store = 1400mm
- Avancée fixe de 60mm




Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

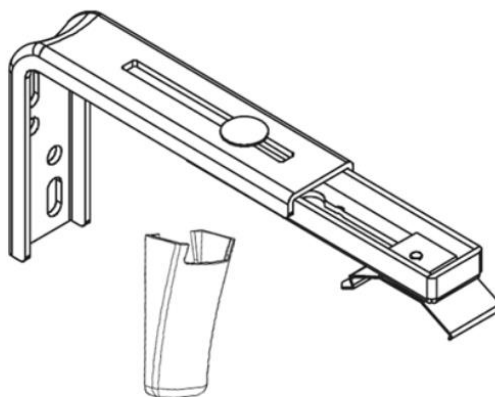

Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

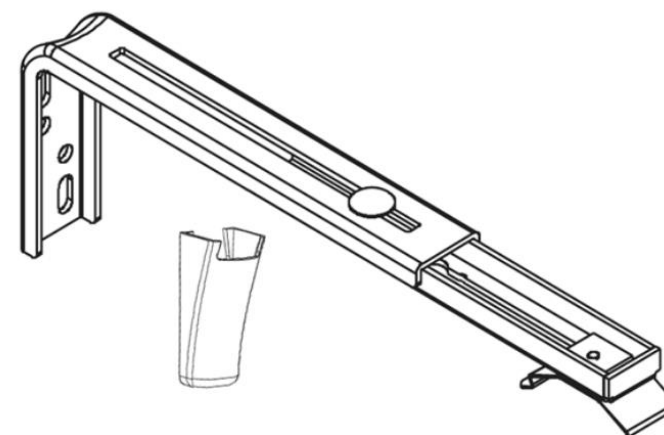

ABAQUES ET CHOIX TOILES


Descriptif toile

- Bandes verticales en toile pare-soleil ou occultante.
- Aucune ajouture ou couture vertical.
- Finition haute avec fourreau de 15mm
- Finition basse avec fourreau de 55mm
- Finition côtés avec coupes franches.

Abaque tissus réalisables

Pour les stores de grandes dimensions, se rapprocher de l'équipe commerciale de Sun&Lux pour savoir les abagues suivant la toile choisie.

Schéma de principe de confection bande

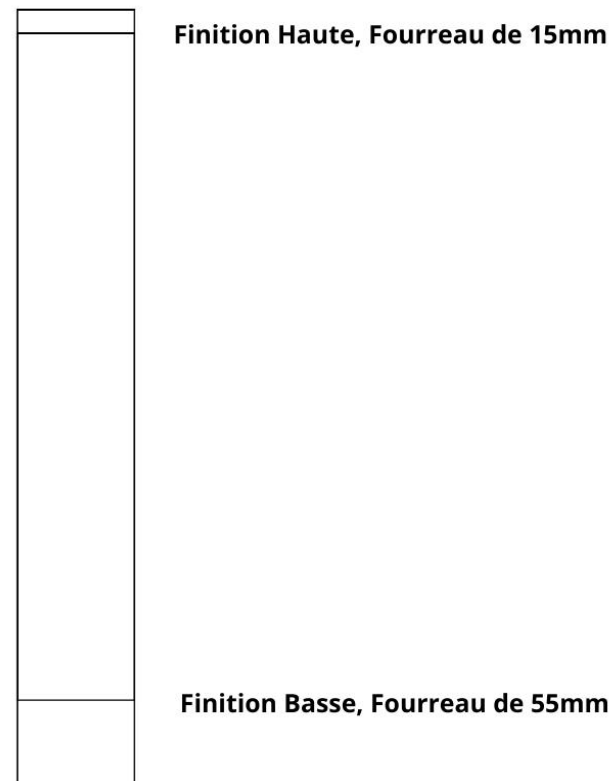

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton. NB - Les chariots sont autolubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien particulier.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr