




FICHE TECHNIQUE (FT VEA15.CO) Vénitien Alu 15mm – Cordon

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	6
CONSEIL D'ENTRETIEN	7

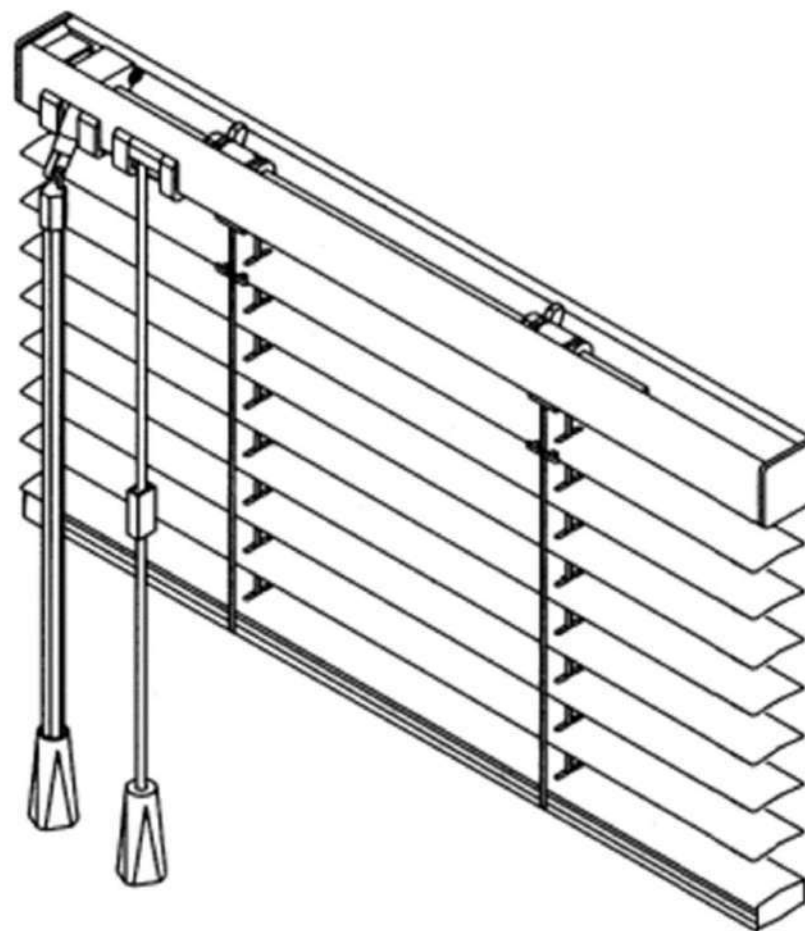

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Vénitien Alu 15mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Cordon composé :

- D'un caisson supérieur de 25 x 25mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 15mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 18 x 10mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une double manœuvre manuelle latérale par cordon et tige translucide. Le cordon permet le relevage du store, alors que la tige translucide permet l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

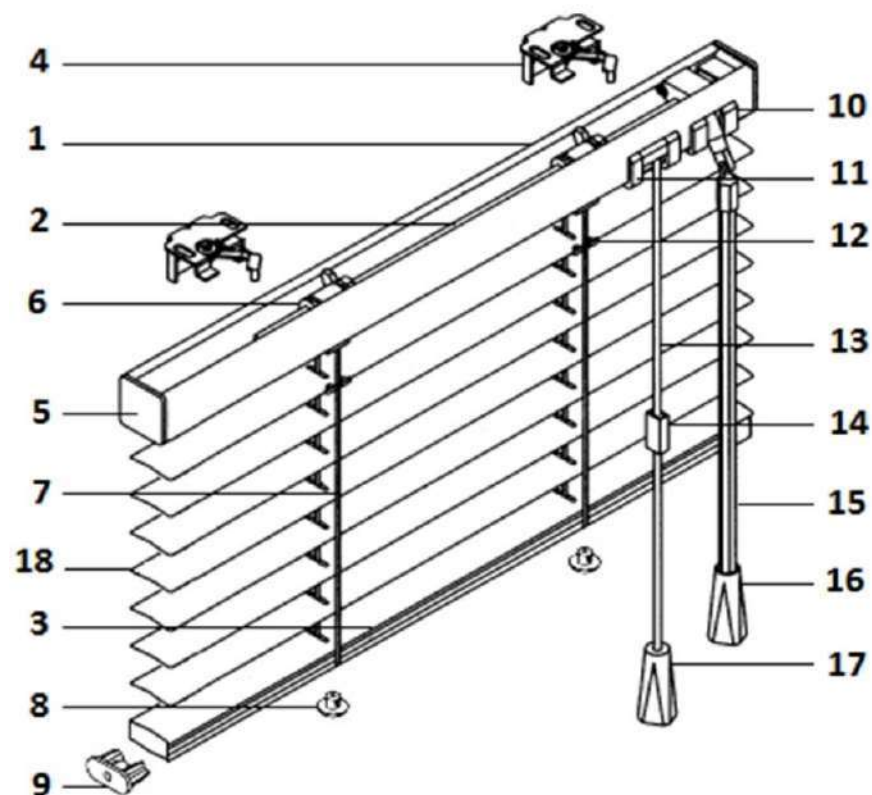


Tableau côtes d'encombrement, store replié :


Hauteur totale du store déplié en mm:	500	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur totale du store replié en mm:	58	80	95	107	125	138

Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :


Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	25 x 25
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - Lame finale	L-2	1	Acier laqué	19 x 10
Accessoires de fixation :				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants :				
5 - Embout caisson supérieur		2	Polyester	25 x 25
6 - Attache échelle		VT	PVC	
7 - Echelle 15mm		VT	Tergal	
8 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
9 - Embout lame finale		2	PVC	19 x 10
10 - Mécanisme d'orientation		1	Polyacétal	
11 - Frein de cordon		1	Polyacétal	
12 - Clip de lame 15mm		VT	Polyacétal	
13 - Cordon de manœuvre		VT	Tergal	Ø 2
14 - Fermeur de cordon de manœuvre		1	Polyacétal	
15 - Tige translucide		1	PVC trans.	Ø 6
16 - Embout tige translucide		1	Polyacétal	15 x 17 x 50
17 - Embout cordon de manœuvre		VT	Polyacétal	
Tablier :				
18 - Lame galbée 15mm	L	VT	Alu laqué	15 x 0.21


Vue de face - Pose de face

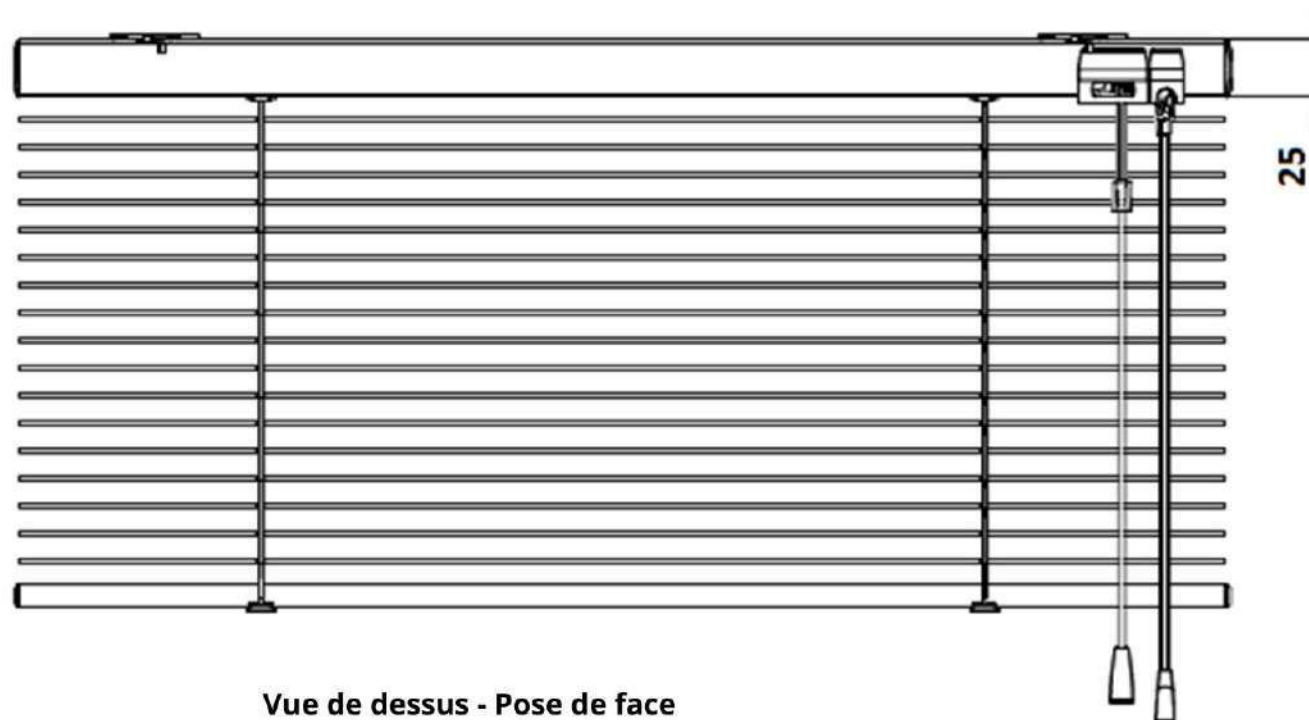

Vue de côté - Pose de face


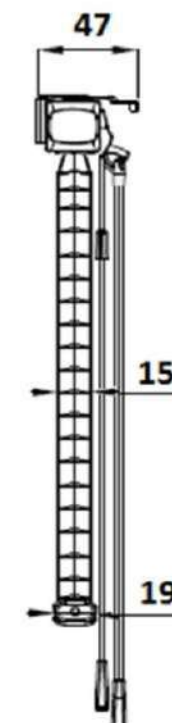


Vue de dessus - Pose de face

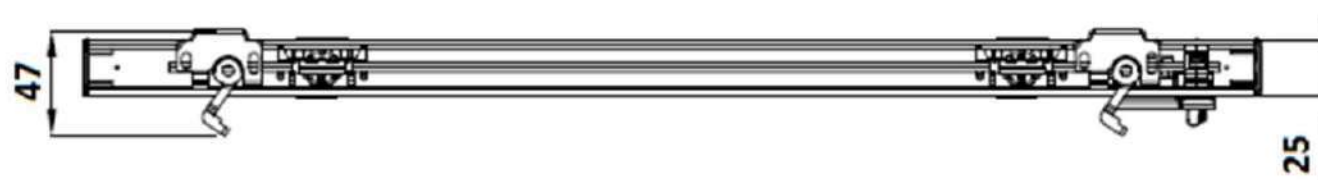

OPTION GUIDAGE CÂBLES

Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

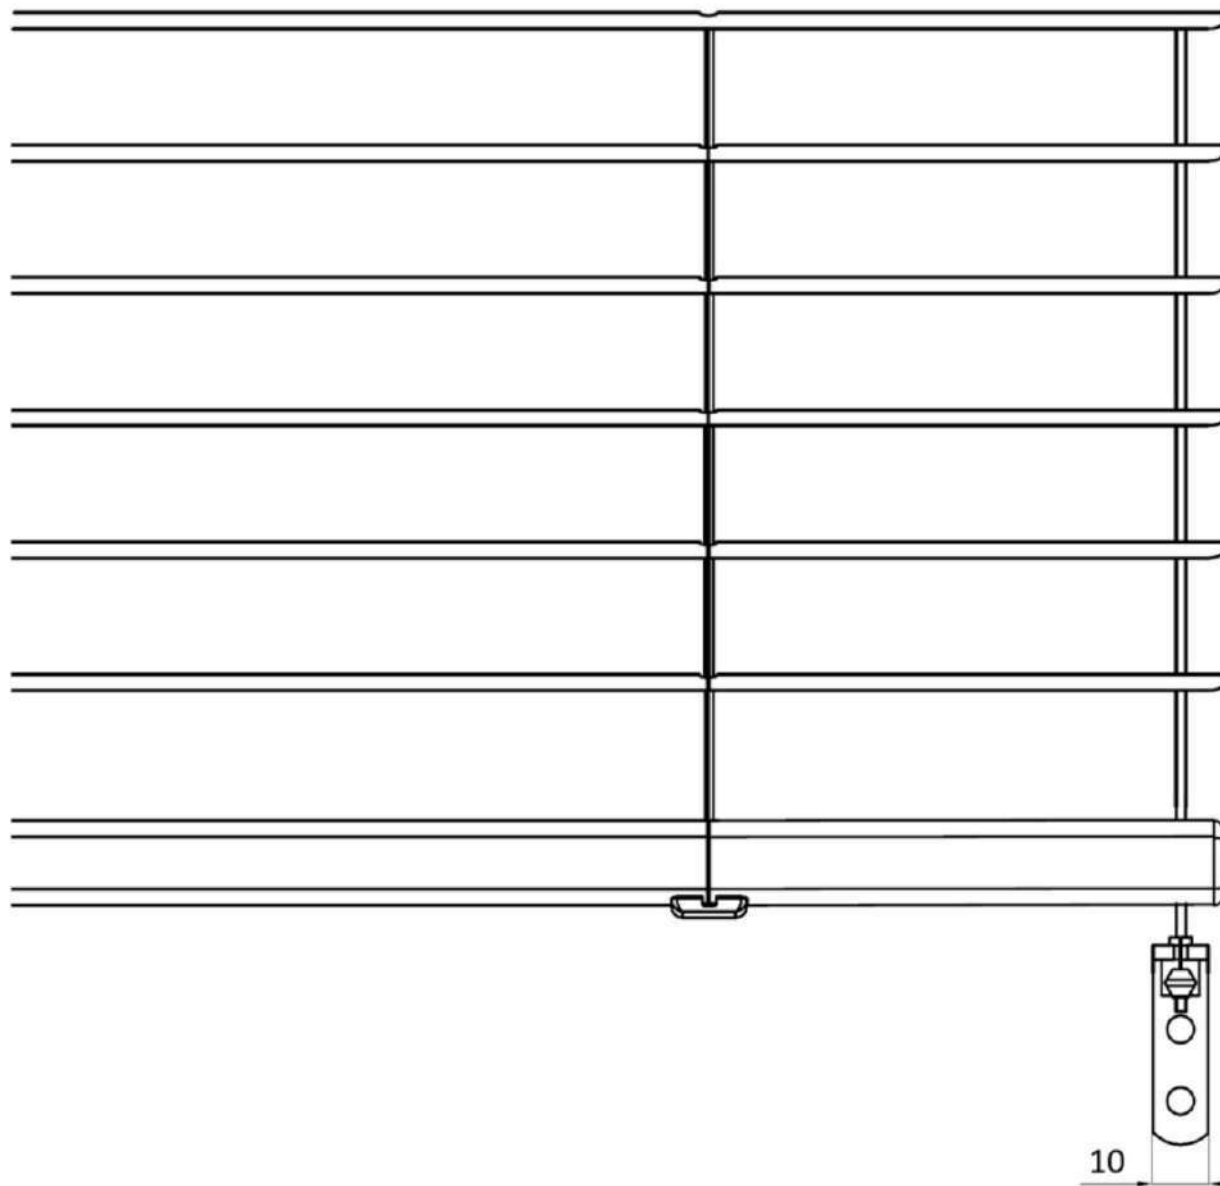


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

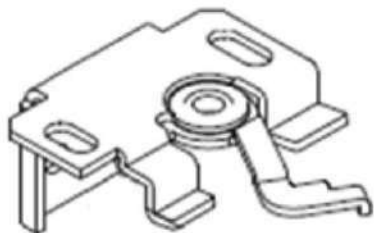

Etrier plafond


- Option sans plus-value
- Pose plafond uniquement

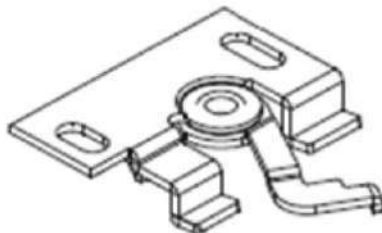

POSE DE FACE SUR FENÊTRE PVC

Etrier pour fenêtre PVC


- Option avec plus-value
- Pose sur ouvrant PVC



POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

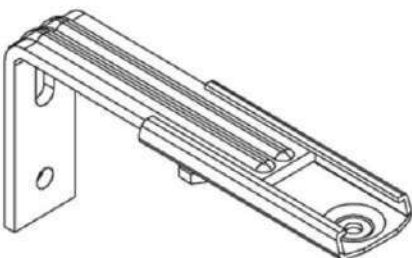


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

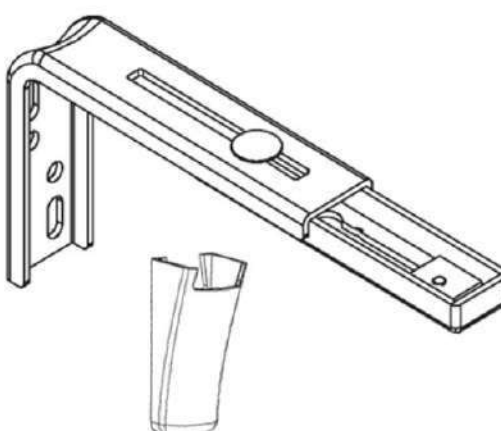

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

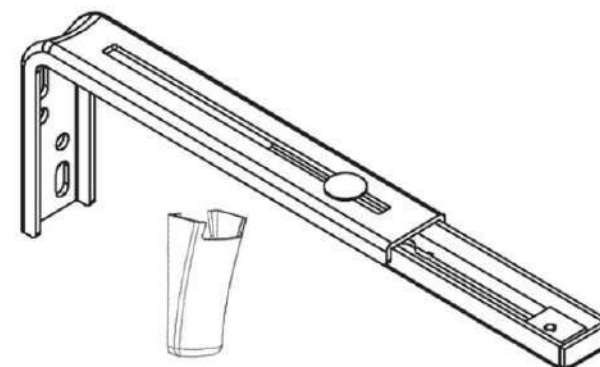

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT VEA15.MF) Vénitien Alu 15mm – Moteur Filaire

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	6
CONSEIL D'ENTRETIEN	7

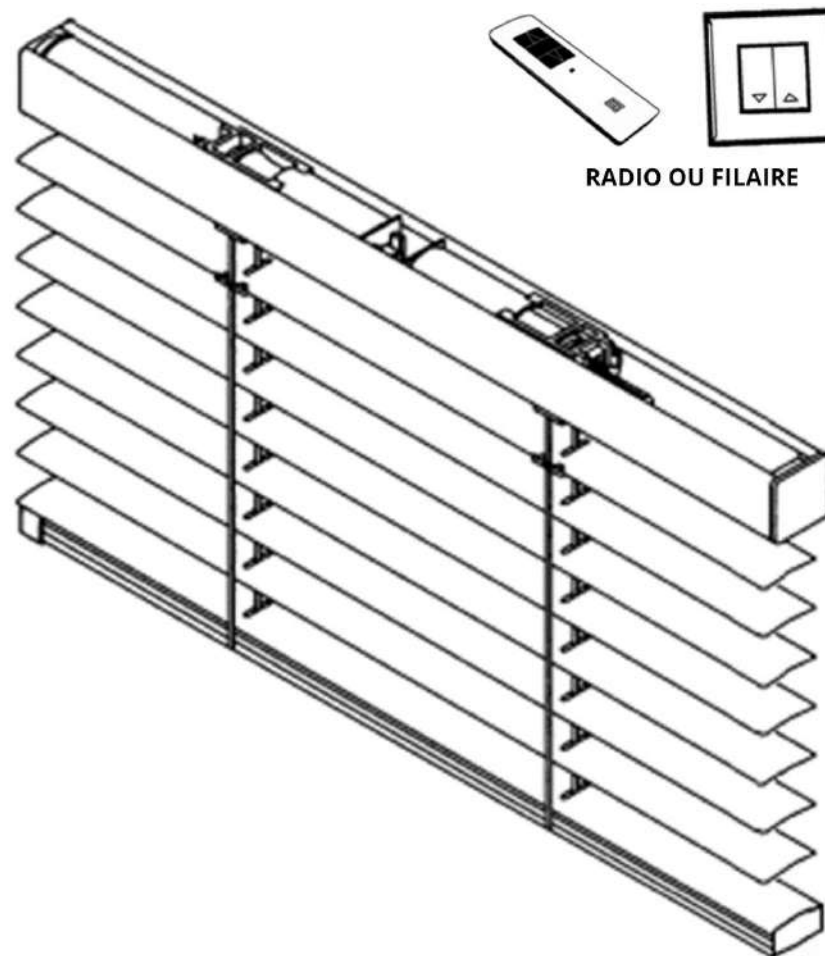


DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Vénitien Alu 15mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Moteur Filaire composé :

- D'un caisson supérieur de 25 x 25mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 15mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 18 x 10mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une manœuvre par moteur 24 volts permettant à la fois le relevage du store et l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

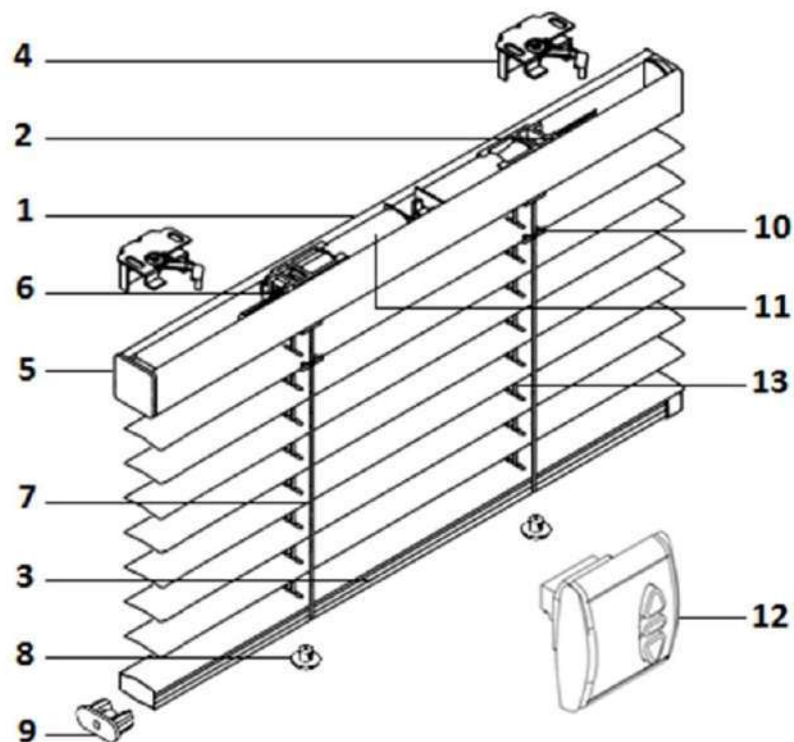

Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	25 x 25
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - Lame finale	L-2	1	Acier laqué	19 x 10
Accessoires de fixation :				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants :				
5 - Embout caisson supérieur		2	Polyester	25 x 25
6 - Cône attache cordon/échelle		VT	PVC	
7 - Echelle 15mm		VT	Tergal	
8 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
9 - Embout lame finale		2	PVC	19 x 10
10 - Clip de lame 15mm		VT	Polyacétal	
11 - Moteur		1	Se référer à la FT moteur	
12 - Inverseur avec transfo intégré		VT		
Tablier :				
13 - Lame galbée 15mm	L	VT	Alu laqué	15 x 0.21


Tableau côtes d'encombrement, store replié :

Hauteur totale du store déplié en mm:	500	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur totale du store replié en mm:	58	80	95	107	125	138


Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :

Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


Vue de face - Pose de face

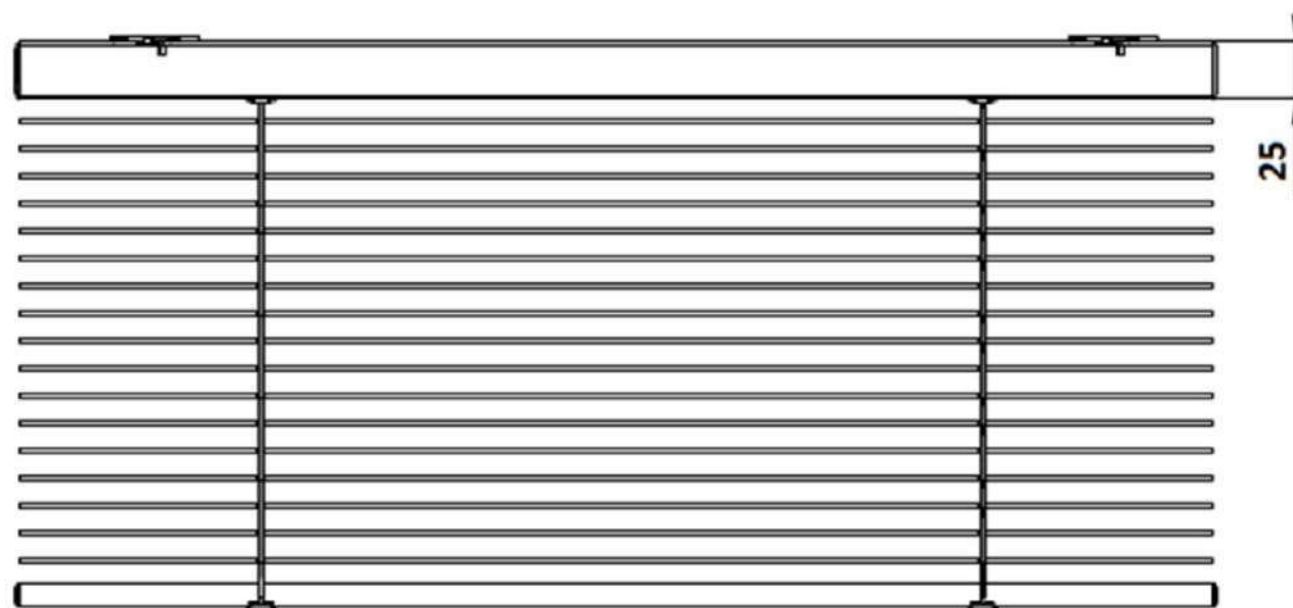

Vue de côté - Pose de face


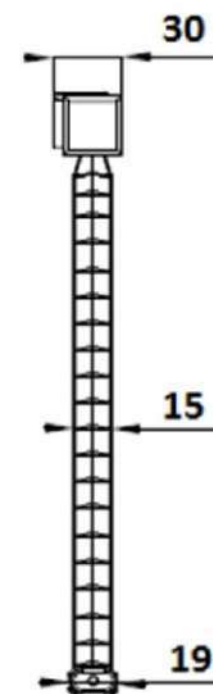


Vue de dessus - Pose de face

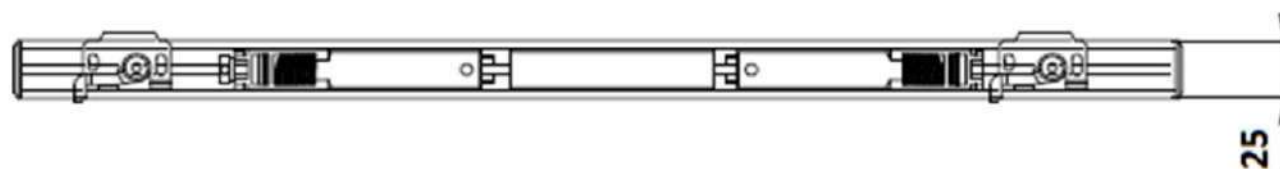

OPTION GUIDAGE CÂBLES

Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

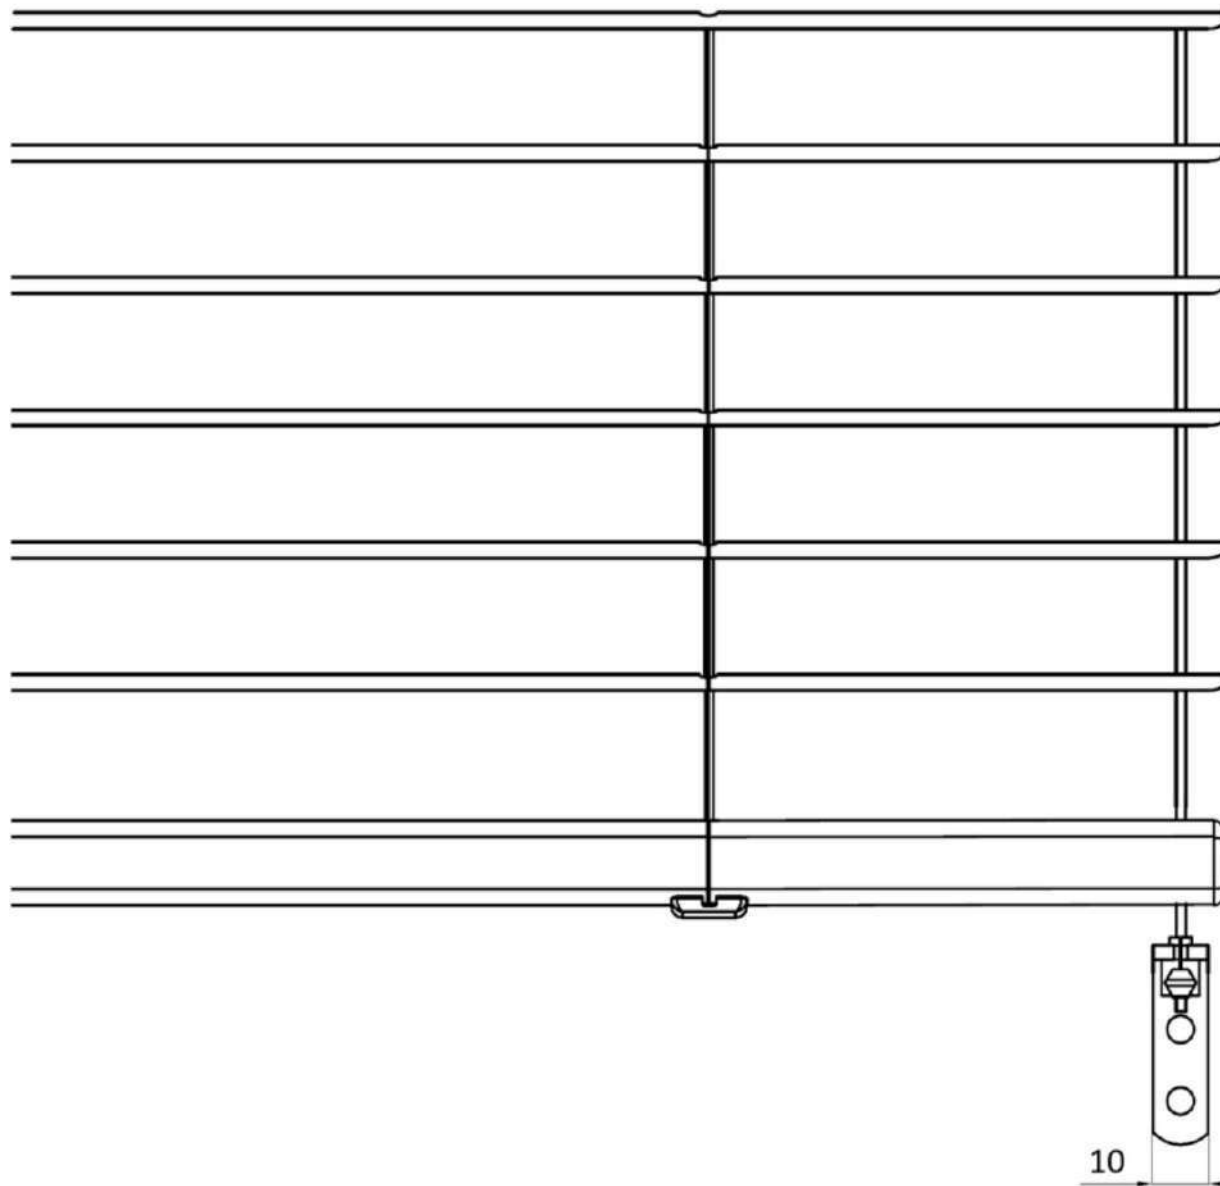


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

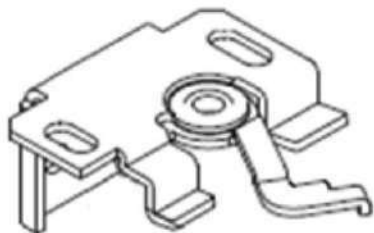

Etrier plafond


- Option sans plus-value
- Pose plafond uniquement

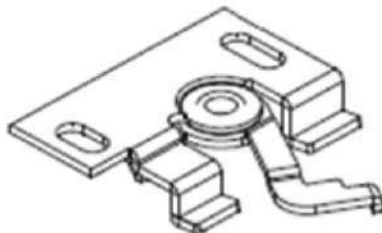

POSE DE FACE SUR FENÊTRE PVC

Etrier pour fenêtre PVC


- Option avec plus-value
- Pose sur ouvrant PVC



POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

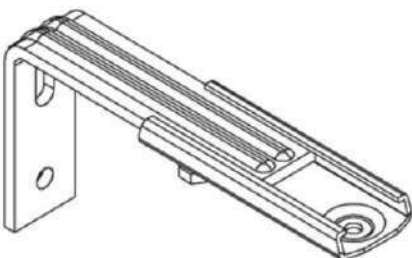


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

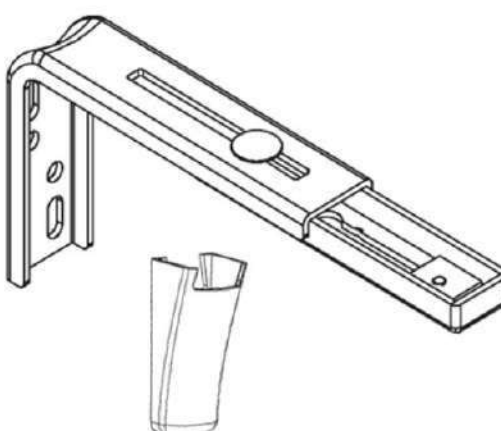

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

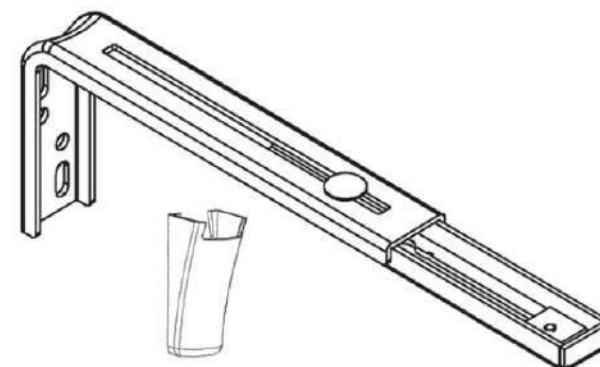

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE (FT VEA15.CH) Vénitien Alu 15mm – Chaînette

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	6
CONSEIL D'ENTRETIEN	7

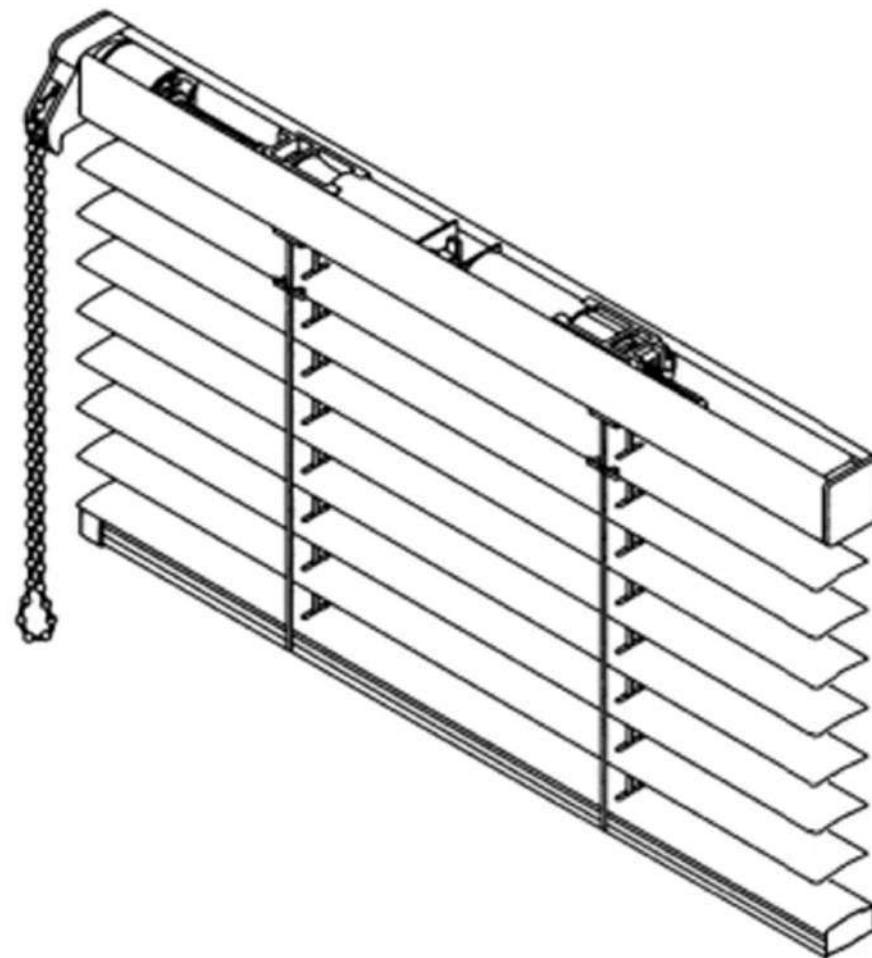

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Vénitien Alu 15mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Chaînette composé :

- D'un caisson supérieur de 25 x 25mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 15mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 18 x 10mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une manœuvre monocommande chaînette permettant le relevage du store et l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

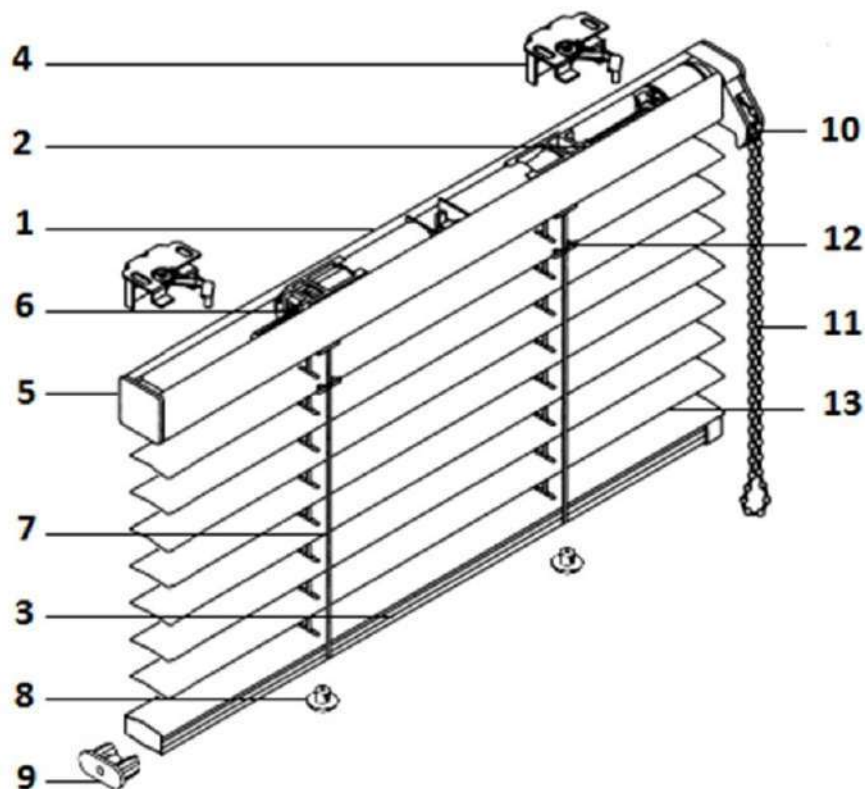


Tableau côtes d'encombrement, store replié :


Hauteur totale du store déplié en mm:	500	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur totale du store replié en mm:	58	80	95	107	125	138

Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :


Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	25 x 25
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - Lame finale	L-2	1	Acier laqué	19 x 10
Accessoires de fixation :				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants :				
5 - Embout caisson supérieur		1	Polyester	25 x 25
6 - Cône attache cordon/échelle		VT	PVC	
7 - Echelle 15mm		VT	Tergal	
8 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
9 - Embout lame finale		2	PVC	19 x 10
10 - Mécanisme à chaînette		1	PVC	
11 - Chaînette sans fin		1	Polyacétal	
12 - Clip de lame 15mm		VT	Polyacétal	
Tablier :				
13 - Lame galbée 15mm	L	VT	Alu laqué	15 x 0.21


Vue de face - Pose de face

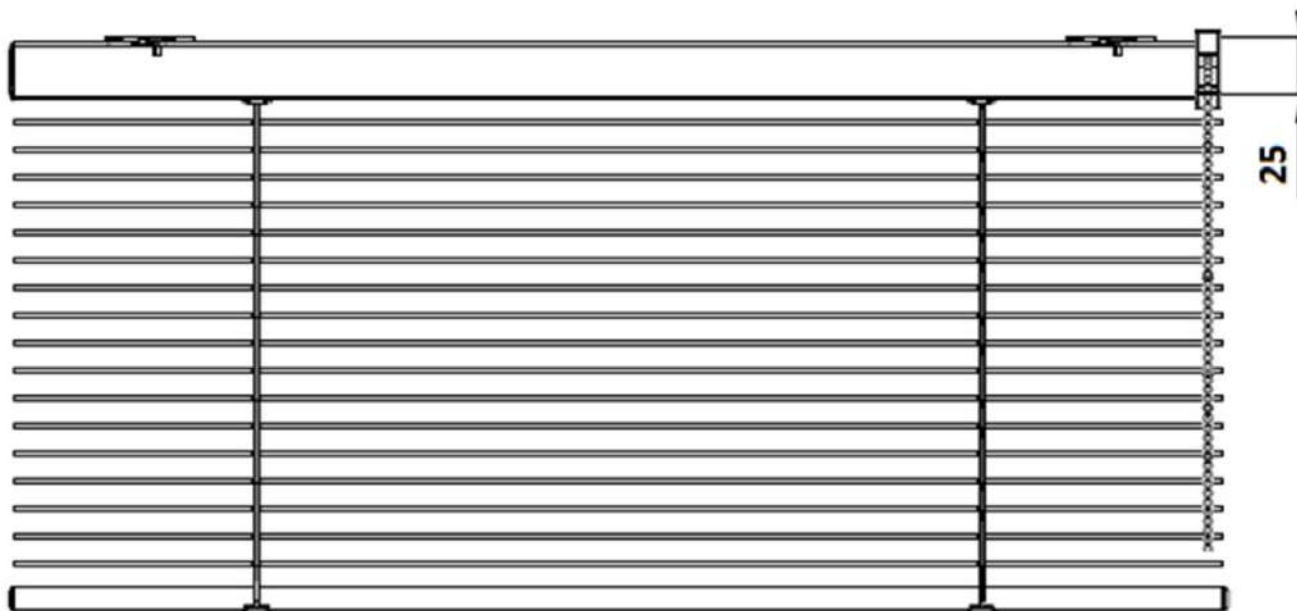

Vue de côté - Pose de face


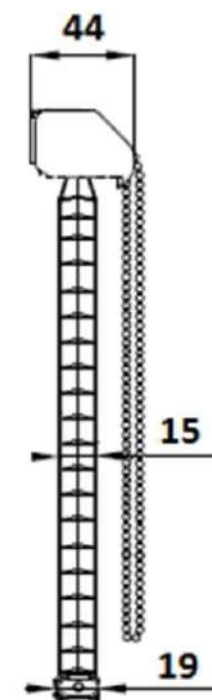


Vue de dessus - Pose de face

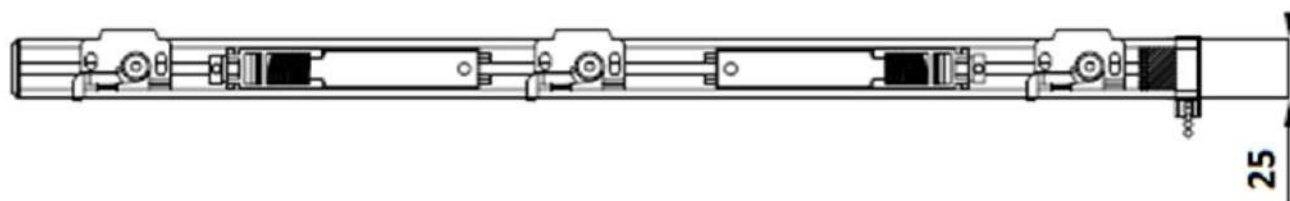

OPTION GUIDAGE CÂBLES

Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

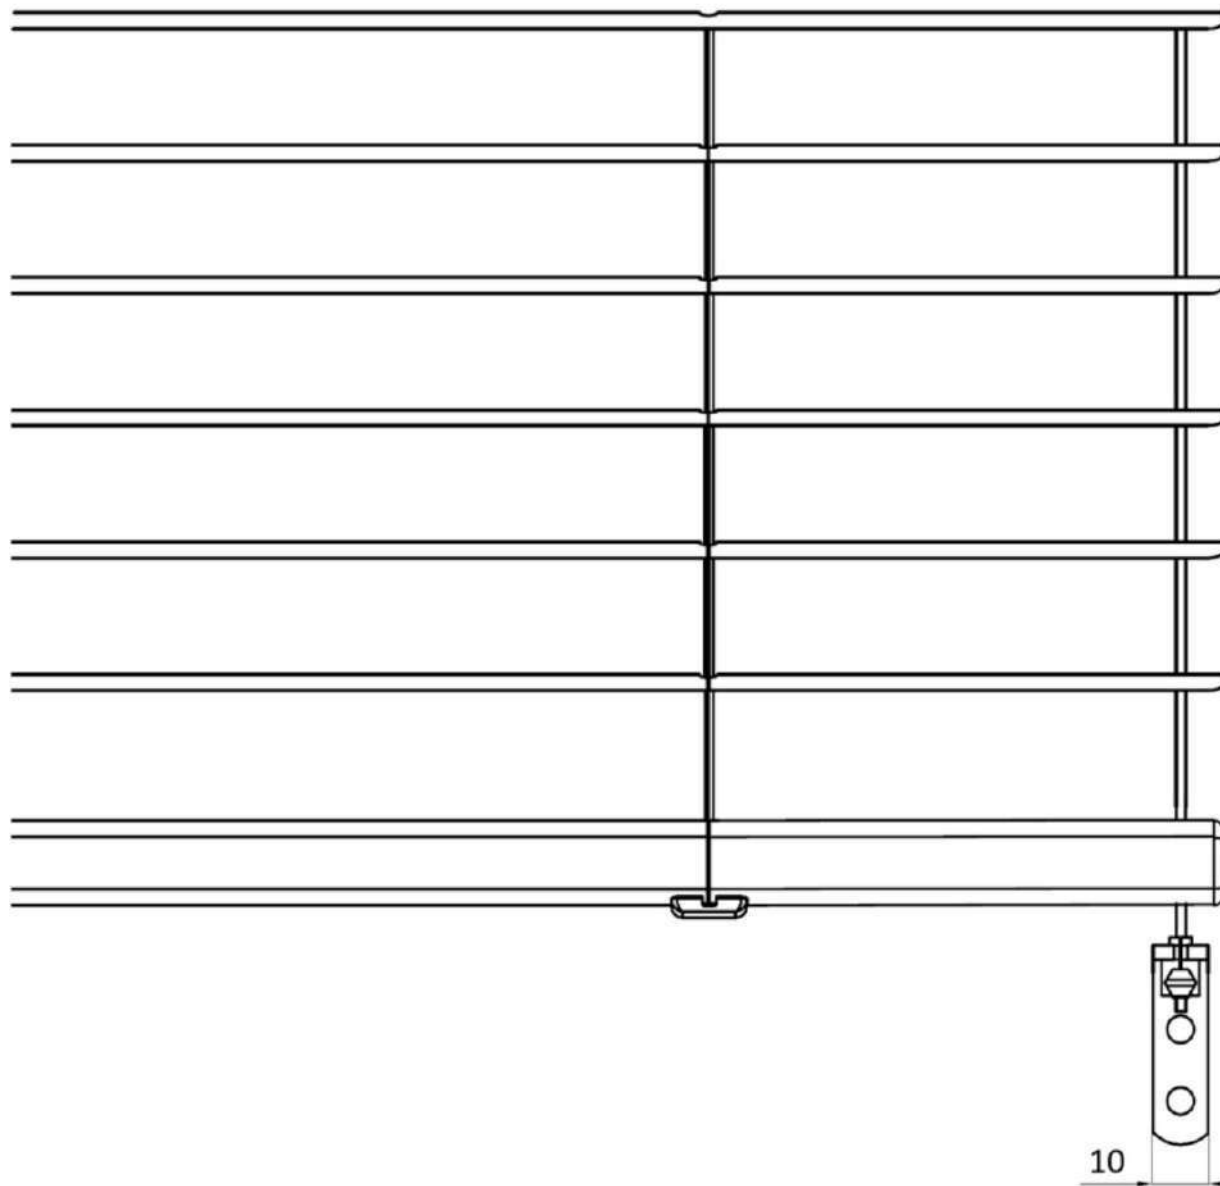


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

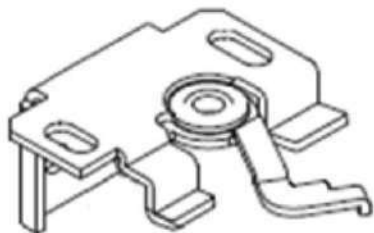

Etrier plafond


- Option sans plus-value
- Pose plafond uniquement

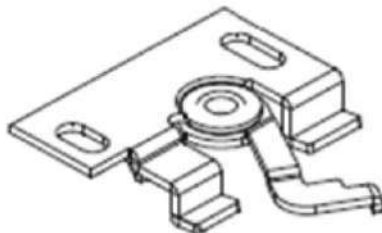

POSE DE FACE SUR FENÊTRE PVC

Etrier pour fenêtre PVC


- Option avec plus-value
- Pose sur ouvrant PVC



POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

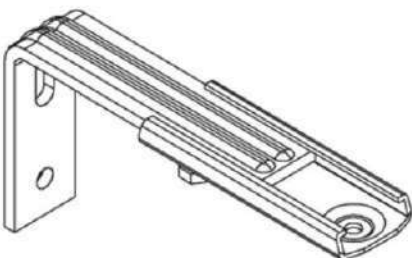


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

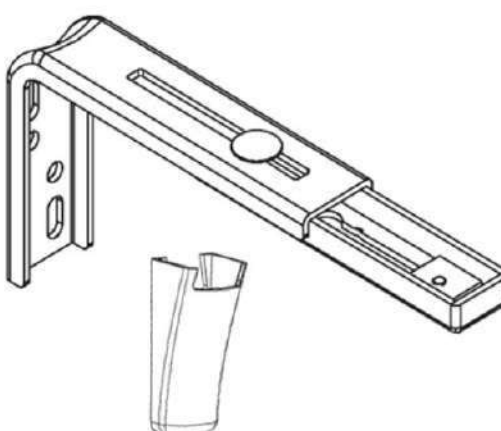

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

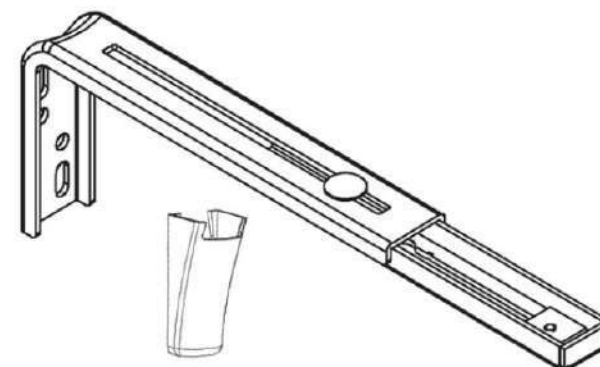

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE (FT VEA25.CO) Vénitien Alu 25mm – Cordon

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	6
CONSEIL D'ENTRETIEN	7

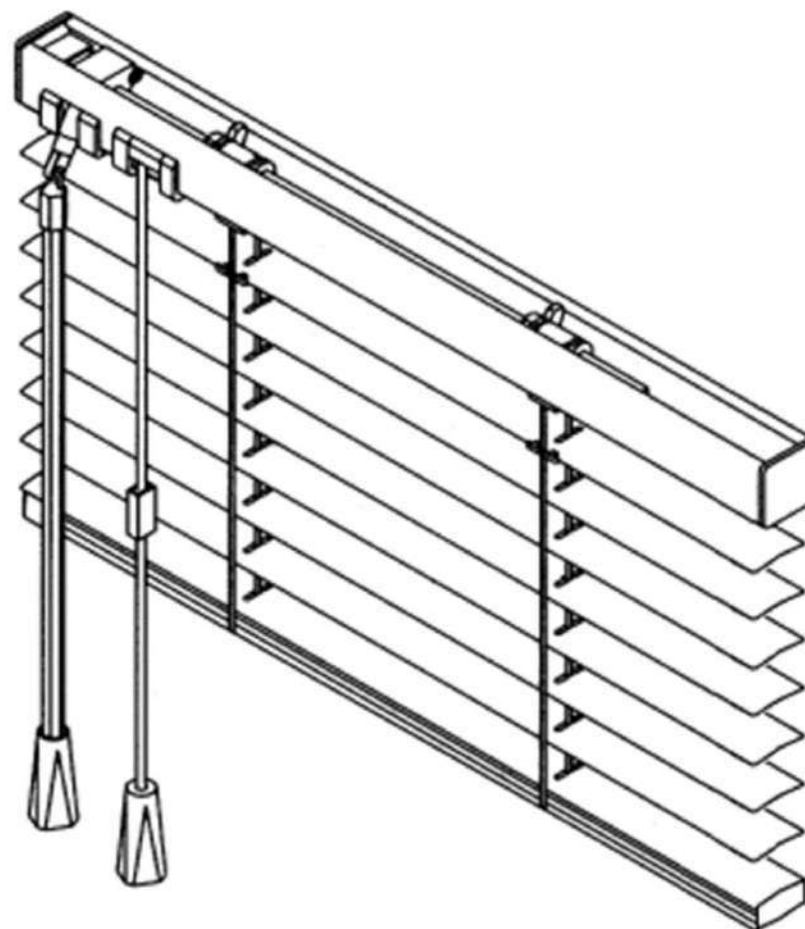

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Vénitien Alu 25mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Cordon composé :

- D'un caisson supérieur de 25 x 25mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 25mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 18 x 10mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une double manœuvre manuelle latérale par cordon et tige translucide. Le cordon permet le relevage du store, alors que la tige translucide permet l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

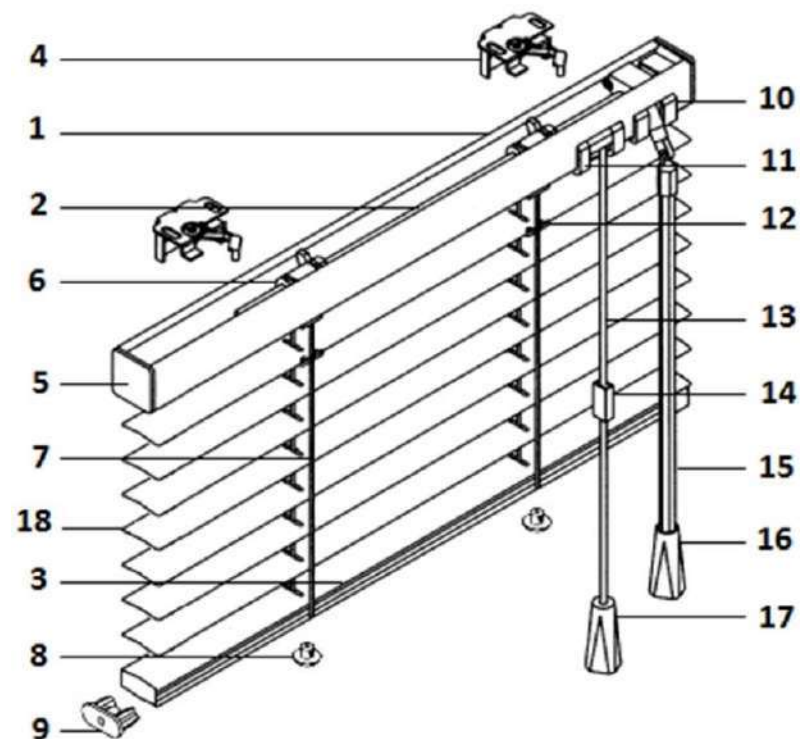


Tableau côtes d'encombrement, store replié :

Hauteur totale du store déplié en mm:	500	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur totale du store replié en mm:	58	72	82	93	105	117


Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :

Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	25 x 25
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - Lame finale	L-2	1	Acier laqué	19 x 10
Accessoires de fixation :				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants :				
5 - Embout caisson supérieur		2	Polyester	25 x 25
6 - Attache échelle		VT	PVC	
7 - Echelle 25mm		VT	Tergal	
8 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
9 - Embout lame finale		2	PVC	19 x 10
10 - Mécanisme d'orientation		1	Polyacétal	
11 - Frein de cordon		1	Polyacétal	
12 - Clip de lame 25mm		VT	Polyacétal	
13 - Cordon de manœuvre		VT	Tergal	Ø 2
14 - Fermoir de cordon de manœuvre		1	Polyacétal	
15 - Tige translucide		1	PVC trans.	Ø 6
16 - Embout tige translucide		1	Polyacétal	15 x 17 x 50
17 - Embout cordon de manœuvre		VT	Polyacétal	
Tablier :				
18 - Lame galbée 25mm	L	VT	Alu laqué	25 x 0.21

VUE DE COUPE

Vue de face - Pose de face

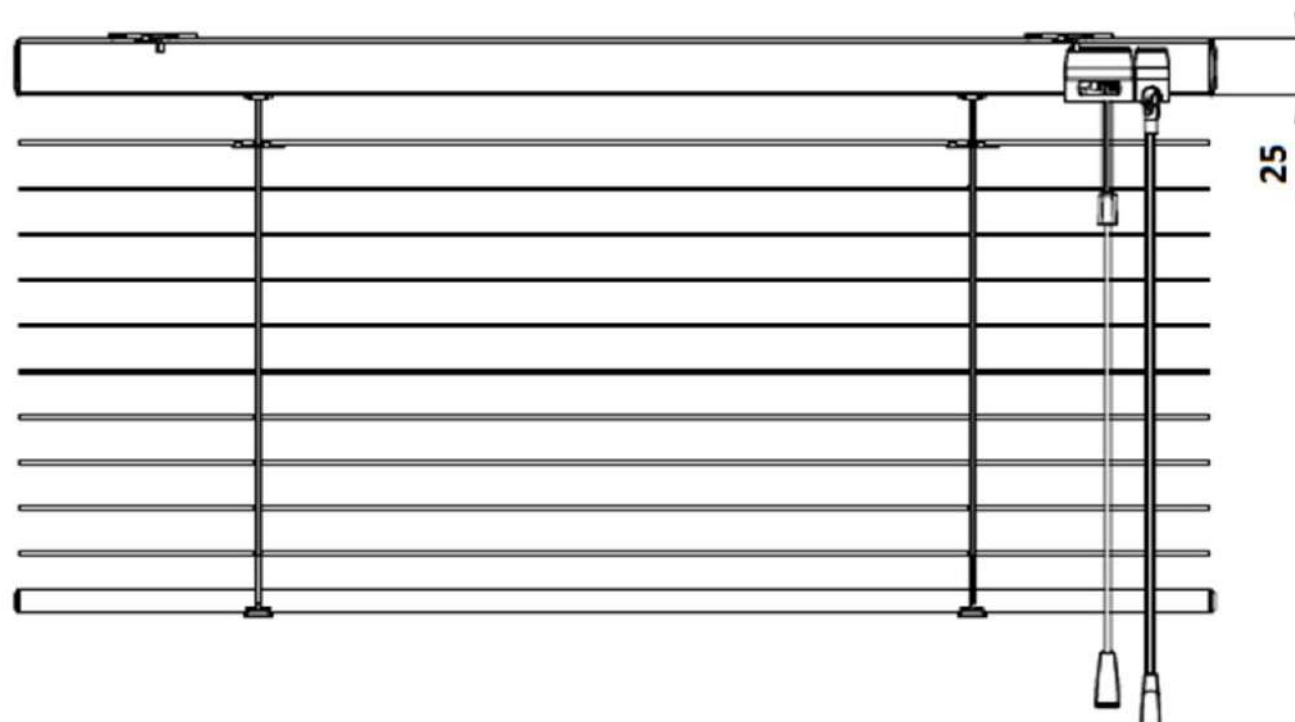

Vue de côté - Pose de face


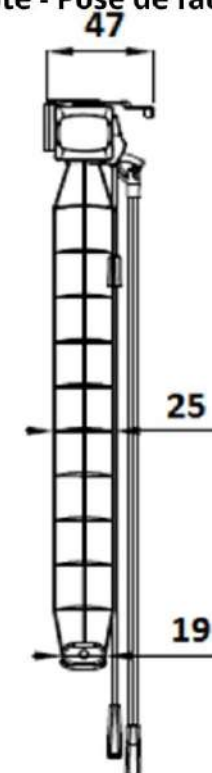


Vue de dessus - Pose de face



OPTION GUIDAGE CÂBLES

Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

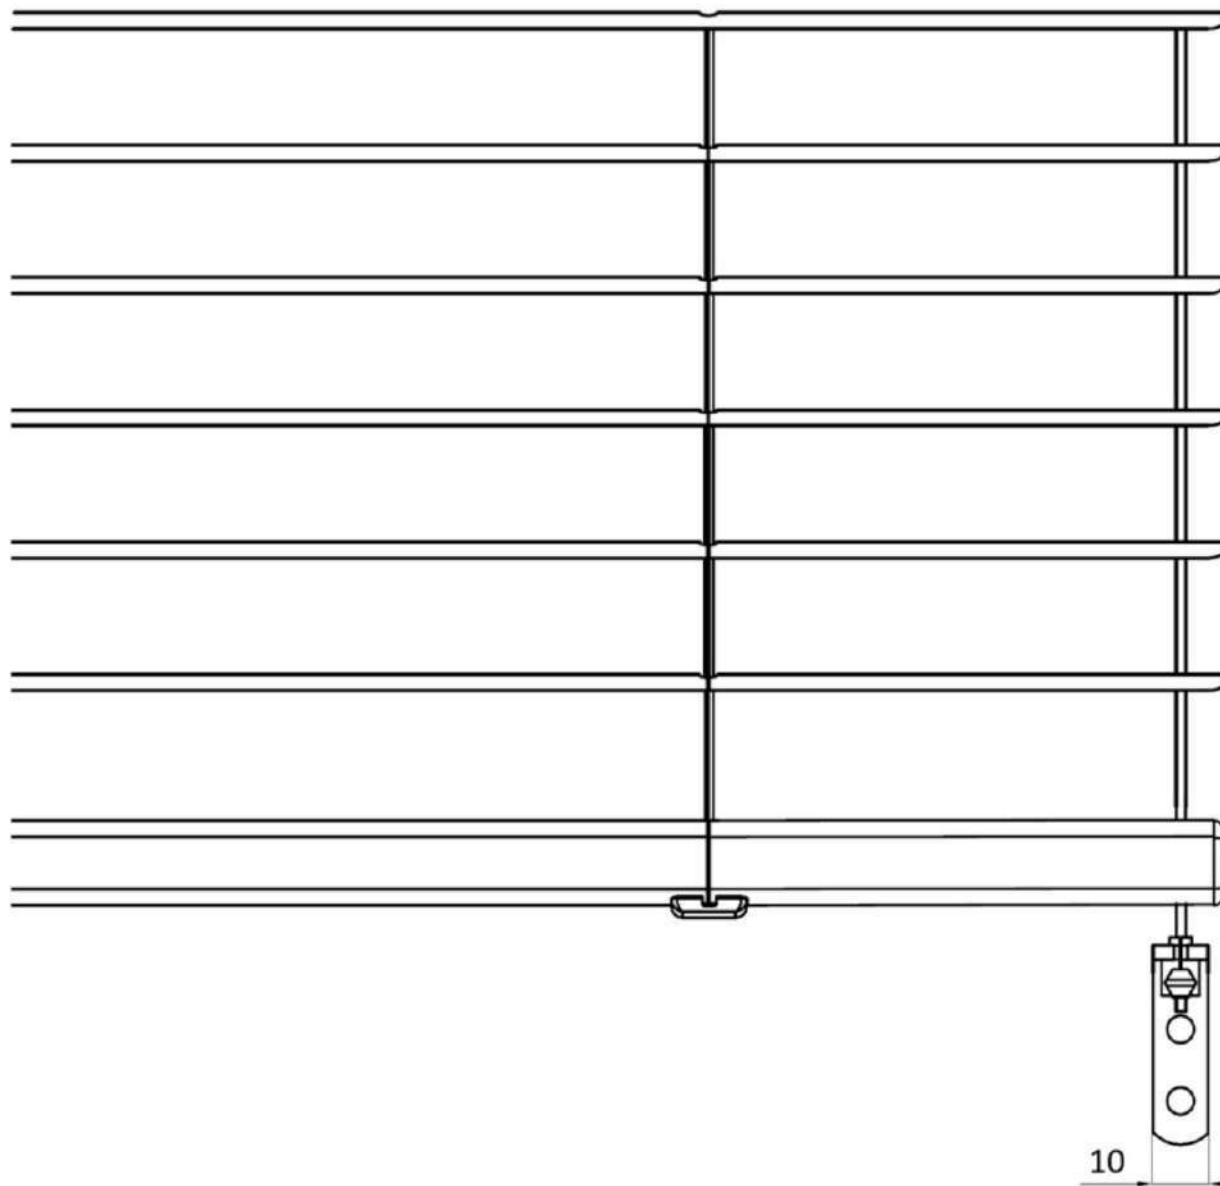


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

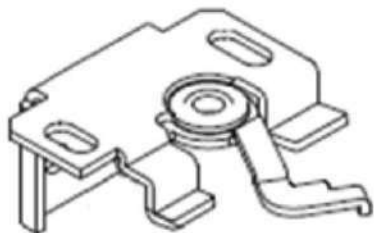

Etrier plafond


- Option sans plus-value
- Pose plafond uniquement

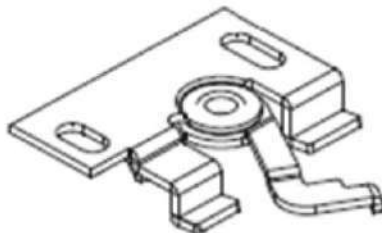

POSE DE FACE SUR FENÊTRE PVC

Etrier pour fenêtre PVC


- Option avec plus-value
- Pose sur ouvrant PVC



POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

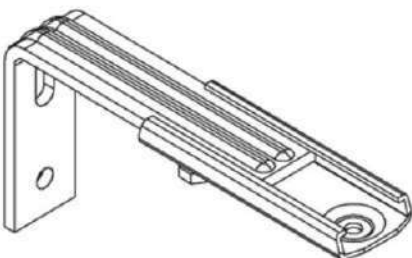


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

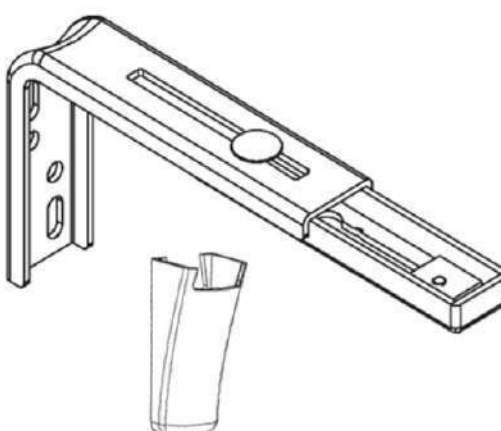

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

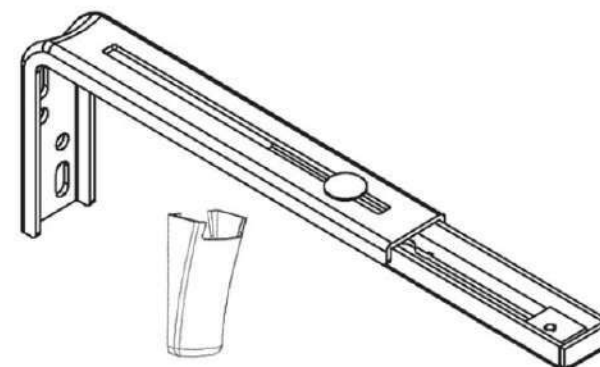

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT VEA25.MF) Vénitien Alu 25mm – Moteur Filaire

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	6
CONSEIL D'ENTRETIEN	7

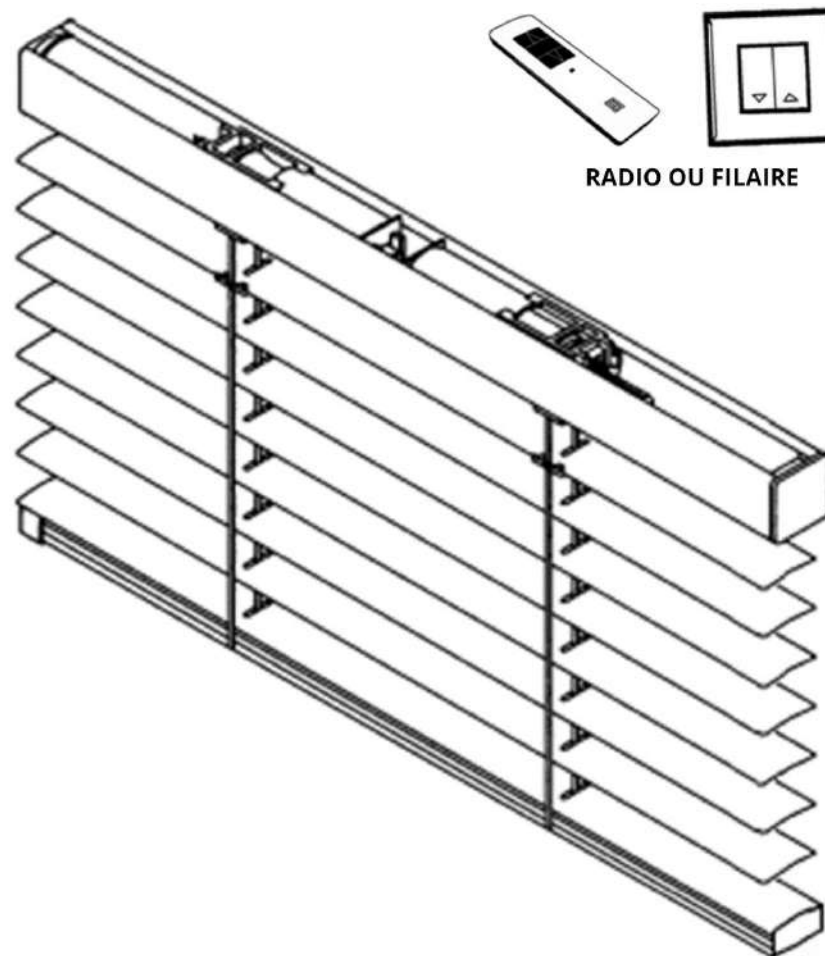

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Vénitien Alu 25mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Moteur Filaire composé :

- D'un caisson supérieur de 25 x 25mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 25mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 18 x 10mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une manœuvre par moteur 24 volts permettant à la fois le relevage du store et l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

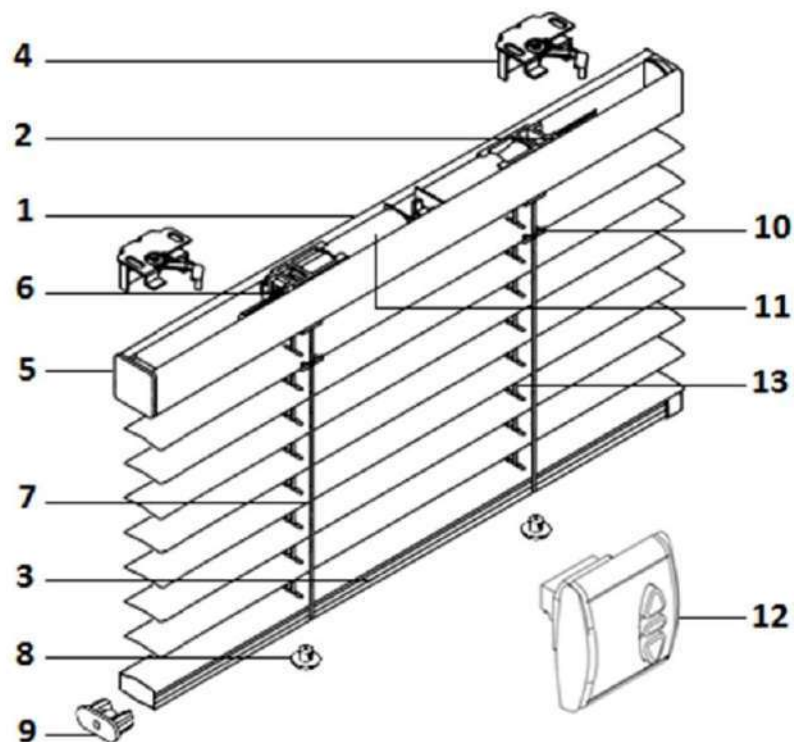


Tableau côtes d'encombrement, store replié :


Hauteur totale du store déplié en mm:	500	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur totale du store replié en mm:	58	80	95	107	125	138

Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :


Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	25 x 25
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - Lame finale	L-2	1	Acier laqué	19 x 10
Accessoires de fixation :				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants :				
5 - Embout caisson supérieur		2	Polyester	25 x 25
6 - Cône attache cordon/échelle		VT	PVC	
7 - Echelle 25mm		VT	Tergal	
8 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
9 - Embout lame finale		2	PVC	19 x 10
10 - Clip de lame 25mm		VT	Polyacétal	
11 - Moteur 24 volts		1	Se référer à la FT moteur	
12 - Inverseur avec transfo intégré		VT		
Tablier :				
13 - Lame galbée 25mm	L	VT	Alu laqué	25 x 0.21


Vue de face - Pose de face

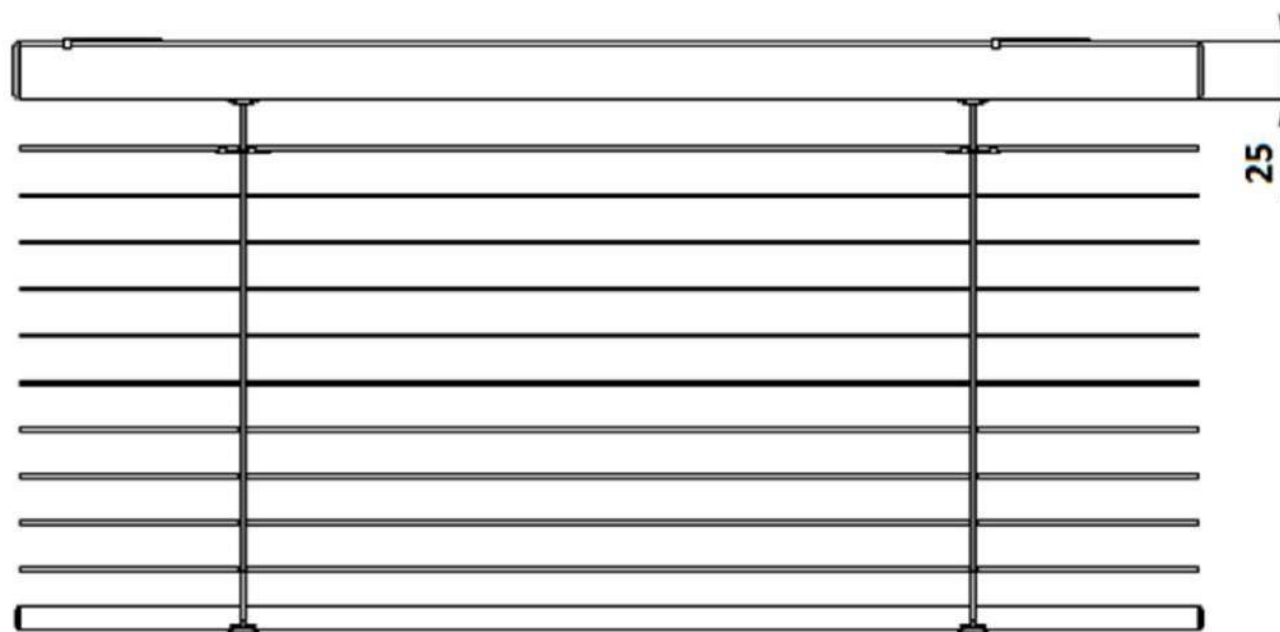

Vue de côté - Pose de face


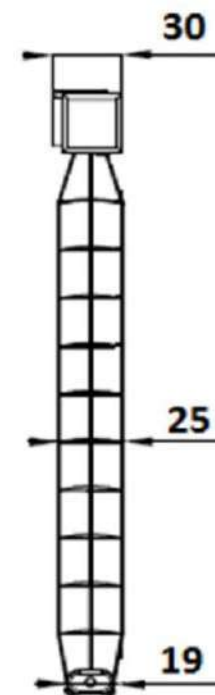


Vue de dessus - Pose de face

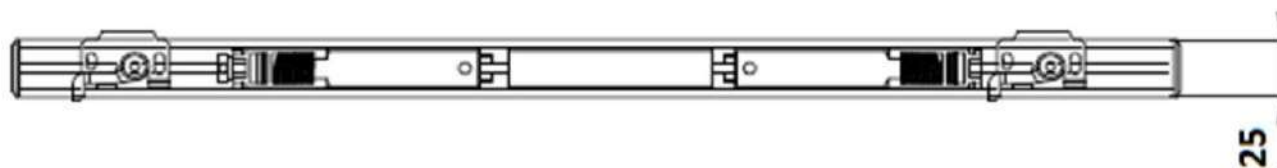

OPTION GUIDAGE CÂBLES

Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

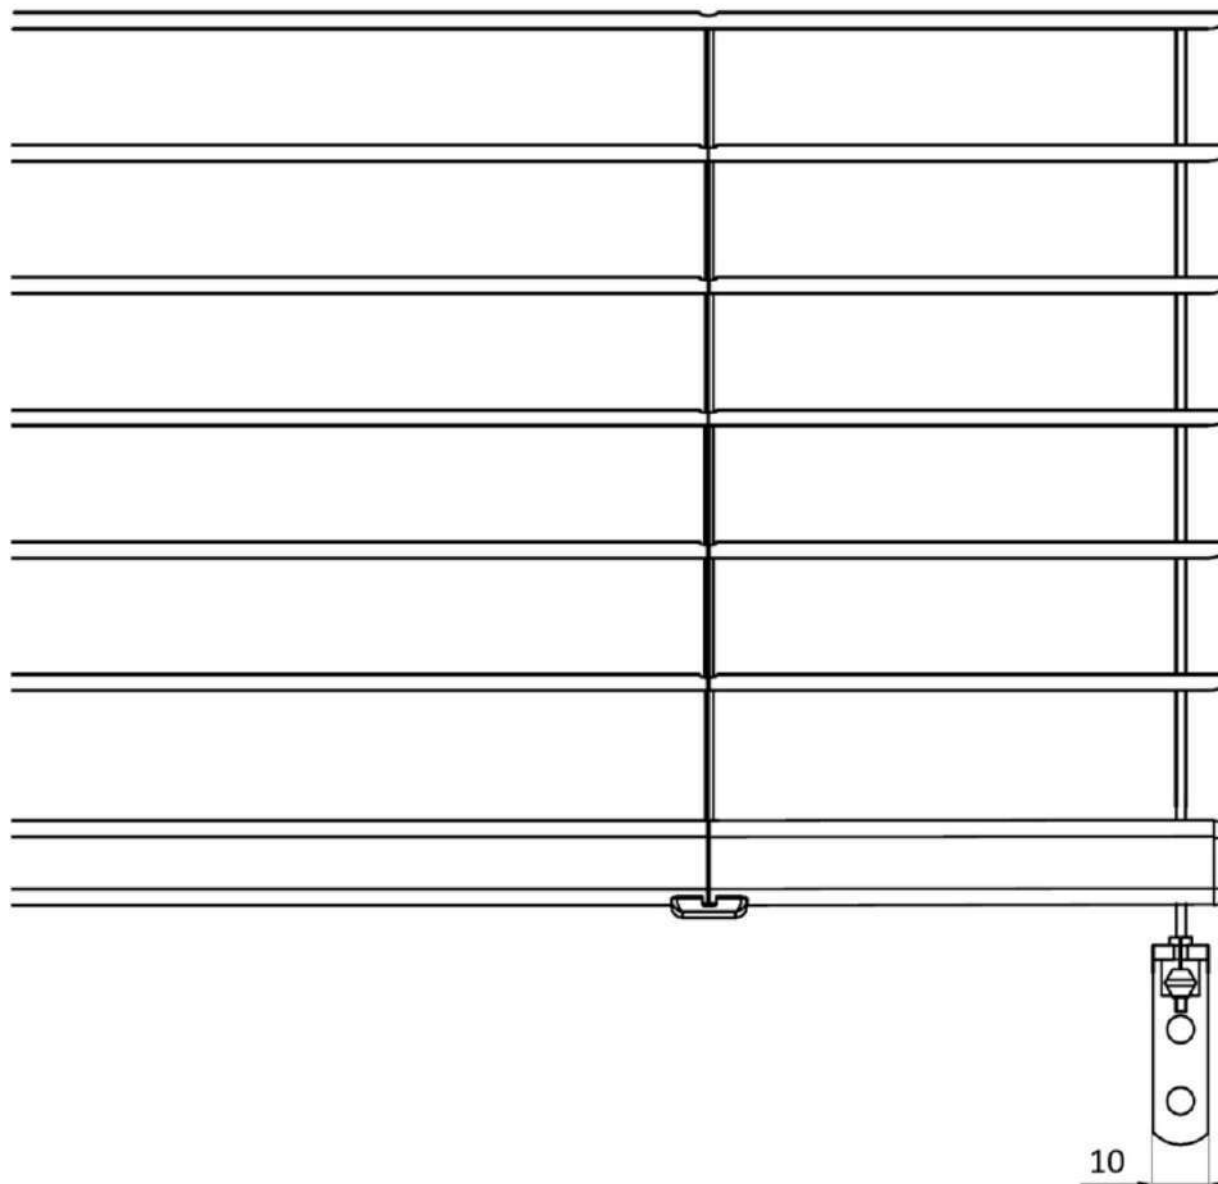


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

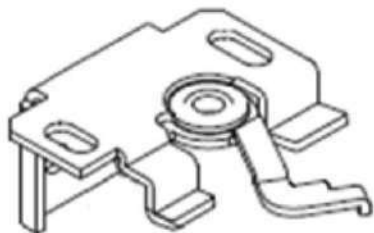

Etrier plafond


- Option sans plus-value
- Pose plafond uniquement

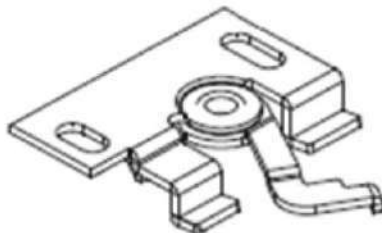

POSE DE FACE SUR FENÊTRE PVC

Etrier pour fenêtre PVC


- Option avec plus-value
- Pose sur ouvrant PVC



POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

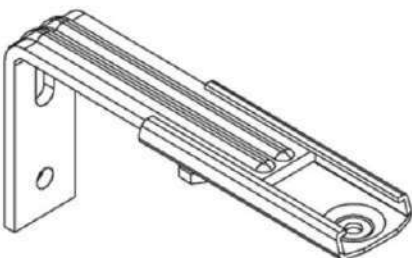


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

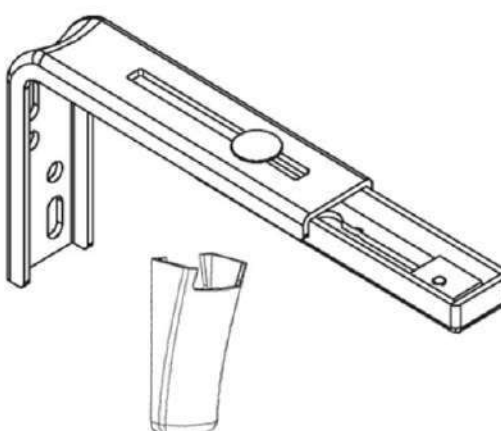

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

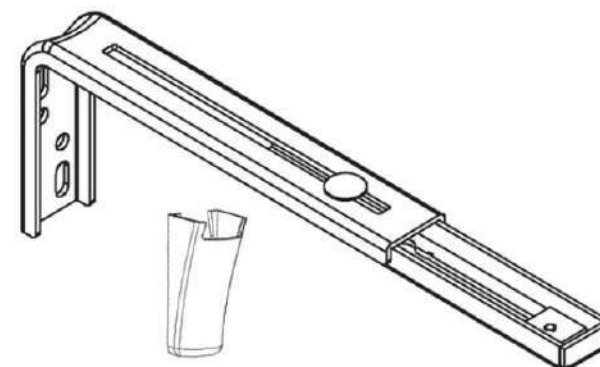

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT VEA25.TR) Vénitien Alu 25mm – Treuil

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
OPTION SUR MANŒUVRE MANIVELLE	6
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	7
CONSEIL D'ENTRETIEN	8

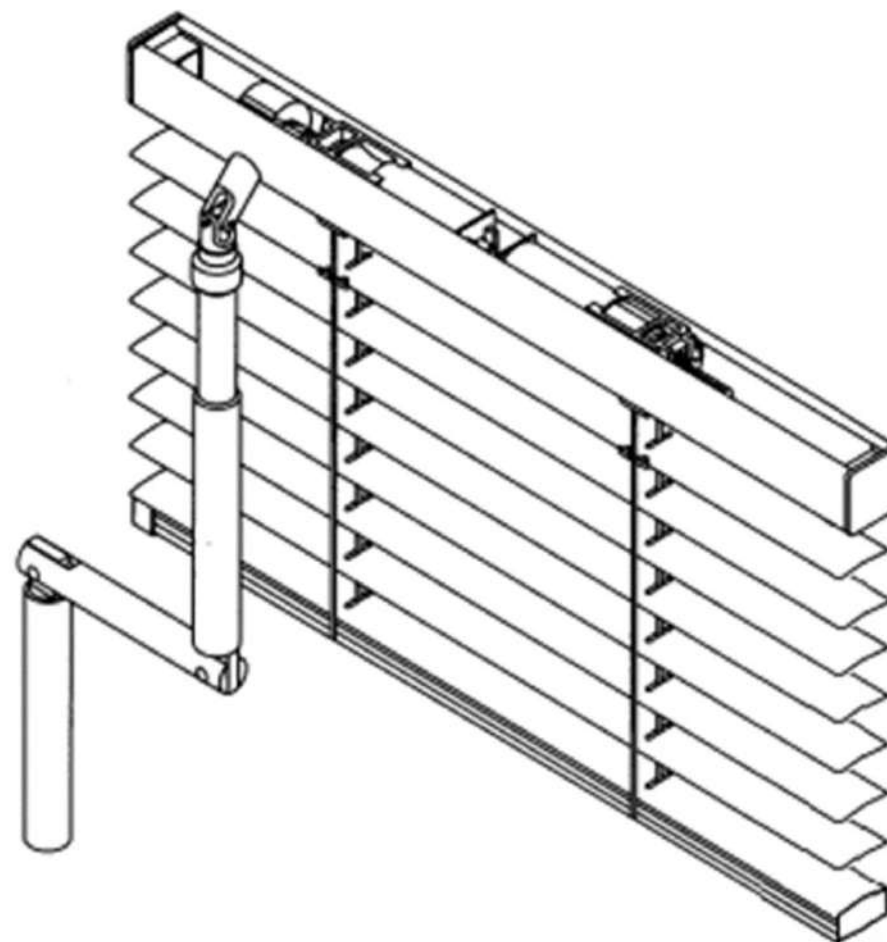

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Vénitien Alu 25mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Treuil composé :

- D'un caisson supérieur de 25 x 25mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 25mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 18 x 10mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une manœuvre monocommande par treuil + manivelle en aluminium permettant le relevage du store et l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

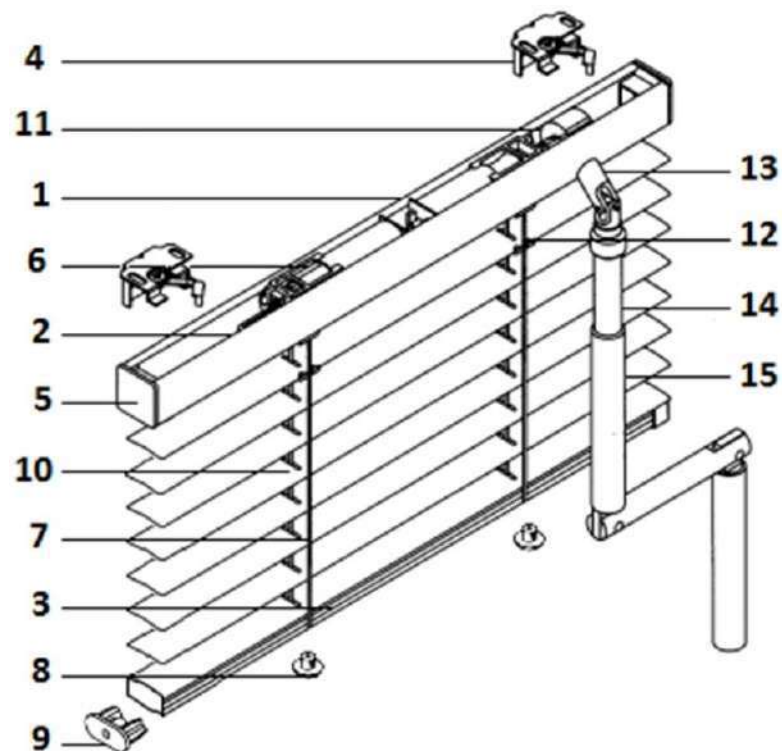


Tableau côtes d'encombrement, store replié :

Hauteur totale du store déplié en mm:	500	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur totale du store replié en mm:	58	72	82	93	105	117


Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :

Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4


Nomenclature Pièces et Profils

DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profilés :				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	25 x 25
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - Lame finale	L-2	1	Acier laqué	19 x 10
Accessoires de fixation :				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants :				
5 - Embout caisson supérieur		2	Polyester	25 x 25
6 - Cône attache cordon/échelle		VT	PVC	
7 - Echelle 25mm		VT	Tergal	
8 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
9 - Embout lame finale		2	PVC	19 x 10
10 - Cordon		1	PVC	
11 - Treuil de manœuvre		1	Polyacétal	
12 - Clip de lame 25mm		VT	Polyacétal	
13 - Genouillère		1	Zamac	
14 - Tige de manivelle		1	Aluminium	Ø 10
15 - Manivelle		1	Aluminium	Ø 10
Tablier :				
16 - Lame galbée 25mm	L	VT	Alu laqué	25 x 0.21

Vue de face - Pose de face


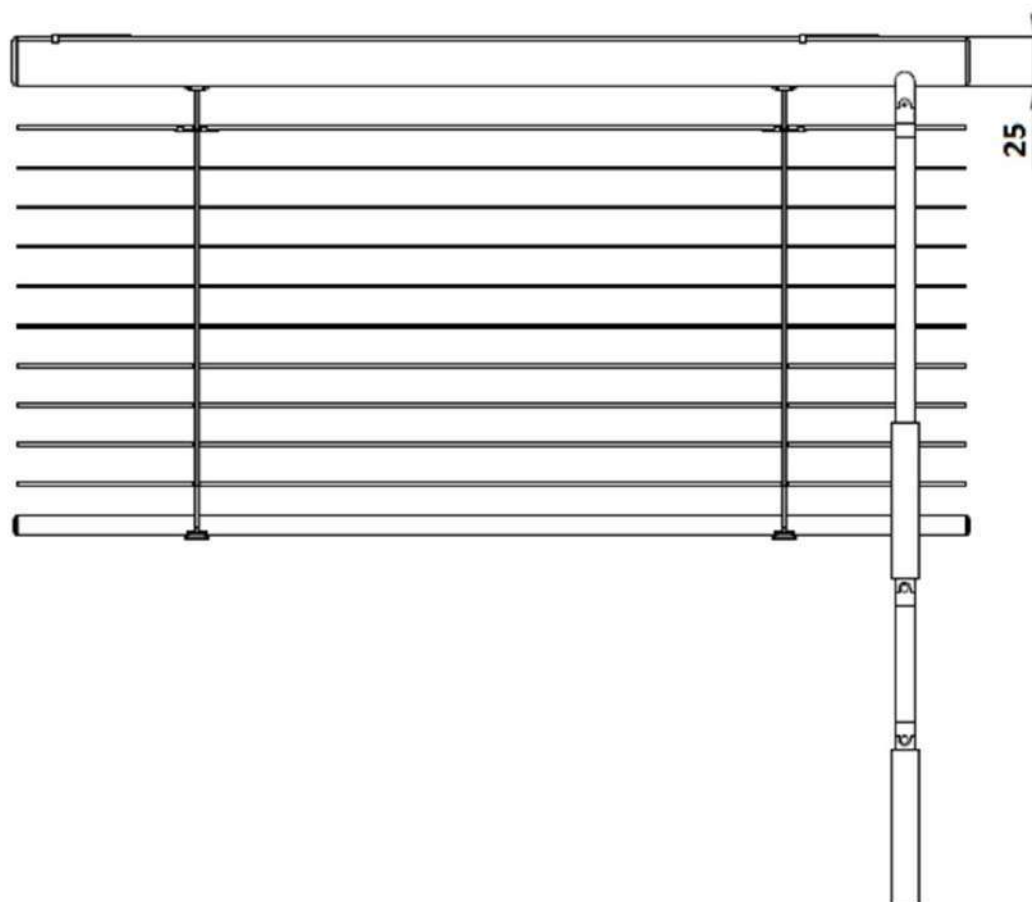


Vue de côté - Pose de face

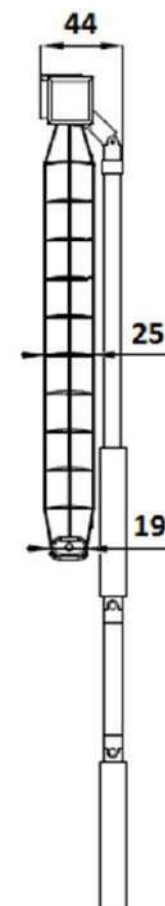

OPTION GUIDAGE CÂBLES


Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

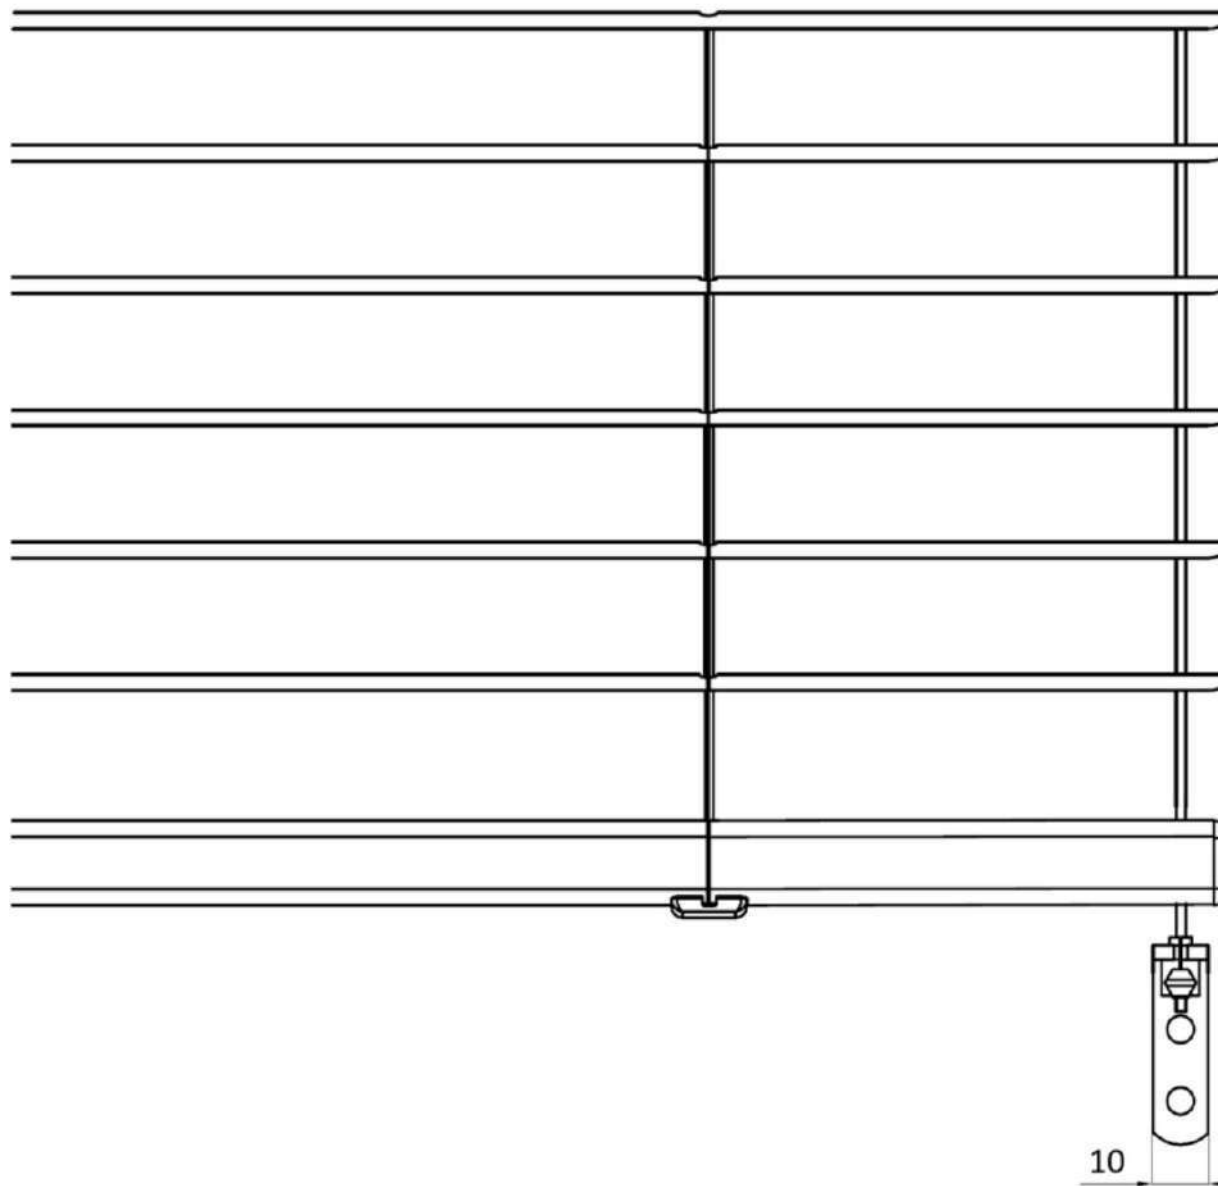


OPTION SUR MANŒUVRE MANIVELLE

MANIVELLE STANDARD

Manivelle fixe : De série, la manivelle en aluminium est positionnée directement sur la genouillère à l'aide d'une goupille. Dans ce cas, la manivelle est fixe et non amovible.

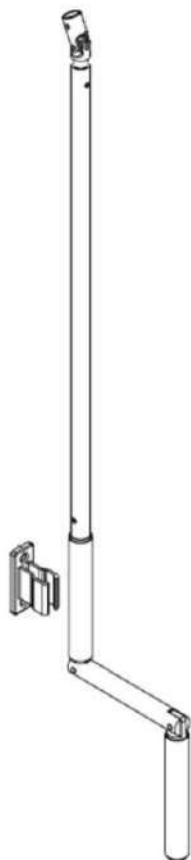


Manivelle amovible : Permet de décrocher la manivelle grâce à la tulipe fixée en partie supérieure. Conseillé dans les lieux recevant du public. Option moyennant une plus-value.

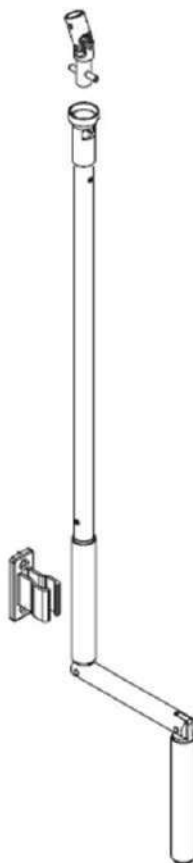

OPTION SUR MANIVELLE


Rallonge de manivelle : Permet de réaliser des hauteurs importantes grâce au support cardan mural. Adapté pour allèges importantes. Option moyennant une plus-value.

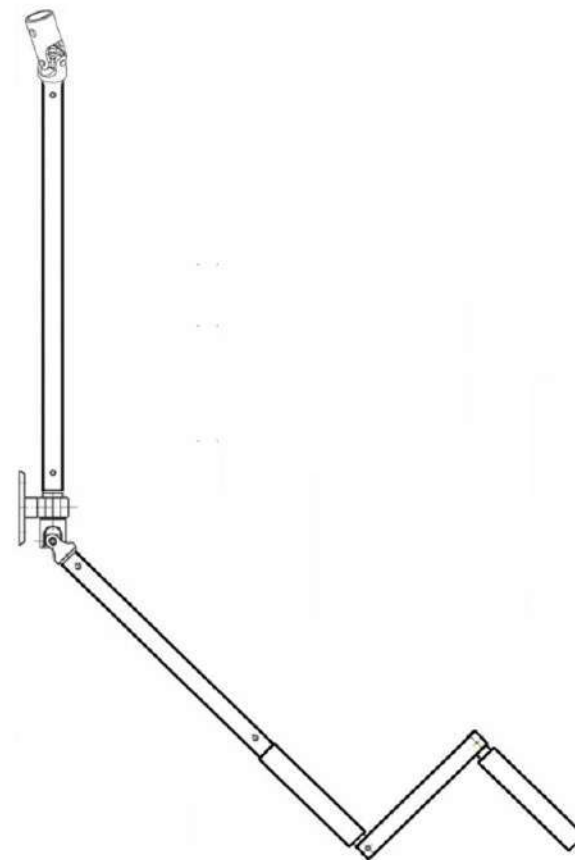

POSE STANDARD


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

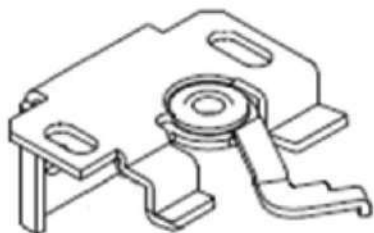

Etrier plafond


- Option sans plus-value
- Pose plafond uniquement

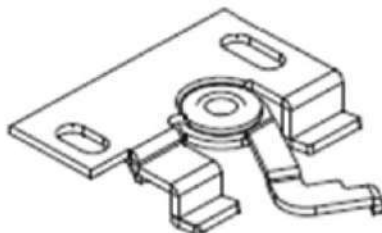

POSE DE FACE SUR FENÊTRE PVC

Etrier pour fenêtre PVC


- Option avec plus-value
- Pose sur ouvrant PVC



POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

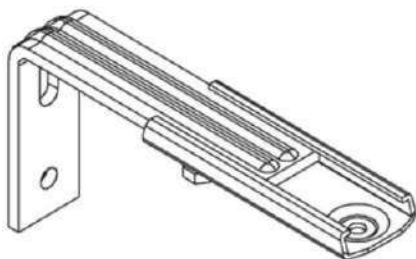


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

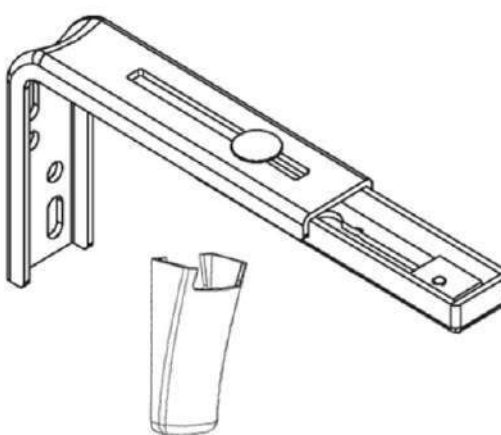

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

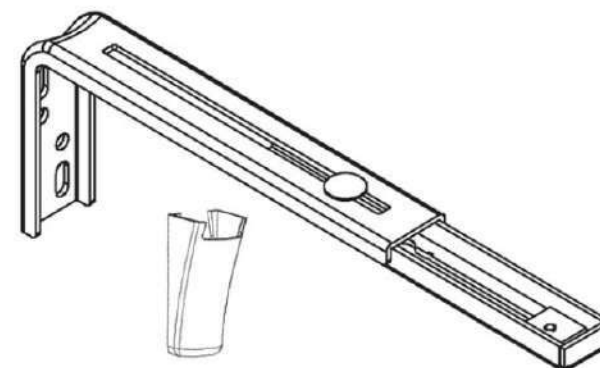

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE (FT VEA25.CH) Vénitien Alu 25mm – Chaînette

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES _____	2
VUE ECLATÉE _____	3
VUE DE COUPE _____	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES _____	5
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE _____	6
CONSEIL D'ENTRETIEN _____	7

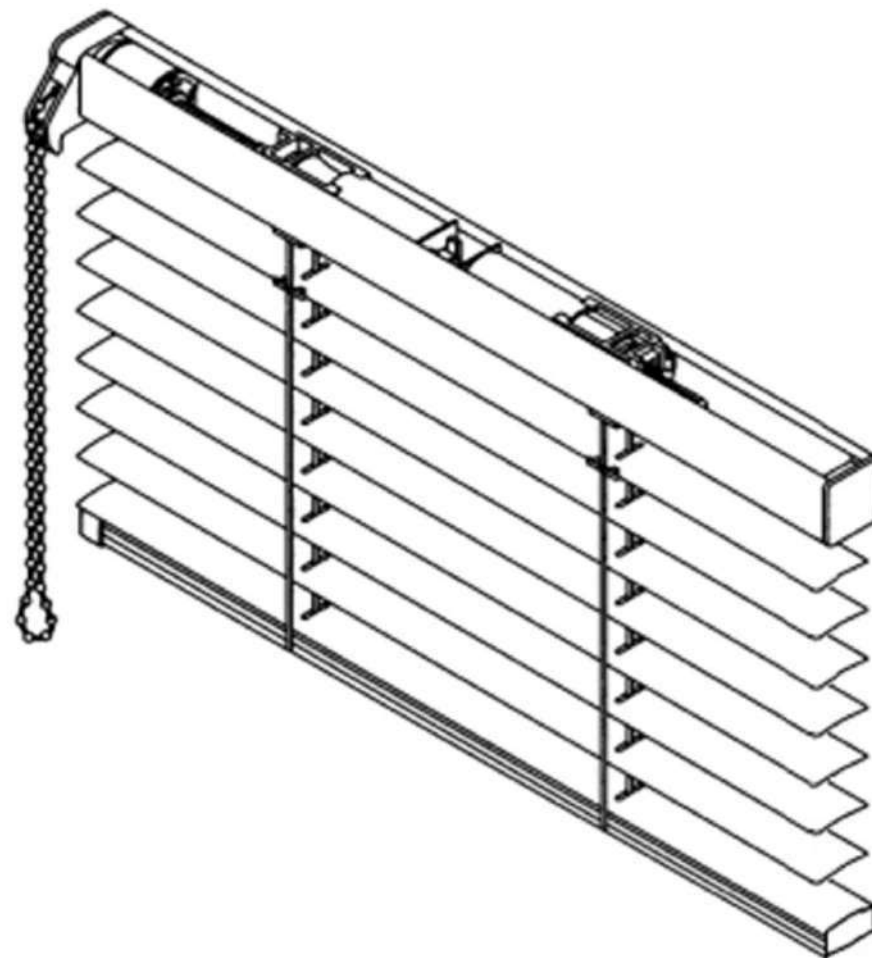

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « *Vénitien Alu 25mm* » (pose en *Intérieur*), à manœuvre *Chaînette* composé :

- D'un caisson supérieur de 25 x 25mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 25mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 18 x 10mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une manœuvre monocommande chaînette permettant le relevage du store et l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

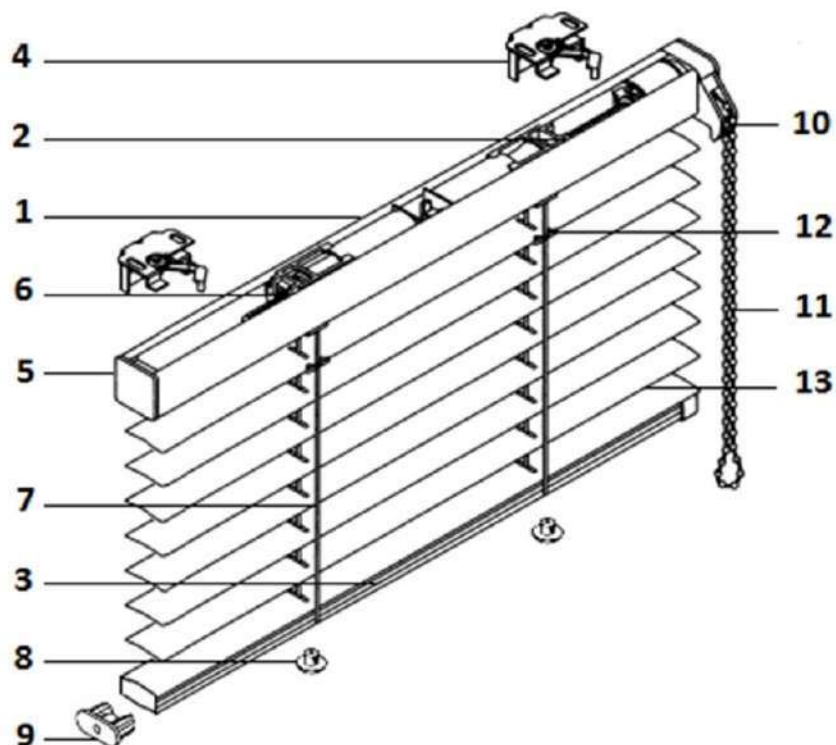


Tableau côtes d'encombrement, store replié :


Hauteur totale du store déplié en mm:	500	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur totale du store replié en mm:	58	72	82	93	105	117

Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :


Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	25 x 25
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - Lame finale	L-2	1	Acier laqué	19 x 10
Accessoires de fixation :				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants :				
5 - Embout caisson supérieur		1	Polyester	25 x 25
6 - Cône attache cordon/échelle		VT	PVC	
7 - Echelle 25mm		VT	Tergal	
8 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
9 - Embout lame finale		2	PVC	19 x 10
10 - Mécanisme à chaînette		1	PVC	
11 - Chaînette sans fin		1	Polyacétal	
12 - Clip de lame 25mm		VT	Polyacétal	
Tablier :				
13 - Lame galbée 25mm	L	VT	Alu laqué	25 x 0.21


Vue de face - Pose de face

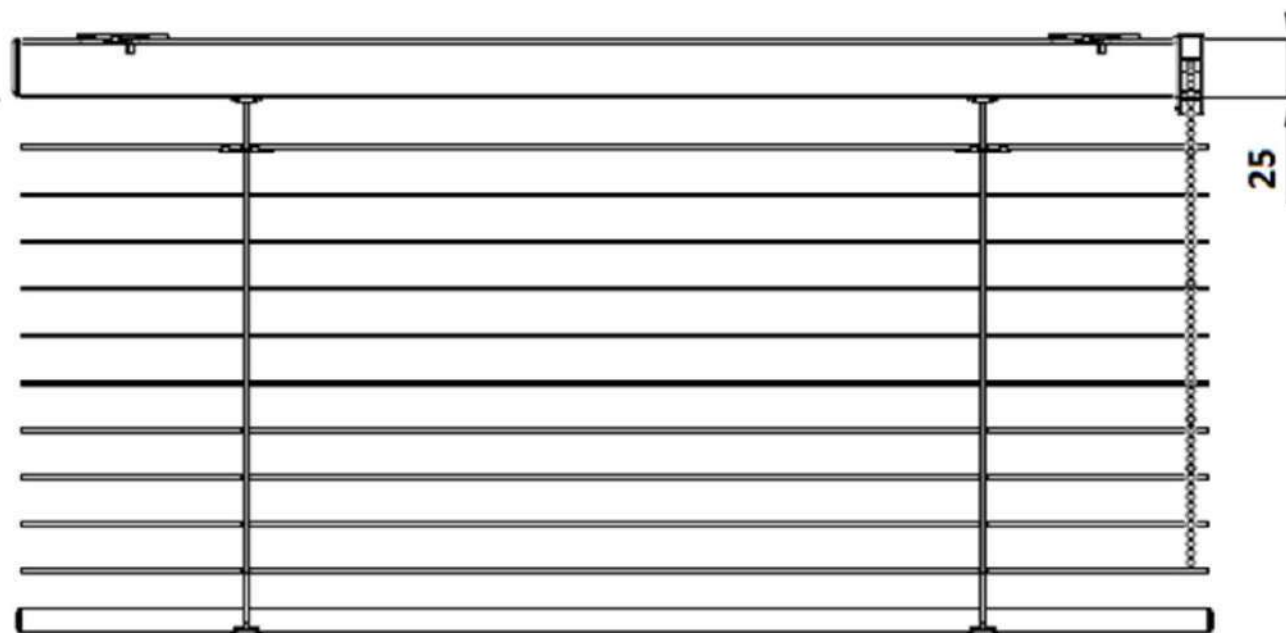

Vue de côté - Pose de face


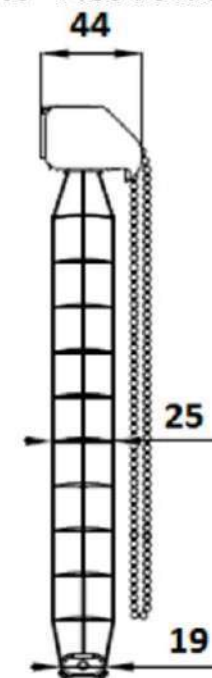


Vue de dessus - Pose de face

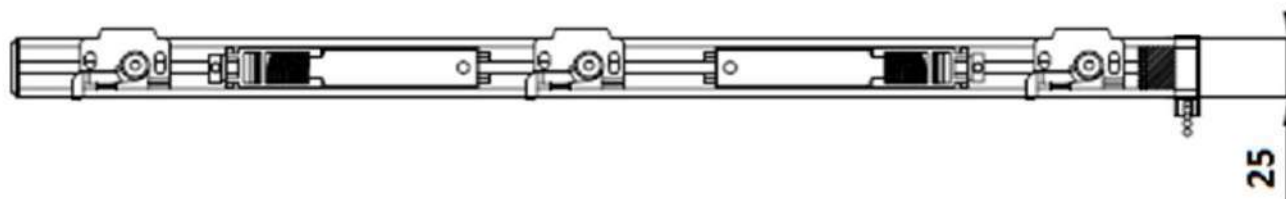

OPTION GUIDAGE CÂBLES

Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

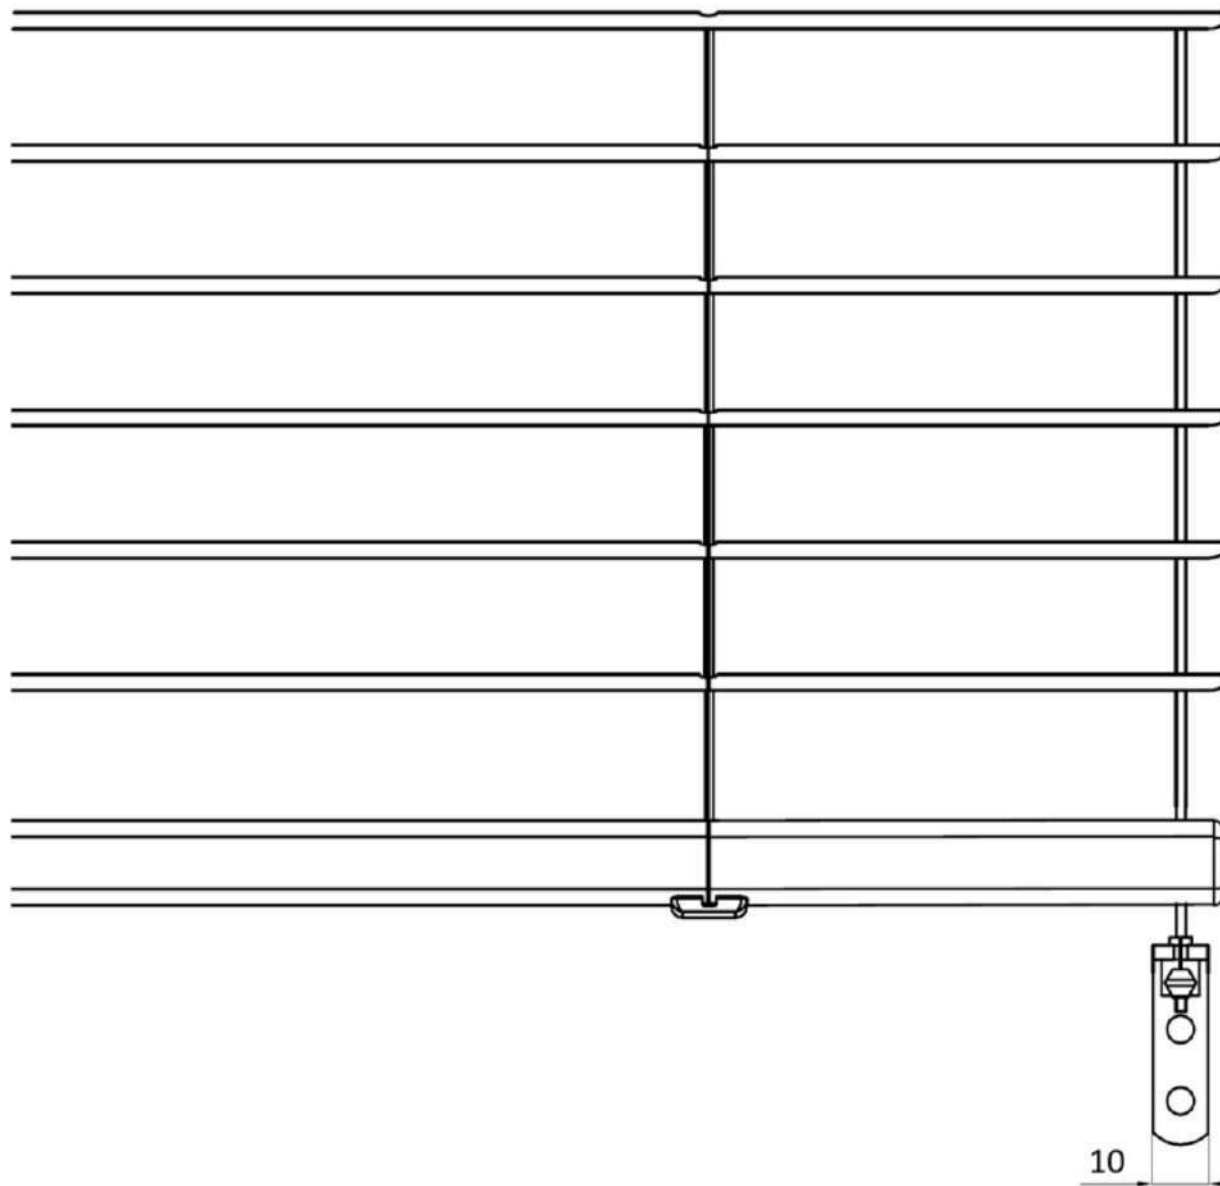


CHOIX ACCESSOIRES DE POSE

POSE STANDARD


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

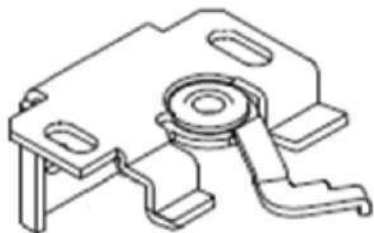

Etrier plafond


- Option sans plus-value
- Pose plafond uniquement

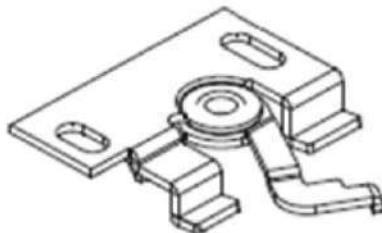

POSE DE FACE SUR FENÊTRE PVC

Etrier pour fenêtre PVC


- Option avec plus-value
- Pose sur ouvrant PVC



POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

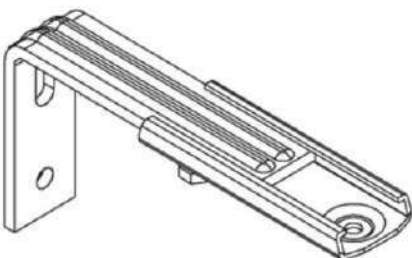


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

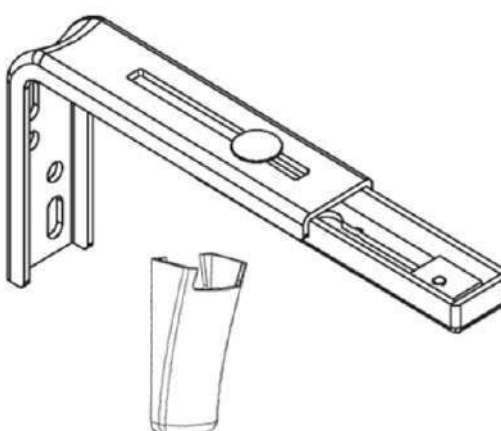

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

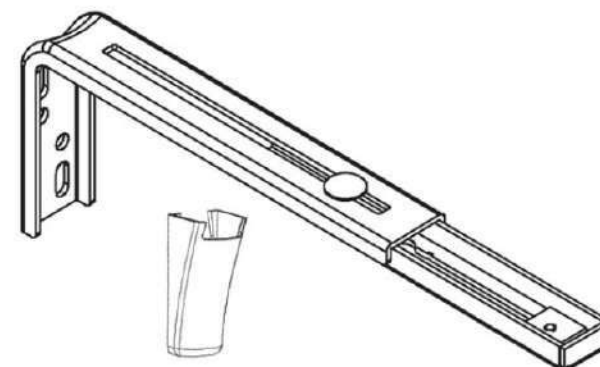

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr



FICHE TECHNIQUE (FT VEA50.CO) Vénitien Alu 50mm – Cordon

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES _____ 2


VUE ECLATÉE _____ 3

VUE DE COUPE _____ 4

OPTION GUIDAGE CÂBLES _____ 5

CHOIX ACCESSOIRES DE POSE _____ 6

CONSEIL D'ENTRETIEN _____ 7

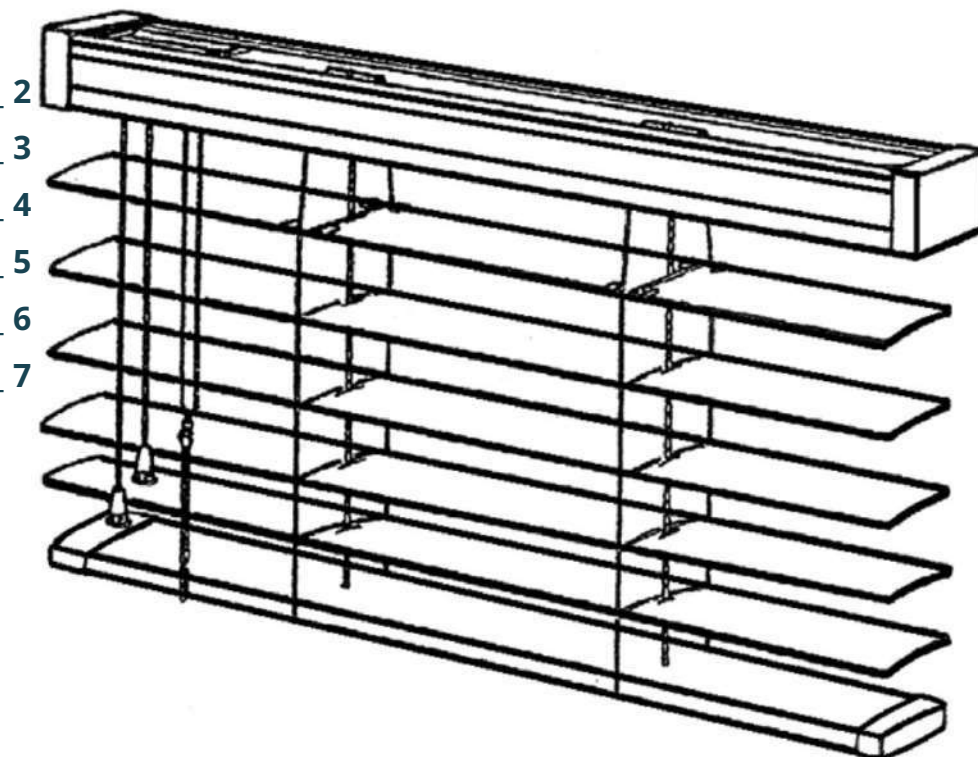

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Vénitien Alu 50mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Cordon composé :

- D'un caisson supérieur de 56 x 50mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 50mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 50 x 21mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une double manœuvre manuelle latérale par cordons. Le premier cordon permet le relevage du store, alors que le deuxième cordon permet l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

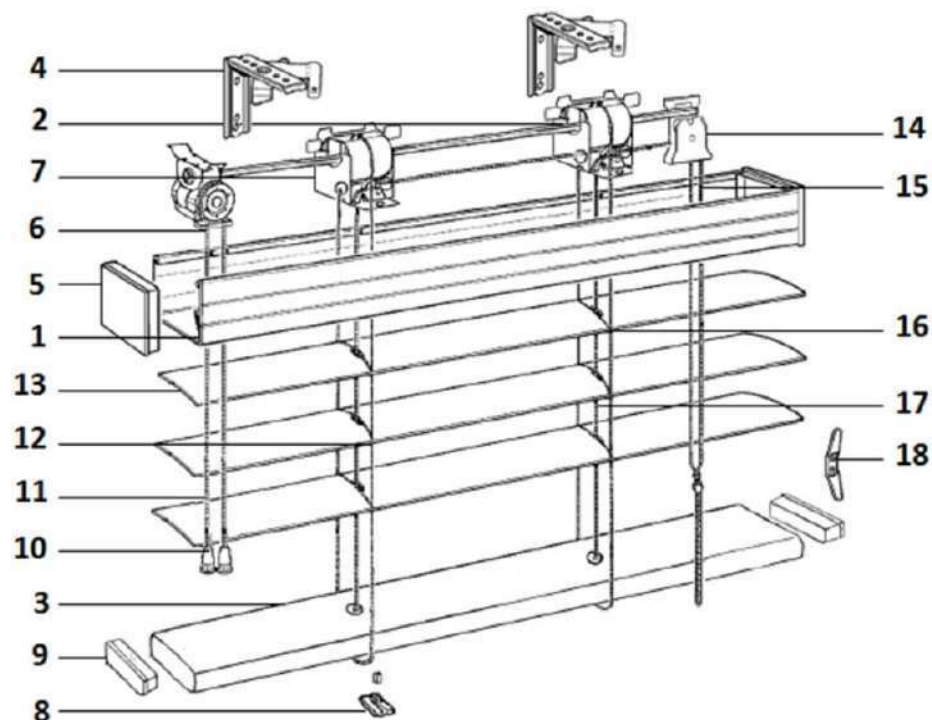


Tableau côtes d'encombrement, store replié :


Hauteur totale store déplié en mm	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Hauteur totale store replié en mm	95	100	110	115	125	130	145

Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :


Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	56 x 50
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - Lame finale	L-2	1	Acier laqué	50 x 21
Accessoires de fixation :				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants :				
5 - Embout caisson supérieur		2	Polyester	25 x 25
6 - Orienteur de cordon		1	PVC	
7 - Culbuteur échelle 50mm		VT	PVC	
8 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
9 - Embout lame finale		2	PVC	50 x 21
10 - Gland cordon		3	Polyacétal	
11 - Cordon de manœuvre		1	Tergal	Ø 3
12 - Echelle 50mm		VT	Tergal	
13 - Lame galbée 50mm	L	VT	Alu laqué	50 x 0.25
14 - Frein de cordon de manœuvre		1	PVC	
15 - Cordon de manœuvre		1	Tergal	Ø 3
16 - Clip de Lame 50mm		VT	Polyacétal	
17 - Cordon d'échelle		VT	Tergal	Ø 2
18 - Feuille de sauge		1	Acier zingué	

Vue de face - Pose de face

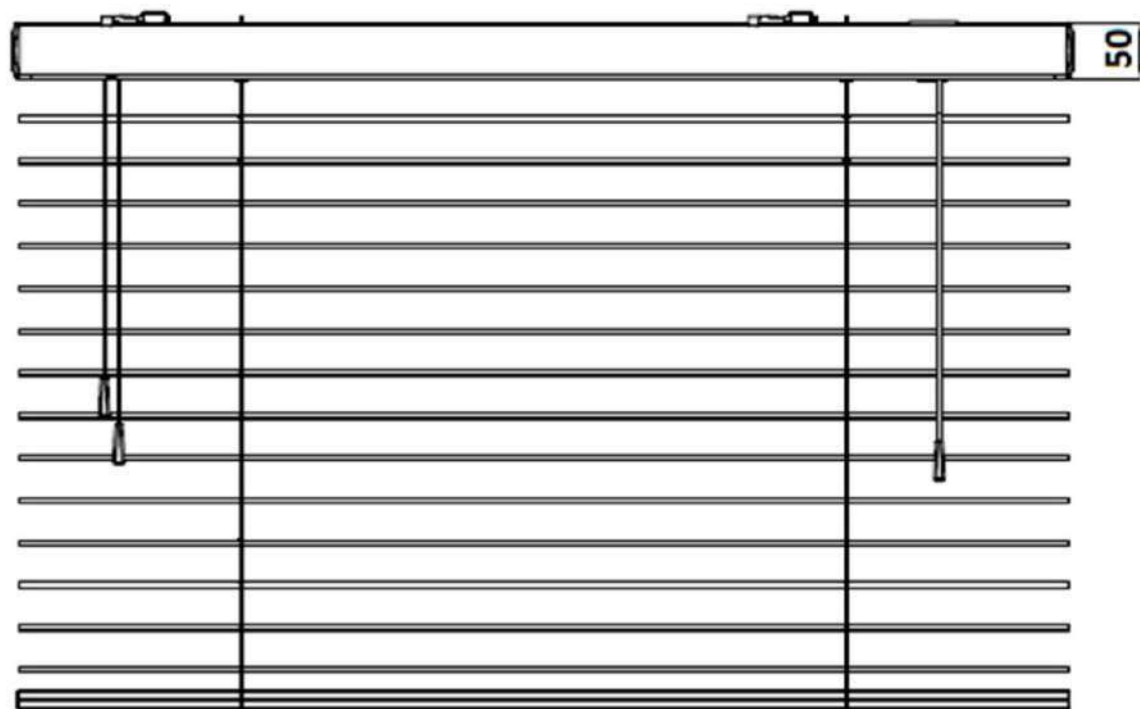

Vue de côté - Pose de face


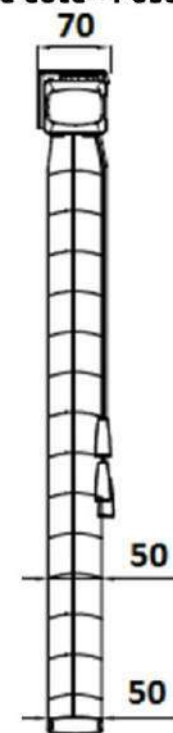


Vue de dessus - Pose de face




OPTION GUIDAGE CÂBLES

Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

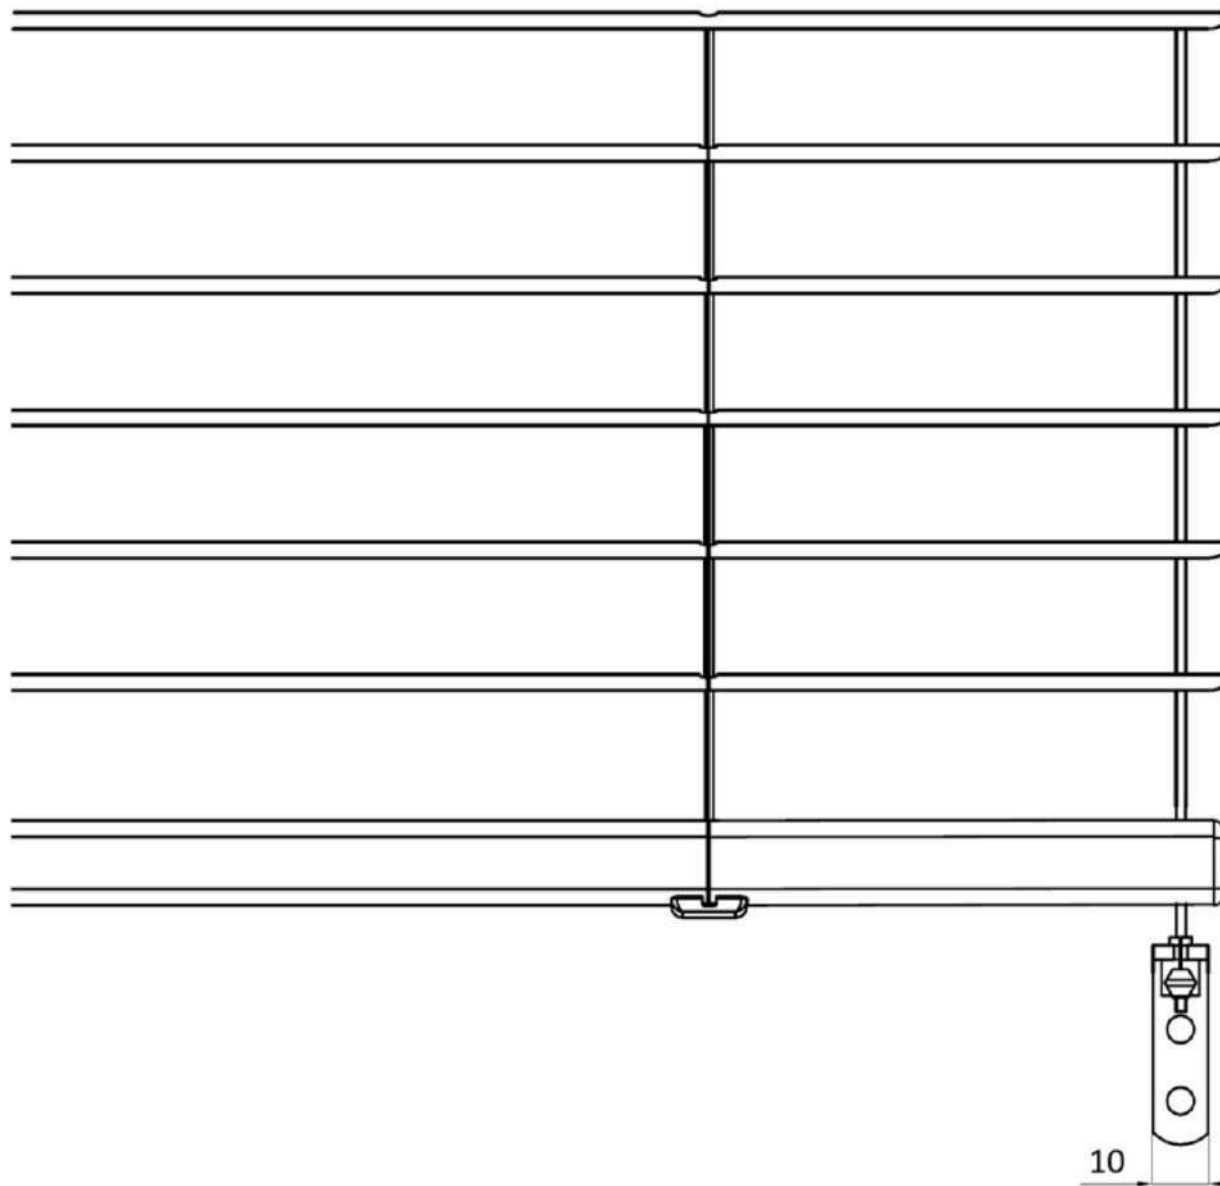

POSE STANDARD

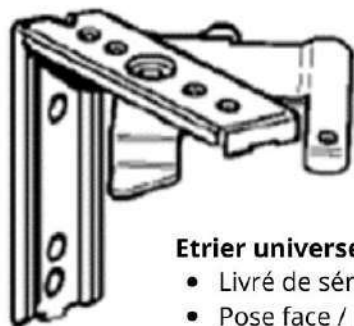


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

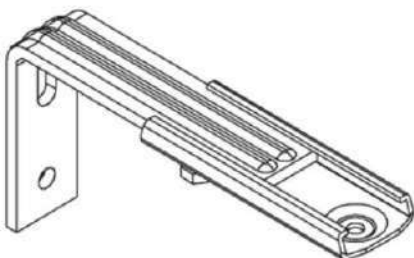


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

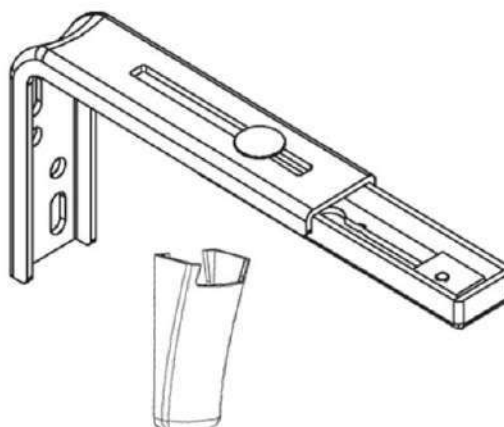

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

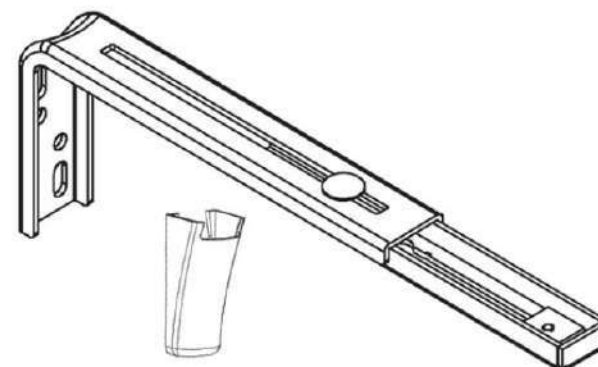

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr



FICHE TECHNIQUE

(FT VEA50.M) Vénitien Alu 50mm – Moteur filaire ou radio


Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	6
CONSEIL D'ENTRETIEN	7



RADIO OU FILAIRE

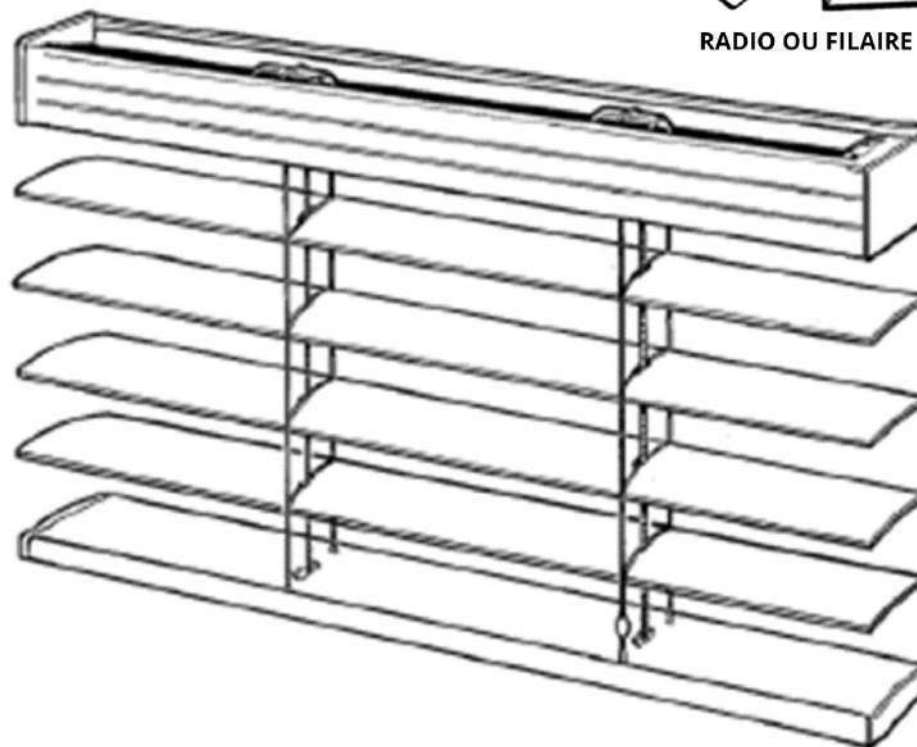


DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Vénitien Alu 50mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Moteur filaire ou radio composé :

- D'un caisson supérieur de 56 x 50mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe octogonale de diamètre 40mm entraîné par un moteur 230 volts (se référer à la fiche technique du moteur) filaire (option 1) ou radio (option 2). La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 50mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 50 x 21mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une manœuvre par un inverseur 3 positions montée-arrêt-descente à câbler au moteur et à alimenter au réseau 230 volts selon indications fournies (option 1) ou d'une manœuvre par un émetteur 3 positions montée-arrêt-descente portable mural alimenté par une pile en lithium facilement remplaçable (option 2).
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

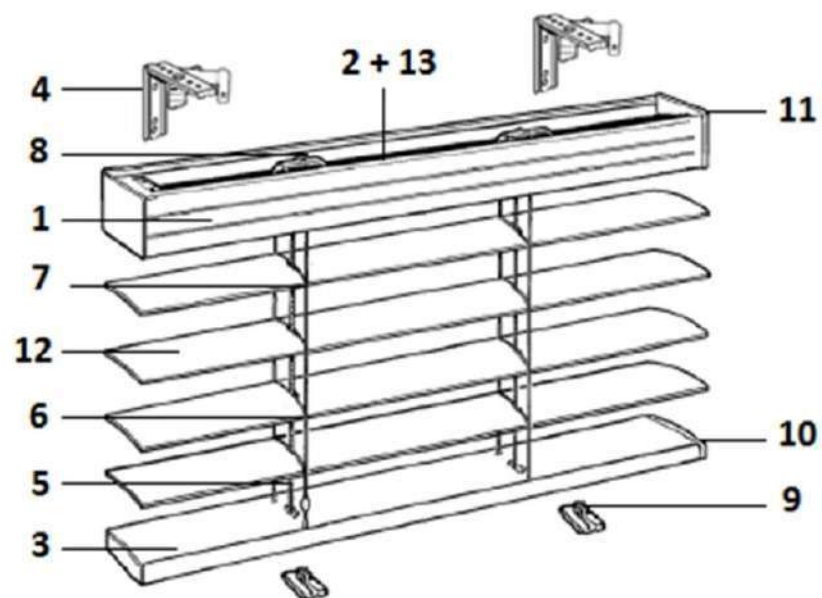

14

Tableau côtes d'encombrement, store replié :


Hauteur totale store déplié en mm	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Hauteur totale store replié en mm	95	100	110	115	125	130	145

Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :


Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profilés:				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	56 x 50
2 - Axe octogonal	L-10	1	Acier zingué	Ø 40
3 - lame finale	L-2	1	Acier laqué	50 x 21
Accessoires de fixation:				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants:				
5 - Cordon d'échelle		VT	Tergal	Ø 2
6 - Echelle 50mm		VT	Tergal	
7 - Clip de lame 50mm		VT	PVC	
8 - Cône octogonal vénitien 50mm		VT	PVC	Ø 40
9 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	
10 - Embout lame finale		2	PVC	50 x 21
11 - Embout caisson supérieur		2	Polyester	56 x 50
Tablier:				
12 - lame galbée 50mm	L	VT	Alu laqué	50 x 0.25
Motorisation:				
13 - Moteur		1	Se référer à la FT moteur	
14 - Inverseur 3 positions fixes (option 1)		1		
ou Emetteur portable 1 canal				

Vue de face - Pose de face


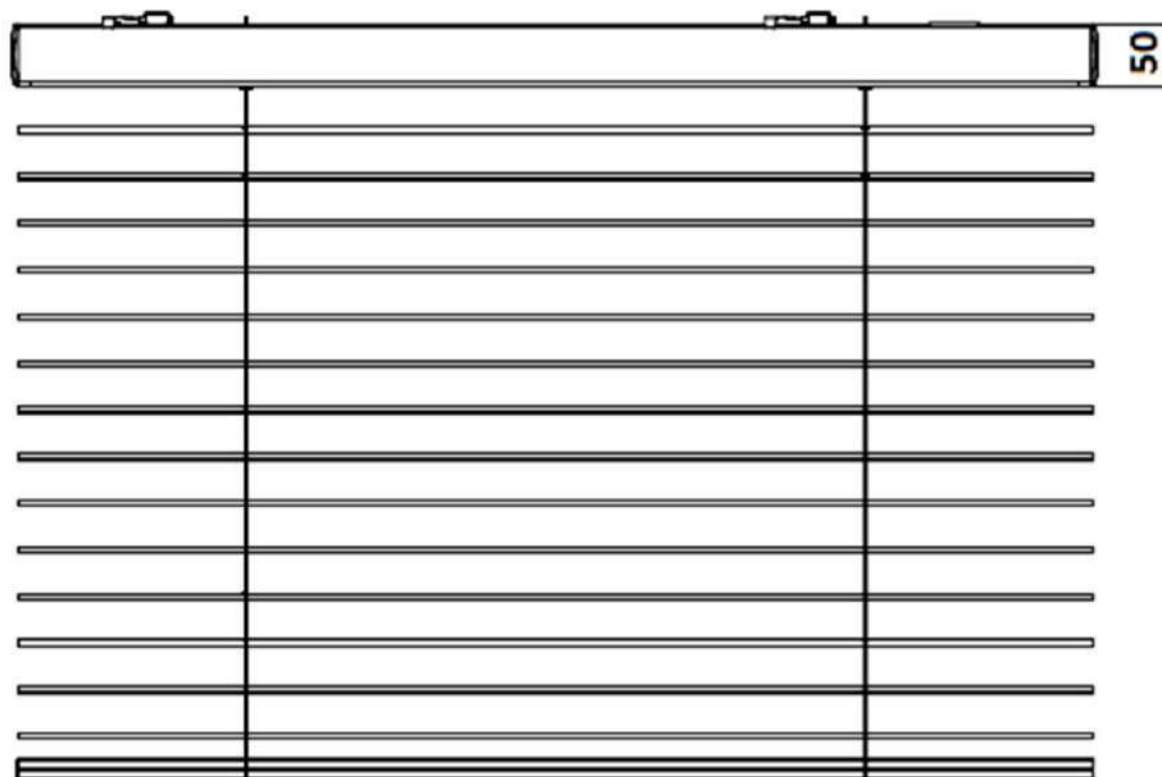


Vue de côté - Pose de face

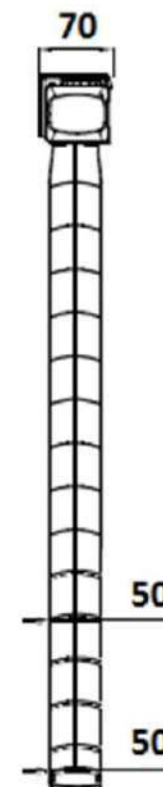


OPTION GUIDAGE CÂBLES

Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

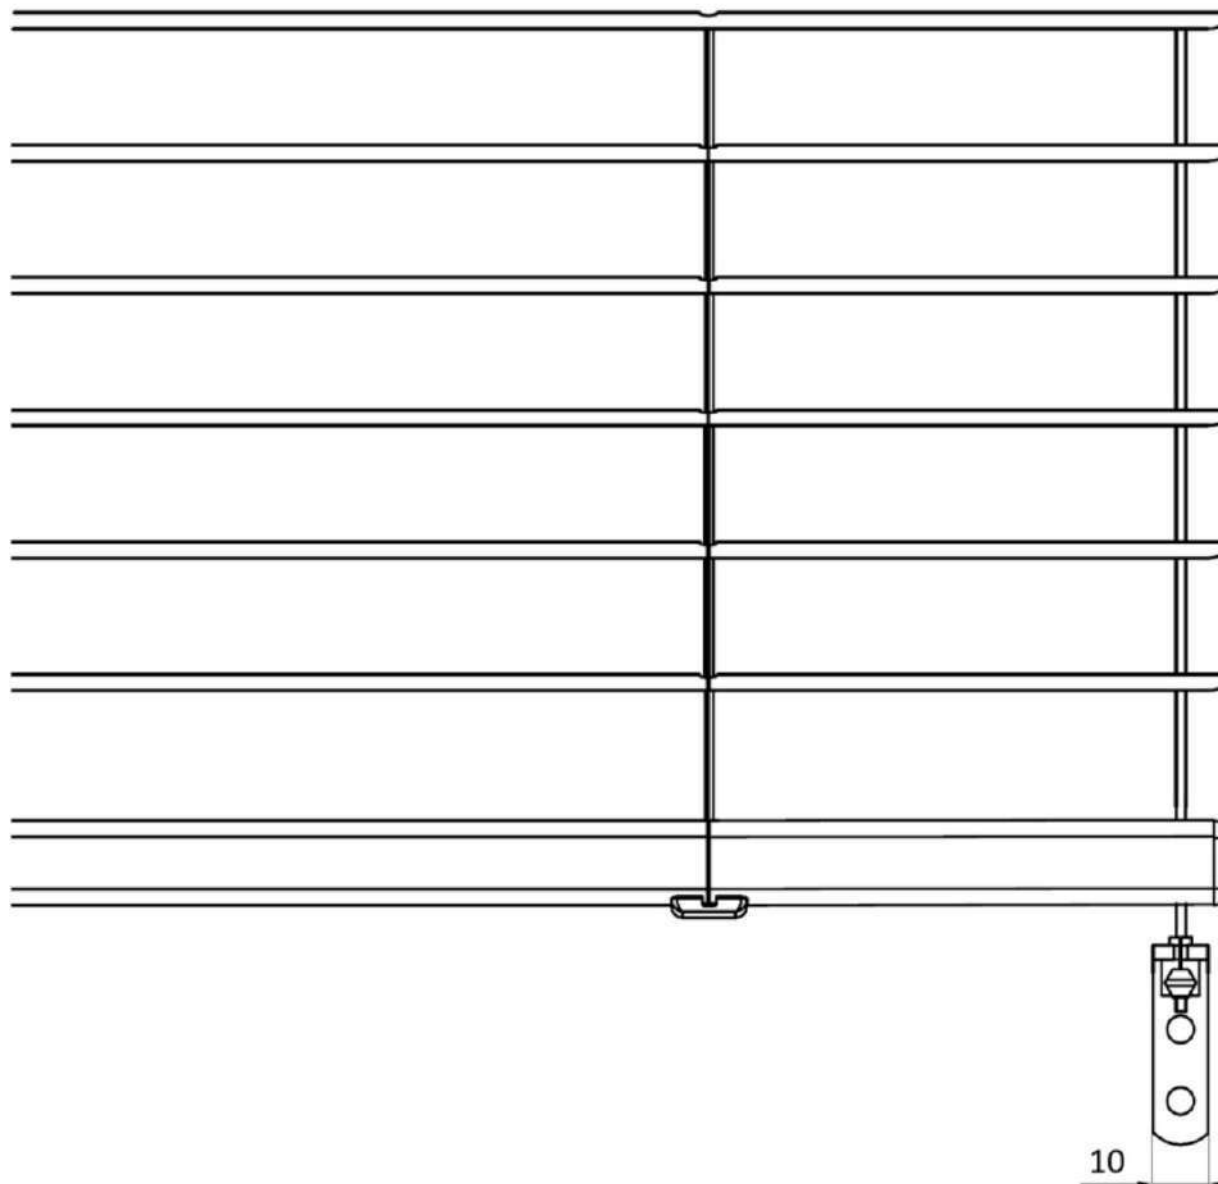

POSE STANDARD

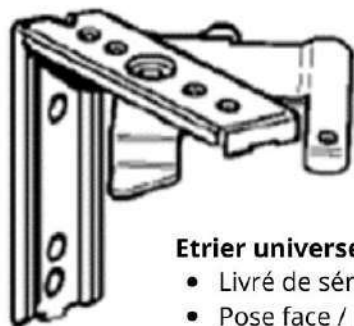


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

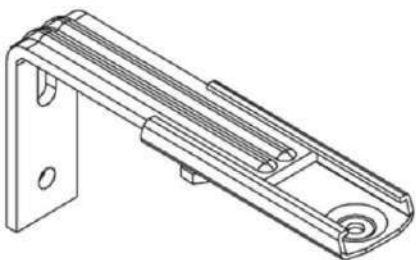


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

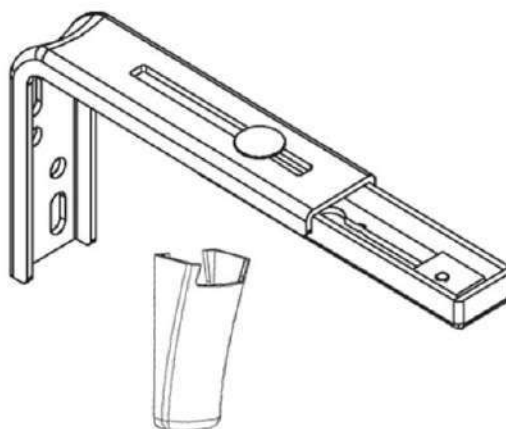

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

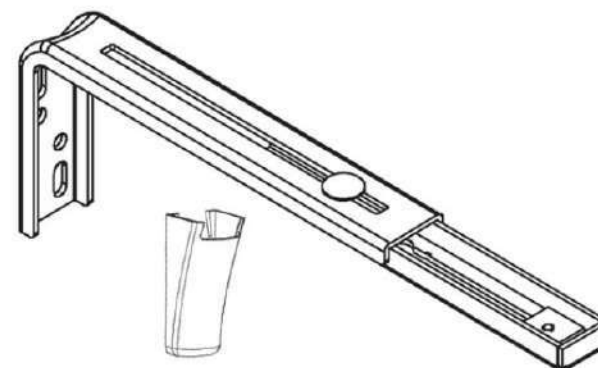

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE

(FT VEA50.TR) Vénitien Alu 50mm – Treuil

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTION GUIDAGE CÂBLES	5
OPTION SUR MANŒUVRE MANIVELLE	6
CHOIX ACCESSOIRES DE POSE	7
CONSEIL D'ENTRETIEN	8

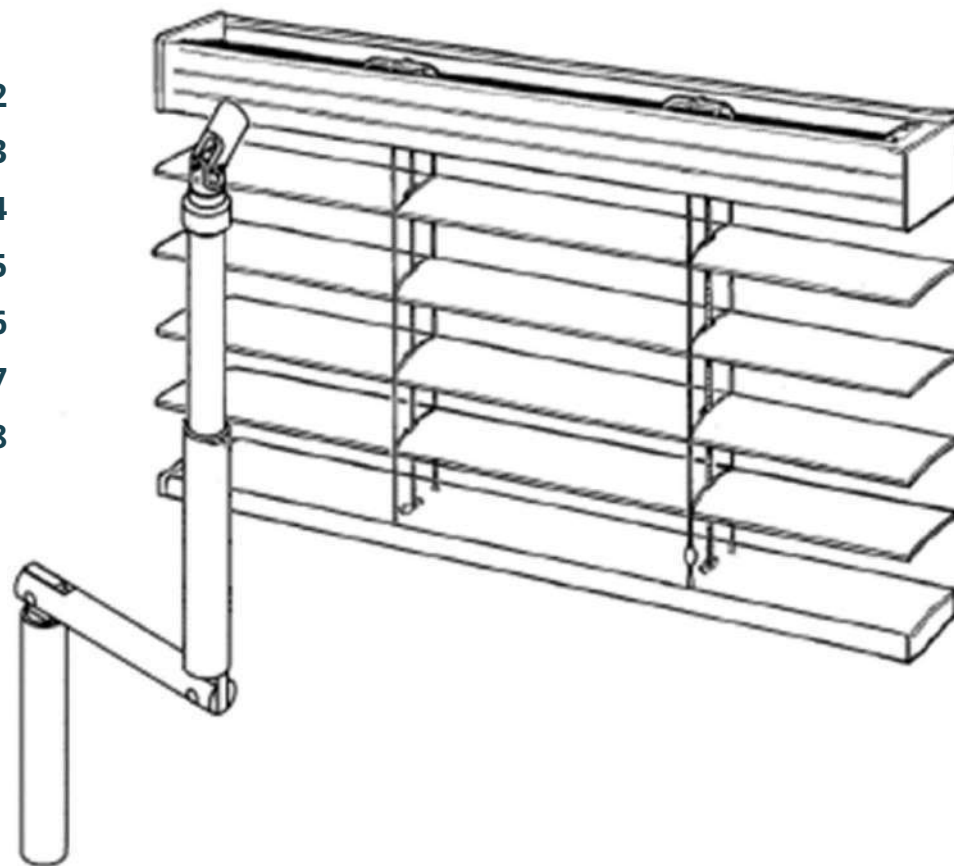

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « Vénitien Alu 50mm » (pose en Intérieur), à manœuvre Treuil composé :

- D'un caisson supérieur de 56 x 50mm en acier laqué au four de coloris selon sélecteur Sun & Lux où est positionné un axe d'orientation en acier zingué de diamètre 4mm. La fixation du caisson se réalise par des étriers en acier zingué permettant une pose de face ou plafond en standard.
- D'un tablier composé de lames horizontales de 50mm en feuillard d'aluminium de forme galbée. Les lames sont laquées selon sélecteur Sun & Lux et sont positionnées sur des échelles en tergal. Elles s'orientent, se relèvent et se baissent à souhait et sont lestées par une lame finale de 50 x 21mm en acier laqué selon sélecteur Sun & Lux.
- D'une manœuvre monocommande par treuil + manivelle en aluminium permettant le relevage du store et l'orientation des lames avec précision pour un meilleur dosage de la lumière.
- NB : Le store est livré prêt à la pose. Pose simplifiée grâce aux étriers de fixation.
- Nota : Moyennant une plus-value, le store vénitien peut être guidé latéralement par des câbles en acier gainé.

VUE ECLATÉE

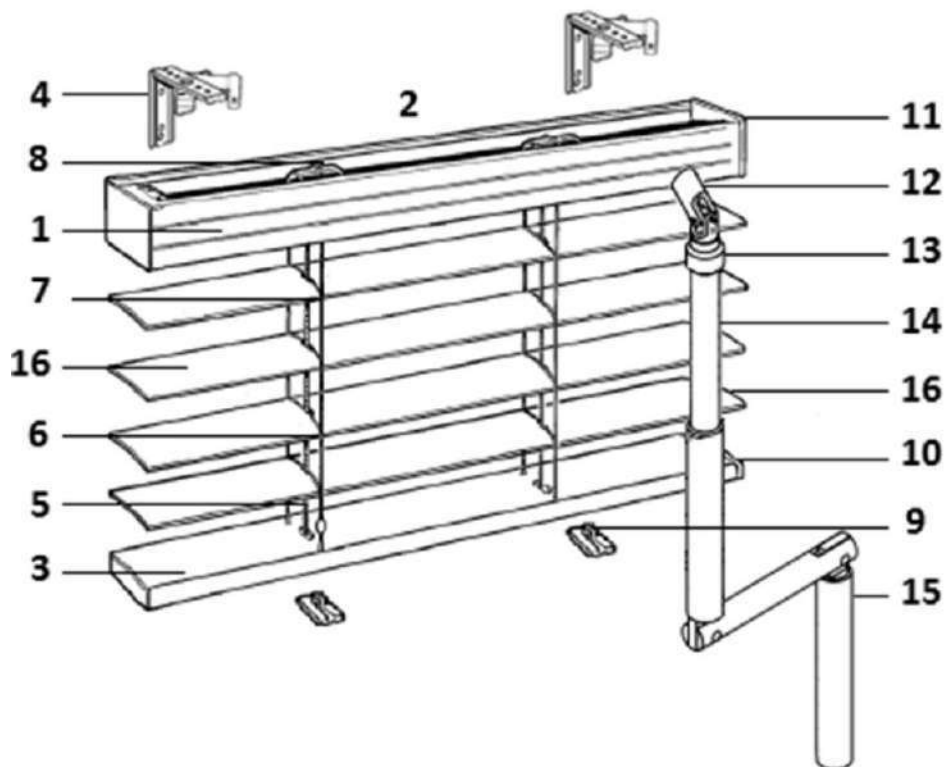


Tableau côtes d'encombrement, store replié :


Hauteur totale store déplié en mm	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Hauteur totale store replié en mm	95	100	110	115	125	130	145

Tableau quantité de pièces détachées selon largeur store :


Largeur store en mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Qté clips de fixation	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Qté d'échelles	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qté cordons	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nomenclature Pièces et Profils				
DÉSIGNATION	DÉBIT	QTÉ	MATIÈRE	DIMENSIONS
Profils :				
1 - Caisson supérieur	L-2	1	Acier laqué	56 x 50
2 - Axe d'orientation lames	L-150	1	Acier zingué	Ø 4
3 - lame finale	L-2	1	Acier laqué	50 x 21
Accessoires de fixation :				
4 - Etrier de fixation face/plafond		VT	Acier zingué	
Accessoires et composants :				
5 - Cordon d'échelle		VT	Tergal	Ø 2
6 - Echelle 50mm		VT	Tergal	
7 - Clip de lame 50mm		VT	PVC	
8 - Culbuteur vénitien 50mm		VT	PVC	
9 - Cache nœud lame finale		VT	PVC	50 x 21
10 - Embout lame finale		2	PVC	50 x 21
11 - Embout caisson supérieur		2	Polyester	56 x 50
12 - Treuil + genouillère 45°		1	Zamac	
13 - Goupille élastique pour manivelle		1	Acier	Ø 4 x 12
14 - Tube de manivelle		1	Alu	Ø 13
15 - Bras de manivelle		1	Alu + PVC	Ø 16 x 330
Tablier :				
16 - Lame galbée 50mm	L	VT	Alu laqué	50 x 0.25

Vue de face - Pose de face


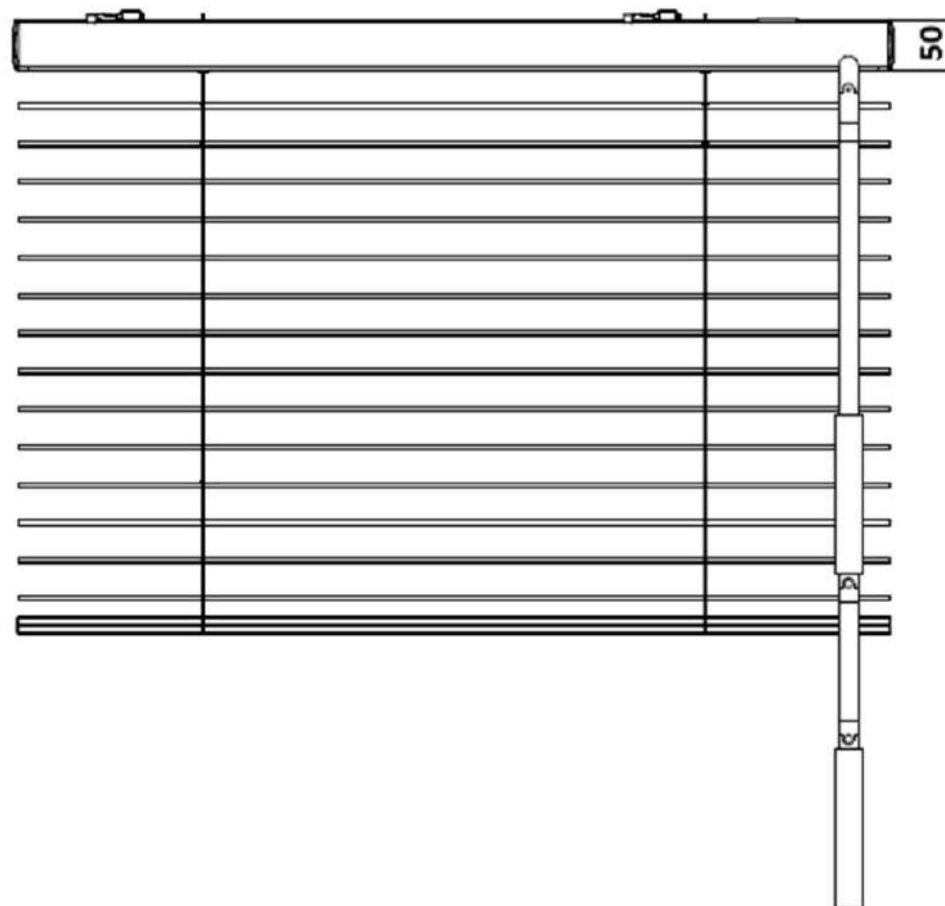


Vue de côté - Pose de face

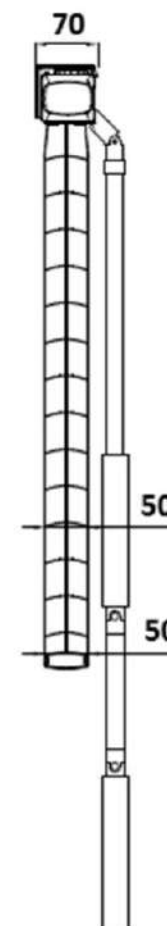

OPTION GUIDAGE CÂBLES


Détail guidage câble latéral en acier gainé + équerre avec serre-câble (Option avec plus-value)

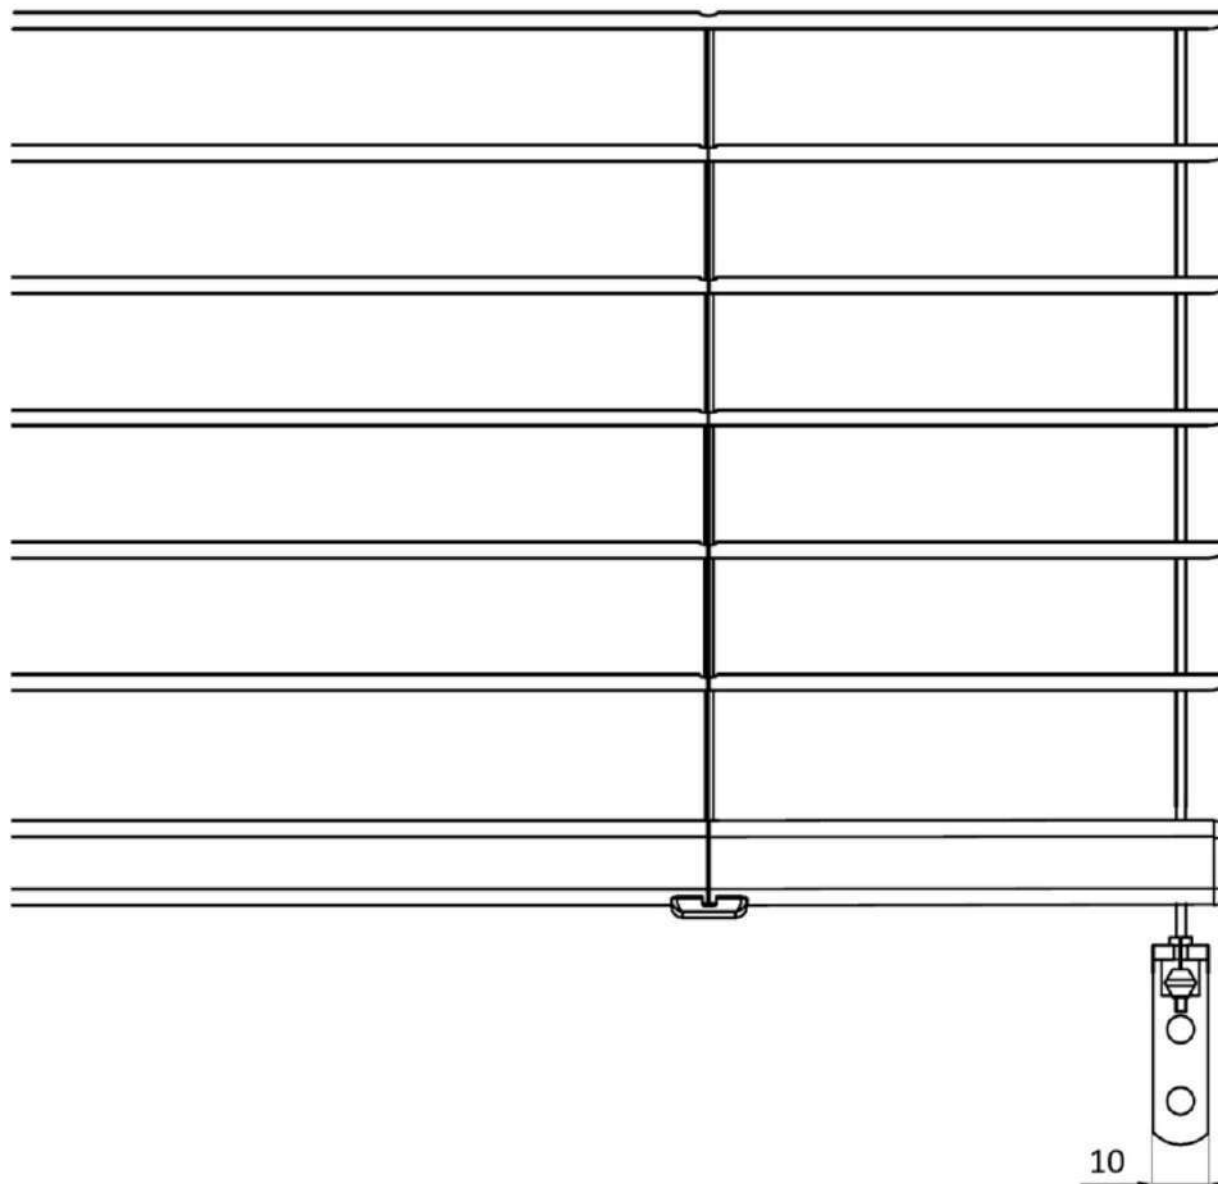


OPTION SUR MANŒUVRE MANIVELLE

MANIVELLE STANDARD

Manivelle fixe : De série, la manivelle en aluminium est positionnée directement sur la genouillère à l'aide d'une goupille. Dans ce cas, la manivelle est fixe et non amovible.

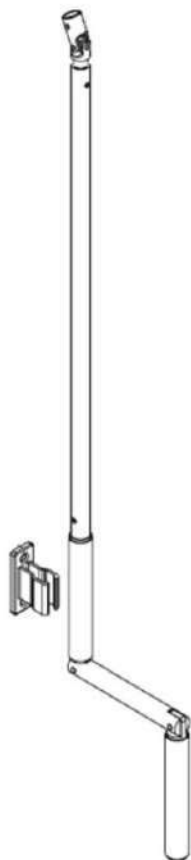


Manivelle amovible : Permet de décrocher la manivelle grâce à la tulipe fixée en partie supérieure. Conseillé dans les lieux recevant du public. Option moyennant une plus-value.

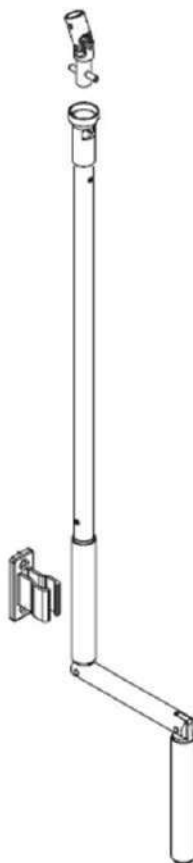


OPTION SUR MANIVELLE

Rallonge de manivelle : Permet de réaliser des hauteurs importantes grâce au support cardan mural. Adapté pour allèges importantes. Option moyennant une plus-value.

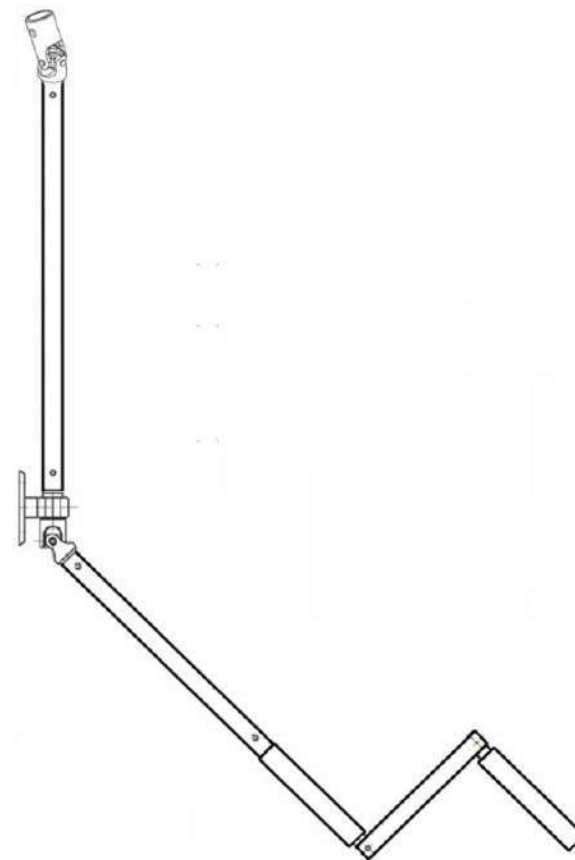

POSE STANDARD

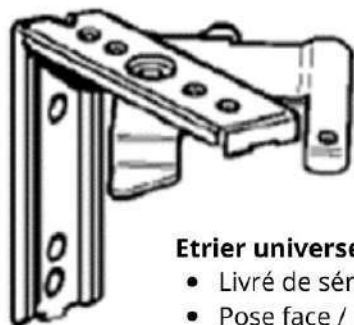


Etrier universel

- Livré de série
- Pose face / plafond

POSE DE FACE


Equerre Petit Modèle PM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée sans enjoliveur
- Avancée réglable de 60 à 100mm

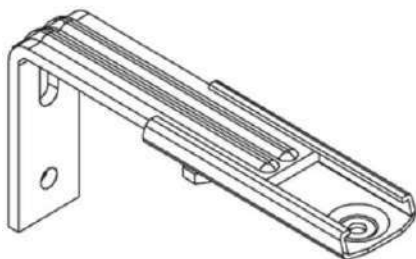


Equerre Moyen Modèle MM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 100 à 150mm

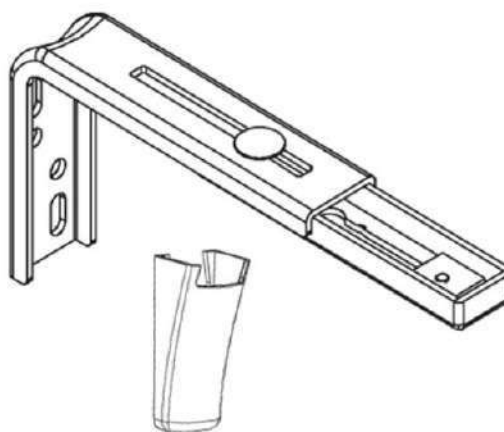

Equerre Grand Modèle GM Acier

- Option avec plus-value
- Pose de face uniquement
- Livrée avec enjoliveur plastique cache-vis
- Avancée réglable de 150 à 250mm

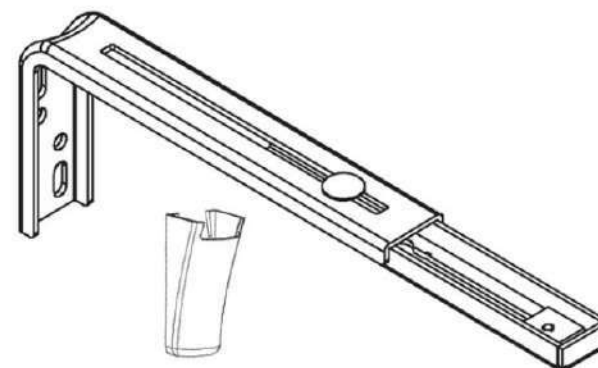

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche de refoulement des bandes.
- Ne pas forcer sur la cordon et la chaînette de manœuvre.
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- ENTRETIEN TOILE : Se référer au document technique du fabricant de toile.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un dysfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE (FT VEB25) Vénitien Bois 25mm – Cordon

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTIONS DE MANŒUVRE	5
OPTION	6
CONSEIL D'ENTRETIEN	7

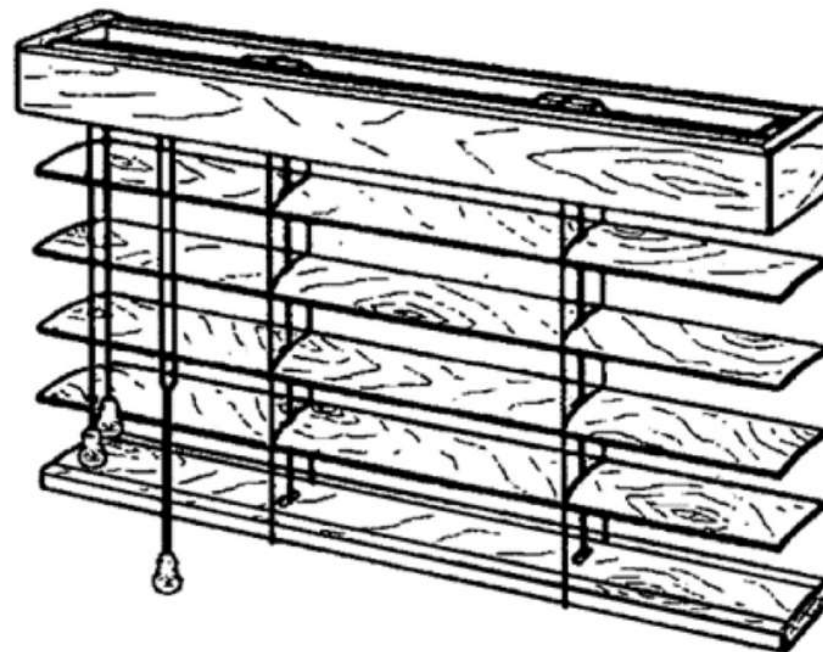

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « *Vénitien Bois* » (pose en *Intérieur*), à manœuvre *Cordon* composé :

- D'un caisson supérieur de 29x30mm en tôle d'acier laquée au four.
- D'un tablier en lames de 25mm en bois d'Abachi teinté, coloris au choix selon nuancier de la gamme Sun&Lux.
- D'échelles en tergal assorties à la couleur des lames (finition avec Galon en option, selon type de manœuvre)
- D'une lame finale de 25x12mm en bois d'Abachi teinté.
- D'une manœuvre et orientation des lames par cordons de série (ou par chaîne, treuil ou moteur en option).
- Fixation face/plafond par supports d'extrémité en acier laqué.
- D'une cantonnière bois aimantée pour recouvrement caisson.

VUE ECLATÉE

STORE VÉNITIEN EN BOIS LAME DE 25 mm




Lame de 25 mm

- **Largeur de la lame** : $27 \pm 0,08$ mm
- **Épaisseur de la lame** : $3 \pm 0,1$ mm
- **Déformation des lames** : $1,4 \text{ m} \pm 2,5$ mm ; Le bois est un matériau vivant, il peut donc présenter une légère déformation, des variations de grain qui affectent la couleur et des changements en fonction de l'environnement d'installation en raison de son comportement naturel.
- **Type de bois** : Bois d'Abachi
- **Lambrequin** : les stores sont fournis avec un lambrequin de la même couleur que la lame, attaché à la tête du rail par des aimants.
- **Poids du store** : 1,8 kg/m
- **Largeur minimale** : 300 mm
- **Largeur maximale recommandée** : 1400 mm
- **hauteur minimale** : 300 mm
- **hauteur maximale** : 2500 mm
- **Tolérance de hauteur (store doit être fermé)** : La hauteur du store sera ajustée en fonction de l'espacement des échelons, et si elle n'est pas exacte par rapport à la commande, le store sera toujours fini plus long. La hauteur du store est mesurée avec les lames en position horizontale.
 - Tolérance maximale lorsque les stores sont alignés : ± 4 mm
 - Tolérance en largeur : ± 2 mm
 - Tolérance en torsion : ± 3 mm
 - Tolérance maximale lorsque les lames sont ouvertes en position horizontale : ± 15 mm
 - Tolérance maximale lorsque le store est fermé : ± 5 mm


VUE DE COUPE

Manœuvre cordon (de série)

- **Taille du rail supérieur** : 29 x 30 mm
- **Type d'échelle** : échelle.
- **Pose** : murale (avec support pivotant)
- **Manœuvre** : par cordons pour incliner et soulever le store.

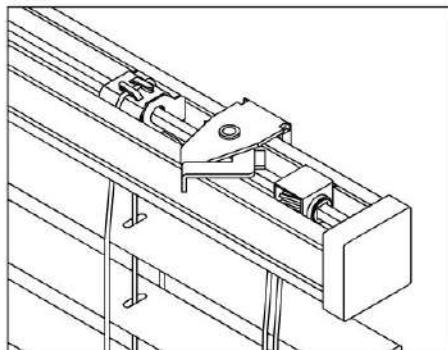

Support

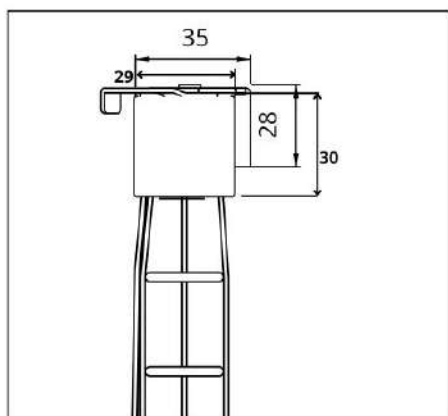


Vue latérale du rail supérieur


Hauteur du store Repli (avec échelle)

- | | |
|-----------|----------|
| • 600 mm | • 147 mm |
| • 1000 mm | • 206 mm |
| • 1500 mm | • 287 mm |
| • 2000 mm | • 367 mm |
| • 2500 mm | • 447 mm |

La hauteur d'empilement n'est pas exacte. En cas de limitation d'espace, contactez-nous.

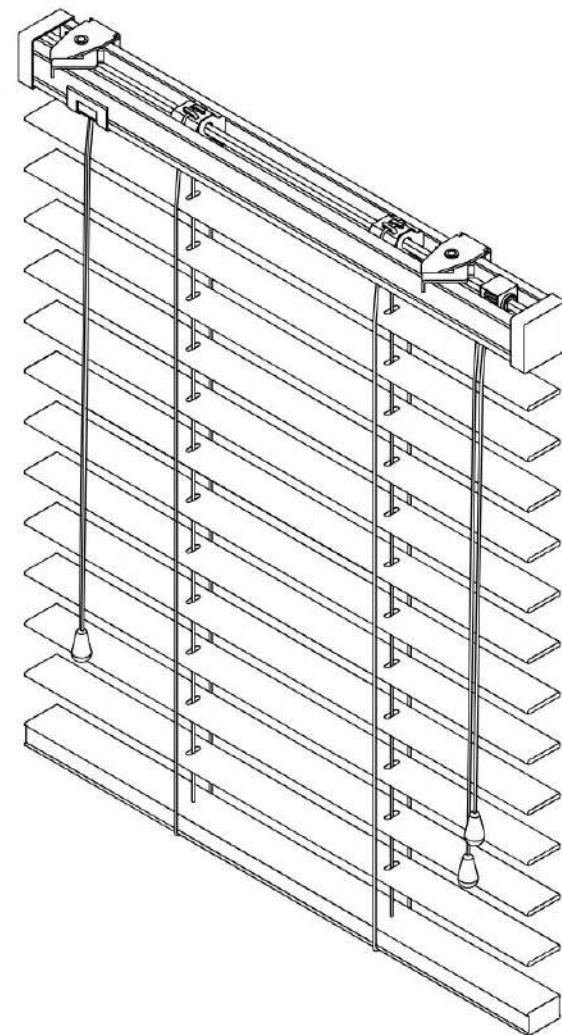


OPTIONS DE MANŒUVRE




CHAINETTE

- **Taille du rail supérieur :** 25 x 25 mm
- **Type d'échelle :** échelle.
- **Pose :** murale ou en plafond (avec support pivotant)
- **Manœuvre :** par chaînette en plastique pour incliner et soulever le store simultanément.
- **Couleur de la chaîne :** blanc et marron.
- **Couleur du mécanisme :** blanc.
- **Limite de surface du store :** 1,5 m².




Hauteur du store Repli (avec échelle)

- | | |
|-----------|----------|
| • 600 mm | • 137 mm |
| • 1000 mm | • 201 mm |
| • 1500 mm | • 282 mm |
| • 2000 mm | • 362 mm |
| • 2500 mm | • 442 mm |




MOTORISATION

- **Largeur minimale :** 600 mm
- **Taille du rail supérieur :** 51 x 57 mm
- **Type d'échelle :** échelle ou galon de 16mm.
- **Pose :** Plafond de série (support en U) ou mur en option
- **Manœuvre :** par moteur pour incliner et soulever le store (plusieurs moteurs disponibles, nous consulter).





Hauteur du store Repli avec échelle Repli avec galon 16mm

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| • 600 mm | • 163 mm | • 179 mm |
| • 1000 mm | • 227 mm | • 250 mm |
| • 1500 mm | • 308 mm | • 338 mm |
| • 2000 mm | • 388 mm | • 426 mm |
| • 2500 mm | • 468 mm | • 514 mm |
| • 3000 mm | • 549 mm | • 602 mm |




BOUTON infravert

- **Taille du rail supérieur :** 25x25mm
- **Type d'échelle :** échelle.
- **Pose :** en plafond (avec support pivotant)
- **Manœuvre :** inclinaison uniquement des lames à l'aide d'un bouton fixé au cadre de la fenêtre et connecté par câble à l'arbre du rail supérieur.
- **Couleur du bouton :** noir.
- **Limite de surface du store :** 3 m².
- **Épaisseur de la lame :** 2 mm

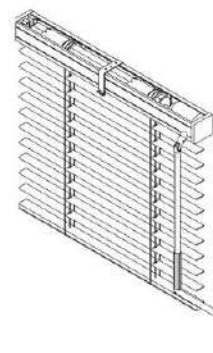

TREUIL & MANIVELLE


- **Largeur minimale :** 600 mm
- **Taille du rail supérieur :** 51 x 57 mm
- **Type d'échelle :** échelle ou galon de 16mm.
- **Pose :** Plafond de série (support en U) ou mur en option
- **Manœuvre :** par treuil + manivelle pour incliner et soulever le store avec la même opération.
- **Couleur de la manivelle :** blanc et bronze.
- **Limite de poids du store :** 18 kg.




Hauteur du store Repli avec échelle Repli avec galon 16mm

- | | | |
|-----------|----------|----------|
| • 600 mm | • 163 mm | • 179 mm |
| • 1000 mm | • 227 mm | • 250 mm |
| • 1500 mm | • 308 mm | • 338 mm |
| • 2000 mm | • 388 mm | • 426 mm |
| • 2500 mm | • 468 mm | • 514 mm |
| • 3000 mm | • 549 mm | • 602 mm |

OPTION
option guidage

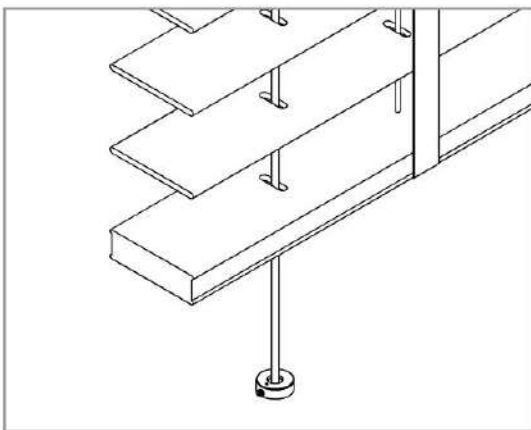


Par câbles acier au sol

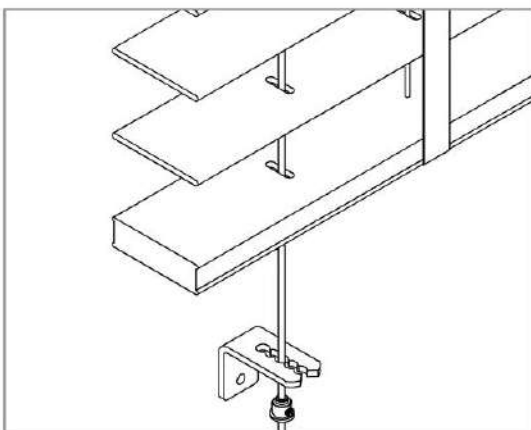

Par câbles acier de face

option galon

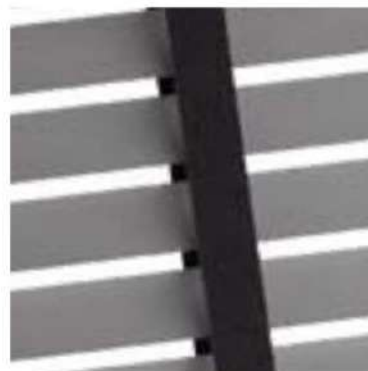

De série, les vénitiens sont livrés avec une échelle. En option, un galon peut être ajouté (bien se fier au détail des différents types de manœuvre pour voir la compatibilité).

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche le repliement du store ou l'orientation des lames.
- Ne pas forcer sur les éléments de manœuvre (Cordon, chaînette, treuil, mono-cordon, tige, etc.).
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- **L'une des caractéristiques des stores en bois est qu'ils peuvent présenter un léger comportement de déformation, des différences de grain et de tonalité qui font partie de la structure du bois et ne sont pas considérés comme un défaut.**
- Ne nettoyez pas les stores en bois avec des produits abrasifs ou de nettoyage. Nous recommandons de nettoyer les stores avec un chiffon humide uniquement.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr




FICHE TECHNIQUE (FT VEB50) Vénitien Bois 50mm – Cordon

Photos non contractuelles. Afin d'améliorer ses produits, Sun & Lux se réserve le droit d'y apporter des modifications.

SOMMAIRE :

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES	2
VUE ECLATÉE	3
VUE DE COUPE	4
OPTIONS DE MANŒUVRE	5
OPTION	6

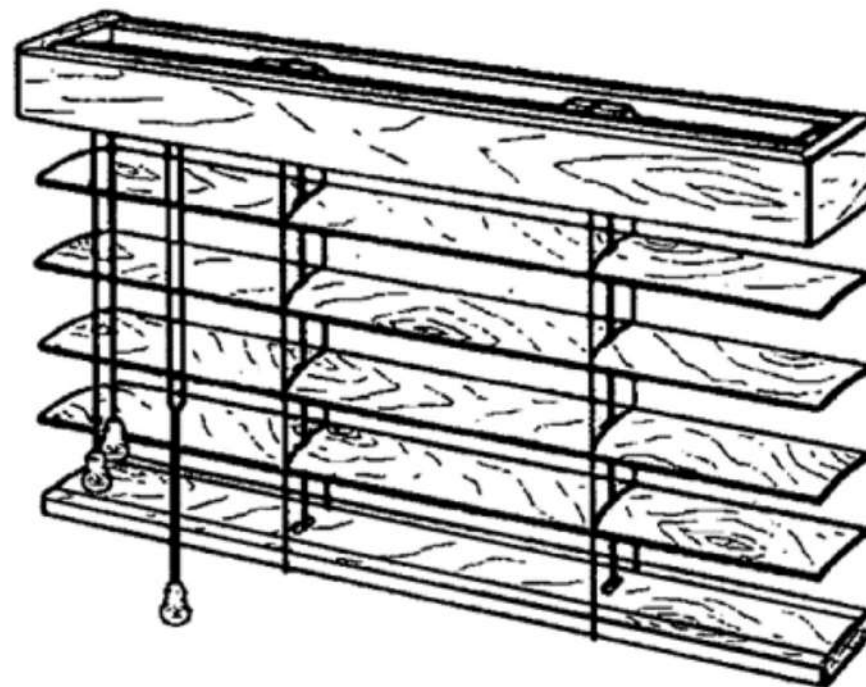

DESCRIPTIF APPEL D'OFFRES

Ce descriptif peut être copié-collé dans les documents d'appels d'offres à la condition que Sun&Lux soit mentionné.

Store Sun&Lux, modèle « *Vénitien Bois* » (pose en *Intérieur*), à manœuvre *Cordon* composé :

- D'un caisson supérieur de 51x57mm en tôle d'acier laquée au four.
- D'un tablier en lames de 50mm en bois d'Abachi teinté, coloris au choix selon nuancier de la gamme Sun&Lux.
- D'échelles en tergal assorties à la couleur des lames (finition avec Galon en option). Lame finale de 50x16mm.
- D'une manœuvre et orientation des lames par cordons de série (Mono-cordon, treuil ou moteur en option).
- Fixation face/plafond par supports d'extrémité en acier laqué.
- Recouvrement caisson par cantonnière bois crochetée.

VUE ECLATÉE

STORE VÉNITIEN EN BOIS LAME DE 50mm




Lame de 50 mm

- **Largeur de la lame** : 50 mm $\pm 0,08$ mm
- **Épaisseur de la lame** : 3 mm $\pm 0,1$ mm Optional 5mm
- **Déformation des lames** : 3 m ± 3 mm ; Le bois est un matériau vivant, il peut donc présenter une légère déformation, des variations de grain qui affectent la couleur et des changements en fonction de l'environnement d'installation en raison de son comportement naturel.
- **Type de bois** : Bois d'Abachi
- **Lambrequin** : les stores sont fournis avec un lambrequin de la même couleur que la lame, attaché à la tête du rail par des aimants.
- **Poids du store** : 2,1 kg/m²
- **Largeur minimale** : 300 mm
- **Largeur maximale recommandée** : 3000 mm
- **hauteur minimale** : 300 mm
- **hauteur maximale** : 3500 mm
- **Tolérance de hauteur** (store fermé) : La hauteur du rideau sera ajustée pour permettre le passage de l'échelle/corde, toujours en excès par rapport à la mesure demandée. La hauteur du rideau est mesurée avec les lames en position horizontale.
 - Tolérance maximale lorsque les stores sont alignés : +/- 4 mm
 - Tolérance en largeur : +/- 2 mm
 - Tolérance en torsion : +/- 3 mm
 - Tolérance maximale lorsque les lames sont ouvertes en position horizontale : +30 mm
 - Tolérance maximale lorsque le store est fermé : +17 mm


VUE DE COUPE

CORDON


- **Largeur minimale** : 600 mm
- **Taille du rail supérieur** : 51 x 57 mm
- **Type d'échelle** : échelle ou galon.
- **Pose** : Supports boîte latéraux pour fixation murale/plafond. Possibilité de supports pivotants en option de 50 mm. Des supports extensibles de 100/150 mm et 150/200 mm sont disponibles pour s'adapter au support existant et installer le store à distance du mur.
- **Manœuvre** : Par cordons pour incliner et soulever le store.



Support



Vue latérale du rail supérieur

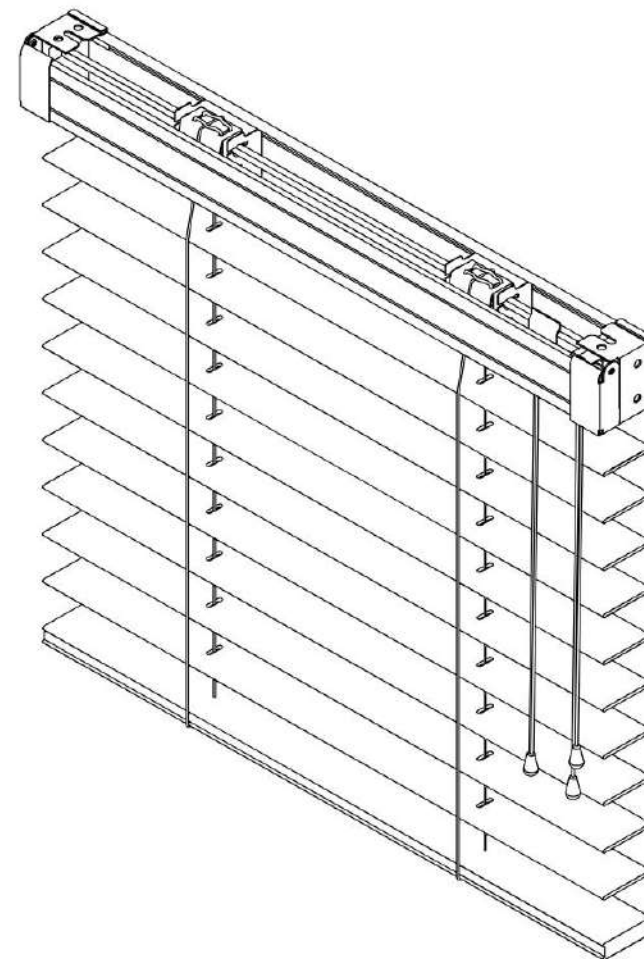

Hauteur du store	Repli avec échelle	Repli avec galon 25mm	Repli avec galon 38mm
------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------



- | | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| • 600mm | • 124mm | • 149mm | • 131mm |
| • 1000mm | • 159mm | • 170mm | • 172mm |
| • 1500mm | • 202mm | • 221mm | • 223mm |
| • 2000mm | • 245mm | • 269mm | • 276mm |
| • 2500mm | • 288mm | • 317mm | • 325mm |
| • 3000mm | • 331mm | • 365mm | • 376mm |

La hauteur d'empilement n'est pas exacte. En cas de limitation d'espace, contactez-nous.

OPTIONS DE MANŒUVRE



TREUIL + MANIVELLE

- **Largeur minimale** : 600 mm
- **Taille du rail supérieur** : 51 x 57 mm
- **Type d'échelle** : échelle ou galon.
- **Pose** : plafond (Support en U) ou mur/plafond.
En option : support d'éloignement de 100/150 mm et 150/200mm
- **Manœuvre** : Par manivelle pour soulever et incliner le store. Couleur : blanc et bronze.
- **Limite de poids du store** : 18 kg.

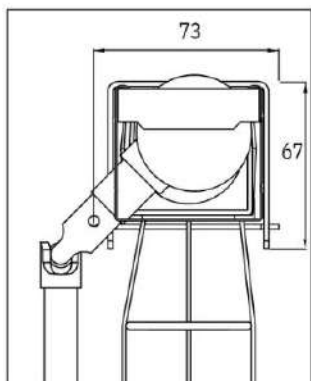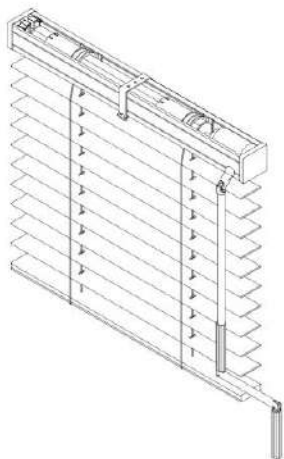



MONO-CORDON

- **Largeur minimale** : 400 mm
- **Taille du rail supérieur** : 51 x 57 mm
- **Type d'échelle** : échelle ou galon.
- **Pose** : plafond (Support en U) ou mur/plafond.
En option : support d'éloignement de 100/150 mm et 150/200mm
- **Manœuvre** : Par cordon sans fin pour soulever et incliner le store avec la même opération.
- **Couleur du cordon** : la même que l'échelle.
- **Couleur du mécanisme** : blanc.
- **Limite de poids du store** : 10 kg.

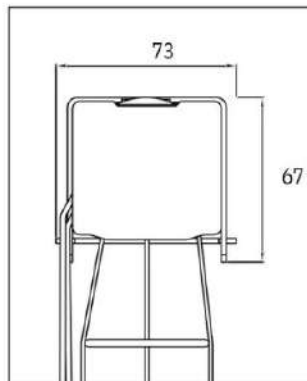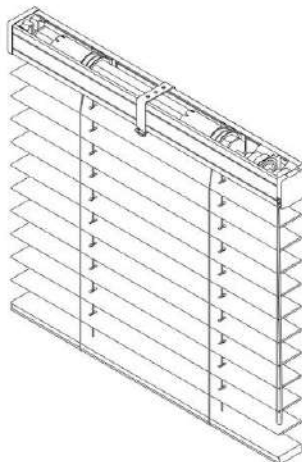


MOTEUR


- **Largeur minimale** : 600 mm
- **Taille du rail supérieur** : 51 x 57 mm
- **Type d'échelle** : échelle ou galon.
- **Pose** : plafond (Support en U) ou mur/plafond.
En option : support d'éloignement de 100/150 mm et 150/200mm
- **Manœuvre** : par moteur pour incliner et soulever le store. Moteur mécanique actionné par interrupteur et moteur électronique actionné par télécommande. Plusieurs modèles disponibles, nous consulter.

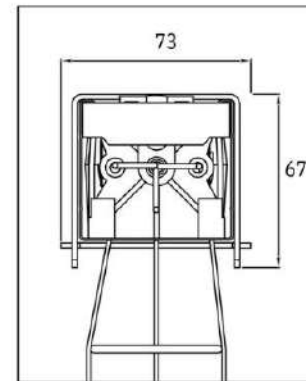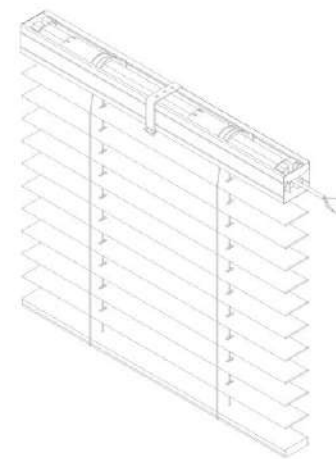

OPTION
option guidage

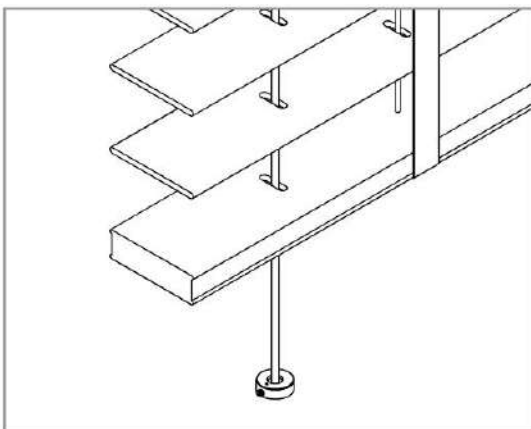


Par câbles acier au sol

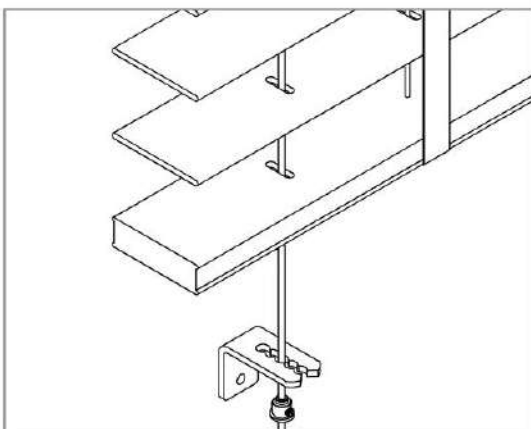

Par câbles acier de face

option galon

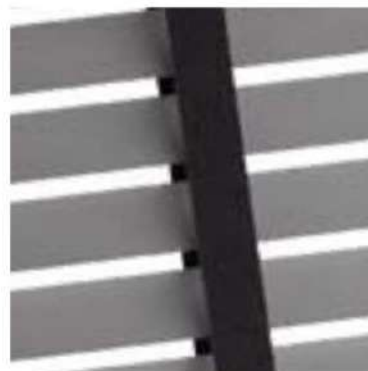

De série, les vénitiens sont livrés avec une échelle. En option, un galon peut être ajouté (bien se fier au détail des différents types de manœuvre pour voir la compatibilité).

CONSEIL D'ENTRETIEN

Conseils et Instructions de montage :

- Pour la pose et les branchements moteur, se référer aux notices de pose et fiches moteur disponibles sur le site internet ou les demander à votre conseiller commercial Sun&Lux (contact@sunetlux.fr).

Instructions d'utilisation :

- Toujours utiliser le store en tant que bon père de famille responsable.
- S'assurer avant utilisation qu'aucun obstacle empêche le repliement du store ou l'orientation des lames.
- Ne pas forcer sur les éléments de manœuvre (Cordon, chaînette, treuil, mono-cordon, tige, etc.).
- En cas de courant d'air, veiller à ce que le store soit remonté.

Conseils d'entretien :

- **L'une des caractéristiques des stores en bois est qu'ils peuvent présenter un léger comportement de déformation, des différences de grain et de tonalité qui font partie de la structure du bois et ne sont pas considérés comme un défaut.**
- Ne nettoyez pas les stores en bois avec des produits abrasifs ou de nettoyage. Nous recommandons de nettoyer les stores avec un chiffon humide uniquement.
- ENTRETIEN ARMATURE : Il est conseillé un dépoussiérage périodique de l'armature à l'aide d'un chiffon en coton.
- DISFONCTIONNEMENT : Si un disfonctionnement est constaté, qu'il soit d'ordre mécanique ou tout autre, il convient de ne plus utiliser le store et de se mettre en relation avec l'entreprise ayant réalisée l'installation.

Garantie :

- La garantie est de 2 ans sur le produit et les automatismes conformément à nos conditions générales de ventes.
- La garantie de la motorisation dépend du fournisseur du moteur.
- Sont exclus de la garantie tous incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence d'entretien ou de surveillance du produit, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale, perçus comme tels par Sun & Lux.

Sun&Lux - 4 chemin du parc forestier, 43400 Le Chambon-sur-Lignon - 04 71 56 56 70 - contact@sunetlux.fr