



Castellane

**Profitez de l'espace...
laissez aller vos envies !**

EXCLUSIVITÉ
PROFALUX



PORTES DE GARAGE
selon configuration

Première porte de garage
enroulable à être certifiée NF
La seule à ce jour*



(voir p. 26)

La Porte de garage enroulable **Castellane**

La porte de garage Castellane, **sur mesure, esthétique et sécurisée**, offre tout le confort que vous attendez. Sans aucune emprise au plafond, elle laisse au garage toutes ses possibilités d'aménagement. Elle est **très adaptée aux garages avec portes ou fenêtres latérales**, ou avec supports au plafond.

La porte qui va vous simplifier la vie

Porte de garage enroulable + Commande à distance :

- La voiture **n'empiète plus** sur la route pendant que la porte s'ouvre ou se ferme.
- **Pas besoin de sortir** de voiture pour ouvrir ou fermer.
- Vous **restez en sécurité** et à l'abri des intempéries dans votre voiture.
- La lampe de l'armoire de commande **s'allume automatiquement** quand vous commandez l'ouverture ou la fermeture de votre porte.



Enfin **une porte de garage** qui s'intègre bien à notre maison !

« Pourquoi la porte du garage devrait-elle rompre l'harmonie d'une façade ? Nous voulions **une solution esthétique** qui se coordonne aux volets roulants de la maison. Notre Installateur-Conseil nous a évidemment proposé la porte de garage enroulable Castellane ».





Taille réelle

Un concentré d'avantages supplémentaires

La lame aluminium haute-résistance pour plus de sécurité

Bien **plus résistantes** que les lames d'un volet roulant classique, les lames de La Castellane sont **plus grandes et plus épaisses**.

Elles comportent **davantage d'aluminium** et davantage **de mousse** pour une **rigidité** et une **solidité** adaptées aux contraintes d'une porte de garage.

Une meilleure Isolation thermique et acoustique

LE JOINT FULL CONTACT (schématisé en vert) :

- Il assure le contact permanent entre les coulisses et les lames pour limiter les passages d'air et gagner en isolation thermique.

LES JOINTS MAXI-SILENCE (schématisés en bleu) :


- Deux joints hautement résistants garantissent une ouverture et une fermeture silencieuses de la porte.



Vue de dessus de la coulisse et de ses joints.

Pourquoi choisir une Porte de Garage Enroulable ?

Elle se pose dans 100% des cas

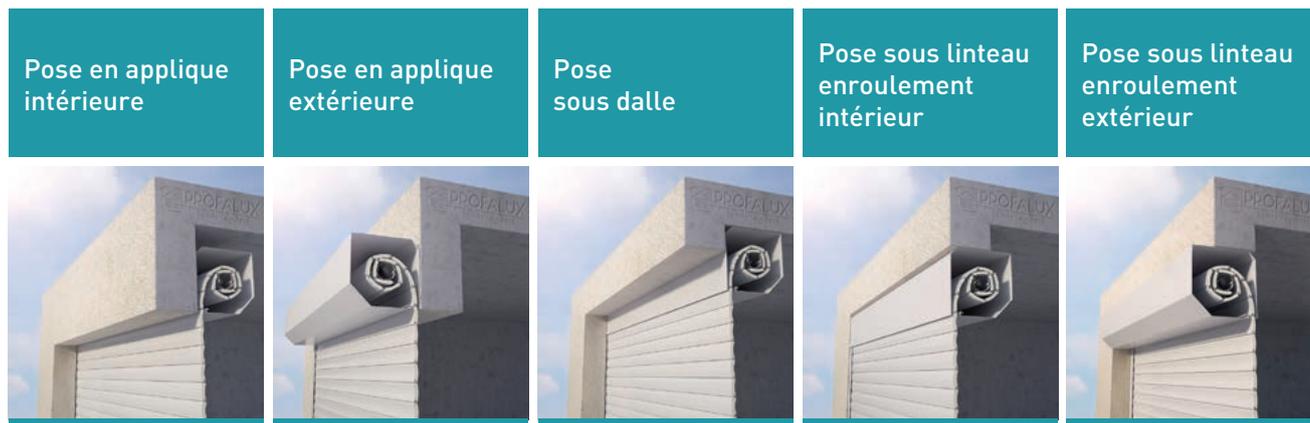



1 STOP CHUTE

Dans le caisson, ce dispositif assure la sécurité mécanique même en l'absence de courant.

2 CAISSON EN ALUMINIUM

Pour protéger le mécanisme. Résistant à la corrosion.

3 DISPOSITIF ANTI-RELEVAGE DEPUIS L'EXTÉRIEUR

Dans le caisson, ce dispositif comprime la porte vers le bas quand la porte est fermée et empêche tout soulèvement de l'extérieur.

4 BOÎTIER DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCRASEMENT

En cas de contact avec un obstacle, le boîtier de sécurité envoie l'information à l'armoire de gestion qui stoppe instantanément la porte et la fait remonter pour dégager l'obstacle.

5 ARMOIRE DE GESTION DES SÉCURITÉS

Elle réagit aux informations des différents organes de sécurité (stop chute, boîtier de sécurité). Elle reçoit les ordres de la télécommande de l'utilisateur.

6 ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE

À l'ouverture et à la fermeture de la porte pendant 3 minutes.

7 BOUTONS DE COMMANDE

Montée, Stop, Descente.

8 LAMES ALUMINIUM

Lames de 77 mm en aluminium laqué double paroi avec 19 mm de mousse polyuréthane injectée.

9 COULISSES EN ALUMINIUM

Pour guider les lames de la porte lors des manœuvres.

10 MANIVELLE DE SECOURS

Ne sert qu'en cas de panne de courant.

TÉLÉCOMMANDES

Pour commander la porte à distance.



Canal porte de garage



Canal porte de garage



Canal portail



Compatible avec la télécommande générale, voir conditions avec votre installateur conseil



Canal « tous les volets »
Radio Profalux, hors Zigbee



PROFALUX
Protection extérieure et confort intérieur